

電動機直結形
 バイエル無段変速機A、B形
 サイクロ減速機一段横形
 (HBM・HAM形) 台板付


バイエル・サイクロ可変減速機

ご注文主 殿
 ご注文番号
 見積番号
 台数 台

寸法図

C-6236


三角法

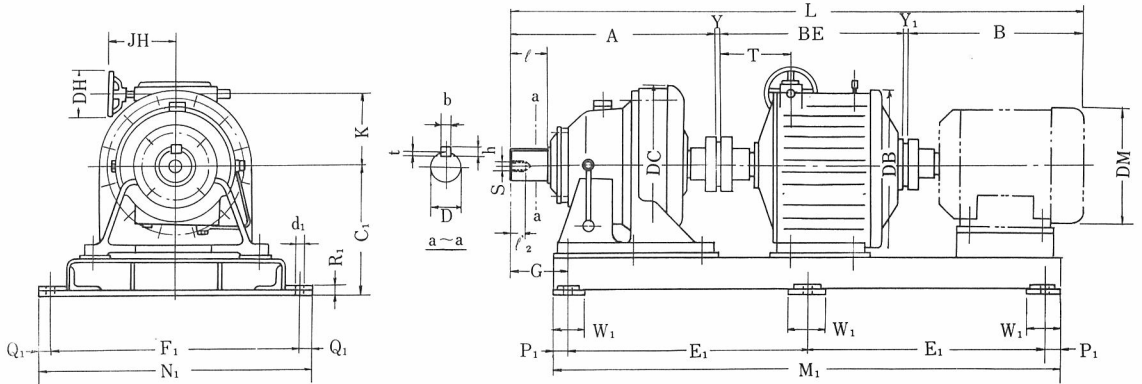

項 形 式	電動機		A	B	BE	C ₁	D	DB	DC	DH	DM	E ₁	F ₁	G	JH	K	L	M ₁	N ₁	P ₁	Q ₁	R ₁	S	T	W ₁	Y	Y ₁	d ₁	b	h	t	/	/	/			
	kw	r.p.m																																			
1 M+20BK+H61	15	1000/1200	791	684	480	120	640	610	222			850	230	261	325						930	55	40	41	M24	232	110	5	33	32	20	10	150	42			
2 M+20BK+H62			1060	684	605	140	640	760	222				1070	322	261	325						1170	100	50	51	M30	232	200	5	33	35	22	11	200	52		
3 M+30BK+H62	22	1000/1200	1060	684	605	140	640	760	222			1070	322	261	325						1170	100	50	51	M30	232	200	5	33	35	22	11	200	52			
4 M+30AK+H61			791	684	480	120	640	610	222				850	230	261	325						930	55	40	41	M24	232	110	5	33	32	20	10	150	42		
5 M+30AK+H62	22	1000/1200	1060	684	605	140	640	760	222			1070	322	261	325						1170	100	50	51	M30	232	200	5	33	35	22	11	200	52			
6 M+40AK+H61			791	684	480	120	640	610	222				850	230	261	325						930	55	40	41	M24	232	110	5	33	32	20	10	150	42		
7 M+40AK+H62	30	1000/1200	1060	684	605	140	640	760	222			1070	322	261	325						1170	100	50	51	M30	232	200	5	33	35	22	11	200	52			
8 M+50AK+H62			1060	1085	605	140	770	760	250				1070	322	327	360						1170	100	50	51	M30	405	200	45	33	35	22	11	200	52		

(注)

- 電動機……全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機
 200V50/60HZ、220V60HZが標準で特性はJIS C-4210に依っています
 37kwの3000V、特殊電圧、特殊絶縁、安全増防暴、耐圧防暴構造のものもご相談に応じます。
- 低速軸端寸法(D)……仕上公差はJIS穴基準式h6です。
- キ……JIS B-1301平行キ第一種に依っています。
- 共通台板……鋼板製溶接構造
- 減速比……減速比の詳細については、バイエル、サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表をご参照下さい。
- 遠隔操作……自動制御関係についてもご相談に応じます。
- 8項台板の取付穴位置寸法は下図の通り8ヶ所取付となります。
- B、DM、H1、L、M1、Y寸法は電動機及び軸継手選定後決定。
- 8項にはB7-1017-Pの潤滑装置が付属されます。



C-6236