

電動機直結形
サイクロ減速機一段形
(HBM05-53~HBM3-57)


バイエル・サイクロ可変減速機

寸法図

ご注文主 殿
ご注文番号
見積番号
台数 台

C-6401

三角法

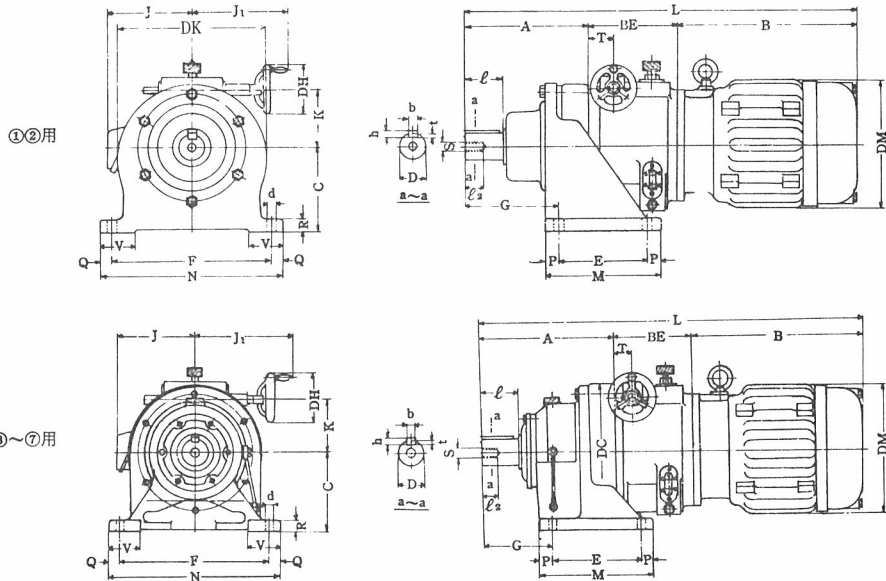

項	形式	電動機		A	B	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	J	J1	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	d	b	h	t	l	l ₂	重量 (kg)
		kW	rpm																															
1	HBM 05-53	0.4	1600/1800	189	215	167	140	40	252	94	150	100	250	150	127	142	108	571	150	290	25	20	20	48	55	14	10	8	4.5	55	63			
2	HBM 1-53	0.75	1600/1800	189	235	167	140	40	252	94	178	100	250	150	136	142	108	591	150	290	25	20	20	48	55	14	10	8	4.5	55	80			
3	HBM 1-54			239	263	158	150	50	230	94	178	145	290	100	136	142	108	632	195	330	25	20	22	M10	39	65	18	12	8	4.5	70	18	87	
4	HBM 2-56	1.5	1600/1800	308	365	263	160	60	320	135	178	150	370	139	136	257	140	936	238	410	44	20	25	M10	103	75	18	15	10	5	9	18	160	
5	HBM 2-57			352	365	270	200	70	340	135	178	275	380	125	136	257	140	987	335	430	50	25	30	M12	110	64	95	22	18	12	6	9	24	195
6	HBM 3-56	2.2	1600/1800	308	375	263	160	60	320	135	230	150	370	139	162	257	140	946	238	410	44	20	25	M10	103	75	18	15	10	5	9	18	175	
7	HBM 3-57			352	375	270	200	70	340	135	230	275	380	125	162	257	140	997	335	430	50	25	30	M12	110	64	95	22	18	12	6	9	24	210

項	形式	バイエル無段変速機部仕様				
		形式	所 要 回 転 数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm) 原動側 被動側
1	HBM 05-53	05 BM				1500 345~1140
2	HBM 1-53	1 BM	14	3.3	0.230~0.760	1800 415~1370
3	HBM 1-54					
4	HBM 2-56	2 BM	33	4	0.200~0.800	1500 300~1200
5	HBM 2-57					
6	HBM 3-56	3 BM				1800 360~1440
7	HBM 3-57					

- (注) 1. 電動機.....全閉外扇カゴ形三相誘導電動機 200V 50/60Hz、220V 60Hz 連続定格が標準であります。
特性は JIS C-4210 に依つています。
特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものもご相談に応じます。
(寸法 B, DM, J は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)
2. 遠隔操作.....自動制御関係に就いてもご相談に応じます。
3. 低速軸端寸法 (D).....仕上公差は JIS 穴基準式 h₆ であります。
4. キ JIS B-1301 平行キー第 1 種に依つています。
5. オイルゲージ.....①②項のサイクロ減速機にはオイルゲージはありません。
6. 減速比.....減速比の詳細についてはバイエル・サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表をご参照ください。

C-6401