

電動機直結形
バイエル無段変速機A、B形
サイクロ減速機二段構形
(HBM・HAM形)


小形バイエル・サイクロ可変減速機

寸法図

ご注文主..... 殿
ご注文番号.....
見積番号.....
台数..... 台

C-6410

三角法

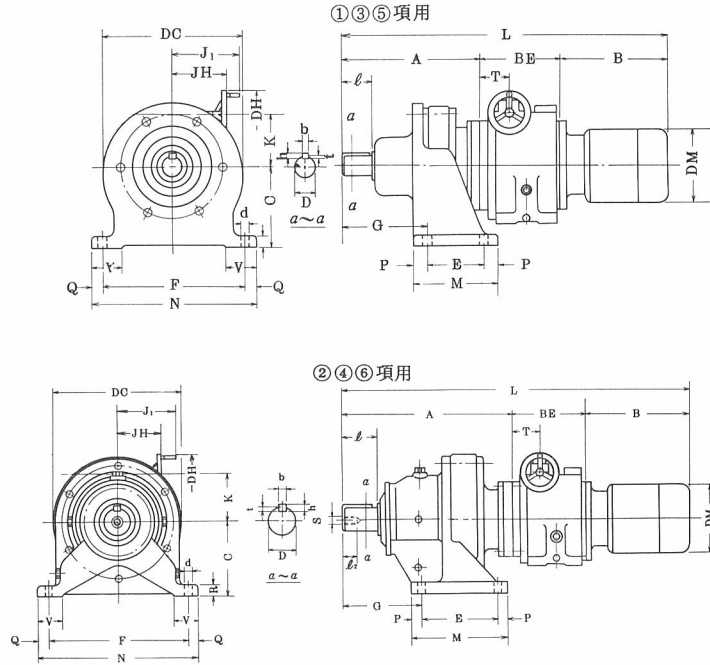

項	低速軸定格トルク kg-m	形 式	電 動 機		A	B	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	J ₁	JH
			kW	rpm													
1	30	HAM02-531	0.2	1500/1800	250	220	145	140	40	256	94	125	100	250	150	142	102
2	60	HAM02-541	0.2	1500/1800	302	220	145	150	50	230	94	125	145	290	165	142	102
3	30	HAM05-531	0.4	1500/1800	250	235	145	140	40	256	94	145	100	250	150	142	102
4	60	HAM05-541	0.4	1500/1800	302	235	145	150	50	230	94	145	145	290	165	142	102
5	30	HBM02-531	0.2	1500/1800	250	220	145	140	40	256	94	125	100	250	150	142	102
6	60	HBM02-541	0.2	1500/1800	302	220	145	150	50	230	94	125	145	290	165	142	102

項	低速軸定格トルク kg-m	形 式	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	∠	ε ₂	重量 (kg)
2	60	HAM02-541	98	667	195	330	25	20	22	M10	53	65	18	12	8	4.5	70	18	76
3	30	HAM05-531	98	630	150	290	25	20	20	/	53	55	14	10	8	4.5	55	/	67
4	60	HAM05-541	98	682	195	330	25	20	22	M10	53	65	18	12	8	4.5	70	18	79
5	30	HBM02-531	98	615	150	290	25	20	20	/	53	55	14	10	8	4.5	55	/	65
6	60	HBM02-541	98	667	195	330	25	20	22	M10	53	65	18	12	8	4.5	70	18	76

項	形 式	バイエル無段変速機部仕様				
		形 式	変速比	変速範囲	標準回転数 原動側 被動側	
1	HAM02-531	02 AM	4	0.200~0.800	1500	300~1200
2	HAM02-541					
3	HAM05-531	05 AM			1800	360~1440
4	HAM05-541					
5	HBM02-531	02 BM			1500	300~1200
6	HBM02-541					

- (注)
- 電 動 機.....全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、200V 50/60Hz、220V 60Hz連続定格が標準アリアス。特性はJIS C-4210に依っています。
 - 低速軸端寸法(D).....仕上公差ハJIS穴基準式4デス。
 - キ.....JIS B-1301平行キー第一種ニ依ッテイマス。
 - 潤滑方式.....サイクロ減速機.....グリス潤滑。バイエル変速機.....オイル潤滑。
 - 減速比.....詳細についてはバイエル・サイクロ可変減速機の標準機種一覽表をご参照下さい。

C-6410