

電動機直結形



バイエル無段変速機日形
サイクロ減速機特殊立一段形
(7VBM)

バイエル・サイクロ可変減速機

ご注文主 機
ご注文番号
見積番号
台数 台

寸法図

C-6824

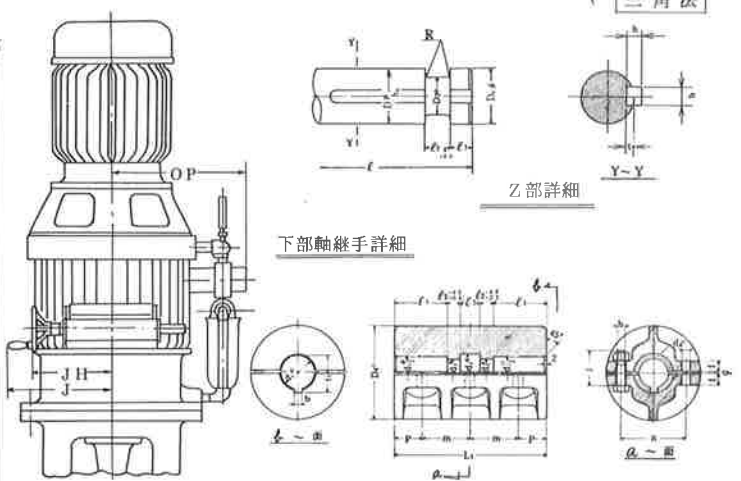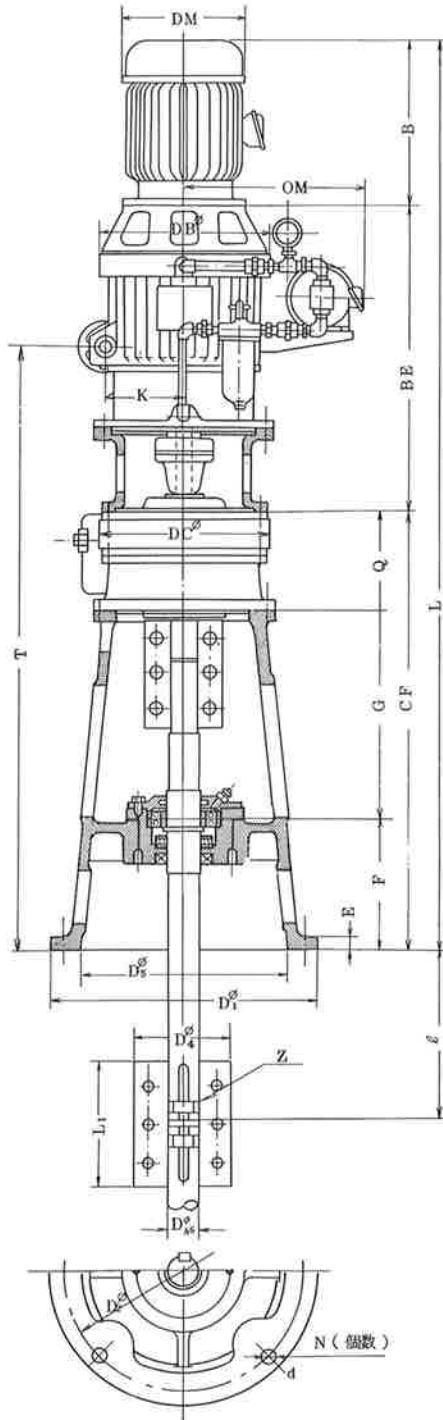

下部軸継手寸法表

軸径 J ₁ φ	D ₁	d ₂	d ₃	L ₁	r ₁	r ₂	r ₃	f	g	h	Y ₁	重量 (kg)	寸法				数		
													m	n	p	d ₁			
70	175	56	71	280	95	25	40	22	2	18	76	26	88	120	52	18	M16	70	6
80	200	66	81	320	110	28	44	28	3	20	86	34	106	140	54	22	M20	85	6
95	230	79	96	345	120	30	45	28	3	24	103	53	110.5	160	62	22	M20	85	6
110	260	91	112	420	150	35	50	33	4	28	119	83	132	190	78	26	M24	100	6
120	310	100	122	420	150	35	50	38	4	32	130	118	142	220	78	26	M24	120	6
140	330	116	142	485	176	38	57	45	5	35	151	226	152	240	90.5	33	M30	130	6

(HTFC20)

項	形 式	電動機		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	a	N	DM	DB	DC	D	E	F	F
		kW	RPM															
1	7VBM 5-57	3.7	1500/1800	495	440	55	175	330	69.5	22	4	230	389	320	70	25	265	500
2	7VBM 8-58	5.5	1500/1800	595	520	65	200	408	79.5	26	4	258	470	350	80	30	320	640
3	7VBM 10-59	7.5	1500/1800	595	520	78	230	424	94.5	26	4	258	470	430	95	30	360	750
4	7VBM 15-60	11	1000/1200	730	630	90	260	430	109.5	26	6	316	560	605	110	35	400	850
5	7VBM 20-61	15	1000/1200	800	720	98	310	480	119.5	33	6	388	650	575	120	40	440	1000
6	7VBM 30-62	22	1000/1200	1200	1100	115	330	720	139.5	39	6	388	650	720	140	55	450	1200

項	形 式	Q	CF	BE	B	L	T	J	JH	K	L ₁	ℓ	OP	OM	ℓ ₁	ℓ ₂	n	b	t	R
1	7VBM 5-57	272	1037	655	270	1962	1364	282	217	170	280	300	-	388	115	25	12	18	6	1.5
2	7VBM 8-58	295	1255	831	280	2466	1674	-	232	212	320	350	360	477	118	28	13	20	7	1.5
3	7VBM 10-59	438	1398	846	420	2664	1774	-	232	212	345	350	360	477	118	30	16	24	8	1.5
4	7VBM 15-60	398	1648	901	530	3079	2103	-	264	265	420	400	400	535	22	35	18	28	9	2
5	7VBM 20-61	442	1882	1086	655	3623	2396	-	261	325	420	400	329	637	22	35	20	32	10	2
6	7VBM 30-62	634	2288	1136	655	4079	2857	-	261	325	485	400	329	637	25	38	22	35	11	2

項	形 式	バイエル無段変速機部仕様			標準同軸量 (kg)
		形式	変速範囲	変速比	
1	7VBM 5-57	5HV	0.200-0.800	4	28.5
2	7VBM 8-58	8HV	0.200-0.800	4	24
3	7VBM 10-59	10HV	0.200-0.800	4	24
4	7VBM 15-60	15HV	0.280-1.120	4	21
5	7VBM 20-61	20HV	0.270-1.080	4	27
6	7VBM 30-62	30HV	0.270-1.080	4	27

- (注) 1. 電動機……全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機 200V 50/60Hz 220V 60Hzが標準であります。
(寸法B、DMは本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときはご照会下さい。)
- (特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものもご相談に応じます。)
特性はJISC-4210に依っています。
2. 遠隔操作……自動制御関係についてもご相談に応じます。
3. 寸法D……仕上公差はJIS基準式で“h6”です。
4. キー………JISB-1301平行キー第1種に依っています。
5. 減速比……減速比の詳細については、バイエル・サイクロ可変減速機型録の標準機種一覧表をご参照下さい。

C-6824