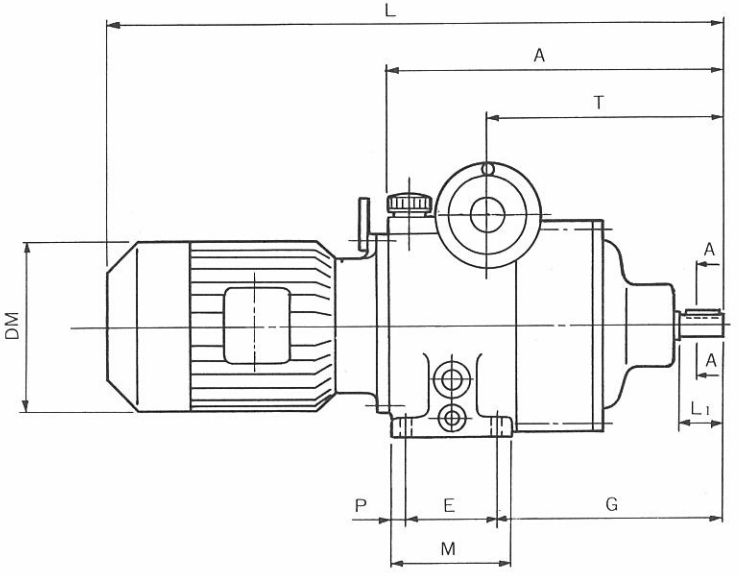



断面AA

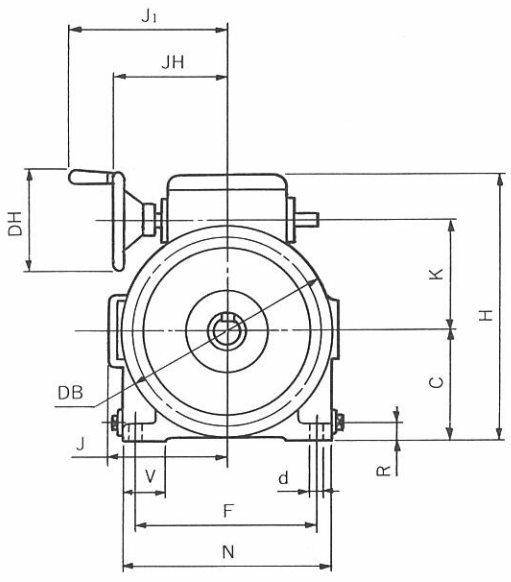

仕　様

1. 形　式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
   連続定格，E種絶縁，
   200V 50/60Hz，220V 60Hz
3. 寸法〝D〟……寸法公差ハJIS B0401－1976
   〝h6〟デス。
4. キー　……JIS B1301－1976　平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

（注）※印ノ入力容量ハ最低速ニオケル許容入力容量ヲ示シマス。

項	形　式	電動機	入力容量 最低速時	入力容量 最高速時	所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数(rpm) 入力側	標準回転数(rpm) 出力側
1	N05AGM	0.4kW×4P	0.2kW	0.4kW	27.4	4	1/2	0.100～0.400	1500 1800	150～600 180～720
							1/3	0.067～0.267	1500 1800	100～400 120～480
							1/4	0.050～0.200	1500 1800	75～300 90～360
							1/5	0.040～0.160	1500 1800	60～240 72～288
2	N1AGM	0.75kW×4P	0.4kW	0.75kW	27.4	4	1/2	0.100～0.400	1500 1800	150～600 180～720
							1/3	0.067～0.267	1500 1800	100～400 120～480
							1/4	0.050～0.200	1500 1800	75～300 90～360
			0.37kW	0.75kW			1/5	0.040～0.160	1500 1800	60～240 72～288

項	形　式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数(rpm) 入力側	標準回転数(rpm) 出力側
3	N05BGM	0.4kW×4P	0.4kW	27.4	4	1/2	0.100～0.400	1500 1800	150～600 180～720
						1/3	0.067～0.267	1500 1800	100～400 120～480
						1/4	0.050～0.200	1500 1800	75～300 90～360
			※ 0.37kW			1/5	0.040～0.160	1500 1800	60～240 72～288

(mm)

項	形　式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J1	JH	K	J	L	L1	M	N	P	R	T	V	d	b	h	t	重量(kg)
1	N05AGM	309	100	22	194	94	151	85	165	207	240	145	105	98	125	534	40	113	190	14	18	217	40	11	6	6	3.5	34
2	N1AGM	309	100	22	194	94	151	85	165	207	240	145	105	98	125	566	40	113	190	14	18	217	40	11	6	6	3.5	36
3	N05BGM	309	100	22	194	94	151	85	165	207	240	145	105	98	125	534	40	113	190	14	18	217	40	11	6	6	3.5	34

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度 比例尺ニアラズ
									昭和　年　月　日
台数		項		住友重機械工業株式会社					図番 B 1012

品名：バイエル無段変速機 外形図

G

85．6．印刷