


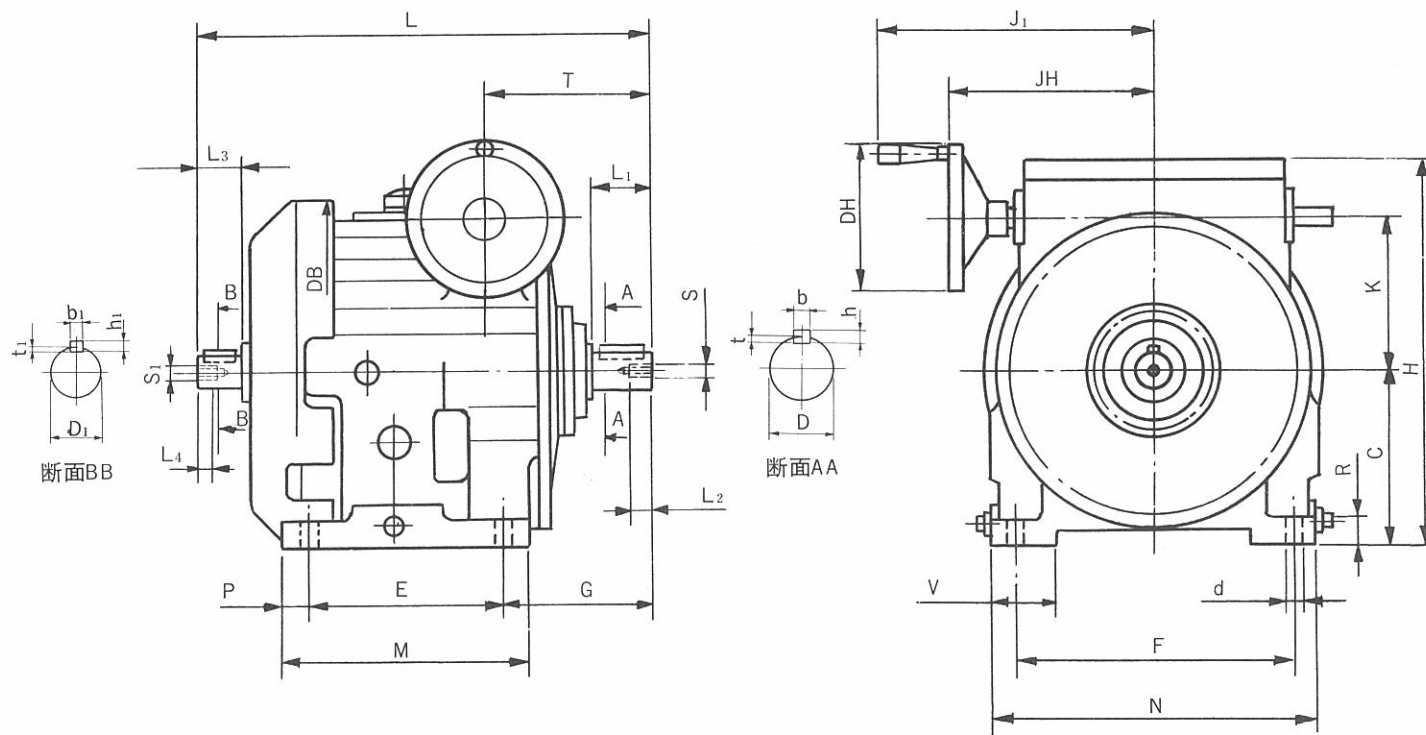

仕 様

1. 形 式……
2. 入力軸回転数…1800rpm以下
3. 入力軸回転数が1500rpm以下ノ場合ハ許容  
入力容量が次ノ通り変リマス。  
$$\text{許容入力容量} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{1500}$$
4. 寸法“D”及ビ“Di”……寸法公差ハJIS  
B0401-1976 “h6” デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式…油浴式潤滑

| 項 | 形 式   | 入力 容量 |       | 所要ハ<br>ンドル<br>回転数 | 変速比 | 変速範囲            | 標準回転数 (rpm) |          |
|---|-------|-------|-------|-------------------|-----|-----------------|-------------|----------|
|   |       | 最低速時  | 最高速時  |                   |     |                 | 入力側         | 出力側      |
| 1 | N 5 A | 2.2kW | 3.7kW | 33                | 4   | 0.200<br>~0.800 | 1500        | 300~1200 |
| 2 | N 8 A | 3.7kW | 5.5kW |                   |     |                 | 1800        | 360~1400 |

| 項 | 形 式   | 入力 容量 | 所要ハ<br>ンドル<br>回転数 | 変速比 | 変速範囲            | 標準回転数 (rpm) |          |
|---|-------|-------|-------------------|-----|-----------------|-------------|----------|
|   |       |       |                   |     |                 | 入力側         | 出力側      |
| 3 | N 3 B | 2.2kW | 33                | 4   | 0.200<br>~0.800 | 1500        | 300~1200 |
| 4 | N 5 B | 3.7kW |                   |     |                 | 1800        | 360~1440 |

(mm)

| 項 | 形 式   | C   | D  | Di | DB  | DH  | E   | F   | G   | H   | J1  | JH  | K   | L   | L1 | L2 | L3 | L4 | M   | N   | P  | R  | S  | Si | T   | V  | d  | b  | b1 | h | h1 | t | t1 | 重量<br>(kg) |
|---|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|----|---|----|------------|
| 1 | N 5 A | 160 | 32 | 28 | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257 | 192 | 140 | 414 | 60 | 20 | 40 | 16 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8  | 8 | 7  | 5 | 4  | 65         |
| 2 | N 8 A | 160 | 32 | 28 | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257 | 192 | 140 | 414 | 60 | 20 | 40 | 16 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8  | 8 | 7  | 5 | 4  | 65         |
| 3 | N 3 B | 160 | 32 | 28 | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257 | 192 | 140 | 414 | 60 | 20 | 40 | 16 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8  | 8 | 7  | 5 | 4  | 65         |
| 4 | N 5 B | 160 | 32 | 28 | 318 | 135 | 180 | 260 | 135 | 354 | 257 | 192 | 140 | 414 | 60 | 20 | 40 | 16 | 230 | 300 | 25 | 25 | M8 | M8 | 153 | 60 | 14 | 10 | 8  | 8 | 7  | 5 | 4  | 65         |

|      |     |             |    |    |    |    |                     |     |                    |
|------|-----|-------------|----|----|----|----|---------------------|-----|--------------------|
| 御注文主 | 製 番 | 三角法         | 承認 | 審査 | 設計 | 製図 | 尺 度                 | 品 名 | バイエル無段変速機<br>外 形 図 |
|      |     |             |    |    |    |    | 比例尺ニアラズ<br>昭和 年 月 日 |     |                    |
| 台 数  | 項   | 住友重機械工業株式会社 |    |    |    | 図番 | B 1021              |     | G                  |