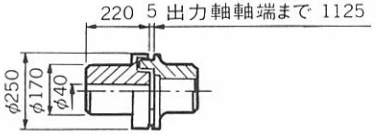

カップリング駆動形



潤滑油出口詳細図

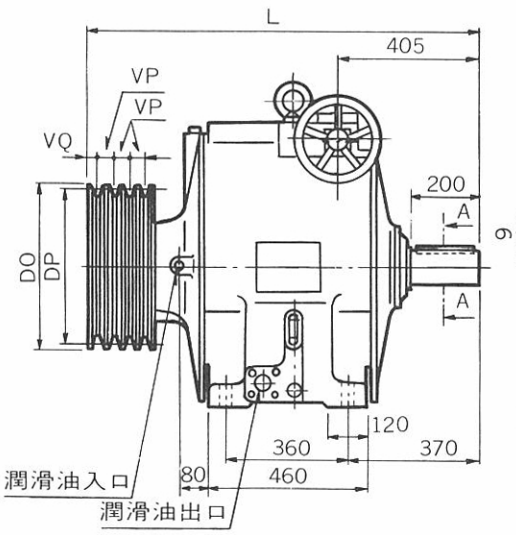



断面AA

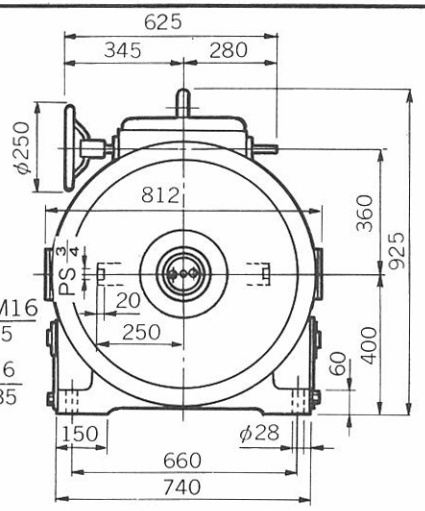

項	形　式	重量(kg)	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm) 入力側	標準回転数 (rpm) 出力側
1	50BP	860	37kW	27.5	4	0.310～1.240	750	232～ 928
2	75BP	920	55kW				900	279～1116
3	50BK	860	37kW					
4	75BK	920	55kW					

(mm)

項	形　式	DO	DP	L	VP	VQ	Vプーリ仕様
1	50BP	469	450	1110	37×3	24	D形4溝
2	75BP	475.4	450	1125	44.5×3	28	E形4溝

仕様

1．形式……

2．キー……JIS B1301－1976　平行キー

3．出力軸寸法公差……JIS B0401－1976 "h6" デス。

4．入力回転数ハ900rpmヲ越サナイヨウニシテクダサイ。

5．入力回転数ガ750rpm以下ノ場合ハ許容入力容量ハ次ノ通リ変リマス。

$$\text{許容入力容量} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{750}$$

6．カップリング駆動形ノ入力側軸接手寸法中、40φ、220ハ御指定ナキ場合ノ荒仕上寸法ヲ示シマス。
御要求ニ応ジテ相手側軸ニ合セテ加工シマス。

7．潤滑……強制給油ヲ行ナウ為ニ、潤滑油冷却装置ヲ付属シマス。潤滑油冷却装置ノ詳細仕様ハ図番B1059　ヲ参照クダサイ。

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル無段変速機 外形図
										昭和　年　月　日		
台数	項			住友重機械工業株式会社					図番	B 1026		G

85．6．印刷