


仕様

1. 形式……
2. キー……JIS B1301-1976 平行キー
3. 出力軸寸法公差……JIS B0401-1976 “h6” デス。
4. 入力回転数ハ900rpmヲ越サナイヨウニシテクダサイ。
5. 入力回転数が750rpm以下ノ場合ハ許容入力容量ガ次ノ通り変リマス。

$$\text{許容入力容量} = \text{入力容量} \times \frac{\text{使用入力回転数}}{750}$$
6. 潤滑……強制給油ヲスル為ニ潤滑油冷却装置ガ付属シマス。
 - ・100Bオヨビ150A 図番B1061 ヲ付属
 - ・150Bオヨビ200A 図番B1062 ヲ付属
 詳細ノ仕様ハソレゾレノ図面ヲ参照クダサイ。
7. 遠隔装付付 (RC)
 パイロットモータ0.4KW×4P 200V 50/60Hz,
 220V 60Hz
8. 停止中ニ変速シナイ様ニ電氣的ナインターロックヲシテクダサイ。

項	形式	重量 (kg)	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速 範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	150A	1825	75kW	110kW	24	4	0.325 } 1.300	750	244~976
2	200A	1875	110kW	150kW				900	.293~1172

項	形式	重量 (kg)	入力容量	所要 ハンドル 回転数	変速比	変速 範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
3	100B	1825	75kW	24	4	0.325 } 1.300	750	244~976
4	150B	1875	110kW				900	293~1172

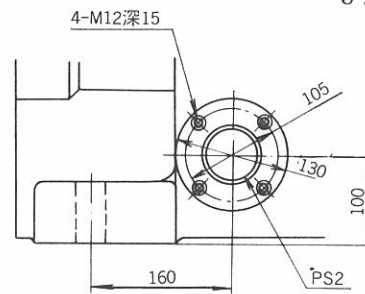

潤滑油出口詳細図

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名
							昭和	年月日	
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	B	1027	G