

切 換 機 構 付
電 動 機 直 結 形


A形 バイエル無段変速機

寸 法 図

御 注 文 主 殿
御 注 文 番 号
見 積 番 号
台 数 台

B6-1006-P

三角法

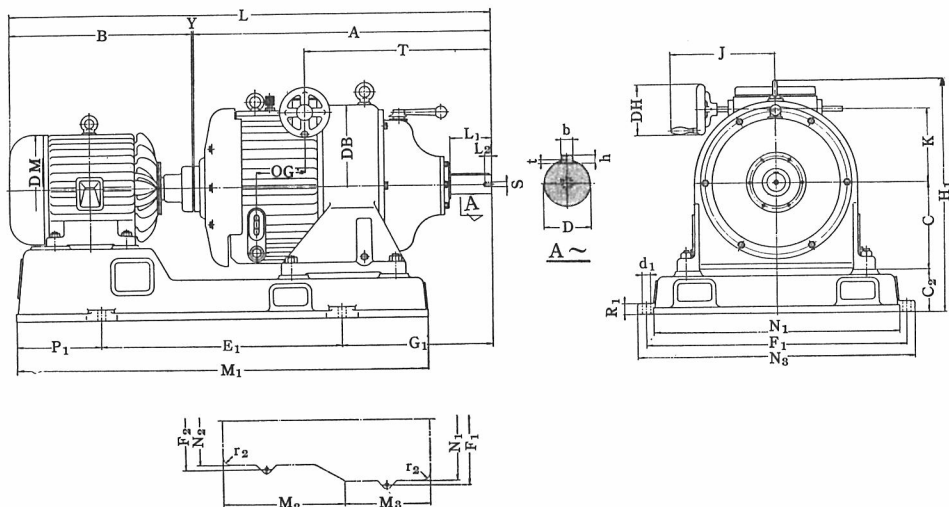

標 準 仕 様 表

項	形 式	重 量 (kg)	電 動 機	標準原動側動力		所 要 ハ ン ド ル 回 転 数	変速比	全変速範囲	変 速 範 囲		標準回転数 (rpm)	
				被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時				高速	低速	原動側	被動側
1	15-A EM	555	11kW×4 P	7.5kW	11kW	24	12	0.067~0.800	0.200~0.800	0.067~0.267	1500 1800	300~1200 360~1440
									0.280~1.120	0.096~0.384	1500 1800	100~400 120~480
2	20-A EM	765	15kW×6 P	11kW	15kW	21	12	0.096~1.120	0.280~1.120	0.096~0.384	1000 1200	280~1120 335~1340
									0.280~1.120	0.096~0.384	1000 1200	96~384 115~460

寸 法 表

項	形 式	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J	K	L	L ₁	L ₂
1	15-A EM	4	865	609	250	120	55	470	307	700	750	560	435	659	300	212	1478	120	20
2	20-A EM	2	904	691	320	130	65	530	350	700	850	560	500	788	205	265	1597	150	20

項	形 式	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	d ₁	b	h	t	r ₂	DH	
1	15-A EM	1200	710	490	710	520	800	142	250	30	M12	538	22	15	10	5	50	148	
2	20-A EM	1300	770	530	800	510	920	92	300	35	M12	570	30	18	12	6	50	176	

(注) 1. 電 動 機……特性は JIS C 4210-1965 によつています。

全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機

電源……200V 50/60%, 220V 60%, 連続定格

特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ附属のものもご相談に応じます。

(寸法 B, DM は上表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)

2. 被動軸端寸法上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。

3. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。

4. 上表中「高速」とはクラッチを高速側に切替えた場合, 「低速」とはクラッチを低速側に切替えた場合を示します。

5. クラッチの切替操作は必ず停止中に行なつてください。



B6-1006-P

住 友 機 械 工 業 株 式 会 社