


バイエル無段変速機


摺動軌条用附属部品

御注文主 殿
御注文番号
見積番号
台 数 台

B6-906-P

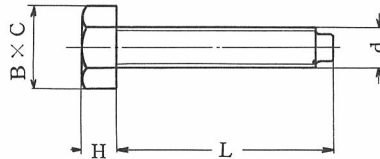

調整ボルト

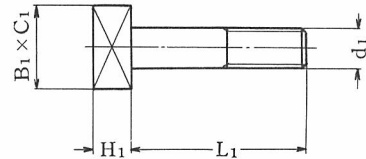

本体取付ボルト

形式	調整ボルト	主 要 寸 法				
	称 呼	B × C	H	L	d	
A	M16 × 200	19×21.9	18	200	W5/8	
B	M20 × 200	24×27.7	25	200	W3/4	
C	M24 × 250	30×34.6	28	250	W1	
D	M24 × 320	30×34.6	28	320	W1	
E	M24 × 390	30×34.6	28	390	W1	
F	M30 × 320	36×41.6	35	320	W1 1/4	
G	M30 × 420	36×41.6	35	420	W1 1/4	

形式	本体取付ボルト	主 要 寸 法				
	称 呼	B1 × C1	H1	L1	d1	
A	M12 × 60	25 × 25	12	60	M12	
B	M16 × 75	30 × 30	15	75	M16	
C	M20 × 75	40 × 40	18	75	M20	
D	M20 × 85	40 × 40	18	85	M20	
E	M20 × 95	40 × 40	18	95	M20	
F	M24 × 90	50 × 50	25	90	M24	
G	M24 × 105	50 × 50	25	105	M24	
H	M24 × 115	50 × 50	25	115	M24	

調整ボルト形式									
バイエル無段 変速機 変形	基 準 形			減速機構付			切換機構付		
	M	P	K	M	P	K	M	P	K
3F, 3-A, 5-A	A			D					
5, 8-A									
10F, 10-A	C			D					
15-A									
15, 20-A									
30, 30-A, 40-A	—	F			F, G		F, G		F
75	—				G		—		G
50-A, 75-A, 100-A	—	F			—		—		
3-D	A				—				
5-D	B								

本体取付ボルト									
バイエル無段 変速機 変形	基 準 形			減速機構付			切換機構付		
	M	P	K	M	P	K	M	P	K
3F、3-A、5-A	A			C					
5、8-A									
10F、10-A									
15-A	C	D		C			C		
15、20-A				F	G	F	G		
30、30-A、40-A	—	E		—	H		—	H	
75	—	H		—			—		
50-A、75-A、100-A				—					
3-D	A			—					
5-D	B								

- (注) 1. 調整ボルトは2本を1組としております。
2. ※印を付した機種は長さの異なる調整ボルト2本を使用します。
3. 本体取付ボルトには上ナット、パネ座金を附属します。
4. 摺動軌条については B6-905-P をご参照ください。



B6-906-P

住友機械工業株式会社