

プーリ駆動形
バイエル無段変速機 A.B 形
サイクロ減速機一段横形
EHB-RC 付

バイエル・サイクロ可変減速機

御注文主..... 殿



御注文番号.....

見積番号.....

台 数..... 台


寸 法 図

C-5507-P

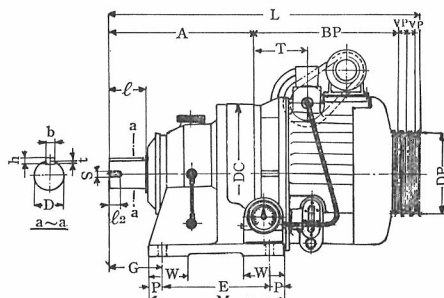

三角法

セルシン受信装置

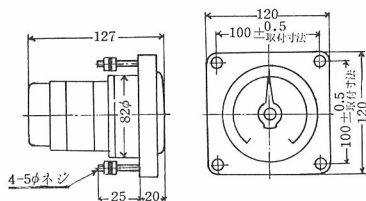

項	形 式	額 定 原 動 機 効 率		A	BP	C	D	DC	DH	DP	E	F	G	J ₁	J ₂	K	K ₁	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	VP	W	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	V-ベルト 種類 本数	重量 (kg)		
		KW	r p m																																			
1	EHB 5- 575P	3.7	1500 ¹⁸⁰⁰	352	351	200	65	335	176	240	275	380	125	300	295	170	159	736	335	430	30	25	30	M	12	131	64	20	95	22	18	12	6	90	24	B	2	210
2	EHB 5- 585P			389	351	220	80	365	176	240	320	420	145	300	315	170	159	773	380	470	30	25	30	M	12	131	73	20	95	22	20	13	7	110	24	B	2	251
3	EHB 8-5810FP	5.5	1500 ¹⁸⁰⁰	389	409	520	80	365	176	240	320	420	145	300	315	212	185	851	580	470	30	25	30	M	12	130	57	32	95	22	20	13	7	110	24	B	3	308
4	EHB 8-5910FP			450	409	520	90	425	176	240	380	480	155	300	340	212	185	912	540	530	30	25	35	M	20	130	57	32	95	22	24	16	8	120	34	B	3	378
5	EHB10-5810FP	7.5	1500 ¹⁸⁰⁰	389	409	520	80	365	176	240	320	420	145	300	315	212	185	851	580	470	30	25	30	M	12	130	57	32	95	22	20	13	7	110	24	B	3	308
6	EHB10-5910FP			450	409	520	90	425	176	240	380	480	155	300	340	212	185	912	540	530	30	25	35	M	20	130	57	32	95	22	24	16	8	120	34	B	3	378
7	EHB15-6015P	11	1000 ¹²⁰⁰	540	474	290	100	505	176	300	480	560	185	205	385	265	177	1083	560	620	40	30	40	M	20	118	80	26	105	28	28	18	9	140	34	C	3	538
8	EHB15-6115P			601	474	325	110	575	176	300	500	630	205	205	420	265	177	1144	600	690	50	30	40	M	24	118	95	26	150	28	28	18	9	150	42	C	3	685
9	EHB 8- 578AP	5.5	1500 ¹⁸⁰⁰	352	351	200	65	335	176	240	275	380	125	300	295	170	159	736	335	430	30	25	30	M	12	131	64	20	95	22	18	12	6	90	24	B	3	210
10	EHB10-5810AP			389	410	220	80	365	176	240	320	420	145	300	315	212	185	852	380	470	30	25	30	M	12	130	57	32	95	22	20	13	7	110	24	B	3	308
11	EHB15-5815AP	11	1500 ¹⁸⁰⁰	389	414	220	80	365	176	237	320	420	145	300	315	212	185	872	380	470	30	25	30	M	12	130	57	32	95	22	20	13	7	110	24	C	3	308
12	EHB15-5915AP			450	414	250	90	425	176	237	380	480	155	300	340	212	185	933	440	530	30	25	35	M	20	130	57	32	95	22	24	16	8	120	34	C	3	378
13	EHB20-6020AP	15	1000 ¹²⁰⁰	540	474	290	100	505	176	300	480	560	185	205	385	265	177	1109	560	620	40	30	40	M	20	118	80	26	105	26	28	18	9	140	34	C	4	538

(註)

1. 遠隔操作

(イ) パイロットモーター (P.M.)

I 1. 2. 9 項は EHM30-49#× $\frac{1}{4}$ s, 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12 項は EHM50-49#× $\frac{1}{4}$ s, 7. 8. 13 項は EHM01-49#× $\frac{1}{4}$ s, 各サイクロ減速機 200V 60/60 $\sim$ 220V 60 $\sim$ を使用し操作軸との連結はチェーンでなされています。

II 使用チェーンはピッチ 9.525% ローラー径 6.35% ローラー巾 5.715%

(ロ) セルシン指示装置内訳

I セルシン発信装置.....1個(日本電気精器製 LT-62-1K型) 本装置は減速歯車付セルシン発信器と目盛板、指針を内蔵し装置の両側に駆動軸が出て居りバイエル操作軸との接続はフレキシブル接手にてなされています。又端子板は後部にあります。

II セルシン受信装置.....1個(日本電気精器製 LR-62-1K型) セルシン受信器に目盛板及指針を組合せたもので配電盤に取付ける構造となつて居ります。寸法については上記図セルシン受信装置寸法図(三角法)を参照下さい。

III 電源電圧

200V (220V) を使用します。三相電源の 2 線を使用して下

さい。尚 100V (110V) のものも製作可能であります。
(御指定無いときは 200V (220V) を納入します)

II 目 盛

御指定なき場合はバイエル変速比を刻印します。

- 低速軸寸法..... 仕上公差は JIS 穴基準式 J₆ であります。
- キ JIS B-1301 平行キー第一種に依つています。
- 寸法 J₂, K₁ は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときは御照会下さい。
- 附 属 品..... 2 点押釦開閉器、可逆電磁開閉器 各 1 個 (パイロットモーター (P.M.) 用)
- パイロットモーター (P.M.) 用スイッチ類全体の結線その他取扱要領セルシン装置の詳細等は別刷りリーフレット (バイエル・サイクロ可変減速機の電気式遠隔操作について) がありますから御参照下さい。又パイロットモーター及セルシン発信装置取付位置は勝手進い取付可能であります。
- 減速比並に低速軸回転数の詳細については別刷 (バイエル・サイクロ可変減速機標準機種一覧表 (サイクロ減速機一段型)) を御参照下さい。

C-5507-P

住友機械工業株式会社