



カップリング駆動形
バイエル無段変速機 A,B形
サイクロ減速機一段横形
EHB-RC付

バイエル・サイクロ可変減速機

御注文主 殿
御注文番号
見積番号
台 数 台


寸 法 図

C-5509-P

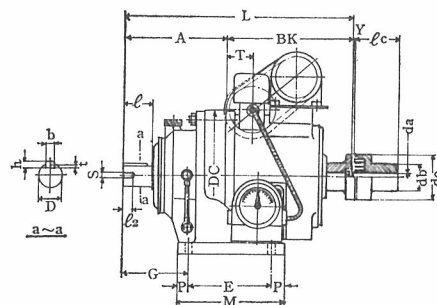

三角法

セルシン受信装置



項	形 式	型 号 原 動 機 力 kW / r p m	A	BK	C	D	DK	DH	E	F	G	J ₁	J ₂	K	K ₁	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	Y	d _a	d _b	d _c	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	重量 (Kg)	
1	EHB05-531K	0.4 1500r1800	189	218	140	35	250	110	100	250	150	149	265	108	127	407	150	290	25	20	20	M	48	55	41	10	45	90	65	15	10	84.5	55	62	61	61	
2	EHB 1-531K	0.75 1500r1800	189	218	140	35	250	110	100	250	150	149	265	108	127	407	150	290	25	20	20	M	48	55	41	10	45	90	65	15	10	84.5	55	62	61	61	
3	EHB 1-541K	0.75 1500r1800	239	209	150	45	230	110	145	290	165	149	275	108	127	448	195	330	25	20	22	M10	39	65	41	10	45	90	65	15	12	84.5	70	18	76	76	
4	EHB 2-563FK	1.5 1500r1800	308	325	160	55	300	176	150	370	203	275	285	140	162	633	238	410	44	20	25	M10	103	75	9	15	70	110	95	15	10	105	90	18	148	148	
5	EHB 2-573FK	1.5 1500r1800	352	331.5	200	65	335	176	275	380	125	275	295	140	162	683.5	335	430	30	25	30	M12	109.5	64	95	9	15	70	110	95	22	18	126	90	18	187	187
6	EHB 3-563FK	2.2 1500r1800	308	325	160	55	300	176	150	370	203	275	285	140	162	633	238	410	44	20	25	M10	103	75	9	15	70	110	95	15	10	105	90	18	148	148	
7	EHB 3-573FK	2.2 1500r1800	352	331.5	200	65	335	176	275	380	125	275	295	140	162	683.5	335	430	30	25	30	M12	109.5	64	95	9	15	70	110	95	22	18	126	90	18	187	187
8	EHB 1-531AK	0.75 1500r1800	189	218	140	35	250	110	100	250	150	149	265	108	127	407	150	290	25	20	20	M	48	55	41	10	45	90	65	15	10	84.5	55	62	61	61	
9	EHB 1-541AK	0.75 1500r1800	239	209	150	45	230	110	145	290	165	149	275	108	127	448	195	330	25	20	22	M10	39	65	41	10	45	90	65	15	12	84.5	70	18	76	76	
10	EHB 2-532AK	1.5 1500r1800	189	218	140	35	250	110	100	250	150	149	265	108	127	407	150	290	25	20	20	M	48	55	41	10	45	90	65	15	10	84.5	55	62	61	61	
11	EHB 2-542AK	1.5 1500r1800	239	209	150	45	230	110	145	290	165	149	275	108	127	448	195	330	25	20	22	M10	39	65	41	10	45	90	65	15	12	84.5	70	18	76	76	
12	EHB 2-562AK	1.5 1500r1800	308	325	160	55	300	176	150	370	203	275	285	140	162	633	238	410	44	20	25	M10	103	75	9	15	70	110	95	15	10	105	90	18	148	148	
13	EHB 3-563AK	2.2 1500r1800	308	325	160	55	300	176	150	370	203	275	285	140	162	633	238	410	44	20	25	M10	103	75	9	15	70	110	95	15	10	105	90	18	148	148	
14	EHB 3-573AK	2.2 1500r1800	352	332	200	65	335	176	275	380	125	275	295	140	162	684	335	430	30	25	30	M12	110	64	95	9	15	70	110	95	22	18	126	90	24	187	187
15	EHB 5-565AK	5.7 1500r1800	308	325	160	55	300	176	150	370	203	275	285	140	162	633	238	410	44	20	25	M10	103	75	9	15	70	110	95	15	10	105	90	18	148	148	
16	EHB 5-575AK	5.7 1500r1800	352	332	200	65	335	176	275	380	125	275	295	140	162	684	335	430	30	25	30	M12	110	64	95	9	15	70	110	95	22	18	126	90	24	187	187
17	EHB 5-585AK	5.7 1500r1800	389	340	220	80	365	176	320	420	145	275	315	140	162	729	380	470	30	25	30	M12	118	73	95	9	15	70	110	95	22	20	137	110	24	225	225

(註)

1. 遠隔操作

(イ) パイロットモーター(P.M.)

- EHM15-47#× $\frac{1}{4}$ サイクロ減速機(又はEHM30-49#× $\frac{1}{4}$ サイクロ減速機)200V 50/60 $\sim$ を使用し操作軸との連結はチェーンでなされています。
- 使用チェーンはピッチ9.525% ローラー径6.35% ローラー巾5.715%

(ロ) セルシン指示装置内訳

- セルシン発信装置……1個(日本電気精器製 LT-62-K型)本装置は減速機車付セルシン発信器と目盛板、指針と内蔵し装置の両側に駆動軸が出ておりバイエル操作軸との連結はフレキシブル接手にてなされています。又端子板は后部にあります。
- セルシン受信装置……1個(日本電気精器製 LR-62-K型)セルシン受信器に目盛板及指針と組合せたもので配電板に取付ける構造となつています。寸法に就いては上記図セルシン受信装置図(三角法)を参照下さい。

Ⅲ 電源電圧

200V (220V) を使用します。三相電源の2線を使用して下さ

い。尚100V(110V)のものも製作可能であります。
(御指定なき時は 200V (220V) を納入します)

Ⅳ 目 盛

御指定なき場合はバイエル変速比を刻印致します。

- 低速軸寸法……仕公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
- キ ……JIS B-1301 平行キ第一種に依つています。
- 附 属 品 ……2点押釦開閉器 ……1個、可逆電磁開閉器 ……1個(いずれもパイロットモーター(P.M.)用)
- 寸法 J₂、K₁ は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限がある時は御照会下さい。
- パイロットモーター(P.M.)用スイッチ類全体の結線その他取扱い要領、セルシン装置の詳細等は別刷リーフレット(バイエル・サイクロ可変減速機の電気式遠隔操作について)がありますから御参照願います。
- 減速比並に低速軸回転数
サイクロ減速比及低速軸の回転数の詳細についても別刷「バイエル・サイクロ可変減速機標準機種一覧表(サイクロ減速機一段型)」がありますから御参照下さい。
- パイロットモーター(P.M.)とセルシン発信器の取付位置は勝手違い取付可能であります。

C-5509-P