


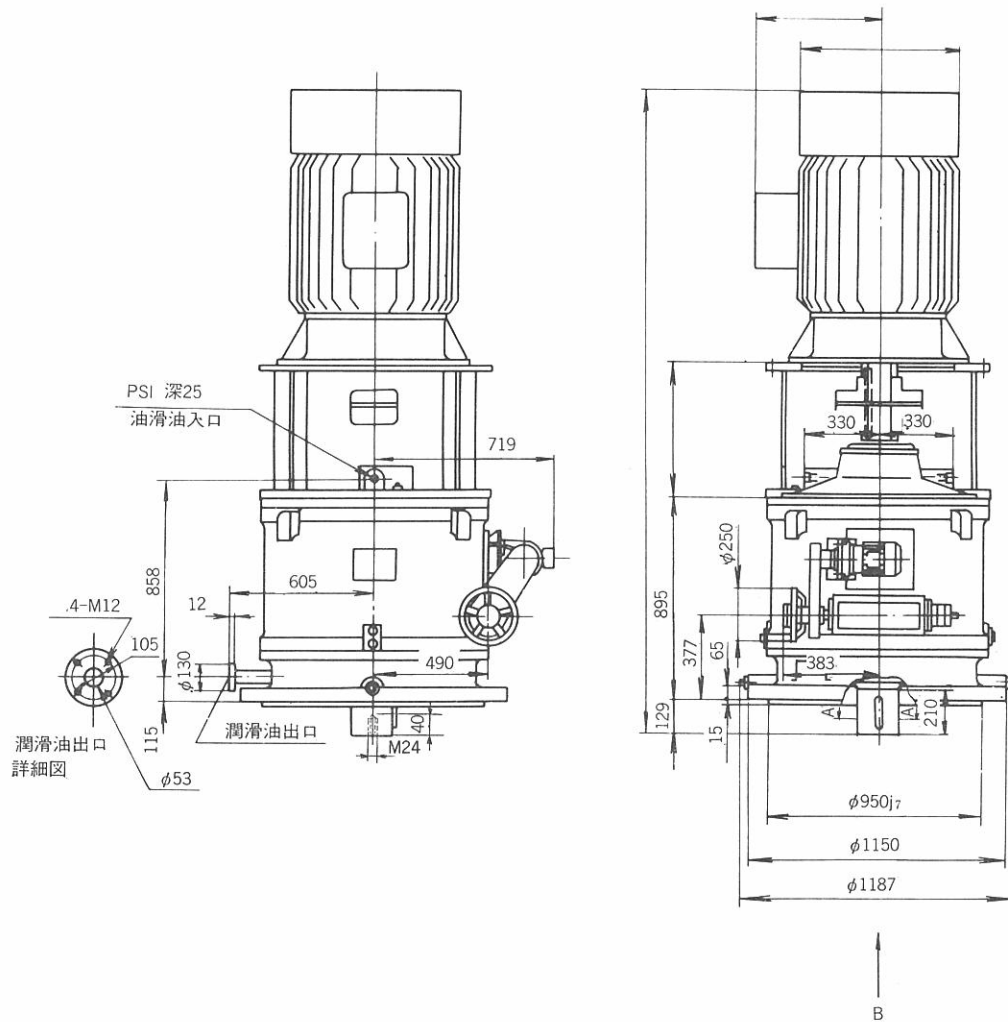

仕様

- 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、連続定格、種絶縁
- 出力軸及ビフランジ部インローノ寸法公差ハ JIS B0401-1976 "h6" 及 "j7" デス。
- キー ……JIS B1301-1976 平行キー
- パイロットモーター
形式 HM05-210-43 サイクロ減速機
電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格、E 種絶縁、0.4kW 4P 200V
50/60Hz, 220V 60Hz
- ローラーチェーン
形式 JIS40 ピッチ12.7
ローラー径 φ7.94
- 停止中ハ変速操作ヲシナイデ下サイ。
- 潤滑油冷却装置付
・ 100BVM 及び 150AVM ハ 図番 B 1061
・ 150BVM 及び 200AVM ハ 図番 B 1062
ヲ附属シマス。

項	形式	重量 (kg)	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速 範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	150AVM		75kW	110kW	24	4	0.325 1.300	750	244 ~ 976
2	200AVM		110kW	150kW				900	293 ~ 1172

項	形 式	重 量 (kg)	入 力 容 量	所 要 ハンドル 回 転 数	変速比	変 速 範 囲	標 準 回 転 数 (rpm)	
							入 力 側	出 力 側
3	100BVM		75kW	24	4	0.325 1.300	750	244 ~ 976
4	150BVM		110kW				900	293 ~ 1172

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル無段変速機 外形図	
台数		項		住友重機械工業株式会社				図番	B	1049		G	
昭和 年 月 日													