

電動機直結形

A形 バイエル無段変速機

御注文主.....殿

御注文番号.....


見積番号.....

台 数.....台

寸 法 図

B6-1002-P

三角法

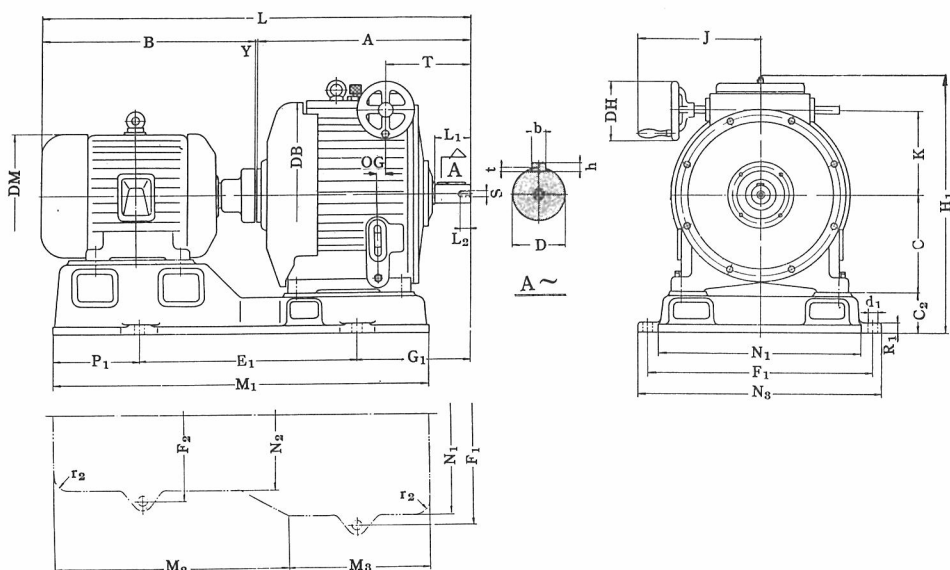

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	標準原動側動力		所 要 ハ ン ド ル 回 転 数	変速比	変 速 範 囲	標準回転数(rpm)	
				被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時				原 動 側	被 動 側
1	15-AM	374	11kW×4P	7.5kW	11kW	24	4	0.200~0.800	1500 1800	300~1200 360~1440
2	20-AM	555	15kW×6P	11kW	15kW	21	4	0.280~1.120	1000 1200	280~1120 335~1340

寸 法 表

項	形 式	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J	K	L	L ₁	L ₂
1	15-AM	4	535	609	240	100	45	455	307	540	550	420	290	621	300	212	1148	90	20
2	20-AM	2	543	691	270	100	50	544	350	540	650	650	310	698	205	265	1236	100	30

項	形 式	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	d ₁	b	h	t	r ₂	DH	
1	15-AM	940	470	470	510	380	600	42	220	30	M10	208	22	12	8	4.5	40	148	
2	20-AM	1010	—	—	610	610	700	47	300	30	M12	209	22	12	8	4.5	40	176	

(注) 1. 電 動 機……特性は JIS C 4210-1965 によつています。

全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機

電源……200V 50/60%, 220V 60%, 連続定格

特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ附属のものもご相談に応じます。

(寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)

2. 被動軸端寸法仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。

3. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。



B6-1002-P

住友機械工業株式会社