

H M 形


横形・電動機直結形
(HM 005-49 ~ HM 3-56)

サイクロ減速機

寸法図

ご注文主 殿
ご注文番号
見積番号
台数 台

C-6001

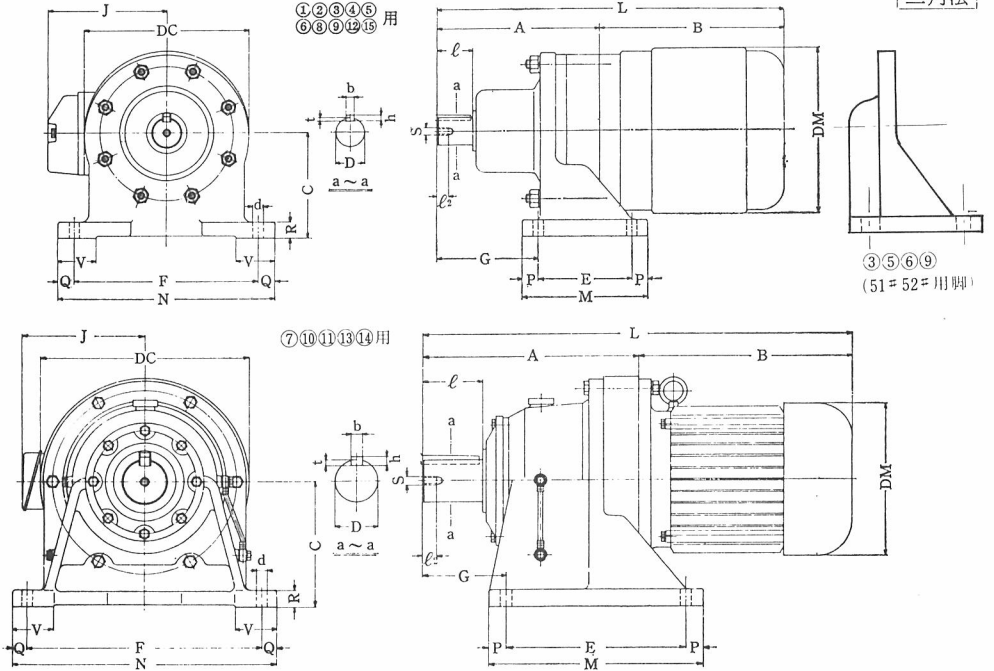

項	形式	電動機		減速比	A	B	C	D	DC	DM	E	F	G	J	L	M	N	P	Q
		kW	rpm																
1	HM005-49	50W	1500/1800		83	177	80	15	114	114	80	140	40	57	260	104	164	12	12
2	HM 01-49	100W	1500/1300		83	177	80	15	114	114	80	140	40	57	260	104	164	12	12
3	HM 02-51	0.2	1500/1800		127	200	100	20	168	144	90	180	96	127	327	120	210	15	15
4	HM 05-53	0.4	1500/1800		189	210	140	40	252	148	100	250	150	127	399	150	290	25	20
5	HM 05-52				156	210	100	30	168	148	90	180	100	127	366	120	210	15	15
6	HM 05-51				127	210	100	20	168	148	90	180	96	127	337	120	210	15	15
7	HM 1-54	0.75	1500/1800		239	235	150	50	230	176	145	290	100	136	474	195	330	25	20
8	HM 1-53				189	235	140	40	252	176	100	250	150	136	424	150	290	25	20
9	HM 1-52				156	235	100	30	168	176	90	180	100	136	391	120	210	15	15
10	HM 2-56	1.5	1500/1800		308	280	160	60	320	176	150	370	139	136	588	238	410	44	20
11	HM 2-54				239	280	150	50	230	176	145	290	100	136	519	195	330	25	20
12	HM 2-53				189	280	140	40	252	176	100	250	150	136	469	150	290	25	20
13	HM 3-56	2.2	1500/1800		308	295	160	60	320	230	150	370	139	167	603	238	410	44	20
14	HM 3-54				239	295	150	50	230	230	145	290	100	167	534	195	330	25	20
15	HM 3-53				189	295	140	40	252	230	100	250	150	167	484	150	290	25	20

項	形式	R	S	V	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	重量 (kg)
1	HM005-49	12	32	9	5	5	3	20	9	9	9
2	HM 01-49	12	32	9	5	5	3	20	10	10	10
3	HM 02-51	15	37	11	5	5	3	30	21	21	21
4	HM 05-53	20	55	14	10	8	4.5	55	44	44	44
5	HM 05-52	15	37	11	7	7	4	35	22	22	22
6	HM 05-51	15	37	11	5	5	3	30	21	21	21
7	HM 1-54	22	M10	65	18	12	8	4.5	70	18	65
8	HM 1-53	20	55	14	10	8	4.5	55	49	49	49
9	HM 1-52	15	37	11	7	7	4	35	27	27	27
10	HM 2-56	25	M10	75	18	15	10	5	90	18	100
11	HM 2-54	22	M10	65	18	12	8	4.5	70	18	70
12	HM 2-53	20	55	14	10	8	4.5	55	53	53	53
13	HM 3-56	25	M10	75	18	15	10	5	90	18	110
14	HM 3-54	22	M10	65	18	12	8	4.5	70	18	85
15	HM 3-53	20	55	14	10	8	4.5	55	68	68	68

- (注)
- 電動機……50W、100W は全閉カゴ形三相誘導電動機200V50/60Hz、220V 60Hz、0.2、0.4、0.75、1.5kWは全閉外扇カゴ形三相誘導電動機 200V 50/60Hz、220V 60Hz、但し0.2kW は全閉カゴ形の場合もあります。(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆形、耐圧防爆構造についてはご照会ください。)
(寸法 B、DM、Jは本表と多少異なる場合がありますから寸法に制限ある時はご照会ください。)
特性は0.2kW以上はJIS C-4210に依っています。
 - 低速軸端寸法…仕上公差はJIS穴基準式h₉であります
 - キー……JIS B-1301平行キー第一種であります
 - 潤滑方式……7、10、11、13、14項はオイル、其の他はグリース潤滑が標準となつています。
 - Jは^{DM}2の場合はターミナルボックスは有りません。
 - 表示方法……①形式 ②電動機出力 ③減速比を必ずご指示ください。

C-6001