

H M 形


横形・電動機直結形
(HM 5-54 ~ HM 30-60)

サイクロ減速機

寸法図

ご注文主..... 殿
 ご注文番号.....
 見積番号.....
 台数..... 台

C-6002

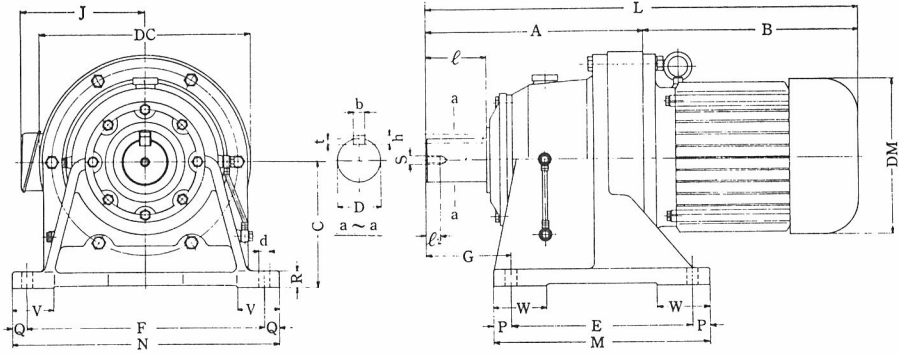

三角法

項	形式	電動機 kW	rpm	減速比	A	B	C	D	DC	DM	E	F	G	J	L	M	N	P	Q	R	S	V	W	
1	HM 5-58	3.7	1500/1800		389	335	220	80	370	230	320	420	145	167	724	380	470	30	25	30	M12	73	95	
2	HM 5-57				352	335	200	70	340	230	275	380	125	167	687	335	430	30	25	30	M12	64	95	
3	HM 5-56				308	335	160	60	320	230	150	370	139	167	643	238	410	44	20	25	M10	75		
4	HM 5-54				239	335	150	50	230	230	145	290	100	167	574	195	330	25	20	22	M10	65		
5	HM 8-59	5.5	1500/1800		450	380	250	95	430	258	380	480	155	209	830	440	530	30	25	35	M20	73	95	
6	HM 8-57				352	380	200	70	340	258	275	380	125	209	732	335	430	30	25	30	M12	64	95	
7	HM 8-56				308	380	160	60	320	258	150	370	139	209	688	238	410	44	20	25	M10	75		
8	HM 8-54				239	380	150	50	230	258	145	290	100	209	619	195	330	25	20	22	M10	65		
9	HM 10-60	7.5	1500/1800		540	420	290	110	505	258	480	560	185	209	960	560	620	40	30	40	M20	80	105	
10	HM 10-58				389	420	220	80	370	258	320	420	145	209	809	380	470	30	25	30	M12	73	95	
11	HM 10-57				352	420	200	70	340	258	275	380	125	209	772	335	430	30	25	30	M12	64	95	
12	HM 10-56				308	420	160	60	320	258	150	370	139	209	728	238	410	44	20	25	M10	75		
13	HM 15-59	11	1500/1800		450	500	250	95	430	316	380	480	155	258	950	440	530	30	25	35	M20	73	95	
14	HM 15-58				389	500	220	80	370	316	320	420	145	258	889	380	470	30	25	30	M12	73	95	
15	HM 15-57				352	500	200	70	340	316	275	380	125	258	852	335	430	30	25	30	M12	64	95	
16	HM 15-56				308	500	160	60	320	316	150	370	139	258	808	238	410	44	20	25	M10	75		
17	HM 20-59	15	1500/1800		450	544	250	95	430	316	380	480	155	258	994	440	530	30	25	35	M20	73	95	
18	HM 20-58				389	544	220	80	370	316	320	420	145	258	933	380	470	30	25	30	M12	73	95	
19	HM 30-60				540	600	290	110	505	388	480	560	185	282	1140	560	620	40	30	40	M20	80	105	
20	HM 30-59				450	600	250	95	430	388	380	480	155	282	1050	440	530	30	25	35	M20	73	95	

項	形式	d	b	h	t	ℓ	ℓ ₂	重量 (kg)
1	HM 5-58	22	20	13	7	110	24	200
2	HM 5-57	22	18	12	6	90	24	156
3	HM 5-56	18	15	10	5	90	18	120
4	HM 5-54	18	12	8	4.5	70	18	94
5	HM 8-59	22	24	16	8	120	34	309
6	HM 8-57	22	18	12	6	90	24	174
7	HM 8-56	18	15	10	5	90	18	138
8	HM 8-54	18	12	8	4.5	70	18	118
9	HM 10-60	26	28	18	9	140	34	425
10	HM 10-58	22	20	13	7	110	24	226
11	HM 10-57	22	18	12	6	90	24	186
12	HM 10-56	18	15	10	5	90	18	149
13	HM 15-59	22	24	16	8	120	34	349
14	HM 15-58	22	20	13	7	110	24	268
15	HM 15-57	22	18	12	6	90	24	229
16	HM 15-56	18	15	10	5	90	18	174
17	HM 20-59	22	24	16	8	120	34	370
18	HM 20-58	22	20	13	7	110	24	340
19	HM 30-60	26	28	18	9	140	34	500
20	HM 30-59	22	24	16	8	120	34	420

(注)

- 電動機.....3.7kW 以下は全閉外扇カゴ形、5.5kW 以上は全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機200V 50/60Hz 220V 60Hz 連続定格が標準であります。特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆構造耐圧防爆構造についてはご照会ください。特性はJIS C-4210に依っています。
(寸法 B, DM, J は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)
- 低速軸端寸法(D).....仕上公差はJIS穴基準式h₆であります。
- キ.....JIS B-1301平行キー第一種に依っています。
- 潤滑方式.....オイル潤滑が標準となっております。
- 表示方法.....①形式 ②電動機出力 ③減速比 を必ずご指示ください。

C-6002