

H M F 形

フランジ形・電動機直結形

(HMF 005-49 ~ HMF 3-56)

サイクロ減速機

寸法図

ご注文主..... 殿


ご注文番号.....

見積番号.....

台数..... 台

C-6061

三角法

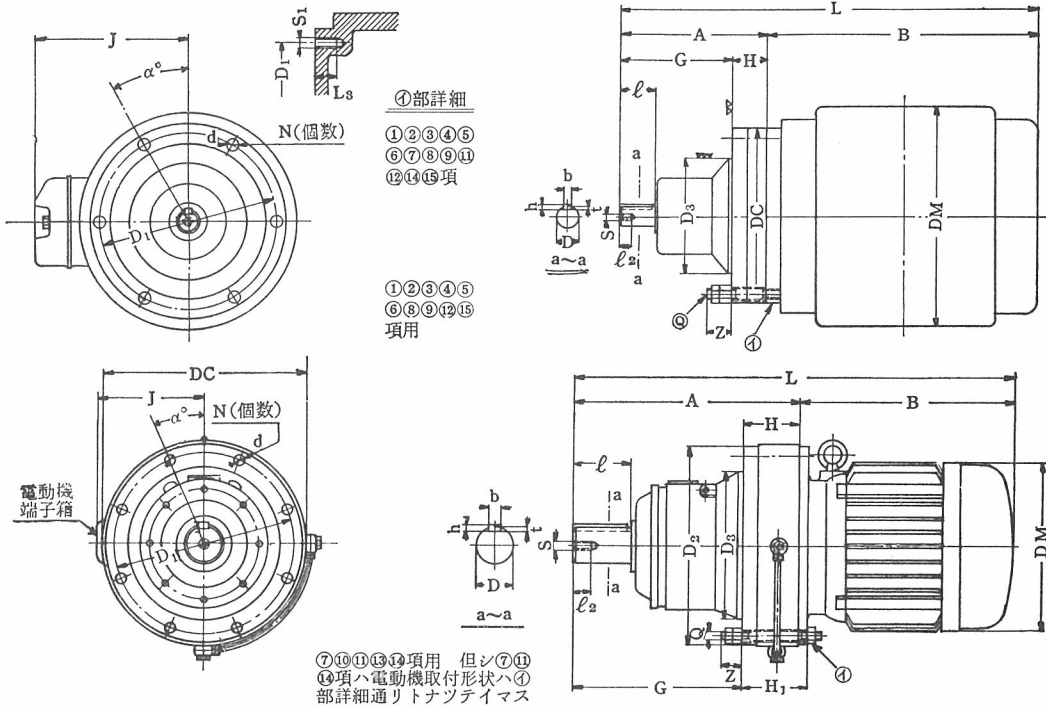

項	形式	電動機		減速比	A	B	H	H ₁	L	DC	DM	G	D ₁	D ₂	D ₃	d	N	S	l ₂	J	D	b	h	
		kW	rpm																					
1	HMF005-49	50W	1500/1800	43.17.11	83	177	18	260	113	114	65	102	75	5.5	6	57	15	5	5	57	15	5	5	
2	HMF 01-49	100W	1500/1800	43.17.11	83	177	18	260	113	114	65	102	75	5.5	6	57	15	5	5	57	15	5	5	
3	HMF 02-51	0.2	1500/1800	43.35.29.17.11	127	200	19	327	150	144	108	130	105	9	6	127	20	5	5	127	20	5	5	
4	HMF 05-53			59	189	210	50	399	204	148	139	180	200	140	11	6	127	40	10	8	127	40	10	8
5	HMF 05-52	0.4	1500/1800	43.35.29	156	210	44	366	150	148	112	130	105	9	8	127	30	7	7	127	30	7	7	
6	HMF 05-51			17.11	127	210	19	337	150	148	108	130	105	9	6	127	20	5	5	127	20	5	5	
7	HMF 1-54			87	239	235	62	474	230	176	177	205	226	165	11	6	181	36	50	12	136	40	10	8
8	HMF 1-53	0.75	1500/1800	59.43.35.29	189	235	50	424	204	176	139	180	200	140	11	6	136	40	10	8	136	40	10	8
9	HMF 1-52			17.11	156	235	44	391	150	176	112	130	105	9	8	136	30	7	7	136	30	7	7	
10	HMF 2-56			87	308	280	101	588	300	176	222	270	296	200	14	6	181	36	50	12	136	40	10	8
11	HMF 2-54	1.5	1500/1800	59.43.35.29	239	280	62	519	230	176	177	205	226	165	11	6	181	36	50	12	136	40	10	8
12	HMF 2-53			17.11	189	280	50	469	204	176	139	180	200	140	11	6	136	40	10	8	136	40	10	8
13	HMF 3-56			87.59	308	295	101	603	300	230	222	270	296	200	14	6	181	36	50	12	136	40	10	8
14	HMF 3-54	2.2	1500/1800	43.35.29	239	295	62	534	230	230	177	205	226	165	11	6	181	36	50	12	136	40	10	8
15	HMF 3-53			17.11	189	295	50	484	204	230	139	180	200	140	11	6	167	40	10	8	167	40	10	8

項	形式	t	ℓ	S ₁	Z	Q	L _s	α°	重量 (kg)		
1	HMF005-49	3	20	M	5	15	M	5	10	0	11
2	HMF 01-49	3	20	M	5	15	M	5	10	0	12
3	HMF 02-51	3	30	M	8	23	M	8	12	0	16
4	HMF 05-53	4.5	55	M	10	26	M	10	15	0	40
5	HMF 05-52	4	35	M	8	23	M	8	15	22.5	25
6	HMF 05-51	3	30	M	8	23	M	8	12	0	20
7	HMF 1-54	4.5	70	M	10	27	M	10	15	0	55
8	HMF 1-53	4.5	55	M	10	26	M	10	15	0	47
9	HMF 1-52	4	35	M	8	23	M	8	15	22.5	30
10	HMF 2-56	5	90	M	12	32	M	12	30	85	60
11	HMF 2-54	4.5	70	M	10	27	M	10	15	0	60
12	HMF 2-53	4.5	55	M	10	26	M	10	15	0	50
13	HMF 3-56	5	90	M	12	32	M	12	30	97	76
14	HMF 3-54	4.5	70	M	10	27	M	10	15	0	66
15	HMF 3-53	4.5	55	M	10	26	M	10	15	0	66

(注)

- 電動機……50W、100W は全閉カゴ形、0.2kW は全閉カゴ形又は全閉外扇カゴ形、0.4kW 以上は全閉外扇カゴ形各三相誘動電動機 200V 50/60Hz、220V 60Hz が標準であります。(特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆、耐圧防爆構造のものも相談に応じます。)(寸法 B 及び DM、J は本表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)特性は JIS C-4210 に依っています。
- 低速軸端寸法……仕上公差は JIS 穴基準式 h₈ であります。
- キ……JIS B-1301 平行キー第一種に依っています。
- 取付ボルト……取付ボルト Q はご指定なき場合は本図の如きものにて納入致します。
- 寸法 D₃……仕上公差は JIS 穴基準式 g₆ になっています。
- 潤滑方式……⑦⑩⑪⑬⑭項はオイル潤滑、其の他はグリース潤滑であります。
- 表示方法……①形式 ②電動機出力 ③減速比 を必ずご指示ください。

