

営業所 (住友重機械精機販売株式会社)

札幌	〒007-0847 札幌市東区北 47 条東 16-1-38	TEL:011-781-9801	FAX:011-781-9807
仙台	〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-3-16 (オー・エックス芭蕉の辻ビル)	TEL:022-264-1242	FAX:022-224-7651
埼玉	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町 4-242 (鐘塚ビル)	TEL:048-650-4700	FAX:048-650-4615
千葉	〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町 731-1	TEL:043-420-1697	FAX:043-420-1564
東京	〒141-6025 東京都品川区大崎 2-1-1 (ThinkPark Tower)	TEL:03-6737-2520	FAX:03-6866-5171
横浜	〒220-0005 横浜市西区南幸 2-19-4 (南幸折目ビル)	TEL:045-290-6893	FAX:045-290-6885
富山	〒939-8071 富山市上袋 327-1	TEL:076-491-5660	FAX:076-491-5604
金沢	〒920-0919 金沢市南町 4-55 (住友生命金沢ビル)	TEL:076-261-3551	FAX:076-261-3561
静岡	〒422-8041 静岡市駿河区中田 2-1-6 (村上石田街道ビル)	TEL:054-654-3123	FAX:054-654-3124
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦 1-18-24 (HF 伏見ビル)	TEL:052-218-2980	FAX:052-218-2981
四日市	〒510-0064 三重県四日市市新正 4-17-20	TEL:059-353-7467	FAX:059-354-1320
滋賀	〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾 334	TEL:0748-53-8900	FAX:0748-53-3510
大阪	〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-33 (大阪三井物産ビル)	TEL:06-7635-3663	FAX:06-7711-5119
神戸	〒673-0892 兵庫県明石市本町 1-2-29 (明石追手ビル)	TEL:078-912-8020	FAX:078-912-9788
岡山	〒701-0113 岡山県倉敷市栗坂 854-10	TEL:086-463-5678	FAX:086-463-5608
広島	〒732-0827 広島市南区福荷町 4-1 (住友生命広島ビル)	TEL:082-568-2521	FAX:082-262-5544
四国	〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町 3-4-23 (SES ビル)	TEL:0897-32-7137	FAX:0897-34-1303
北九州	〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 2-14-1 (KMM ビル)	TEL:093-531-7760	FAX:093-531-7778
福岡	〒810-0801 福岡市博多区中洲 5-6-20 (明治安田生命福岡ビル)	TEL:092-283-3277	FAX:092-283-3177

修理・メンテナンスのお問い合わせ

サービスセンター (住友重機械精機販売株式会社)

札幌	〒007-0847 札幌市東区北 47 条東 16-1-38	TEL:011-781-9803	FAX:011-781-9807
東京	〒335-0031 埼玉県戸田市美女木 5-9-13	TEL:048-449-4747	FAX:048-449-4787
富山	〒939-8071 富山市上袋 327-1	TEL:076-491-5660	FAX:076-491-5604
名古屋	〒474-0023 愛知県大府市大東町 2-36	TEL:0562-44-1997	FAX:0562-44-1998
大阪	〒567-0865 大阪府茨木市横江 2-1-20	TEL:072-637-7551	FAX:072-637-5774
岡山	〒701-0113 岡山県倉敷市栗坂 854-10	TEL:086-464-3681	FAX:086-464-3682
福岡	〒812-0893 福岡市博多区那珂 3-16-30	TEL:092-431-2678	FAX:092-431-2694
鹿児島	〒891-0122 鹿児島市南栄 2-7-5	TEL:099-269-2031	FAX:099-268-7708

事業所

名古屋工場	〒474-8501 愛知県大府市朝日町 6-1	TEL:0562-48-5243	FAX:0562-48-2161
-------	-------------------------	------------------	------------------

海外窓口

海外営業部	〒141-6025 東京都品川区大崎 2-1-1 (ThinkPark Tower)	TEL:03-6737-2511	FAX:03-6866-5160
-------	--	------------------	------------------


CYCLO[®]

トルクリミッタ付


サイクロ[®] 減速機



大切な機械を オーバーロードから守ります。

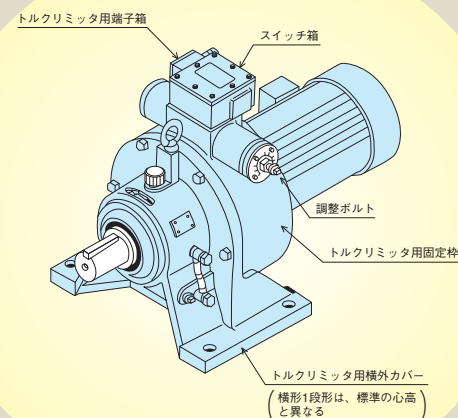

バネ・リミットスイッチ形
トルクインジケータなし

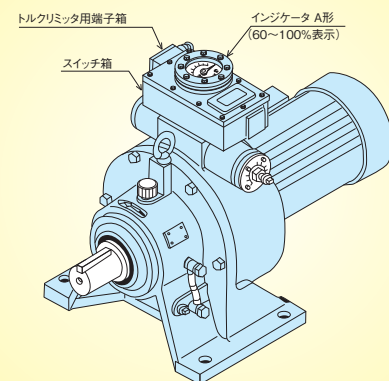

バネ・リミットスイッチ形
トルクインジケータ付A形

① コンパクト

大減速比・高効率・部品点数小と三拍子そろったコンパクトな設計のサイクロ減速機に優れた機構のトルクセンサー（ばね・リミットスイッチ形、ロードセル形）を内蔵しています。

② 精度・信頼性が高い

センサーの基本部はコイルばねまたはロードセルで構成されており、精度が良く、信頼性も抜群です。（トルク設定精度±5～±10%）

③ 経済的な装置設計が可能

正確なトルク設定と高い信頼性により、周辺機器の安全率を下げることができ、装置全体として経済的な設計が可能となります。

④ 瞬間的過負荷にも作動

サーマルリレーなどに比べて時間の遅れが少なく、過負荷を鋭敏にキャッチします。

⑤ 広範囲なトルク調整

調整範囲が設定トルクに対して±25%と広く、装置の実トルクに合わせた調整が現場で容易にできます。（但し、最大、最小設定トルク以内）

⑥ 安全な無人運転

モータの操作回路にブザー、ランプを組込み安全で確実な無人運転が可能です。また2重安全形、3重安全形を使用することによりシックナーの軸昇降用補助モータを駆動することもできます。

⑦ 他の保護装置との組合せも可能

シャープピンなどを組合せ、過負荷に対して、2重、3重の保護ができます。

目次

1. 仕様	2
2. 形式	3
3. 検出機構とトルク表示	4～5
4. 出力信号	6
5. 接続	7
6. 本質安全防爆構造	8
7. 設定トルクの調整方法	9
8. 選定表	10～60
9. 寸法図	61～73

保証基準

保証期間	新品に限り、工場出荷後18ヶ月または稼働後12ヶ月のうちいずれか短い方をもって保証期間と致します。
保証内容	保証期間内において、取扱説明書に準拠する適切な据付、連結ならびに保守管理が行われ、かつ、カタログに記載された仕様もしくは別途合意された条件下で正しい運転が行われたにも拘わらず、本製品が故障した場合は、下記保証適用除外の場合を除き無償で当社の判断において修理または代品を提供致します。ただし、本製品がお客様の他の装置等と連結している場合において、当該装置等からの取り外し、当該装置等への取り付け、その他これらに付帯する工事費用、輸送等に要する費用ならびにお客様に生じた機会損失、操業損失その他の間接的な損害については当社の補償外とさせていただきます。
保証適用除外	下記項目については、保証適用除外とさせていただきます。 1. 本製品の据付、他の装置等との連結の不具合に起因する故障 2. 本製品の保管が当社の定める保管要領書に定める要領によって実施されていないなど、保守管理が不十分であり、正しい取扱いが行われていないことが原因による故障 3. 仕様を外れる運転その他当社の知り得ない運転条件、使用状態に起因する故障または当社推奨以外の潤滑油を使用したことによる故障 4. お客様の連結された装置等の不具合または特殊仕様に起因する故障 5. 本製品に改造や構造変更を施したことに起因する故障 6. お客様の支給受け部品もしくはご指定部品の不具合により生じた故障 7. 地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷、その他の不可抗力が原因による故障 8. 正常なご使用方法でも、軸受、オイルシール等の消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合の当該消耗部品に関する保証 9. 前各号の他当社の責めに帰すことのできない事由による故障

おねがい

地球環境保護のため、包装資材の
リサイクル処理をお願い致します。

本製品の包装資材については、
最寄りの「リサイクル業者」もしくは
「産業廃棄物処理業者」にて処理下さる様お願い致します。
（本製品は、通い箱等による納入も可能です。
最寄りの弊社代理店、販売店または営業所へご相談ください。）



1. 仕様

トルクリミッタ付サイクロ減速機には下記のシリーズがあります。ご用命の際には表1、表2の仕様をご指示ください。

表1. トルクリミッタ部の仕様 (**太字**が標準形です)

(注1) 保護方式	トルク検出機構	(注3) トルクインジケータ	(注5) 出力信号	低速軸回転方向 (出力側より見る)	設定精度
非防爆形	ばね・リミットスイッチ形	インジケータなし (注4) インジケータ付A形 (60～100%負荷・アナログ表示) インジケータ付B形 (0～100%負荷・アナログ表示)	1 点 (メインモータOFF) 2 点 [2重安全形] (注6) メインモータOFFとサブモータON、または警報 3 点 [3重安全形] (2点+補助信号 (注7))	右回転形 左回転形	設定トルクに対し (注8) ±10%
(注2) 防爆形	ロードセル形	インジケータ付 〔 負荷をアナログまたはデジタルで遠隔表示します。 負荷率%、トルク、その他 (注9) トルクに対応した目盛り単位の表示が可能です 〕	1～3点のON,OFF信号 〔 負荷に対応したアナログ信号 (電流、電圧、ロードセル歪量) が得られ自動制御に適しています。 〕	両回転形	

(注1) トルクリミッタ部は屋内、屋外で使用できます。冠水形も制作できますので、ご照会ください。

(注2) 本質安全防爆構造 (i3nG5) で制作いたします。

(注3) インジケータ付A形およびB形の場合は減速機本体上にインジケータが装着されます。

(注4) 機種によっては50～100%負荷表示になることがあります。

(注5) 1～3点の信号に対応するトルク値をご指示ください。

(注6) サブモータの例としてはシクナの軸昇降用モータなどがあります。

(注7) 補助信号はシクナの汚泥量をコントロールする場合などに使用できます。

(注8) ±5%のものも制作可能です。ご照会ください。

(注9) ご希望の目盛り単位とトルクとの関係をご指示ください。

表2. モータの仕様とサイクロ減速機との連結

モータの仕様	サイクロ減速機との連結
●屋内型 ●屋外形 ●防塵形 ●防蝕形 ●耐湿ワニス・熱帯処理 ●ブレーキ付 ●両出軸形 ●特殊電圧 ●特殊絶縁 ●安全増防爆形	(注1) 直 結
●極数変換形 ●耐圧防爆形 ●防水形 ●船用 ●直流モータ ●インバータ用	(注2) J (連結台付) または 台 板 付

(注1) モータ直結形モータは住友製でトルクリミッタ付専用設計をしています。

モータ容量によってはJ (連結台付)、または台板付になることがあります。選定の項 (P.10～60) をご参照ください。

(注2) Jは形式記号です。形式の項をご参照ください。

2. 形式

機種サイクロ減速機

減速比

補助形式 (トルクリミッタ付)

軸種類 記号

メートルサイズ	STD	無記号
インチサイズ	Y	
	AGMA I	YA
	AGMA II	YB
	AGMA III	YC
メートルDIN	G	

サイクロ減速機枠番

例

1段形	2段形 (出力側+入力側)
6105	6130DC (6130+6105)
3段形 (出力側+中間段+入力側)	
6185TA (6185+6105+6075)	

モータ容量記号 (モータ直結形のみ)

02	0.2	5	3.7
05	0.4	8	5.5
08	0.55	10	7.5
1	0.75	15	11
1H	1.1	20	15
2	1.5	25	18.5
3	2.2	30	22
4	3	40	30

特殊仕様表示記号 (S)

例 1

CVVM3-6135-TL-59

例 2

CHHM8-6195DB-TL-231

CHHM5-6170DC-TL-121

機種例 () 内は両軸形の場合です。

機種例 () 内は両軸形の場合です。

CHHM (CHH)	CVVM (CVV)	CHVM (CHV)	CHFM (CHF)	CVFM (CVF)
(CHHJ)	(CVVJ)	(CHFJ)	(CVFJ)	CVHM (CVH)
C14VM (C14V)	C15VM (C15V)	C17VM (C17V)	C18VM (C18V)	

3. 検出機構とトルク表示

3.1 ばね・リミットスイッチ形


■トルクインジケータなし

サイクロ減速機の低速軸④のトルクは常に曲線板③を介して枠②に伝えられており、枠②は固定枠①の中で自由に回ることができます。低速軸④に負荷が掛かると、枠②は曲線板③のトルク反力により低速軸④と反対方向に回転し、ドッグ棒⑥がコイルばね⑤を押します。そして予め設定された以上の負荷が掛かるとドッグ棒⑥がリミットスイッチ⑦を作動させ瞬時にモータ電流を切ります。モータが停止すると、コイルばね⑤によりドッグ棒⑥はばねの反力で中立の位置に戻ります。

トルクリミッタ機構部はサイクロ減速機が1段形、2段形の場合は1段目（入力段）に、3段形の場合は2段目に配置されます。

コイルばね⑤は片方向回転の場合は片側に1個（下図参照）、両方向回転の場合はストッパー⑧が除去され両側に計2個組付けられます。


図1

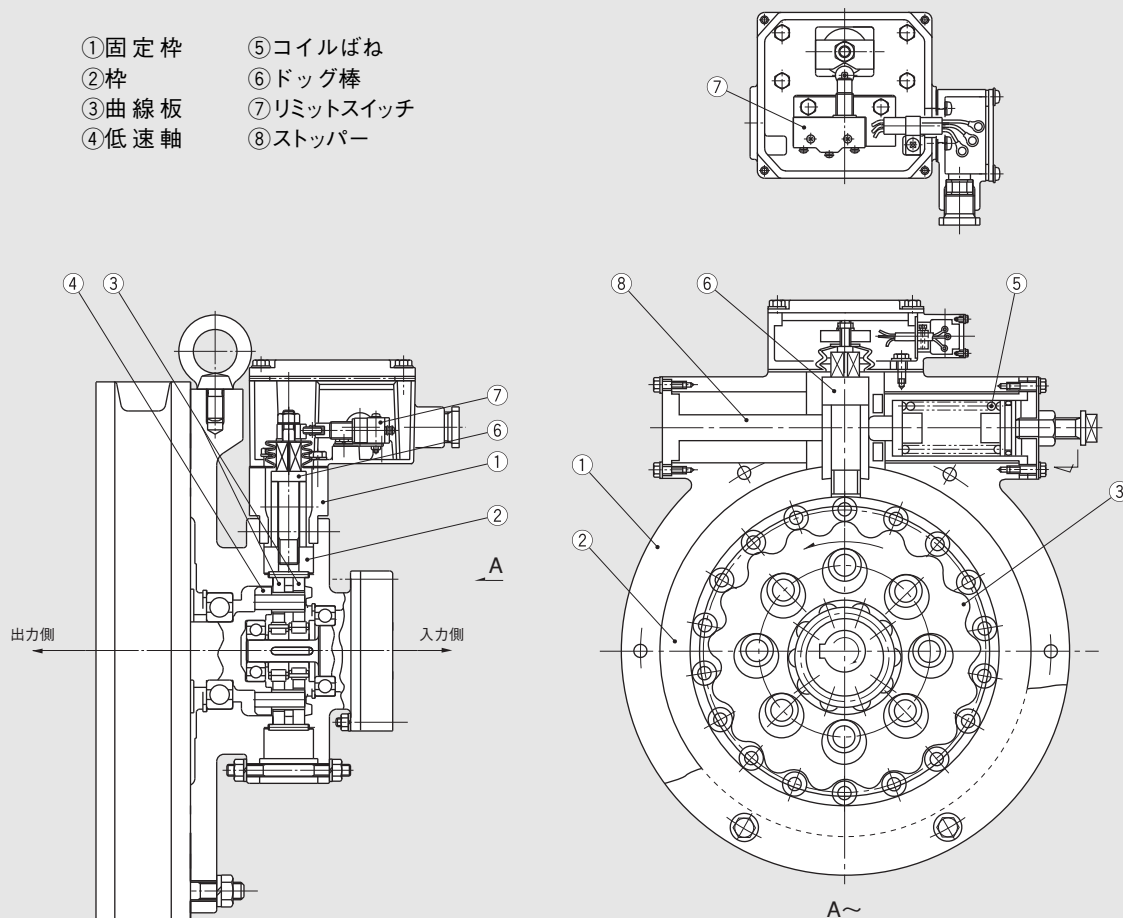

■トルクインジケータ付A形

上図1の構造にインジケータA形を付加したもので、ドッグ棒⑥の動きを図2の機構で指針⑤に伝え、設定トルク値に対する負荷率(%)を目盛板②に60~100%の範囲で表示します。ただし、機構によっては50~100%表示となる場合があります。

図2

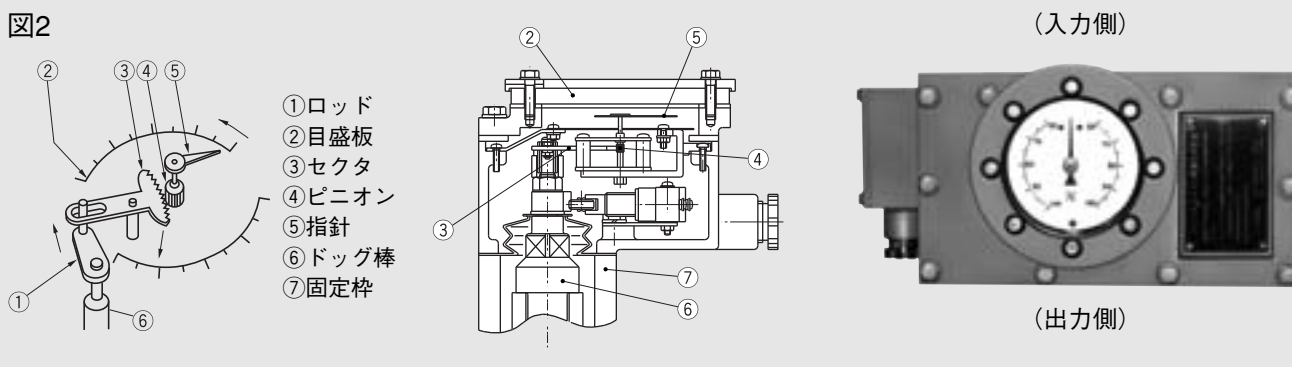


■トルクインジケータ付B形

負荷率を0～100%の範囲で表示します。インジケータの機構はA形と同じですが、60%以下の低負荷率を表示するため下記のような機構になっています。

図3のように両側にばねを入れ、予圧用板⑦により予圧を掛け、調整ボルト⑧により作動中心を決めます。これにより左右のばねが釣り合い、無負荷の状態からの負荷トルクの変動を検出することが可能となります。

図3

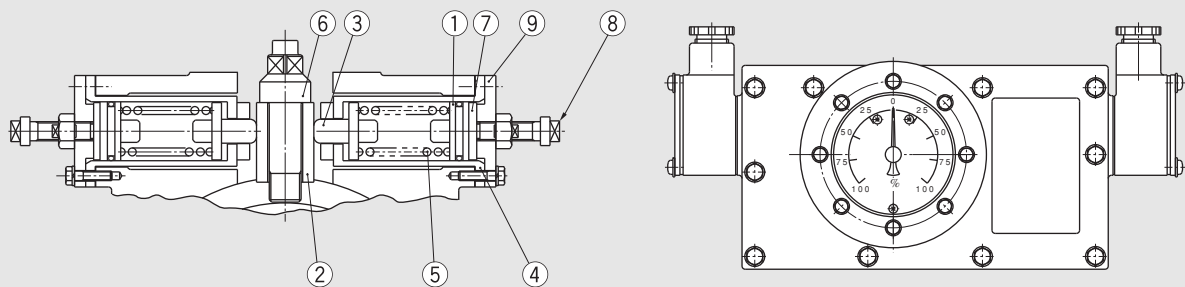


- ①ばね押え板B ④ばねケース ⑦予圧用板
- ②ブッシュ ⑤ばね ⑧作動中心調整ボルト
- ③ばね押え板A ⑥ドッグ棒 ⑨ケースカバー

注) 0点付近からの負荷を正確に表示する必要がある場合は、ロードセル形をご利用ください。

3・2 ロードセル形

減速機構部の構造および動作は3・1と同じです。曲線板③により発生する杵②のトルク反力はドッグ棒⑥から鋼球④ロッド⑤を介してロードセル⑦に伝えられ、負荷トルクに対応する電気的アナログ信号が得られます。この機構では負荷トルクを直接ロードセル⑦に伝えるため、無負荷から100%負荷までを正確に検知できます。増幅器、メータリレーを負荷することにより負荷トルクの連続表示、メインモータカットオフ、負荷トルクの自動制御などが可能となります。更には住友のACインバータドライブや、直流モータを組合せますと、負荷変動に追従した回転数制御を行うこともできます。

図4 遠隔指示が必要な場合もロードセル形が最適です。

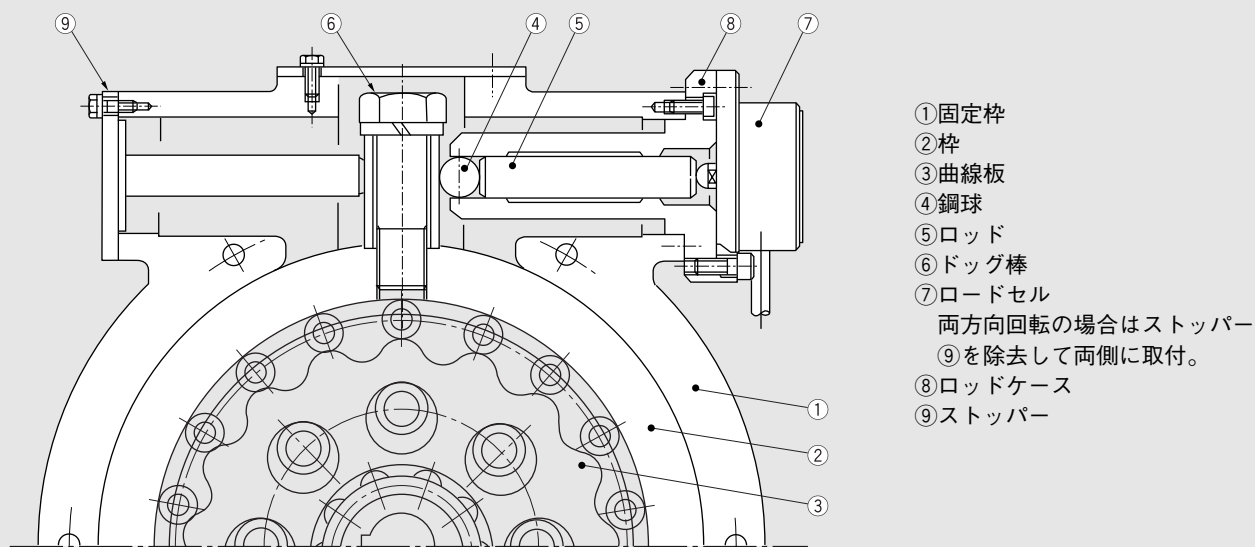


- ①固定杵
- ②杵
- ③曲線板
- ④鋼球
- ⑤ロッド
- ⑥ドッグ棒
- ⑦ロードセル
- 両方向回転の場合はストッパー⑨を除去して両側に取付。
- ⑧ロッドケース
- ⑨ストッパー

機器構成例

図5

(注1) ひずみゲージを用いた荷重変換器で荷重をひずみゲージにより電気信号に変換するものです。LC形はトルクリミッタ付サイクロ減速機専用品です。

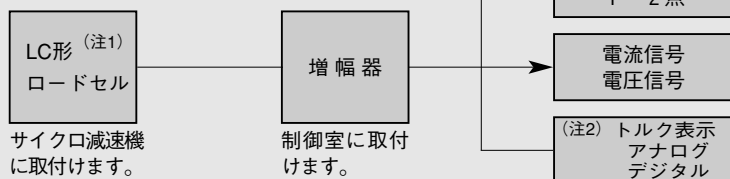

- (注2) トルク以外の単位も表示できます。
- (注3) 増幅器、メータリレーの例です。これ以外のものも付属可能ですのでご照会ください。
- (注4) 3接点以上についても可能ですのでご照会ください。



(注3) 増幅器



(注3) メータリレー

4. 出力信号

4.1 ばね・リミットスイッチ形

■1点信号

スイッチ箱①の中にリミットスイッチ⑤がついており、レバーの先に固定されたドッグ②によって設定トルク時にメインモータをOFFします。

■2点信号 [2重安全形]

■3点信号 [3重安全形]

図6の構造にリミットスイッチを1個または2個追加したものでメインモータOFFの他にサブモータONまたは警報ON(2点)、さらに補助信号が必要な場合は図7の2点鎖線で示したリミットスイッチを付加して(3点)とします。補助信号はシクナの汚泥量をコントロールするポンプ用モータの駆動に便利です。

図7


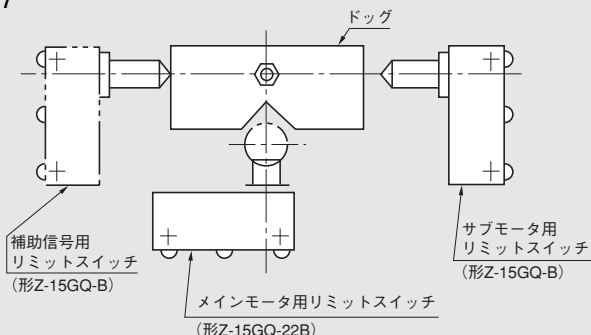


図6

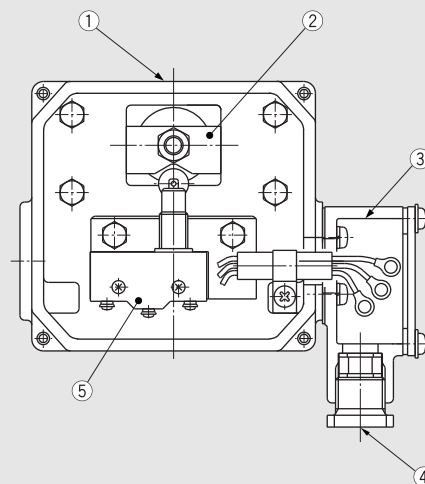

- ①スイッチ箱
- ②ドッグ
- ③端子箱
- ④船用電線貫通金物(15b)
- ⑤リミットスイッチ
(形Z-15GQ22-B)

(注) 図6の端子箱③は2点信号の場合は2個、3点信号の場合は3個になります。1~3点信号に使用するリミットスイッチの仕様は表3をご参照ください。
防爆形(d_eG4)についてはご照会ください。

表3. リミットスイッチの仕様(非防爆形)

(株)立石電機製


低速軸回転方向とリミットスイッチの形式(個数)

信号	回転方向	右または左	両方向
メインモータOFF		形Z-15GQ22-B(1個)	
サブモータ又は警報ON		形Z-15GQ-B(1個)	形Z-15GQ-B(2個)
補助信号		形Z-15GQ-B(1個)	ご照会ください

定格	突入電流	常時閉路	最大30A
		常時開路	最大15A

定格電圧 (V)	無誘導負荷(A)				誘導負荷(A)			
	抵抗負荷		ランプ負荷		誘導負荷		電動機負荷	
	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路	常時閉路	常時開路
AC125	15		3	1.5	15	5	2.5	
250	15		2.5	1.25	15	3	1.5	
500	10		1.5	0.75	6	1.5	0.75	
DC 8	15		3	1.5	15	5	2.5	
14	15		3	1.5	10	5	2.5	
30	6		3	1.5	5	5	2.5	
125	0.5		0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	
250	0.25		0.25	0.25	0.03	0.03	0.03	

接触形式



- 注1. 左記数値は定常電流を示します。
 2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
 3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
 4. 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものとします。

4.2 ロードセル形

■接点

メータリレーにより1~3点のON、OFF信号が得られます。

■アナログ信号出力

DC4~20mA、DC0~10V

■増幅器電源


AC100V±10% 他

詳細仕様については別途ご照会ください。

5. 接続

- 始動補償 始動時のトルクが設定トルクより大きい場合（始動時にショックのある場合、ブレーキ付モータの場合など）には図8のタイマーTRを始動補償用として組込んでください。
- ばね・リミットスイッチ形接続例（2点信号・2重安全形・両方向回転）

図8

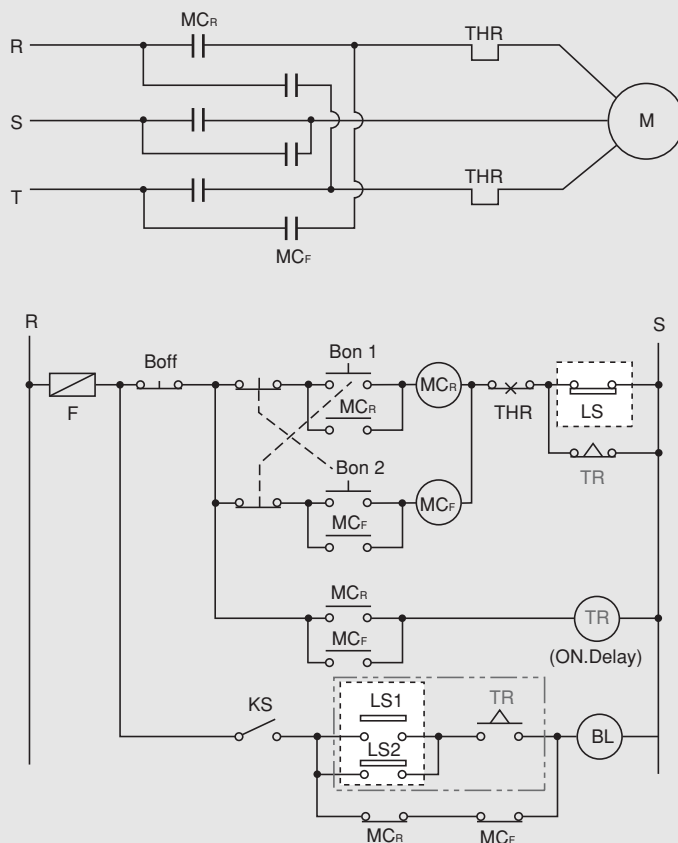

- M ……モータ
 MC_R …モータ正転用電磁開閉器
 MC_F …モータ逆転用電磁開閉器
 Bon 1 正転運転用押釦開閉器
 Bon 2 逆転運転用押釦開閉器
 Boff …停止用押釦開閉器
 THR …サーマルリレー
 LS ……リミットスイッチ（正・逆転・停止用）
 LS1 …リミットスイッチ（正転警報器用）
 LS2 …リミットスイッチ（逆転警報器用）
 KS …ナイフスイッチ
 TR ……モータタイマー
 F ……ヒューズ
 BL ……警報機

- 注1. []内LS,LS1,LS2のリミットスイッチはトルクリミッタ付サイクロ減速機に内蔵されています。その他の機器はお客様でご準備ください。
2. 過負荷に対してはLS1（LS2）、LSの順に作動します。
3. 1点信号の場合[]内の機器は不要です。

ロードセル形の接続については別途ご照会ください。

6. 本質安全防爆構造


(爆発等級・発火度 i3nG5)

6.1 ばね・リミットスイッチ形

3001-3R本質安全防爆構造 (i) 高感度リレー装置を使用すれば、標準LS (非防爆) を使用して、本質安全防爆構造 (i3nG5) として、防爆雰囲気で使用可能となります。

■外形寸法図

図9 3001-3R

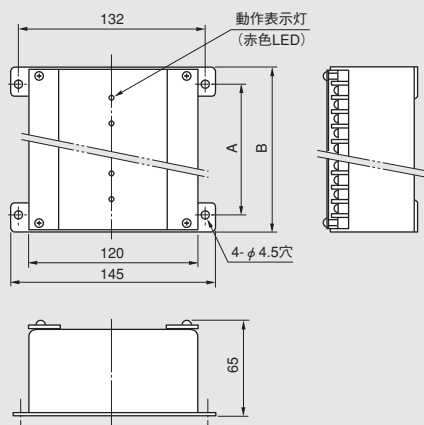


■定格／性能／仕様

本安回路 入力接点	解放電圧	DC15V
本安回路 入力接点	短絡電流	15mA
一般回路 (負荷側) 出力モード	リレー接点出力1a定格	3A (AC220V、DC24V) MAX.無誘導負荷
操作電源		AC100/110,200/220V±10% 50/60Hz
消費電力		2.8VA
応答時間		10ms
動作復帰時間		10ms
表示灯		電源表示灯 (緑色LED) 動作表示灯 (赤色LED)
接続方式		端子台式、使用ねじ: M3
質量		0.7kg
使用周囲温度		-10℃～+40℃ (但し結露しないこと)
使用周囲湿度		35～85%RH
絶縁抵抗		DC500Vメガ 100MΩ以上
耐電圧		AD1500V 1分間

注) ロードセル式トルクリミッタの防爆仕様については都度ご照会ください。

■基本回路・動作説明

図10

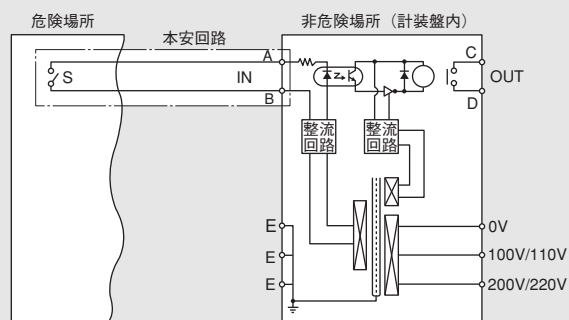

動作: 危険場所設置されたスイッチ (S) を投入するとホトカプラを経由してスイッチリレー (Ry) がONします。スイッチ (S) にかかる解放電圧はDC15V、短絡電流はDC15mAです。

■外部配線

許容インダクタンス	1mH以下
許容キャパシタンス	0.05 μF以下

7. 設定トルクの調整方法

表4. 調整範囲

ばね・リミットスイッチ形	設定トルクに対して±25%の範囲内で調整可能です。(注)
ロードセル形	負荷率0~100%の間で任意に設定できます。

(注) インジケータ付B形は調整できません。


7.1 ばね・リミットスイッチ形

1. 当社工場出荷時に負荷テストを行ない、お客様ご要求の設定トルクでリミットスイッチが作動するようにセットしています。
2. 設定トルク値は図12の調整目盛板①の中央に表示されています。同時に±150°の位置に、それぞれに対応するトルク T_1 、 T_2 が表示されています。設定値を変更する場合は T_1 、 T_2 を目安に調整してください。
3. 当初の設定トルクよりトルクアップまたはダウンの必要が生じた場合は調整ボルト②で再調整してください。この場合トルクの調整範囲は設定トルクに対して±25%の範囲で行なってください。±25%の範囲であれば T_1 、 T_2 をオーバースケールすることも可能ですが、**最大設定トルク値を越える調整はさけてください。**(選定の項をご参照ください。)
4. 設定トルク調整方法

調整ボルト②のネジ部側面切欠部に指標④が印されています。調整ボルト②のマーク⑤が調整目盛板①の設定トルク位置にある時にケース蓋③の端面と指標④が一致していますからここを基準として微動調整を行なってください。

調整ボルトをゆるめ、または締めすぎた場合はケース蓋③の端面と指標④が一致した位置にセットし直してから再調整してください。

図12

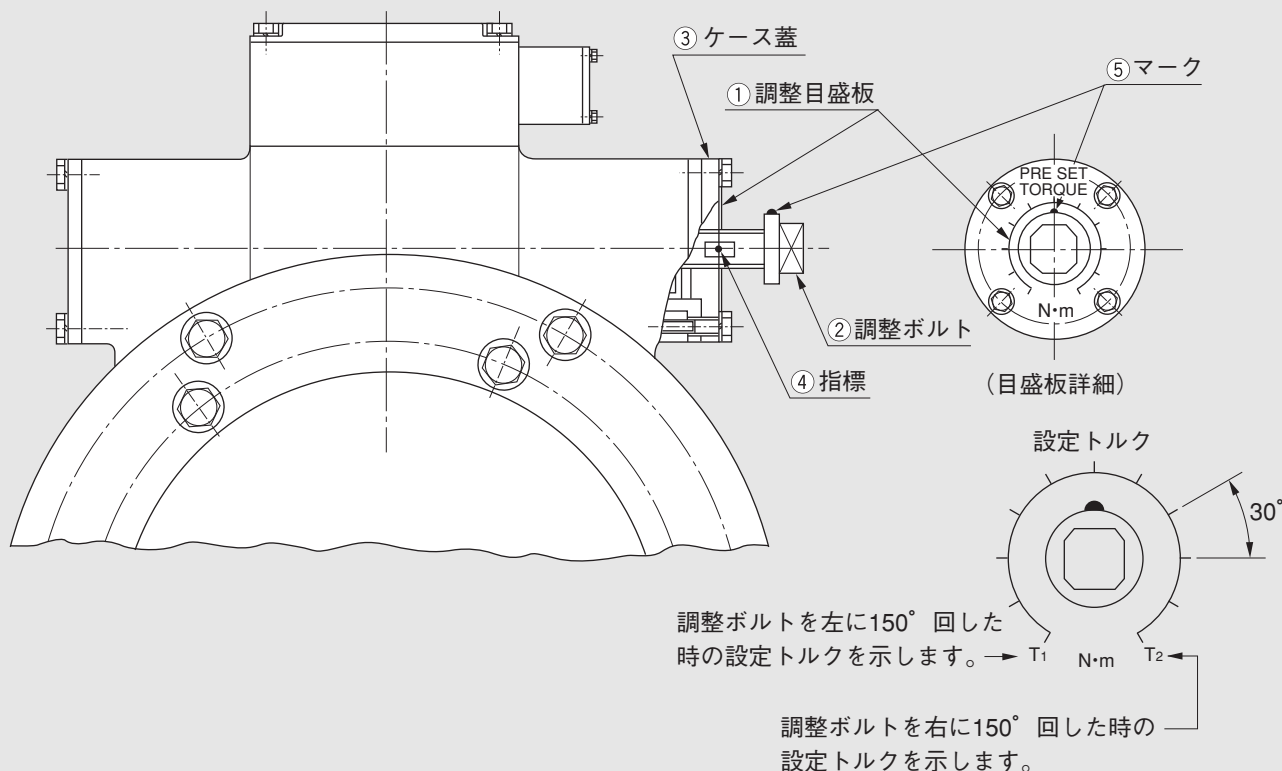

(注) 両方向回転の場合は両側に調整ボルトおよび目盛板がつきます。

7.2 ロードセル形

1. ばね・リミットスイッチ形と同様に当社出荷時に負荷テストを行ない、お客様ご要求の設定トルクにセットしてあります。
2. 当初の設定トルクを変える場合は使用される機器(メータリレー、増幅器など)によりトルク調整の方法が異なりますので別途ご照会ください。

8. 選定

- トルクリミッタ付サイクロ減速機は、均一荷重・1日10時間の運転条件のもとに設計されています。選定表中の最大設定トルク以内でご使用ください。1日10時間を超えて運転される場合や、あるいは使用機械の負荷条件によって衝撃負荷がかかるような場合には負荷係数を見込んだ選定を行う必要がありますので、標準サイクロ減速機のカタログ(No.C2001)をご参照ください。
- 選定は、モータ直結形(ギヤモータ)、両軸形(レデューサ) いずれの場合も、以下に示す手順で行ってください。

表5. 住友製モータ製作範囲

出力kW	極数	屋内形	屋外形
		4P	
0.2		○	○
0.4		○	○
0.55		○	○
0.75		○	○
1.1		○	○
1.5		○	○
2.2		○	○
3		○	○
3.7		○	○
5.5		○	○
7.5		○	○
11		○	○
15		○	○
18.5		○	○
22		○	○
30		○	○

表以外の出力kW、仕様についても製作可能ですのでご照会ください。

〔選定手順〕		〔選定例〕								
●用語説明 Pl : 負荷容量 (kW) T : 低速軸における設定トルク (N・m) Tmin : 低速軸における最低設定トルク (N・m) Tmax : 低速軸における最大設定トルク (N・m) R : スプロケット、歯車、プーリー等のピッチ円半径 [m] Pr : 実ラジアル荷重 [N] Pro : 低速軸許容ラジアル荷重 [N] (選定表中のPro欄の値) Cf : 連結係数 (表6)		○使用機種 : かき寄せ機 (均一荷重) ○運転時間 : 10時間/日 ○負荷容量 : 0.3kW ○設定トルク : T=1280N・m ○出力回転数 : 0.7r/min 電源周波数 : 60Hz モータの極数 : 4P ○使用機械との連結 : チェーン スプロケットピッチ円半径 : R=0.1m ラジアル荷重点位置 : 低速軸中央 ○低速軸方向 : 水平 駆動機連結方法 : モータ直結形 取付方法 : 脚付								
表6 連結係数Cf <table><tr><th>連結方式</th><th>Cf</th></tr><tr><td>チェーン</td><td>1</td></tr><tr><td>歯車</td><td>1.25</td></tr><tr><td>Vベルト</td><td>1.5</td></tr></table>		連結方式	Cf	チェーン	1	歯車	1.25	Vベルト	1.5	
連結方式	Cf									
チェーン	1									
歯車	1.25									
Vベルト	1.5									
機種決定	モータ容量の算出 ↓ 設定トルクの決定 ↓ 出力回転、減速比の選定 ↓ 選定表へ (11~60) ↓ 設定トルクのチェック (Tmin≤T≤Tmax) ↓ 軸荷重は、ラジアルだけか？ ↓ 荷重点は、低速軸中央より内側か？ ↓ ラジアル荷重のチェック $Pr = \frac{T}{R} \leq \frac{Pro}{Cf}$ ↓ 軸荷重は、許容値以内か？ ↓ 形式の決定 (3ページ) ↓ 寸法の確認 (選定表に示すページ) ↓ 潤滑方式の確認 (選定表を参照) T>Tmaxの場合 ・枠番を上げる ・モータ容量を上げる ・減速比を下げる T<Tminの場合 ・枠番を下げる ・モータ容量を下げる ・減速比を上げる のいずれかを実施	Pl : 0.3 kW モータ容量の決定 → 0.4kW60Hz (表5) より 設定トルク : T=1280N・m 出力回転数 : 0.7 r/min 選定表P20 Tmin (490) ≤ T (1280) ≤ Tmax (1370) 機種05-6145DC-TL-2537を選定 (注) 設定トルクは整数で指示ください。								
		低速軸にかかるラジアル荷重をチェックする $Pr = \frac{T}{R} \leq \frac{Pro}{Cf}$ $\frac{1280}{0.1} = 12800 \leq \frac{16000}{1}$ $= 16000$ 枠番6145DCでOK。 軸ラジアル荷重点位置が軸中央でない場合のチェック方法はサイクロ減速機カタログC2001のラジアル荷重チェックをご参照ください。								
形式・寸法・潤滑	形式 CHHM05-6145DC-TL-2537 寸法図 64ページ 潤滑方式 G : グリース潤滑									

0.2kW 50Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1500r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.162	250	25	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	02	—	6145TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
0.137	250	25	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	02	—	6145TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
0.110	440	45	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
0.093	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
0.074	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
0.062	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
0.054	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

0.2kW 60Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1800r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVWM	軸方向			
															H	V		
0.195	250	25	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	02	—	6145TC	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
0.165	250	25	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	02	—	6145TC	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
0.132	440	45	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
0.111	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
0.088	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
0.075	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
0.064	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G

選
定
表

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュースア(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュースア(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	— 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑						
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向						
															H	V					
0.048	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL — 31433	—	—	69	G	G					
0.039	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL — 38291	—	—	69	G	G					
0.035	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL — 43129	—	—	69	G	G					
0.028	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL — 53621	—	—	69	G	G					
0.025	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL — 59177	—	—	69	G	G					

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.057	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
0.047	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
0.042	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
0.034	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
0.030	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.020	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
0.019	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	02	—	6190TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	02	—	6195TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	02	—	6205TD	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	0.014	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G
340		35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
490		50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
490		50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
980		100	6380	650	58600	5970	02	—	6190TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
980		100	7960	811	58100	5930	02	—	6195TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
2160		220	9300	948	84100	8570	02	—	6205TD	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
2650		270	12700	1290	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
0.010	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	58600	5970	02	—	6190TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	02	—	6195TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	02	—	6205TD	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重 P_{ro}		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.024	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
0.023	340	35	780	79.5	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	02	—	6145TC	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	02	—	6190TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	02	—	6195TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	02	—	6205TD	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	0.016	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G
340		35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
340		35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
490		50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
490		50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
980		100	6380	650	58600	5970	02	—	6190TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
980		100	7960	811	58100	5930	02	—	6195TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
2160		220	9300	948	84100	8570	02	—	6205TD	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
2650		270	12700	1290	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
0.012	340	35	910	92.8	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1050	107	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1370	140	16000	1630	02	—	6145TC	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	02	—	6165TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	02	—	6185TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	58600	5970	02	—	6190TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	02	—	6195TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	02	—	6205TD	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
0.0034	340	35	845	86.1	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	975	99.4	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	2050	209	21800	2220	02	—	6165TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	58900	6000	02	—	6190TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58400	5950	02	—	6195TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	2650	270	11300	1150	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
0.0023	1960	200	4060	414	41700	4250	02	—	6180TC	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	1960	200	5000	510	41700	4250	02	—	6185TC	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	1960	200	6380	650	58900	6000	02	—	6190TD	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	1960	200	7960	811	58400	5950	02	—	6195TD	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	2650	270	11300	1150	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G

0.4kW 50Hz

モータ回転数 n_1

4P

1500r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号 — 枠 — 補助 記号 — 減速比					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
												H	V					
29.4	50	5	120	12.2	5400	550	05	—	6100	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
25.4	50	5	135	13.8	5400	550	05	—	6100	—	TL	—	59	61	71	—	MF	MF
21.1	50	5	165	16.8	5400	550	05	—	6105	—	TL	—	71	61	71	—	MF	MF
17.2	50	5	205	20.9	5400	550	05	—	6105	—	TL	—	87	61	71	—	MF	MF
5.49	200	20	590	60.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
4.70	250	25	690	70.3	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
3.98	250	25	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	815	83.1	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.17	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1020	104	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
2.68	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1210	123	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.31	440	45	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1400	143	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
2.05	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	05	—	6145DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	1580	161	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
1.78	250	25	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	05	—	6145DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1820	186	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

0.2kW/60Hz

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
0.0040	340	35	845	86.1	14700	1500	02	—	6130TC	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	975	99.4	14700	1500	02	—	6135TC	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	02	—	6140TC	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	1760	179	22100	2250	02	—	6160TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	2050	209	21800	2220	02	—	6165TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	02	—	6170TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	02	—	6175TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	02	—	6180TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	02	—	6185TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	58900	6000	02	—	6190TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58400	5950	02	—	6195TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	2650	270	11300	1150	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
0.0027	1960	200	4060	414	41700	4250	02	—	6180TC	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	1960	200	5000	510	41700	4250	02	—	6185TC	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	1960	200	6380	650	58900	6000	02	—	6190TD	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	1960	200	7960	811	58400	5950	02	—	6195TD	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	2650	270	11300	1150	104000	10600	02	—	6215TB	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G

選
定
表0.4kW
60Hzモータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 — 枠 — 補助 — 減速比 記号 — 記号 — 記号 — 記号					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
							H	V										
35.3	50	5	100	10.2	5400	550	05	—	6100	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
30.5	50	5	115	11.7	5400	550	05	—	6100	—	TL	—	59	61	71	—	MF	MF
25.4	50	5	135	13.8	5400	550	05	—	6105	—	TL	—	71	61	71	—	MF	MF
20.7	50	5	170	17.3	5400	550	05	—	6105	—	TL	—	87	61	71	—	MF	MF
6.59	200	20	490	49.9	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
5.64	250	25	575	58.6	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
4.77	250	25	680	69.3	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	680	69.3	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.81	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	850	86.6	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	850	86.6	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
3.22	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1010	103	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.77	440	45	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1170	119	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1170	119	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1170	119	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
2.46	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	1320	135	15900	1620	05	—	6145DC	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	1320	135	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
2.14	250	25	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	05	—	6145DC	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1520	155	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	1520	155	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
1.50	440	45	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	2170	221	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
1.20	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	05	—	6145DC	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
340	35	2700	275	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G	
1.01	490	50	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
0.811	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	05	—	6145DC	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	1849	63	72	—	G	G
	490	50	4000	408	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	1849	65	72	—	G	G
0.726	490	50	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	2065	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	2065	65	72	—	G	G
	490	50	4470	456	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	2065	65	72	—	G	G
	0.591	490	50	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	2537	63	72	—	G
490		50	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	2537	63	72	—	G	G
490		50	4050	413	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	2537	65	72	—	G	G
490		50	5000	510	41600	4240	05	—	6185DA	—	TL	—	2537	65	72	—	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
1.79	440	45	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1810	185	22100	2250	05	—	6165DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	1810	185	29500	3010	05	—	6170DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
1.44	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	05	—	6145DC	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	05	—	6160DB	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	2250	229	29500	3010	05	—	6170DB	— TL —	1247	63	72	—	G	G
340	35	2250	229	29500	3010	05	—	6175DB	— TL —	1247	63	72	—	G	G	
1.22	490	50	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	2670	272	29500	3010	05	—	6175DB	— TL —	1479	63	72	—	G	G
0.973	340	35	780	79.5	14700	1500	05	—	6130DC	— TL —	1849	63	72	—	G	G
	340	35	940	95.8	14700	1500	05	—	6135DC	— TL —	1849	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	— TL —	1849	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	05	—	6145DC	— TL —	1849	63	72	—	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	05	—	6160DB	— TL —	1849	63	72	—	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	— TL —	1849	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	— TL —	1849	63	72	—	G	G
340	35	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	— TL —	1849	63	72	—	G	G	
490	50	3340	340	41700	4250	05	—	6180DA	— TL —	1849	65	72	—	G	G	
0.872	490	50	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	— TL —	2065	63	72	—	G	G
	490	50	3730	380	41700	4250	05	—	6180DA	— TL —	2065	65	72	—	G	G
490	50	3730	380	41700	4250	05	—	6185DA	— TL —	2065	65	72	—	G	G	
0.709	490	50	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	— TL —	2537	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180DA	— TL —	2537	65	72	—	G	G
490	50	4580	467	41700	4250	05	—	6185DA	— TL —	2537	65	72	—	G	G	

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュースサ(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュースサ(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.493	490	50	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	3045	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	3045	65	72	—	G	G
0.431	490	50	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	3481	65	72	—	G	G
490	50	5000	510	41600	4240	05	—	6185DA	—	TL	—	3481	65	72	—	G	G	
0.338	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	4437	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	4437	65	72	—	G	G
0.292	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	5133	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	5133	65	72	—	G	G
0.243	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	6177	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	6177	65	72	—	G	G
0.198	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	7569	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	7569	65	72	—	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.591	490	50	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	3045	63	72	—	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	3045	65	72	—	G	G
490	50	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	3045	65	72	—	G	G	
0.517	490	50	910	92.8	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1050	107	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1370	140	16000	1630	05	—	6145DC	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	2100	214	22100	2250	05	—	6165DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	3481	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	3481	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	05	—	6185DA	—	TL	—	3481	65	72	—	G	G
0.406	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	4437	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	4437	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	4437	65	72	—	G	G
0.351	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	5133	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	5133	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	5133	65	72	—	G	G
0.291	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	6177	63	72	—	G	G
	540	55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	6177	65	72	—	G	G
	540	55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	6177	65	72	—	G	G
	0.238	540	55	845	86.1	14700	1500	05	—	6130DC	—	TL	—	7569	63	72	—	G
540		55	975	99.4	14700	1500	05	—	6135DC	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
540		55	1230	125	16000	1630	05	—	6140DC	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
540		55	1760	179	22100	2250	05	—	6160DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
540		55	2050	209	21800	2220	05	—	6165DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
540		55	2530	258	29500	3010	05	—	6170DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
540		55	3150	321	29500	3010	05	—	6175DB	—	TL	—	7569	63	72	—	G	G
540		55	4060	414	41700	4250	05	—	6180DA	—	TL	—	7569	65	72	—	G	G
540		55	5000	510	41700	4250	05	—	6185DA	—	TL	—	7569	65	72	—	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番 ー 補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
0.162	290	30	2530	258	29500	3010	05	ー	6170TB	ー	TL	ー	9251	ー	ー	69	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	05	ー	6175TB	ー	TL	ー	9251	ー	ー	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	ー	6180TA	ー	TL	ー	9251	ー	ー	69	G	G
	490	50	5000	479	41700	4250	05	ー	6185TA	ー	TL	ー	9251	ー	ー	69	G	G
0.137	290	30	2530	258	29500	3010	05	ー	6170TB	ー	TL	ー	10933	ー	ー	69	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	05	ー	6175TB	ー	TL	ー	10933	ー	ー	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	ー	6180TA	ー	TL	ー	10933	ー	ー	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	ー	6185TA	ー	TL	ー	10933	ー	ー	69	G	G
0.110	440	45	2530	258	29500	3010	05	ー	6170TB	ー	TL	ー	13629	ー	ー	69	G	G
	440	45	3150	321	29500	3010	05	ー	6175TB	ー	TL	ー	13629	ー	ー	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	ー	6180TA	ー	TL	ー	13629	ー	ー	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	05	ー	6185TA	ー	TL	ー	13629	ー	ー	69	G	G
0.093	340	35	2530	258	29500	3010	05	ー	6170TB	ー	TL	ー	16211	ー	ー	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	05	ー	6175TB	ー	TL	ー	16211	ー	ー	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	05	ー	6180TA	ー	TL	ー	16211	ー	ー	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	ー	6185TA	ー	TL	ー	16211	ー	ー	69	G	G
0.074	490	50	4060	414	41700	4250	05	ー	6180TA	ー	TL	ー	20339	ー	ー	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	ー	6185TA	ー	TL	ー	20339	ー	ー	69	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	20339	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	20339	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	20339	ー	ー	69	G	G
0.062	980	100	6380	650	59000	6010	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	24037	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	24037	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	24037	ー	ー	69	G	G
0.054	980	100	6380	650	58600	5970	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	27907	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	27907	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	27907	ー	ー	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	ー	6215TB	ー	TL	ー	27907	ー	ー	69	G	G
0.048	980	100	6380	650	59000	6010	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	31433	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	31433	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	31433	ー	ー	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	ー	6215TB	ー	TL	ー	31433	ー	ー	69	G	G
0.039	980	100	6380	650	58600	5970	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	38291	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	38291	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	38291	ー	ー	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	ー	6215TB	ー	TL	ー	38291	ー	ー	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	ー	6225TB	ー	TL	ー	38291	ー	ー	69	G	G
0.035	980	100	6380	650	58600	5970	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	43129	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	43129	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	43129	ー	ー	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	ー	6215TB	ー	TL	ー	43129	ー	ー	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	ー	6225TB	ー	TL	ー	43129	ー	ー	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	ー	6235TA	ー	TL	ー	43129	ー	ー	69	G	G
0.028	980	100	6380	650	59000	6010	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	ー	6215TB	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	05	ー	6225TB	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	ー	6235TA	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	ー	6245TA	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	ー	6245TA	ー	TL	ー	53621	ー	ー	69	G	G
0.025	980	100	6380	650	58600	5970	05	ー	6190TA	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	ー	6195TA	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	ー	6205TD	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	ー	6215TB	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	ー	6225TB	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	ー	6235TA	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	ー	6245TA	ー	TL	ー	59177	ー	ー	69	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVMJ) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.195	290	30	2530	258	29500	3010	05	—	6170TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	05	—	6175TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180TA	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	490	50	5000	479	41700	4250	05	—	6185TA	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
0.165	290	30	2530	258	29500	3010	05	—	6170TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	05	—	6175TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180TA	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	—	6185TA	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
0.132	440	45	2530	258	29500	3010	05	—	6170TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	440	45	3150	321	29500	3010	05	—	6175TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	05	—	6180TA	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	05	—	6185TA	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
0.111	340	35	2530	258	29500	3010	05	—	6170TB	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	05	—	6175TB	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	05	—	6180TA	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	—	6185TA	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
0.088	490	50	4060	414	41700	4250	05	—	6180TA	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	05	—	6185TA	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	05	—	6190TA	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	—	6195TA	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
0.075	980	100	6380	650	59000	6010	05	—	6190TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	—	6195TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
0.064	980	100	6380	650	58600	5970	05	—	6190TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	—	6195TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
0.057	980	100	6380	650	59000	6010	05	—	6190TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	—	6195TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
0.047	980	100	6380	650	58600	5970	05	—	6190TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	—	6195TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
0.042	980	100	6380	650	58600	5970	05	—	6190TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	—	6195TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
0.034	980	100	6380	650	59000	6010	05	—	6190TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	05	—	6195TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
0.030	980	100	6380	650	58600	5970	05	—	6190TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	—	6195TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

0.4kW/50Hz

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.020	980	100	6380	650	58600	5970	05	—	6190TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	—	6195TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	8340	850	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
0.019	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
0.014	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
	8340	850	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
0.010	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	8440	860	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
0.0034	3430	350	15100	1540	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	5000	510	17200	1750	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	7360	750	31000	3160	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
0.0023	3430	350	15100	1540	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	5000	510	17200	1750	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	21100	2150	31000	3160	258000	26300	05	—	6255TD	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G

0.55kW 50Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1500r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 補助 減速比 記号 記号					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向								
										H	V							
29.4	50	5	165	16.8	5400	550	08	—	6100	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
25.4	50	5	190	19.4	5400	550	08	—	6105	—	TL	—	59	61	71	—	MF	MF
21.1	50	5	230	23.4	5390	550	08	—	6105	—	TL	—	71	61	71	—	MF	MF
17.2	50	5	275	28.0	5380	545	08	—	6105	—	TL	—	87	61	71	—	MF	MF
5.49	200	20	780	79.5	14700	1500	08	—	6130DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
4.70	250	25	780	79.5	14700	1500	08	—	6130DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	08	—	6135DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
3.98	250	25	780	79.5	14700	1500	08	—	6130DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	940	95.8	14700	1500	08	—	6135DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	1120	114	16000	1630	08	—	6140DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.17	340	35	940	95.8	14700	1500	08	—	6135DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1230	125	16000	1630	08	—	6140DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	08	—	6145DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
2.68	340	35	1230	125	16000	1630	08	—	6140DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	08	—	6145DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1660	169	22100	2250	08	—	6160DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.31	440	45	1370	140	16000	1630	08	—	6145DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1760	179	22100	2250	08	—	6160DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1930	197	22100	2250	08	—	6165DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVMJ) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重 _{Pro}		容量 記号	— 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.024	980	100	6380	650	58600	5970	05	—	6190TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	58100	5930	05	—	6195TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	05	—	6205TD	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
	8340	850	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	73573	—	—	69	G	G
0.023	2650	270	12700	1290	104000	10600	05	—	6215TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	79507	—	—	69	G	G
0.016	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
	8340	850	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	109091	—	—	69	G	G
0.012	3430	350	15900	1620	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
	8440	860	34500	3520	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	149683	—	—	69	G	G
0.0040	3430	350	15100	1540	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	5000	510	17200	1750	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
	7360	750	31000	3160	258000	26300	05	—	6255TA	—	TL	—	446571	—	—	69	G	G
0.0027	3430	350	15100	1540	145000	14800	05	—	6225TB	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	5000	510	17200	1750	179000	18200	05	—	6235TA	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	05	—	6245TA	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G
	21100	2150	31000	3160	258000	26300	05	—	6255TD	—	TL	—	658503	—	—	69	G	G

0.55kW
60Hzモータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号 — 枠 番 — 補助 記号 — 減速比					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
							H	V										
35.3	50	5	135	13.8	5400	550	08	—	6100	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
30.5	50	5	155	15.8	5400	550	08	—	6105	—	TL	—	59	61	71	—	MF	MF
25.4	50	5	190	19.4	5400	550	08	—	6105	—	TL	—	71	61	71	—	MF	MF
20.7	50	5	235	24.0	5400	550	08	—	6105	—	TL	—	87	61	71	—	MF	MF
6.59	200	20	675	68.8	14700	1500	08	—	6130DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
5.64	250	25	780	79.5	14700	1500	08	—	6130DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	790	80.5	14700	1500	08	—	6135DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
4.77	250	25	780	79.5	14700	1500	08	—	6130DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	935	95.3	14700	1500	08	—	6135DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	935	95.3	16000	1630	08	—	6140DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.81	340	35	940	95.8	14700	1500	08	—	6135DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1170	119	16000	1630	08	—	6140DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1170	119	16000	1630	08	—	6145DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
3.22	340	35	1230	125	16000	1630	08	—	6140DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1370	140	15700	1600	08	—	6145DC	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1390	142	22100	2250	08	—	6160DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.77	440	45	1370	140	16000	1630	08	—	6145DC	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1610	164	22100	2250	08	—	6160DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	1610	164	22100	2250	08	—	6165DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
2.05	340	35	1740	177	22100	2250	08	—	6160DB	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	08	—	6165DB	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
1.78	250	25	1760	179	22100	2250	08	—	6160DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	08	—	6165DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	290	30	2500	255	29500	3010	08	—	6170DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
1.50	440	45	2100	214	22100	2250	08	—	6165DB	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	2530	258	29500	3010	08	—	6170DB	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
	440	45	2990	305	29500	3010	08	—	6175DB	—	TL	—	1003	63	72	—	G	G
1.20	340	35	2530	258	29500	3010	08	—	6170DB	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	08	—	6175DB	—	TL	—	1247	63	72	—	G	G
	490	50	3710	378	41700	4250	08	—	6180DA	—	TL	—	1247	65	72	—	G	G
1.01	490	50	3150	321	29500	3010	08	—	6175DB	—	TL	—	1479	63	72	—	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	08	—	6180DA	—	TL	—	1479	65	72	—	G	G
0.811	490	50	4060	414	41700	4250	08	—	6180DA	—	TL	—	1849	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	08	—	6185DA	—	TL	—	1849	65	72	—	G	G
0.726	490	50	5000	510	41600	4240	08	—	6185DA	—	TL	—	2065	65	72	—	G	G

0.75kW 50Hz

モータ回転数 n_1

4P

1500r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 補助 減速比					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	容量 記号	一	枠	番	補助 記号	減速比	CNHM	CNH	CVVM	軸方向		
													CHHM	CHH		H	V	
60.0	50	5	110	11.2	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	25	61	71	—	MF	MF
51.7	50	5	125	12.7	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	29	61	71	—	MF	MF
42.9	50	5	155	15.8	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	35	61	71	—	MF	MF
34.9	50	5	190	19.4	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	43	61	71	—	MF	MF
29.4	50	5	225	22.9	5400	550	1	—	6105	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
25.4	50	5	260	26.5	5400	550	1	—	6125	—	TL	—	59	61	71	—	MF	MF
21.1	50	5	310	31.6	9810	1000	1	—	6125	—	TL	—	71	61	71	—	MF	MF
17.2	100	10	380	38.7	14700	1500	1	—	6130	—	TL	—	87	61	71	—	PB	G
10.5	100	10	580	59.1	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
9.09	150	15	670	68.3	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
7.69	150	15	780	79.5	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	150	15	790	80.5	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
6.49	200	20	780	79.5	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	935	95.3	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
5.49	200	20	780	79.5	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	200	20	940	95.8	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	200	20	1110	113	16000	1630	1	—	6140DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
4.70	250	25	940	95.8	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	1230	125	16000	1630	1	—	6140DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	1290	131	16000	1630	1	—	6145DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
3.98	250	25	1230	125	16000	1630	1	—	6140DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	1	—	6145DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	1530	156	22100	2250	1	—	6160DB	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.17	340	35	1370	140	15700	1600	1	—	6145DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1740	177	22100	2250	1	—	6160DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1920	196	22100	2250	1	—	6165DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
2.68	340	35	1740	177	22100	2250	1	—	6160DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	2100	214	22100	2250	1	—	6165DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	2270	231	29500	3010	1	—	6170DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.31	440	45	2100	214	22100	2250	1	—	6165DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	2530	258	29500	3010	1	—	6170DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	2630	268	29500	3010	1	—	6175DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
2.46	340	35	1740	177	22100	2250	08	—	6160DB	— TL —	731	63	72	—	G	G
	340	35	1810	185	22100	2250	08	—	6165DB	— TL —	731	63	72	—	G	G
2.14	250	25	1760	179	22100	2250	08	—	6160DB	— TL —	841	63	72	—	G	G
	250	25	2090	213	22100	2250	08	—	6165DB	— TL —	841	63	72	—	G	G
	290	30	2090	213	29500	3010	08	—	6170DB	— TL —	841	63	72	—	G	G
1.79	440	45	2100	214	22100	2250	08	—	6165DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	2490	254	29500	3010	08	—	6170DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	440	45	2490	254	29500	3010	08	—	6175DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
1.44	340	35	2530	258	29500	3010	08	—	6170DB	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	340	35	3090	315	29500	3010	08	—	6175DB	— TL —	1247	63	72	—	G	G
	490	50	3090	315	41700	4250	08	—	6180DA	— TL —	1247	65	72	—	G	G
1.22	490	50	3150	321	29500	3010	08	—	6175DB	— TL —	1479	63	72	—	G	G
	490	50	3670	374	41700	4250	08	—	6180DA	— TL —	1479	65	72	—	G	G
0.973	490	50	4060	414	41700	4250	08	—	6180DA	— TL —	1849	65	72	—	G	G
	490	50	4590	468	41700	4250	08	—	6185DA	— TL —	1849	65	72	—	G	G
0.872	490	50	5000	510	41600	4240	08	—	6185DA	— TL —	2065	65	72	—	G	G

0.75kW 60Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重 _{Pro}		容量 — 枠 — 番 — 補助 — 減速比					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	CNHM	CNH	CVVM	軸方向			
												CHHM	CHH		H	V		
72.0	50	5	92	9.38	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	25	61	71	—	MF	MF
62.1	50	5	105	10.7	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	29	61	71	—	MF	MF
51.4	50	5	125	12.7	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	35	61	71	—	MF	MF
41.9	50	5	155	15.8	5400	550	1	—	6100	—	TL	—	43	61	71	—	MF	MF
35.3	50	5	185	18.9	5400	550	1	—	6105	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
30.5	50	5	215	21.9	5380	545	1	—	6125	—	TL	—	59	61	71	—	MF	MF
25.4	50	5	260	26.5	9810	1000	1	—	6125	—	TL	—	71	61	71	—	MF	MF
20.7	100	10	320	32.6	14200	1450	1	—	6130	—	TL	—	87	61	71	—	PB	G
12.6	100	10	480	48.9	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
10.9	150	15	555	56.6	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
9.23	150	15	660	67.3	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	150	15	660	67.3	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
7.79	200	20	780	79.5	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	780	79.5	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
6.59	200	20	780	79.5	14700	1500	1	—	6130DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	200	20	920	93.8	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	200	20	920	93.8	16000	1630	1	—	6140DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
5.64	250	25	940	95.8	14700	1500	1	—	6135DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	1080	110	16000	1630	1	—	6140DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	1080	110	16000	1630	1	—	6145DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
4.77	250	25	1230	125	16000	1630	1	—	6140DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	1280	130	16000	1630	1	—	6145DC	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	1280	130	22100	2250	1	—	6160DB	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.81	340	35	1370	140	15700	1600	1	—	6145DC	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1600	163	22100	2250	1	—	6160DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	1600	163	22100	2250	1	—	6165DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
3.22	340	35	1740	177	22100	2250	1	—	6160DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1890	193	22100	2250	1	—	6165DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	1890	193	29500	3010	1	—	6170DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.77	440	45	2100	214	22100	2250	1	—	6165DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	2200	224	29500	3010	1	—	6170DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	2200	224	29500	3010	1	—	6175DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
2.05	340	35	2100	214	22100	2250	1	—	6165DB	TL	731	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	1	—	6170DB	TL	731	63	72	—	G	G
	340	35	2970	303	29500	3010	1	—	6175DB	TL	731	63	72	—	G	G
1.78	290	30	2530	258	29500	3010	1	—	6170DB	TL	841	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	1	—	6175DB	TL	841	63	72	—	G	G
	490	50	3410	348	41700	4250	1	—	6180DA	TL	841	65	72	—	G	G
1.50	440	45	3150	321	29500	3010	1	—	6175DB	TL	1003	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	1	—	6180DA	TL	1003	65	72	—	G	G
	490	50	4070	415	41700	4250	1	—	6185DA	TL	1003	65	72	—	G	G
1.20	490	50	4060	414	41700	4250	1	—	6180DA	TL	1247	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	1	—	6185DA	TL	1247	65	72	—	G	G
1.01	490	50	4060	414	41700	4250	1	—	6180DA	TL	1479	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	1	—	6185DA	TL	1479	65	72	—	G	G
	980	100	6000	612	59000	6010	1	—	6190DA	TL	1479	65	72	—	PB	P
0.811	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190DA	TL	1849	65	72	—	PB	P
	980	100	7500	765	59000	6010	1	—	6195DA	TL	1849	65	72	—	PB	P
0.726	980	100	6380	650	58600	5970	1	—	6190DA	TL	2065	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	58100	5930	1	—	6195DA	TL	2065	65	72	—	PB	P
0.591	980	100	6380	650	58600	5970	1	—	6190DA	TL	2537	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58100	5930	1	—	6195DA	TL	2537	65	72	—	PB	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205DB	TL	2537	65	73	—	PB	G
0.493	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	TL	3045	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	TL	3045	65	72	—	PB	G
0.431	980	100	6380	650	58600	5970	1	—	6190DA	TL	3481	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58100	5930	1	—	6195DA	TL	3481	65	72	—	PB	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205DB	TL	3481	65	73	—	PB	G
0.338	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	TL	4437	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	TL	4437	65	72	—	PB	G
	2160	220	8760	893	84100	8570	1	—	6205DB	TL	4437	65	73	—	PB	G
0.292	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	TL	5133	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	TL	5133	65	72	—	PB	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205DB	TL	5133	65	73	—	PB	G
0.243	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	TL	6177	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	TL	6177	65	72	—	PB	G
	2160	220	8760	893	84100	8570	1	—	6205DB	TL	6177	65	73	—	PB	G
0.198	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	TL	7569	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	TL	7569	65	72	—	PB	G
	2160	220	8760	893	84100	8570	1	—	6205DB	TL	7569	65	73	—	PB	G
0.162	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190TD	TL	9251	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	1	—	6195TD	TL	9251	—	—	69	G	G
	2160	220	9230	941	84100	8570	1	—	6205TD	TL	9251	—	—	69	G	G
	2650	270	12200	1240	104000	10600	1	—	6215TB	TL	9251	—	—	69	G	G
0.137	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190TD	TL	10933	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	1	—	6195TD	TL	10933	—	—	69	G	G
	2160	220	9230	941	84100	8570	1	—	6205TD	TL	10933	—	—	69	G	G
	2650	270	11400	1160	104000	10600	1	—	6215TB	TL	10933	—	—	69	G	G
0.110	1370	140	6380	650	58600	5970	1	—	6190TD	TL	13629	—	—	69	G	G
	1370	140	7960	811	58100	5930	1	—	6195TD	TL	13629	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205TD	TL	13629	—	—	69	G	G
0.093	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190TD	TL	16211	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	1	—	6195TD	TL	16211	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205TD	TL	16211	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	1	—	6215TB	TL	16211	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	TL	16211	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	TL	16211	—	—	69	G	G
0.074	2650	270	12700	1290	104000	10600	1	—	6215TB	TL	20339	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	TL	20339	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	TL	20339	—	—	69	G	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
2.46	340	35	2100	214	22100	2250	1	—	6165DB	— TL —	731	63	72	—	G	G
	340	35	2470	252	29500	3010	1	—	6170DB	— TL —	731	63	72	—	G	G
	340	35	2470	252	29500	3010	1	—	6175DB	— TL —	731	63	72	—	G	G
2.14	290	30	2530	258	29500	3010	1	—	6170DB	— TL —	841	63	72	—	G	G
	290	30	2840	290	29500	3010	1	—	6175DB	— TL —	841	63	72	—	G	G
	490	50	2840	290	41700	4250	1	—	6180DA	— TL —	841	65	72	—	G	G
1.79	440	45	3150	321	29500	3010	1	—	6175DB	— TL —	1003	63	72	—	G	G
	490	50	3390	346	41700	4250	1	—	6180DA	— TL —	1003	65	72	—	G	G
	490	50	3390	346	41700	4250	1	—	6185DA	— TL —	1003	65	72	—	G	G
1.44	490	50	4060	414	41700	4250	1	—	6180DA	— TL —	1247	65	72	—	G	G
	490	50	4220	430	41700	4250	1	—	6185DA	— TL —	1247	65	72	—	G	G
1.22	490	50	4060	414	41700	4250	1	—	6180DA	— TL —	1479	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	1	—	6185DA	— TL —	1479	65	72	—	G	G
	980	100	5000	510	59000	6010	1	—	6190DA	— TL —	1479	65	72	—	PB	P
0.973	980	100	6250	637	59000	6010	1	—	6190DA	— TL —	1849	65	72	—	PB	P
	980	100	6250	637	59000	6010	1	—	6195DA	— TL —	1849	65	72	—	PB	P
0.872	980	100	6380	650	58600	5970	1	—	6190DA	— TL —	2065	65	72	—	PB	P
	980	100	6980	712	58400	5950	1	—	6195DA	— TL —	2065	65	72	—	PB	P
0.709	980	100	6380	650	58600	5970	1	—	6190DA	— TL —	2537	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58100	5930	1	—	6195DA	— TL —	2537	65	72	—	PB	G
	2160	220	8580	875	84100	8570	1	—	6205DB	— TL —	2537	65	73	—	PB	G
0.591	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	— TL —	3045	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	— TL —	3045	65	72	—	PB	G
0.517	980	100	6380	650	58600	5970	1	—	6190DA	— TL —	3481	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58100	5930	1	—	6195DA	— TL —	3481	65	72	—	PB	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205DB	— TL —	3481	65	73	—	PB	G
0.406	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	— TL —	4437	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	— TL —	4437	65	72	—	PB	G
	2160	220	8760	893	84100	8570	1	—	6205DB	— TL —	4437	65	73	—	PB	G
0.351	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	— TL —	5133	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	— TL —	5133	65	72	—	PB	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205DB	— TL —	5133	65	73	—	PB	G
0.291	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	— TL —	6177	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	— TL —	6177	65	72	—	PB	G
	2160	220	8760	893	84100	8570	1	—	6205DB	— TL —	6177	65	73	—	PB	G
0.238	980	100	6380	650	58900	6000	1	—	6190DA	— TL —	7569	65	72	—	PB	G
	980	100	7960	811	58400	5950	1	—	6195DA	— TL —	7569	65	72	—	PB	G
	2160	220	8760	893	84100	8570	1	—	6205DB	— TL —	7569	65	73	—	PB	G
0.195	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190TD	— TL —	9251	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	1	—	6195TD	— TL —	9251	—	—	69	G	G
	2160	220	9230	941	84100	8570	1	—	6205TD	— TL —	9251	—	—	69	G	G
	2650	270	12200	1240	104000	10600	1	—	6215TB	— TL —	9251	—	—	69	G	G
0.165	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190TD	— TL —	10933	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	1	—	6195TD	— TL —	10933	—	—	69	G	G
	2160	220	9230	941	84100	8570	1	—	6205TD	— TL —	10933	—	—	69	G	G
	2650	270	11400	1160	104000	10600	1	—	6215TB	— TL —	10933	—	—	69	G	G
0.132	1370	140	6380	650	58600	5970	1	—	6190TD	— TL —	13629	—	—	69	G	G
	1370	140	7960	811	58100	5930	1	—	6195TD	— TL —	13629	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205TD	— TL —	13629	—	—	69	G	G
0.111	980	100	6380	650	59000	6010	1	—	6190TD	— TL —	16211	—	—	69	G	G
	980	100	7960	811	59000	6010	1	—	6195TD	— TL —	16211	—	—	69	G	G
	2160	220	9300	948	84100	8570	1	—	6205TD	— TL —	16211	—	—	69	G	G
	2650	270	12700	1290	104000	10600	1	—	6215TB	— TL —	16211	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	— TL —	16211	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	— TL —	16211	—	—	69	G	G
0.088	2650	270	12700	1290	104000	10600	1	—	6215TB	— TL —	20339	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	— TL —	20339	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	— TL —	20339	—	—	69	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

0.75kW/50Hz

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.062	2650	270	12700	1290	104000	10600	1	—	6215TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
0.054	3430	350	15900	1620	145000	14800	1	—	6225TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
0.048	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	1	—	6245TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
0.039	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	1	—	6245TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	8440	860	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
0.035	5400	550	25800	2630	208000	21200	1	—	6245TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	8340	850	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
0.028	7360	750	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	53621	—	—	69	PB	G
0.025	8440	860	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	59177	—	—	69	PB	G
0.020	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	73573	—	—	69	PB	G
0.019	10300	1050	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	79507	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	1	—	6275TA	—	TL	—	79507	—	—	—	PB	G
0.014	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	109091	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	1	—	6275TA	—	TL	—	109091	—	—	—	PB	G
0.010	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	149683	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	1	—	6275TA	—	TL	—	149683	—	—	—	PB	G
0.0034	10300	1050	44000	4490	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	446571	—	—	69	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	1	—	6275TA	—	TL	—	446571	—	—	—	PB	G
0.0023	21100	2150	44000	4490	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	658503	—	—	69	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	1	—	6275TA	—	TL	—	658503	—	—	—	PB	G

1.1kW 50Hz	モータ回転数 _{n1}
	4P
	1500r/min

出力回転数 _{n2} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 補助 減速比 記号 記号					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向								
										H	V							
60.0	50	5	160	16.3	5400	550	1H	—	6100	—	TL	—	25	61	71	—	MF	MF
51.7	50	5	185	18.9	5400	550	1H	—	6100	—	TL	—	29	61	71	—	MF	MF
42.9	50	5	225	22.9	5400	550	1H	—	6105	—	TL	—	35	61	71	—	MF	MF
34.9	50	5	270	27.5	5400	550	1H	—	6105	—	TL	—	43	61	71	—	MF	MF
29.4	50	5	330	33.6	9810	1000	1H	—	6120	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
25.4	100	10	380	38.7	13100	1340	1H	—	6130	—	TL	—	59	61	71	—	PB	G
21.1	100	10	460	46.9	13900	1410	1H	—	6130	—	TL	—	71	61	71	—	PB	G
17.2	100	10	560	57.1	14700	1500	1H	—	6130	—	TL	—	87	61	71	—	PB	G
10.5	100	10	780	79.5	14700	1500	1H	—	6130DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	100	10	850	86.6	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
9.09	150	15	780	79.5	14700	1500	1H	—	6130DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	150	15	940	95.8	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
7.69	150	15	780	79.5	14700	1500	1H	—	6130DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	150	15	940	95.8	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	150	15	1160	118	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
6.49	200	20	940	95.8	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	1230	125	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	1380	141	22100	2250	1H	—	6160DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
5.49	200	20	1230	125	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	200	20	1630	166	22100	2250	1H	—	6160DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G

- 注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。
2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。
3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
0.075	2650	270	12700	1290	104000	10600	1	—	6215TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
0.064	3430	350	15900	1620	145000	14800	1	—	6225TB	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
0.057	3430	350	16000	1630	145000	14800	1	—	6225TB	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	1	—	6245TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
0.047	4410	450	20500	2090	179000	18200	1	—	6235TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	1	—	6245TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
	8440	860	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	38291	—	—	69	G	G
0.042	5400	550	25800	2630	208000	21200	1	—	6245TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
	8340	850	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	43129	—	—	69	G	G
0.034	7360	750	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	53621	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	53621	—	—	69	PB	G
0.030	8440	860	34500	3520	258000	26300	1	—	6255TA	—	TL	—	59177	—	—	69	G	G
	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	59177	—	—	69	PB	G
0.024	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	73573	—	—	69	PB	G
0.023	10300	1050	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	79507	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	1	—	6275TA	—	TL	—	79507	—	—	—	PB	G
0.016	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	109091	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	1	—	6275TA	—	TL	—	109091	—	—	—	PB	G
0.012	14200	1450	46000	4690	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	149683	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	1	—	6275TA	—	TL	—	149683	—	—	—	PB	G
0.0040	10300	1050	44000	4490	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	446571	—	—	69	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	1	—	6275TA	—	TL	—	446571	—	—	—	PB	G
0.0027	21100	2150	44000	4490	276000	28100	1	—	6265TA	—	TL	—	658503	—	—	69	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	1	—	6275TA	—	TL	—	658503	—	—	—	PB	G

1.1kW

60Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	— 枠 —	補助 記号	— 減速比 —	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
72.0	50	5	135	13.8	5400	550	1H	—	6100	—	TL	—	25	61	71	—	MF	MF
62.1	50	5	155	15.8	5400	550	1H	—	6100	—	TL	—	29	61	71	—	MF	MF
51.4	50	5	185	18.9	5400	550	1H	—	6105	—	TL	—	35	61	71	—	MF	MF
41.9	50	5	230	23.4	5390	550	1H	—	6105	—	TL	—	43	61	71	—	MF	MF
35.3	50	5	275	28.0	9810	1000	1H	—	6120	—	TL	—	51	61	71	—	MF	MF
30.5	100	10	315	32.1	12400	1260	1H	—	6130	—	TL	—	59	61	71	—	PB	G
25.4	100	10	380	38.7	13100	1330	1H	—	6130	—	TL	—	71	61	71	—	PB	G
20.7	100	10	470	47.9	14100	1430	1H	—	6130	—	TL	—	87	61	71	—	PB	G
12.6	100	10	705	71.9	14700	1500	1H	—	6130DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	100	10	705	71.9	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
10.9	150	15	780	79.5	14700	1500	1H	—	6130DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	150	15	815	83.1	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
9.23	150	15	780	79.5	14700	1500	1H	—	6130DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	150	15	940	95.8	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	150	15	965	98.4	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
7.79	200	20	940	95.8	14700	1500	1H	—	6135DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	1150	117	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	1150	117	22100	2250	1H	—	6160DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
6.59	200	20	1230	125	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	200	20	1350	138	22100	2250	1H	—	6160DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

1.1kW/50Hz

出力回転数 _{n2} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
4.70	250	25	1230	125	16000	1630	1H	—	6140DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	1H	—	6145DC	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	250	25	1760	179	22100	2250	1H	—	6160DB	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
3.98	250	25	1760	179	22100	2250	1H	—	6160DB	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	1H	—	6165DB	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
3.17	340	35	2100	214	22100	2250	1H	—	6165DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	1H	—	6170DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
	340	35	2820	287	29500	3010	1H	—	6175DB	—	TL	—	473	63	72	—	G	G
2.68	340	35	2100	214	22100	2250	1H	—	6165DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	1H	—	6170DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
	340	35	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	—	TL	—	559	63	72	—	G	G
2.31	440	45	2530	258	29500	3010	1H	—	6170DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	440	45	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	—	TL	—	649	63	72	—	G	G
	490	50	3860	393	41700	4250	1H	—	6180DA	—	TL	—	649	65	72	—	G	G
2.05	340	35	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	—	TL	—	731	63	72	—	G	G
	490	50	4060	414	41700	4250	1H	—	6180DA	—	TL	—	731	65	72	—	G	G
1.78	290	30	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	—	TL	—	841	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	1H	—	6180DA	—	TL	—	841	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	1H	—	6185DA	—	TL	—	841	65	72	—	G	G
	980	100	5010	511	59000	6010	1H	—	6190DA	—	TL	—	841	65	72	—	PB	P
1.50	490	50	4050	413	41700	4250	1H	—	6180DA	—	TL	—	1003	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41600	4240	1H	—	6185DA	—	TL	—	1003	65	72	—	G	G
	980	100	5970	609	58700	5980	1H	—	6190DA	—	TL	—	1003	65	72	—	PB	P
1.20	490	50	5000	510	41700	4250	1H	—	6185DA	—	TL	—	1247	65	72	—	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	1H	—	6190DA	—	TL	—	1247	65	72	—	PB	P
	980	100	7420	756	59000	6010	1H	—	6195DA	—	TL	—	1247	65	72	—	PB	P
1.01	980	100	6380	650	58900	6000	1H	—	6190DA	—	TL	—	1479	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	58400	5950	1H	—	6195DA	—	TL	—	1479	65	72	—	PB	P
	2160	220	8760	893	84100	8570	1H	—	6205DB	—	TL	—	1479	65	73	—	PB	P
0.811	980	100	7960	811	59000	6010	1H	—	6195DA	—	TL	—	1849	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	1H	—	6205DB	—	TL	—	1849	65	73	—	PB	P
0.726	980	100	7960	811	58100	5930	1H	—	6195DA	—	TL	—	2065	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	1H	—	6205DB	—	TL	—	2065	65	73	—	PB	G

1.5kW 50Hz

モータ回転数_{n1}

4P

1500r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 — 枠 — 補助 — 減速比						寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	—	枠	—	補助 記号	—	減速比	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向	
																	H	V
188	50	5	70	7.20	4610	465	2	—	6100	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF
136	50	5	97	9.91	5230	530	2	—	6100	—	TL	—	11	61	71	—	MF	MF
115	50	5	115	11.7	5400	550	2	—	6100	—	TL	—	13	61	71	—	MF	MF
100	50	5	130	13.3	5400	550	2	—	6100	—	TL	—	15	61	71	—	MF	MF
88.2	50	5	150	15.3	5400	550	2	—	6100	—	TL	—	17	61	71	—	MF	MF
71.4	50	5	185	18.9	5400	550	2	—	6105	—	TL	—	21	61	71	—	MF	MF
60.0	50	5	220	22.4	5400	550	2	—	6105	—	TL	—	25	61	71	—	MF	MF
51.7	50	5	255	26.0	5400	550	2	—	6105	—	TL	—	29	61	71	—	MF	MF
42.9	50	5	305	31.1	9500	968	2	—	6120	—	TL	—	35	61	71	—	MF	MF
34.9	100	10	380	38.7	11900	1210	2	—	6130	—	TL	—	43	61	71	—	PB	G
29.4	100	10	450	45.9	12400	1260	2	—	6135	—	TL	—	51	61	71	—	PB	G
25.4	100	10	520	53.0	13000	1330	2	—	6130	—	TL	—	59	61	71	—	PB	G
22.7	100	10	535	54.5	14100	1440	2	—	6130DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
21.1	100	10	625	63.7	13800	1410	2	—	6130	—	TL	—	71	61	71	—	PB	G
19.2	100	10	630	64.2	14600	1490	2	—	6130DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
17.2	100	10	720	73.4	14700	1500	2	—	6135	—	TL	—	87	61	71	—	PB	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

1.1kW/60Hz

選
定
表

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
5.64	250	25	1230	125	16000	1630	1H	—	6140DC	— TL —	319	63	72	—	G	G
	250	25	1370	140	15800	1610	1H	—	6145DC	— TL —	319	63	72	—	G	G
	250	25	1580	161	22100	2250	1H	—	6160DB	— TL —	319	63	72	—	G	G
4.77	250	25	1760	179	22100	2250	1H	—	6160DB	— TL —	377	63	72	—	G	G
	250	25	1870	191	22100	2250	1H	—	6165DB	— TL —	377	63	72	—	G	G
3.81	340	35	2100	214	22100	2250	1H	—	6165DB	— TL —	473	63	72	—	G	G
	340	35	2350	240	29500	3010	1H	—	6170DB	— TL —	473	63	72	—	G	G
	340	35	2350	240	29500	3010	1H	—	6175DB	— TL —	473	63	72	—	G	G
3.22	340	35	2100	214	22100	2250	1H	—	6165DB	— TL —	559	63	72	—	G	G
	340	35	2530	258	29500	3010	1H	—	6170DB	— TL —	559	63	72	—	G	G
	340	35	2770	282	29500	3010	1H	—	6175DB	— TL —	559	63	72	—	G	G
2.77	440	45	2530	258	29500	3010	1H	—	6170DB	— TL —	649	63	72	—	G	G
	440	45	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	— TL —	649	63	72	—	G	G
	490	50	3220	328	41700	4250	1H	—	6180DA	— TL —	649	65	72	—	G	G
2.46	340	35	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	— TL —	731	63	72	—	G	G
	490	50	3630	370	41700	4250	1H	—	6180DA	— TL —	731	65	72	—	G	G
2.14	290	30	3150	321	29500	3010	1H	—	6175DB	— TL —	841	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	1H	—	6180DA	— TL —	841	65	72	—	G	G
	490	50	4170	425	41700	4250	1H	—	6185DA	— TL —	841	65	72	—	G	G
	980	100	4170	425	59000	6010	1H	—	6190DA	— TL —	841	65	72	—	PB	P
1.79	490	50	4050	413	41700	4250	1H	—	6180DA	— TL —	1003	65	72	—	G	G
	490	50	4980	508	41600	4240	1H	—	6185DA	— TL —	1003	65	72	—	G	G
	980	100	4980	508	59000	6010	1H	—	6190DA	— TL —	1003	65	72	—	PB	P
1.44	490	50	5000	510	41700	4250	1H	—	6185DA	— TL —	1247	65	72	—	G	G
	980	100	6190	631	59000	6010	1H	—	6190DA	— TL —	1247	65	72	—	PB	P
	980	100	6190	631	59000	6010	1H	—	6195DA	— TL —	1247	65	72	—	PB	P
1.22	980	100	6380	650	58900	6000	1H	—	6190DA	— TL —	1479	65	72	—	PB	P
	980	100	7340	748	58600	5970	1H	—	6195DA	— TL —	1479	65	72	—	PB	P
	2160	220	7340	748	84100	8570	1H	—	6205DB	— TL —	1479	65	73	—	PB	P
0.973	980	100	7960	811	59000	6010	1H	—	6195DA	— TL —	1849	65	72	—	PB	P
	2160	220	9170	935	84100	8570	1H	—	6205DB	— TL —	1849	65	73	—	PB	P
0.872	980	100	7960	811	58100	5930	1H	—	6195DA	— TL —	2065	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	1H	—	6205DB	— TL —	2065	65	73	—	PB	G

1.5kW 60Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 — 枠 — 番 — 補助 — 減速比					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	—	—	—	—	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
225	50	5	58	6.00	4330	440	2	—	6100	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF
164	50	5	81	8.25	4920	500	2	—	6100	—	TL	—	11	61	71	—	MF	MF
138	50	5	95	9.76	5120	520	2	—	6100	—	TL	—	13	61	71	—	MF	MF
120	50	5	110	11.2	5400	550	2	—	6100	—	TL	—	15	61	71	—	MF	MF
106	50	5	125	12.7	5400	550	2	—	6100	—	TL	—	17	61	71	—	MF	MF
85.7	50	5	155	15.8	5400	550	2	—	6105	—	TL	—	21	61	71	—	MF	MF
72.0	50	5	180	18.3	5400	550	2	—	6105	—	TL	—	25	61	71	—	MF	MF
62.1	50	5	210	21.4	5400	550	2	—	6105	—	TL	—	29	61	71	—	MF	MF
51.4	50	5	255	26.0	8950	912	2	—	6120	—	TL	—	35	61	71	—	MF	MF
41.9	100	10	315	32.1	11200	1140	2	—	6130	—	TL	—	43	61	71	—	PB	G
35.3	100	10	375	38.2	11700	1190	2	—	6135	—	TL	—	51	61	71	—	PB	G
30.5	100	10	430	43.8	12300	1250	2	—	6130	—	TL	—	59	61	71	—	PB	G
27.3	100	10	445	45.4	13300	1360	2	—	6130DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
25.4	100	10	520	53.0	13000	1330	2	—	6130	—	TL	—	71	61	71	—	PB	G
23.1	100	10	525	53.5	13800	1410	2	—	6130DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
20.7	100	10	640	65.2	13900	1420	2	—	6135	—	TL	—	87	61	71	—	PB	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑	
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向	
															H	V
17.0	100	10	710	72.4	14700	1500	2	—	6130DC	— TL — 88	63	72	—	G	G	
14.4	100	10	780	79.5	14700	1500	2	—	6130DC	— TL — 104	63	72	—	G	G	
	100	10	840	85.6	14700	1500	2	—	6135DC	— TL — 104	63	72	—	G	G	
	100	10	780	79.5	14700	1500	2	—	6130DC	— TL — 121	63	72	—	G	G	
12.4	100	10	940	95.8	14700	1500	2	—	6135DC	— TL — 121	63	72	—	G	G	
	150	15	980	99.9	16000	1630	2	—	6140DC	— TL — 121	63	72	—	G	G	
	100	10	940	95.8	14700	1500	2	—	6135DC	— TL — 143	63	72	—	G	G	
10.5	150	15	1160	118	16000	1630	2	—	6140DC	— TL — 143	63	72	—	G	G	
	150	15	940	95.8	14700	1500	2	—	6135DC	— TL — 165	63	72	—	G	G	
9.09	150	15	1230	125	16000	1630	2	—	6140DC	— TL — 165	63	72	—	G	G	
	150	15	1340	137	16000	1630	2	—	6145DC	— TL — 165	63	72	—	G	G	
	150	15	1230	125	16000	1630	2	—	6140DC	— TL — 195	63	72	—	G	G	
7.69	150	15	1360	139	16000	1630	2	—	6145DC	— TL — 195	63	72	—	G	G	
	200	20	1580	161	22100	2250	2	—	6160DB	— TL — 195	63	72	—	G	G	
	200	20	1760	179	22100	2250	2	—	6160DB	— TL — 231	63	72	—	G	G	
6.49	200	20	1880	192	22100	2250	2	—	6165DB	— TL — 231	63	72	—	G	G	
	200	20	1760	179	22100	2250	2	—	6160DB	— TL — 273	63	72	—	G	G	
	200	20	2100	214	22100	2250	2	—	6165DB	— TL — 273	63	72	—	G	G	
5.49	290	30	2220	226	29500	3010	2	—	6170DB	— TL — 273	63	72	—	G	G	
	250	25	1760	179	22100	2250	2	—	6160DB	— TL — 319	63	72	—	G	G	
	250	25	2100	214	22100	2250	2	—	6165DB	— TL — 319	63	72	—	G	G	
4.70	290	30	2530	258	29500	3010	2	—	6170DB	— TL — 319	63	72	—	G	G	
	290	30	2590	264	29500	3010	2	—	6175DB	— TL — 319	63	72	—	G	G	
	250	25	2100	214	22100	2250	2	—	6165DB	— TL — 377	63	72	—	G	G	
3.98	290	30	2530	258	29500	3010	2	—	6170DB	— TL — 377	63	72	—	G	G	
	290	30	3060	312	29500	3010	2	—	6175DB	— TL — 377	63	72	—	G	G	
	340	35	3150	321	29500	3010	2	—	6175DB	— TL — 473	63	72	—	G	G	
3.17	490	50	3840	391	41700	4250	2	—	6180DA	— TL — 473	65	72	—	G	G	
	340	35	3150	321	29500	3010	2	—	6175DB	— TL — 559	63	72	—	G	G	
2.68	490	50	4060	414	41700	4250	2	—	6180DA	— TL — 559	65	72	—	G	G	
	490	50	4540	463	41700	4250	2	—	6185DA	— TL — 559	65	72	—	G	G	
	490	50	4050	413	41700	4250	2	—	6180DA	— TL — 649	65	72	—	G	G	
2.31	490	50	5000	510	41600	4240	2	—	6185DA	— TL — 649	65	72	—	G	G	
	980	100	5270	537	58900	6000	2	—	6190DA	— TL — 649	65	72	—	PB	P	
	490	50	4060	414	41700	4250	2	—	6180DA	— TL — 731	65	72	—	G	G	
2.05	490	50	5000	510	41700	4250	2	—	6185DA	— TL — 731	65	72	—	G	G	
	980	100	5930	604	59000	6010	2	—	6190DA	— TL — 731	65	72	—	PB	P	
	490	50	5000	510	41700	4250	2	—	6185DA	— TL — 841	65	72	—	G	G	
1.78	980	100	6380	650	59000	6010	2	—	6190DA	— TL — 841	65	72	—	PB	P	
	980	100	6830	696	59000	6010	2	—	6195DA	— TL — 841	65	72	—	PB	P	
	980	100	6380	650	58600	5970	2	—	6190DA	— TL — 1003	65	72	—	PB	P	
1.50	980	100	7960	811	58100	5930	2	—	6195DA	— TL — 1003	65	72	—	PB	P	
	2160	220	8140	830	84100	8570	2	—	6205DB	— TL — 1003	65	73	—	PB	P	
	980	100	7960	811	59000	6010	2	—	6195DA	— TL — 1247	65	72	—	PB	P	
1.20	2650	270	10100	1030	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 1247	65	73	—	PB	P	
	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 1479	65	73	—	PB	P	
1.01	3430	350	12000	1230	145000	14800	2	—	6225DA	— TL — 1479	67	73	—	PB	P	
	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 1849	65	73	—	PB	P	
0.811	3430	350	15000	1530	145000	14800	2	—	6225DA	— TL — 1849	67	73	—	PB	P	
	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 2065	65	73	—	PB	P	
0.726	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	— TL — 2065	67	73	—	PB	P	
	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 2537	65	73	—	PB	P	
0.591	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	— TL — 2537	67	73	—	PB	P	
	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 3045	65	73	—	PB	G	
0.493	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	— TL — 3045	67	73	—	PB	G	
	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL — 3481	65	73	—	PB	G	
0.431	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	— TL — 3481	67	73	—	PB	G	

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
20.5	100	10	595	60.7	14500	1480	2	—	6130DC	— TL —	88	63	72	—	G	G
17.3	100	10	700	71.4	14700	1500	2	—	6130DC	— TL —	104	63	72	—	G	G
	100	10	700	71.4	14700	1500	2	—	6135DC	— TL —	104	63	72	—	G	G
14.9	100	10	780	79.5	14700	1500	2	—	6130DC	— TL —	121	63	72	—	G	G
	100	10	815	83.1	14700	1500	2	—	6135DC	— TL —	121	63	72	—	G	G
	150	15	815	83.1	16000	1630	2	—	6140DC	— TL —	121	63	72	—	G	G
12.6	100	10	940	95.8	14700	1500	2	—	6135DC	— TL —	143	63	72	—	G	G
	150	15	965	98.4	16000	1630	2	—	6140DC	— TL —	143	63	72	—	G	G
10.9	150	15	940	95.8	14700	1500	2	—	6135DC	— TL —	165	63	72	—	G	G
	150	15	1120	114	16000	1630	2	—	6140DC	— TL —	165	63	72	—	G	G
	150	15	1120	114	16000	1630	2	—	6145DC	— TL —	165	63	72	—	G	G
9.23	150	15	1230	125	16000	1630	2	—	6140DC	— TL —	195	63	72	—	G	G
	150	15	1320	135	16000	1630	2	—	6145DC	— TL —	195	63	72	—	G	G
	200	20	1320	135	22100	2250	2	—	6160DB	— TL —	195	63	72	—	G	G
7.79	200	20	1560	159	22100	2250	2	—	6160DB	— TL —	231	63	72	—	G	G
	200	20	1560	159	22100	2250	2	—	6165DB	— TL —	231	63	72	—	G	G
6.59	200	20	1760	179	22100	2250	2	—	6160DB	— TL —	273	63	72	—	G	G
	200	20	1850	189	22100	2250	2	—	6165DB	— TL —	273	63	72	—	G	G
	290	30	1850	189	29500	3010	2	—	6170DB	— TL —	273	63	72	—	G	G
5.64	250	25	1760	179	22100	2250	2	—	6160DB	— TL —	319	63	72	—	G	G
	250	25	2100	214	22100	2250	2	—	6165DB	— TL —	319	63	72	—	G	G
	290	30	2160	220	29500	3010	2	—	6170DB	— TL —	319	63	72	—	G	G
	290	30	2160	220	29500	3010	2	—	6175DB	— TL —	319	63	72	—	G	G
4.77	250	25	2100	214	22100	2250	2	—	6165DB	— TL —	377	63	72	—	G	G
	290	30	2530	258	29500	3010	2	—	6170DB	— TL —	377	63	72	—	G	G
	290	30	2550	260	29500	3010	2	—	6175DB	— TL —	377	63	72	—	G	G
3.81	340	35	3150	321	29500	3010	2	—	6175DB	— TL —	473	63	72	—	G	G
	490	50	3200	326	41700	4250	2	—	6180DA	— TL —	473	65	72	—	G	G
3.22	340	35	3150	321	29500	3010	2	—	6175DB	— TL —	559	63	72	—	G	G
	490	50	3780	385	41700	4250	2	—	6180DA	— TL —	559	65	72	—	G	G
	490	50	3780	385	41700	4250	2	—	6185DA	— TL —	559	65	72	—	G	G
2.77	490	50	4050	413	41700	4250	2	—	6180DA	— TL —	649	65	72	—	G	G
	490	50	4390	448	41700	4250	2	—	6185DA	— TL —	649	65	72	—	G	G
	980	100	4390	448	59000	6010	2	—	6190DA	— TL —	649	65	72	—	PB	P
2.46	490	50	4060	414	41700	4250	2	—	6180DA	— TL —	731	65	72	—	G	G
	490	50	4940	504	41700	4250	2	—	6185DA	— TL —	731	65	72	—	G	G
	980	100	4940	504	59000	6010	2	—	6190DA	— TL —	731	65	72	—	PB	P
2.14	490	50	5000	510	41700	4250	2	—	6185DA	— TL —	841	65	72	—	G	G
	980	100	5690	580	59000	6010	2	—	6190DA	— TL —	841	65	72	—	PB	P
	980	100	5690	580	59000	6010	2	—	6195DA	— TL —	841	65	72	—	PB	P
1.79	980	100	6380	650	58600	5970	2	—	6190DA	— TL —	1003	65	72	—	PB	P
	980	100	6780	691	58500	5960	2	—	6195DA	— TL —	1003	65	72	—	PB	P
	2160	220	6780	691	84100	8570	2	—	6205DB	— TL —	1003	65	73	—	PB	P
1.44	980	100	7960	811	59000	6010	2	—	6195DA	— TL —	1247	65	72	—	PB	P
	2650	270	8440	860	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	1247	65	73	—	PB	P
1.22	2650	270	10000	1020	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	1479	65	73	—	PB	P
	3430	350	10000	1020	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	1479	67	73	—	PB	P
0.973	2650	270	12500	1270	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	1849	65	73	—	PB	P
	3430	350	12500	1270	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	1849	67	73	—	PB	P
0.872	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	2065	65	73	—	PB	P
	3430	350	14000	1430	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	2065	67	73	—	PB	P
0.709	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	2537	65	73	—	PB	P
	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	2537	67	73	—	PB	P
0.591	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	3045	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	3045	67	73	—	PB	G
0.517	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	3481	65	73	—	PB	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	3481	67	73	—	PB	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.338	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	—	TL	—	4437	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	G
0.292	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	—	TL	—	5133	65	73	—	PB	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	G
0.243	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	—	TL	—	6177	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	G
0.198	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	—	TL	—	7569	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	G
0.162	3430	350	15000	1530	145000	14800	2	—	6225TD	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	4410	450	18900	1930	179000	18200	2	—	6235TA	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
	5400	550	22200	2260	208000	21200	2	—	6245TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
0.137	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215TD	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	3430	350	15000	1530	145000	14800	2	—	6225TD	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	4410	450	18900	1930	179000	18200	2	—	6235TA	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
0.110	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225TB	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	2	—	6235TA	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	—	TL	—	13629	—	—	69	G	G
0.093	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	—	TL	—	16211	—	—	69	G	G
0.074	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	—	TL	—	20339	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	—	TL	—	20339	—	—	69	PB	G
0.062	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	—	TL	—	24037	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	—	TL	—	24037	—	—	69	PB	G
0.054	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	—	TL	—	27907	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	—	TL	—	27907	—	—	69	PB	G
0.048	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	—	TL	—	31433	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	—	TL	—	31433	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	—	TL	—	31433	—	—	—	PB	G
0.039	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	—	TL	—	38291	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	—	TL	—	38291	—	—	—	PB	G
0.035	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	—	TL	—	43129	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	—	TL	—	43129	—	—	—	PB	G
0.028	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	—	TL	—	53621	—	—	—	PB	G
0.025	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	—	TL	—	59177	—	—	—	PB	G
0.020	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	—	TL	—	73573	—	—	—	PB	G

2.2kW

50Hz

モータ回転数 n_1

4P

1500r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
															H	V	
250	50	5	77	7.92	4100	415	3	—	6100	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
188	50	5	100	10.2	4560	465	3	—	6100	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
136	50	5	140	14.3	5180	525	3	—	6100	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
115	50	5	165	16.8	5380	545	3	—	6100	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
100	50	5	190	19.4	5400	550	3	—	6100	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
88.2	50	5	220	22.4	5400	550	3	—	6105	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
71.4	50	5	265	27.0	5400	550	3	—	6105	—	TL	—	61	71	—	MF	MF
60.0	50	5	320	32.6	8580	870	3	—	6120	—	TL	—	61	71	—	MF	MF

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
0.406	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	4437	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	4437	67	73	—	PB	G
0.351	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	5133	65	73	—	PB	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	5133	67	73	—	PB	G
0.291	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	6177	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	6177	67	73	—	PB	G
0.238	2650	270	11300	1150	104000	10600	2	—	6215DA	— TL —	7569	65	73	—	PB	G
	3430	350	15100	1540	145000	14800	2	—	6225DA	— TL —	7569	67	73	—	PB	G
0.195	3430	350	15000	1530	145000	14800	2	—	6225TD	— TL —	9251	—	—	69	G	G
	4410	450	18900	1930	179000	18200	2	—	6235TA	— TL —	9251	—	—	69	G	G
	5400	550	22200	2260	208000	21200	2	—	6245TB	— TL —	9251	—	—	69	G	G
0.165	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215TD	— TL —	10933	—	—	69	G	G
	3430	350	15000	1530	145000	14800	2	—	6225TD	— TL —	10933	—	—	69	G	G
	4410	450	18900	1930	179000	18200	2	—	6235TA	— TL —	10933	—	—	69	G	G
0.132	2650	270	12700	1290	104000	10600	2	—	6215TB	— TL —	13629	—	—	69	G	G
	3430	350	15900	1620	145000	14800	2	—	6225TB	— TL —	13629	—	—	69	G	G
	4410	450	20500	2090	179000	18200	2	—	6235TA	— TL —	13629	—	—	69	G	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	— TL —	13629	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	— TL —	13629	—	—	69	G	G
0.111	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	— TL —	16211	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	— TL —	16211	—	—	69	G	G
0.088	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	— TL —	20339	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	— TL —	20339	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	— TL —	20339	—	—	69	PB	G
0.075	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	— TL —	24037	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	— TL —	24037	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	— TL —	24037	—	—	69	PB	G
0.064	5400	550	25800	2630	208000	21200	2	—	6245TA	— TL —	27907	—	—	69	G	G
	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	— TL —	27907	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	— TL —	27907	—	—	69	PB	G
0.057	7360	750	34500	3520	258000	26300	2	—	6255TA	— TL —	31433	—	—	69	G	G
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	— TL —	31433	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	— TL —	31433	—	—	—	PB	G
0.047	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	— TL —	38291	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	— TL —	38291	—	—	—	PB	G
0.042	10300	1050	46000	4690	276000	28100	2	—	6265TA	— TL —	43129	—	—	69	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	— TL —	43129	—	—	—	PB	G
0.034	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	— TL —	53621	—	—	—	PB	G
0.030	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	— TL —	59177	—	—	—	PB	G
0.024	14700	1500	68200	6950	248000	25300	2	—	6275TA	— TL —	73573	—	—	—	PB	G

2.2kW

60Hz

モータ回転数 n_1

4P

1800r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
300	50	5	64	6.60	3860	390	3	—	6100	— TL —	6	61	71	—	MF	MF
225	50	5	86	8.77	4300	435	3	—	6100	— TL —	8	61	71	—	MF	MF
164	50	5	115	11.7	4880	495	3	—	6100	— TL —	11	61	71	—	MF	MF
138	50	5	140	14.3	5070	515	3	—	6100	— TL —	13	61	71	—	MF	MF
120	50	5	160	16.3	5350	545	3	—	6100	— TL —	15	61	71	—	MF	MF
106	50	5	180	18.3	5400	550	3	—	6105	— TL —	17	61	71	—	MF	MF
85.7	50	5	225	22.9	5400	550	3	—	6105	— TL —	21	61	71	—	MF	MF
72.0	50	5	270	27.5	8090	820	3	—	6120	— TL —	25	61	71	—	MF	MF

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 補助 減速比 記号 記号				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向								
										H	V							
51.7	100	10	375	38.2	10500	1070	3	—	6130	—	TL	—	29	61	71	—	PB	G
42.9	100	10	450	45.9	11000	1120	3	—	6130	—	TL	—	35	61	71	—	PB	G
34.9	100	10	555	56.6	11800	1200	3	—	6135	—	TL	—	43	61	71	—	PB	G
29.4	100	10	660	67.3	12300	1250	3	—	6135	—	TL	—	51	61	71	—	PB	G
25.4	100	10	715	72.9	12900	1310	3	—	6135	—	TL	—	59	61	71	—	PB	G
22.7	100	10	780	79.5	13900	1410	3	—	6130DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
	100	10	785	80.0	13900	1410	3	—	6135DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
21.1	200	20	920	93.8	22100	2250	3	—	6160	—	TL	—	71	61	71	—	PB	P
19.2	100	10	780	79.5	14500	1480	3	—	6130DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
	100	10	925	94.3	14400	1470	3	—	6135DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
17.2	200	20	1130	115	22100	2250	3	—	6160	—	TL	—	87	61	71	—	PB	P
17.0	100	10	780	79.5	14700	1500	3	—	6130DC	—	TL	—	88	63	72	—	G	G
	100	10	940	95.8	14700	1500	3	—	6135DC	—	TL	—	88	63	72	—	G	G
	150	15	1050	107	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	88	63	72	—	G	G
14.4	100	10	780	79.5	14700	1500	3	—	6130DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	100	10	940	95.8	14700	1500	3	—	6135DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	150	15	1230	125	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	150	15	1240	126	16000	1630	3	—	6145DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
12.4	100	10	940	95.8	14700	1500	3	—	6135DC	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
	150	15	1230	125	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
	200	20	1440	147	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
10.5	150	15	1230	125	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	150	15	1370	140	15900	1620	3	—	6145DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	200	20	1700	173	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
9.09	150	15	1360	139	16000	1630	3	—	6145DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	200	20	1760	179	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	200	20	1960	200	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
7.69	200	20	1760	179	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	200	20	2100	214	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	290	30	2320	236	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
6.49	200	20	1760	179	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	2100	214	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	290	30	2530	258	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	290	30	2750	280	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
5.49	200	20	2100	214	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	290	30	2530	258	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	490	50	3250	331	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	273	65	72	—	G	G
4.70	290	30	2530	258	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	490	50	3800	387	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	319	65	72	—	G	G
3.98	290	30	3150	321	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	490	50	4050	413	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	377	65	72	—	G	G
	490	50	4490	458	41700	4250	3	—	6185DA	—	TL	—	377	65	72	—	G	G
3.17	490	50	4060	414	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	473	65	72	—	G	G
	490	50	5000	510	41700	4250	3	—	6185DA	—	TL	—	473	65	72	—	G	G
	980	100	5630	574	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	473	65	72	—	PB	P
2.68	490	50	5000	510	41700	4250	3	—	6185DA	—	TL	—	559	65	72	—	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	559	65	72	—	PB	P
2.31	490	50	5000	510	41600	4240	3	—	6185DA	—	TL	—	649	65	72	—	G	G
	980	100	6380	650	58600	5970	3	—	6190DA	—	TL	—	649	65	72	—	PB	P
	980	100	7730	788	58200	5930	3	—	6195DA	—	TL	—	649	65	72	—	PB	P
2.05	980	100	6380	650	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	731	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	3	—	6195DA	—	TL	—	731	65	72	—	PB	P
1.78	980	100	6380	650	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	841	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	3	—	6195DB	—	TL	—	841	65	72	—	PB	P
	2160	220	9230	941	84100	8570	3	—	6205DB	—	TL	—	841	65	73	—	PB	P
	2650	270	10000	1020	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	841	65	73	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 枠 番 補助 減速比 記号				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
							H	V										
62.1	100	10	310	31.6	9860	1010	3	—	6130	—	TL	—	29	61	71	—	PB	G
51.4	100	10	375	38.2	10400	1060	3	—	6130	—	TL	—	35	61	71	—	PB	G
41.9	100	10	460	46.9	11100	1130	3	—	6135	—	TL	—	43	61	71	—	PB	G
35.3	100	10	550	56.1	11600	1180	3	—	6135	—	TL	—	51	61	71	—	PB	G
30.5	100	10	635	64.7	12100	1230	3	—	6135	—	TL	—	59	61	71	—	PB	G
27.3	100	10	655	66.8	13100	1340	3	—	6130DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
	100	10	655	66.8	13100	1340	3	—	6135DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
25.4	200	20	765	78.0	22100	2250	3	—	6160	—	TL	—	71	61	71	—	PB	P
23.1	100	10	770	78.5	13600	1390	3	—	6130DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
	100	10	770	78.5	13600	1390	3	—	6135DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
20.7	200	20	935	95.3	22100	2250	3	—	6160	—	TL	—	87	61	71	—	PB	P
20.5	100	10	780	79.5	14400	1460	3	—	6130DC	—	TL	—	88	63	72	—	G	G
	100	10	870	88.7	14300	1460	3	—	6135DC	—	TL	—	88	63	72	—	G	G
	150	15	870	88.7	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	88	63	72	—	G	G
17.3	100	10	780	79.5	14700	1500	3	—	6130DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	100	10	940	95.8	14700	1500	3	—	6135DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	150	15	1030	105	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	150	15	1030	105	16000	1630	3	—	6145DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
14.9	100	10	940	95.8	14700	1500	3	—	6135DC	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
	150	15	1200	122	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
	200	20	1200	122	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
12.6	150	15	1230	125	16000	1630	3	—	6140DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	150	15	1370	140	15900	1620	3	—	6145DC	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	200	20	1420	145	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
10.9	150	15	1360	139	16000	1630	3	—	6145DC	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	200	20	1640	167	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	200	20	1640	167	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
9.23	200	20	1760	179	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	200	20	1930	197	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
	290	30	1930	197	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	195	63	72	—	G	G
7.79	200	20	1760	179	22100	2250	3	—	6160DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	200	20	2100	214	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	290	30	2290	233	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
	290	30	2290	233	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	231	63	72	—	G	G
6.59	200	20	2100	214	22100	2250	3	—	6165DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	290	30	2530	258	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	290	30	2710	276	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	273	63	72	—	G	G
	490	50	2710	276	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	273	65	72	—	G	G
5.64	290	30	2530	258	29500	3010	3	—	6170DB	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	319	63	72	—	G	G
	490	50	3160	322	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	319	65	72	—	G	G
4.77	290	30	3150	321	29500	3010	3	—	6175DB	—	TL	—	377	63	72	—	G	G
	490	50	3740	381	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	377	65	72	—	G	G
	490	50	3740	381	41700	4250	3	—	6185DA	—	TL	—	377	65	72	—	G	G
3.81	490	50	4060	414	41700	4250	3	—	6180DA	—	TL	—	473	65	72	—	G	G
	490	50	4690	478	41700	4250	3	—	6185DA	—	TL	—	473	65	72	—	G	G
	980	100	4690	478	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	473	65	72	—	PB	P
3.22	490	50	5000	510	41700	4250	3	—	6185DA	—	TL	—	559	65	72	—	G	G
	980	100	5550	566	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	559	65	72	—	PB	P
2.77	490	50	5000	510	41600	4240	3	—	6185DA	—	TL	—	649	65	72	—	G	G
	980	100	6380	650	58600	5970	3	—	6190DA	—	TL	—	649	65	72	—	PB	P
	980	100	6440	656	58600	5970	3	—	6195DA	—	TL	—	649	65	72	—	PB	P
2.46	980	100	6380	650	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	731	65	72	—	PB	P
	980	100	7250	739	59000	6010	3	—	6195DA	—	TL	—	731	65	72	—	PB	P
2.14	980	100	6380	650	59000	6010	3	—	6190DA	—	TL	—	841	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	3	—	6195DB	—	TL	—	841	65	72	—	PB	P
	2160	220	8340	850	84100	8570	3	—	6205DB	—	TL	—	841	65	73	—	PB	P
	2650	270	8340	850	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	841	65	73	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
1.50	980	100	7960	811	58100	5930	3	—	6195DA	—	TL	—	1003	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	3	—	6205DB	—	TL	—	1003	65	73	—	PB	P
	2650	270	11900	1210	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	1003	65	73	—	PB	P
1.20	2160	220	9300	948	84100	8570	3	—	6205DB	—	TL	—	1247	65	73	—	PB	P
	2650	270	12700	1290	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	1247	65	73	—	PB	P
	3430	350	14800	1510	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
1.01	2650	270	11300	1150	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	1479	65	73	—	PB	P
	3430	350	15100	1540	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
	4810	490	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
0.811	3430	350	16000	1630	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
	5400	550	22000	2250	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
0.726	3430	350	15900	1620	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P
	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P
	5400	550	24600	2510	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P
0.591	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	P
	5400	550	25800	2630	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	P
0.493	4910	500	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	G
	4910	500	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	G
0.431	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	G
0.338	4910	500	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	G
0.292	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	G
0.243	5000	510	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	G
0.198	5000	510	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	G
0.162	7360	750	32500	3310	258000	26300	3	—	6255TB	—	TL	—	9251	—	—	69	G	G
0.137	7360	750	32500	3310	258000	26300	3	—	6255TB	—	TL	—	10933	—	—	69	G	G
	9810	1000	46000	4690	276000	28100	3	—	6265TA	—	TL	—	10933	—	—	69	PB	G
0.110	13700	1400	46000	4690	276000	28100	3	—	6265TA	—	TL	—	13629	—	—	69	PB	G
0.093	10300	1050	46000	4690	276000	28100	3	—	6265TA	—	TL	—	16211	—	—	69	PB	G
0.074	14700	1500	68200	6950	248000	25300	3	—	6275TA	—	TL	—	20339	—	—	—	PB	G
0.062	14700	1500	68200	6950	248000	25300	3	—	6275TA	—	TL	—	24037	—	—	—	PB	G
0.054	14700	1500	68200	6950	248000	25300	3	—	6275TA	—	TL	—	27907	—	—	—	PB	G

3.0kW

50Hz

モータ回転数 n_1

4P

1500r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
250	50	5	105	10.7	5240	530	4	—	6120	—	TL	—	6	61	71	—	MF	MF
188	50	5	140	14.3	5840	595	4	—	6120	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF
136	50	5	190	19.4	6630	675	4	—	6120	—	TL	—	11	61	71	—	MF	MF
115	50	5	230	23.4	6840	695	4	—	6120	—	TL	—	13	61	71	—	MF	MF
100	50	5	265	27.0	7340	748	4	—	6120	—	TL	—	15	61	71	—	MF	MF
88.2	50	5	300	30.6	7400	754	4	—	6120	—	TL	—	17	61	71	—	MF	MF
71.4	100	10	370	37.7	9520	970	4	—	6130	—	TL	—	21	61	71	—	PB	G
60.0	100	10	440	44.9	9880	1010	4	—	6130	—	TL	—	25	61	71	—	PB	G
51.7	100	10	510	52.0	10400	1060	4	—	6130	—	TL	—	29	61	71	—	PB	G
42.9	100	10	615	62.7	10900	1110	4	—	6130	—	TL	—	35	61	71	—	PB	G
34.9	100	10	710	72.4	11700	1190	4	—	6135	—	TL	—	43	61	71	—	PB	G
29.4	200	20	900	91.7	21200	2160	4	—	6160	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
25.4	200	20	1040	106	22100	2250	4	—	6160	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVMJ) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	一 減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
															H	V	
1.79	980	100	7960	811	58100	5930	3	—	6195DA	—	TL	—	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	3	—	6205DB	—	TL	—	65	73	—	PB	P
	2650	270	9950	1010	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	65	73	—	PB	P
1.44	2160	220	9300	948	84100	8570	3	—	6205DB	—	TL	—	65	73	—	PB	P
	2650	270	12400	1260	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	65	73	—	PB	P
	3430	350	12400	1260	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
1.22	2650	270	11300	1150	104000	10600	3	—	6215DA	—	TL	—	65	73	—	PB	P
	3430	350	14700	1500	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
	4810	490	14700	1500	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
0.973	3430	350	16000	1630	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
	4410	450	18300	1870	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
	5400	550	18300	1870	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
0.872	3430	350	15900	1620	145000	14800	3	—	6225DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
	5400	550	20500	2090	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
0.709	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
	5400	550	25200	2570	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	P
0.591	4910	500	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
	4910	500	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
0.517	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
0.406	4910	500	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
0.351	4410	450	20500	2090	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
	5400	550	25800	2630	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
0.291	5000	510	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
0.238	5000	510	17200	1750	179000	18200	3	—	6235DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
	5400	550	22600	2300	208000	21200	3	—	6245DA	—	TL	—	67	73	—	PB	G
0.195	7360	750	32500	3310	258000	26300	3	—	6255TB	—	TL	—	—	—	69	G	G
0.165	7360	750	32500	3310	258000	26300	3	—	6255TB	—	TL	—	—	—	69	G	G
	9810	1000	46000	4690	276000	28100	3	—	6265TA	—	TL	—	—	—	69	PB	G
0.132	13700	1400	46000	4690	276000	28100	3	—	6265TA	—	TL	—	—	—	69	PB	G
0.111	10300	1050	46000	4690	276000	28100	3	—	6265TA	—	TL	—	—	—	69	PB	G
0.088	14700	1500	68200	6950	248000	25300	3	—	6275TA	—	TL	—	—	—	—	PB	G
0.075	14700	1500	68200	6950	248000	25300	3	—	6275TA	—	TL	—	—	—	—	PB	G
0.064	14700	1500	68200	6950	248000	25300	3	—	6275TA	—	TL	—	—	—	—	PB	G

3.0kW

60Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 ー 枠 番 ー 補助 ー 減速比						寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	ー	記号	ー	減速比	CNHM	CNH	CVVM	軸方向			
												CHHM	CHH		H	V		
300	50	5	88	9.00	4930	500	4	ー	6120	ー	TL	ー	6	61	71	ー	MF	MF
225	50	5	115	11.7	5500	560	4	ー	6120	ー	TL	ー	8	61	71	ー	MF	MF
164	50	5	160	16.3	6250	635	4	ー	6120	ー	TL	ー	11	61	71	ー	MF	MF
138	50	5	190	19.4	6450	655	4	ー	6120	ー	TL	ー	13	61	71	ー	MF	MF
120	50	5	220	22.4	6920	705	4	ー	6120	ー	TL	ー	15	61	71	ー	MF	MF
106	50	5	250	25.5	6980	712	4	ー	6120	ー	TL	ー	17	61	71	ー	MF	MF
85.7	100	10	305	31.1	8970	914	4	ー	6130	ー	TL	ー	21	61	71	ー	PB	G
72.0	100	10	365	37.2	9310	949	4	ー	6130	ー	TL	ー	25	61	71	ー	PB	G
62.1	100	10	425	43.3	9790	998	4	ー	6130	ー	TL	ー	29	61	71	ー	PB	G
51.4	100	10	515	52.5	10300	1050	4	ー	6130	ー	TL	ー	35	61	71	ー	PB	G
41.9	100	10	630	64.2	11000	1120	4	ー	6135	ー	TL	ー	43	61	71	ー	PB	G
35.3	200	20	750	76.5	20000	2040	4	ー	6160	ー	TL	ー	51	61	71	ー	PB	P
30.5	200	20	865	88.2	22100	2250	4	ー	6160	ー	TL	ー	59	61	71	ー	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑	
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向	
															H	V
22.7	100	10	780	79.5	13900	1410	☆4	—	6130DC	— TL —	66	63	72	—	G	G
	100	10	940	95.8	13700	1400	☆4	—	6135DC	— TL —	66	63	72	—	G	G
	200	20	1070	109	22100	2250	4	—	6160DC	— TL —	66	63	72	—	PB	P
19.2	100	10	940	95.8	14400	1470	☆4	—	6135DC	— TL —	78	63	72	—	G	G
	100	10	1230	125	16000	1630	☆4	—	6140DC	— TL —	78	63	72	—	G	G
	200	20	1270	129	22100	2250	4	—	6160DC	— TL —	78	63	72	—	PB	P
17.0	150	15	1230	125	16000	1630	☆4	—	6140DC	— TL —	88	63	72	—	G	G
	200	20	1430	146	22100	2250	4	—	6160DC	— TL —	88	63	72	—	PB	P
14.4	150	15	1230	125	16000	1630	☆4	—	6140DC	— TL —	104	63	72	—	G	G
	150	15	1370	140	15900	1620	☆4	—	6145DC	— TL —	104	63	72	—	G	G
	200	20	1690	172	22100	2250	4	—	6160DC	— TL —	104	63	72	—	PB	P
12.4	200	20	1760	179	22100	2250	☆4	—	6160DB	— TL —	121	63	72	—	G	G
	200	20	1960	200	22100	2250	4	—	6165DC	— TL —	121	63	72	—	PB	P
10.5	200	20	1760	179	22100	2250	☆4	—	6160DB	— TL —	143	63	72	—	G	G
	200	20	2100	214	22100	2250	☆4	—	6165DB	— TL —	143	63	72	—	G	G
	290	30	2320	236	29500	3010	4	—	6170DC	— TL —	143	63	72	—	PB	P
9.09	200	20	2100	214	22100	2250	☆4	—	6165DB	— TL —	165	63	72	—	G	G
	290	30	2530	258	29500	3010	☆4	—	6170DB	— TL —	165	63	72	—	G	G
	290	30	2680	273	29500	3010	4	—	6175DC	— TL —	165	63	72	—	PB	P
7.69	290	30	2530	258	29500	3010	☆4	—	6170DB	— TL —	195	63	72	—	G	G
	290	30	2800	285	29500	3010	☆4	—	6175DB	— TL —	195	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	4	—	6175DC	— TL —	195	63	72	—	PB	P
6.49	290	30	2530	258	29500	3010	☆4	—	6170DB	— TL —	231	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	☆4	—	6175DB	— TL —	231	63	72	—	G	G
	490	50	3750	382	41700	4250	4	—	6180DB	— TL —	231	65	72	—	PB	P
5.49	290	30	3150	321	29500	3010	☆4	—	6175DB	— TL —	273	63	72	—	G	G
	490	50	3920	400	41700	4250	☆4	—	6180DA	— TL —	273	65	72	—	G	G
	490	50	4430	452	41700	4250	4	—	6185DB	— TL —	273	65	72	—	PB	P
4.70	490	50	4050	413	41700	4250	☆4	—	6180DA	— TL —	319	65	72	—	G	G
	980	100	5180	528	59000	6010	4	—	6190DA	— TL —	319	65	72	—	PB	P
3.98	490	50	5000	510	41700	4250	☆4	—	6185DA	— TL —	377	65	72	—	G	G
	980	100	6120	624	59000	6010	4	—	6190DA	— TL —	377	65	72	—	PB	P
3.17	980	100	6380	650	59000	6010	4	—	6190DA	— TL —	473	65	72	—	PB	P
	980	100	7680	783	59000	6010	4	—	6195DA	— TL —	473	65	72	—	PB	P
2.68	980	100	6380	650	59000	6010	4	—	6190DA	— TL —	559	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	4	—	6195DA	— TL —	559	65	72	—	PB	P
	2160	220	9080	926	84100	8570	4	—	6205DB	— TL —	559	65	73	—	PB	P
2.31	980	100	7960	811	58100	5930	4	—	6195DA	— TL —	649	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	4	—	6205DB	— TL —	649	65	73	—	PB	P
	2650	270	10500	1070	104000	10600	4	—	6215DA	— TL —	649	65	73	—	PB	P
2.05	2160	220	9300	948	84100	8570	4	—	6205DB	— TL —	731	65	73	—	PB	P
	2650	270	11900	1210	104000	10600	4	—	6215DA	— TL —	731	65	73	—	PB	P
1.78	2160	220	9230	941	84100	8570	4	—	6205DB	— TL —	841	65	73	—	PB	P
	2650	270	12700	1290	104000	10600	4	—	6215DA	— TL —	841	65	73	—	PB	P
1.50	2650	270	12700	1290	104000	10600	4	—	6215DA	— TL —	1003	65	73	—	PB	P
	3430	350	15900	1620	145000	14800	4	—	6225DA	— TL —	1003	67	73	—	PB	P
	4410	450	16300	1660	179000	18200	4	—	6235DA	— TL —	1003	67	73	—	PB	P
1.20	3430	350	16000	1630	145000	14800	4	—	6225DA	— TL —	1247	67	73	—	PB	P
	4410	450	20200	2060	179000	18200	4	—	6235DA	— TL —	1247	67	73	—	PB	P
1.01	4810	490	17200	1750	179000	18200	4	—	6235DA	— TL —	1479	67	73	—	PB	P
	5400	550	22600	2300	208000	21200	4	—	6245DA	— TL —	1479	67	73	—	PB	P
0.811	4410	450	20500	2090	179000	18200	4	—	6235DA	— TL —	1849	67	73	—	PB	P
	5400	550	25800	2630	208000	21200	4	—	6245DA	— TL —	1849	67	73	—	PB	P
0.726	5400	550	25800	2630	208000	21200	4	—	6245DA	— TL —	2065	67	73	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
27.3	100	10	780	79.5	13000	1320	☆4	—	6130DC	—	TL — 66	63	72	—	G	G
	100	10	890	90.7	12900	1320	☆4	—	6135DC	—	TL — 66	63	72	—	G	G
	200	20	890	90.7	22100	2250	4	—	6160DC	—	TL — 66	63	72	—	PB	P
23.1	100	10	940	95.8	13500	1380	☆4	—	6135DC	—	TL — 78	63	72	—	G	G
	100	10	1060	108	16000	1630	☆4	—	6140DC	—	TL — 78	63	72	—	G	G
	200	20	1060	108	22100	2250	4	—	6160DC	—	TL — 78	63	72	—	PB	P
20.5	150	15	1190	121	16000	1630	☆4	—	6140DC	—	TL — 88	63	72	—	G	G
	200	20	1190	121	22100	2250	4	—	6160DC	—	TL — 88	63	72	—	PB	P
17.3	150	15	1230	125	16000	1630	☆4	—	6140DC	—	TL — 104	63	72	—	G	G
	150	15	1370	140	15900	1620	☆4	—	6145DC	—	TL — 104	63	72	—	G	G
	200	20	1410	144	22100	2250	4	—	6160DC	—	TL — 104	63	72	—	PB	P
14.9	200	20	1640	167	22100	2250	☆4	—	6160DB	—	TL — 121	63	72	—	G	G
	200	20	1640	167	22100	2250	4	—	6165DC	—	TL — 121	63	72	—	PB	P
12.6	200	20	1760	179	22100	2250	☆4	—	6160DB	—	TL — 143	63	72	—	G	G
	200	20	1930	197	22100	2250	☆4	—	6165DB	—	TL — 143	63	72	—	G	G
	290	30	1930	197	29500	3010	4	—	6170DC	—	TL — 143	63	72	—	PB	P
10.9	200	20	2100	214	22100	2250	☆4	—	6165DB	—	TL — 165	63	72	—	G	G
	290	30	2230	227	29500	3010	☆4	—	6170DB	—	TL — 165	63	72	—	G	G
	290	30	2230	227	29500	3010	4	—	6175DC	—	TL — 165	63	72	—	PB	P
9.23	290	30	2530	258	29500	3010	☆4	—	6170DB	—	TL — 195	63	72	—	G	G
	290	30	2640	269	29500	3010	☆4	—	6175DB	—	TL — 195	63	72	—	G	G
	290	30	2640	269	29500	3010	4	—	6175DC	—	TL — 195	63	72	—	PB	P
7.79	290	30	2530	258	29500	3010	☆4	—	6170DB	—	TL — 231	63	72	—	G	G
	290	30	3130	319	29500	3010	☆4	—	6175DB	—	TL — 231	63	72	—	G	G
	490	50	3130	319	41700	4250	4	—	6180DB	—	TL — 231	65	72	—	PB	P
6.59	290	30	3150	321	29500	3010	☆4	—	6175DB	—	TL — 273	63	72	—	G	G
	490	50	3690	376	41700	4250	☆4	—	6180DA	—	TL — 273	65	72	—	G	G
	490	50	3690	376	41700	4250	4	—	6185DB	—	TL — 273	65	72	—	PB	P
5.64	490	50	4050	413	41700	4250	☆4	—	6180DA	—	TL — 319	65	72	—	G	G
	980	100	4320	440	59000	6010	4	—	6190DA	—	TL — 319	65	72	—	PB	P
4.77	490	50	5000	510	41700	4250	☆4	—	6185DA	—	TL — 377	65	72	—	G	G
	980	100	5100	520	59000	6010	4	—	6190DA	—	TL — 377	65	72	—	PB	P
3.81	980	100	6380	650	59000	6010	4	—	6190DA	—	TL — 473	65	72	—	PB	P
	980	100	6400	652	59000	6010	4	—	6195DA	—	TL — 473	65	72	—	PB	P
3.22	980	100	6380	650	59000	6010	4	—	6190DA	—	TL — 559	65	72	—	PB	P
	980	100	7560	771	59000	6010	4	—	6195DA	—	TL — 559	65	72	—	PB	P
	2160	220	7560	771	84100	8570	4	—	6205DB	—	TL — 559	65	73	—	PB	P
2.77	980	100	7960	811	58100	5930	4	—	6195DA	—	TL — 649	65	72	—	PB	P
	2160	220	8780	895	84100	8570	4	—	6205DB	—	TL — 649	65	73	—	PB	P
	2650	270	8780	895	104000	10600	4	—	6215DA	—	TL — 649	65	73	—	PB	P
2.46	2160	220	9300	948	84100	8570	4	—	6205DB	—	TL — 731	65	73	—	PB	P
	2650	270	9890	1010	104000	10600	4	—	6215DA	—	TL — 731	65	73	—	PB	P
2.14	2160	220	9230	941	84100	8570	4	—	6205DB	—	TL — 841	65	73	—	PB	P
	2650	270	11400	1160	104000	10600	4	—	6215DA	—	TL — 841	65	73	—	PB	P
1.79	2650	270	12700	1290	104000	10600	4	—	6215DA	—	TL — 1003	65	73	—	PB	P
	3430	350	13600	1390	145000	14800	4	—	6225DA	—	TL — 1003	67	73	—	PB	P
	4410	450	13600	1390	179000	18200	4	—	6235DA	—	TL — 1003	67	73	—	PB	P
1.44	3430	350	16000	1630	145000	14800	4	—	6225DA	—	TL — 1247	67	73	—	PB	P
	4410	450	16900	1720	179000	18200	4	—	6235DA	—	TL — 1247	67	73	—	PB	P
1.22	4810	490	17200	1750	179000	18200	4	—	6235DA	—	TL — 1479	67	73	—	PB	P
	5400	550	20000	2040	208000	21200	4	—	6245DA	—	TL — 1479	67	73	—	PB	P
0.973	4410	450	20500	2090	179000	18200	4	—	6235DA	—	TL — 1849	67	73	—	PB	P
	5400	550	25000	2550	208000	21200	4	—	6245DA	—	TL — 1849	67	73	—	PB	P
0.872	5400	550	25800	2630	208000	21200	4	—	6245DA	—	TL — 2065	67	73	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

3.7kW 50Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1500r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 一 補助 記号 減速比				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
250	50	5	130	13.3	5220	530	5	—	6120	—	TL	—	6	61	71	—	MF	MF
188	50	5	170	17.3	5810	590	5	—	6120	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF
136	50	5	240	24.5	6590	670	5	—	6120	—	TL	—	11	61	71	—	MF	MF
115	50	5	280	28.5	6800	690	5	—	6120	—	TL	—	13	61	71	—	MF	MF
100	50	5	315	32.1	7290	740	5	—	6120	—	TL	—	15	61	71	—	MF	MF
88.2	100	10	370	37.7	8860	900	5	—	6130	—	TL	—	17	61	71	—	PB	G
71.4	100	10	455	46.4	9460	960	5	—	6130	—	TL	—	21	61	71	—	PB	G
60.0	100	10	545	55.6	9810	1000	5	—	6135	—	TL	—	25	61	71	—	PB	G
51.7	100	10	630	64.2	10300	1050	5	—	6130	—	TL	—	29	61	71	—	PB	G
42.9	100	10	705	71.9	10800	1100	5	—	6135	—	TL	—	35	61	71	—	PB	G
34.9	200	20	935	95.3	20400	2080	5	—	6160	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
29.4	200	20	1110	113	21100	2150	5	—	6160	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
25.4	100	20	1290	131	22100	2250	5	—	6160	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P
22.7	200	10	1230	125	16000	1630	☆5	—	6140DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G
	100	20	1320	135	22100	2250	5	—	6160DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
19.2	200	10	1230	125	16000	1630	☆5	—	6140DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G
	200	20	1560	159	22100	2250	5	—	6160DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
17.0	200	20	1760	180	22100	2250	5	—	6160DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
14.4	200	20	1760	179	22100	2250	☆5	—	6160DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G
	200	20	2080	212	22100	2250	5	—	6165DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
12.4	200	20	2030	207	22100	2250	☆5	—	6165DB	—	TL	—	121	63	72	—	G	G
	290	30	2420	247	29500	3010	5	—	6170DC	—	TL	—	121	63	72	—	PB	P
10.5	290	30	2400	245	29500	3010	☆5	—	6170DB	—	TL	—	143	63	72	—	G	G
	290	30	2860	292	29500	3010	5	—	6175DC	—	TL	—	143	63	72	—	PB	P
9.09	290	30	2530	258	29500	3010	☆5	—	6170DB	—	TL	—	165	63	72	—	G	G
	290	30	3150	321	29500	3010	5	—	6175DC	—	TL	—	165	63	72	—	PB	P
	490	50	3300	336	41700	4250	5	—	6180DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
7.69	290	30	3150	321	29500	3010	5	—	6175DC	—	TL	—	195	63	72	—	PB	P
	490	50	3900	398	41700	4250	5	—	6180DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
6.49	490	50	3870	394	41700	4250	☆5	—	6180DB	—	TL	—	231	65	72	—	G	G
	490	50	4630	472	41700	4250	5	—	6185DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
5.49	490	50	5000	510	41700	4250	5	—	6185DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
4.70	490	50	5000	510	41700	4250	☆5	—	6185DA	—	TL	—	319	65	72	—	G	G
	980	100	6380	650	59000	6010	5	—	6190DA	—	TL	—	319	65	72	—	PB	P
3.98	980	100	6380	650	59000	6010	5	—	6190DA	—	TL	—	377	65	72	—	PB	P
	980	100	7550	770	59000	6010	5	—	6195DB	—	TL	—	377	65	72	—	PB	P
3.17	980	100	7960	811	59000	6010	5	—	6195DA	—	TL	—	473	65	72	—	PB	P
	2160	220	9300	948	84100	8570	5	—	6205DB	—	TL	—	473	65	73	—	PB	P
2.68	2160	220	9300	948	84100	8570	5	—	6205DB	—	TL	—	559	65	73	—	PB	P
	2650	270	11200	1140	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	559	65	73	—	PB	P
2.31	2650	270	12700	1290	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	649	65	73	—	PB	P
	3430	350	13000	1330	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
2.05	2650	270	12700	1290	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	731	65	73	—	PB	P
	3430	350	14600	1490	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
1.78	2650	270	12700	1290	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	841	65	73	—	PB	P
	3430	350	14700	1500	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	4410	450	16800	1710	179000	18200	5	—	6235DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
1.50	3430	350	15900	1620	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	4410	450	20100	2050	179000	18200	5	—	6235DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
1.20	4410	450	20500	2090	179000	18200	5	—	6235DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	5400	550	25000	2550	208000	21200	5	—	6245DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
1.01	5400	550	22600	2300	208000	21200	5	—	6245DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
	12300	1250	29600	3020	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
0.811	7360	750	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
0.726	8340	850	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P
0.591	8340	850	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	P
0.493	12300	1250	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	G
0.431	8440	860	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。
2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。
3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

3.7kW 60Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1800r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	— 枠	番	補助 記号	— 減速比	寸法図掲載頁			潤滑						
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向						
															H	V					
300	50	5	105	10.7	4910	500	5	—	6120	—	TL	—	6	61	71	—	MF	MF			
225	50	5	145	14.8	5480	555	5	—	6120	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF			
164	50	5	200	20.4	6210	630	5	—	6120	—	TL	—	11	61	71	—	MF	MF			
138	50	5	235	24.0	6410	650	5	—	6120	—	TL	—	13	61	71	—	MF	MF			
120	50	5	270	27.5	6870	700	5	—	6120	—	TL	—	15	61	71	—	MF	MF			
106	100	10	305	31.1	8350	850	5	—	6130	—	TL	—	17	61	71	—	PB	G			
85.7	100	10	380	38.7	8920	905	5	—	6130	—	TL	—	21	61	71	—	PB	G			
72.0	100	10	450	45.9	9250	940	5	—	6135	—	TL	—	25	61	71	—	PB	G			
62.1	100	10	525	53.5	9720	990	5	—	6130	—	TL	—	29	61	71	—	PB	G			
51.4	100	10	635	64.7	10200	1040	5	—	6135	—	TL	—	35	61	71	—	PB	G			
41.9	200	20	780	79.5	19200	1960	5	—	6160	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P			
35.3	200	20	925	94.3	19900	2030	5	—	6160	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P			
30.5	100	10	1070	109	22100	2250	5	—	6160	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P			
27.3	200	20	1090	111	16000	1630	☆5	—	6140DC	—	TL	—	66	63	72	—	G	G			
	100	10	1100	112	22100	2250	5	—	6160DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P			
23.1	200	20	1230	125	16000	1630	☆5	—	6140DC	—	TL	—	78	63	72	—	G	G			
	200	20	1300	133	22100	2250	5	—	6160DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P			
20.5	200	20	1470	150	22100	2250	5	—	6165DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P			
17.3	200	20	1710	174	22100	2250	☆5	—	6160DC	—	TL	—	104	63	72	—	G	G			
	200	20	1740	177	22100	2250	5	—	6165DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P			
14.9	200	20	1990	203	22100	2250	☆5	—	6165DB	—	TL	—	121	63	72	—	G	G			
	290	30	2020	206	29500	3010	5	—	6170DC	—	TL	—	121	63	72	—	PB	P			
12.6	290	30	2360	241	29500	3010	☆5	—	6170DB	—	TL	—	143	63	72	—	G	G			
	290	30	2390	244	29500	3010	5	—	6175DC	—	TL	—	143	63	72	—	PB	P			
10.9	290	30	2530	258	29500	3010	☆5	—	6170DB	—	TL	—	165	63	72	—	G	G			
	290	30	2750	280	29500	3010	5	—	6175DC	—	TL	—	165	63	72	—	PB	P			
	490	50	2750	280	41700	4250	5	—	6180DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P			
9.23	290	30	3150	321	29500	3010	5	—	6175DC	—	TL	—	195	63	72	—	PB	P			
	490	50	3250	331	41700	4250	5	—	6180DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P			
7.79	490	50	3810	388	41700	4250	☆5	—	6180DB	—	TL	—	231	65	72	—	G	G			
	490	50	3850	392	41700	4250	5	—	6185DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P			
6.59	490	50	4560	465	41700	4250	5	—	6185DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P			
5.64	490	50	5000	510	41700	4250	☆5	—	6185DA	—	TL	—	319	65	72	—	G	G			
	980	100	5320	542	59000	6010	5	—	6190DA	—	TL	—	319	65	72	—	PB	P			
4.77	980	100	6290	641	59000	6010	5	—	6190DA	—	TL	—	377	65	72	—	PB	P			
	980	100	6290	641	59000	6010	5	—	6195DB	—	TL	—	377	65	72	—	PB	P			
3.81	980	100	7890	804	59000	6010	5	—	6195DA	—	TL	—	473	65	72	—	PB	P			
	2160	220	7890	804	84100	8570	5	—	6205DB	—	TL	—	473	65	73	—	PB	P			
3.22	2160	220	9300	948	84100	8570	5	—	6205DB	—	TL	—	559	65	73	—	PB	P			
	2650	270	9330	951	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	559	65	73	—	PB	P			
2.77	2650	270	10800	1100	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	649	65	73	—	PB	P			
	3430	350	10800	1100	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P			
2.46	2650	270	12200	1250	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	731	65	73	—	PB	P			
	3430	350	12200	1250	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P			
2.14	2650	270	12700	1290	104000	10600	5	—	6215DA	—	TL	—	841	65	73	—	PB	P			
	3430	350	14000	1430	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P			
	4410	450	14000	1430	179000	18200	5	—	6235DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P			
1.79	3430	350	15900	1620	145000	14800	5	—	6225DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P			
	4410	450	16700	1700	179000	18200	5	—	6235DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P			
1.44	4410	450	20500	2090	179000	18200	5	—	6235DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P			
	5400	550	20800	2120	208000	21200	5	—	6245DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P			
1.22	5400	550	22600	2300	208000	21200	5	—	6245DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P			
	12300	1250	24700	2520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P			
0.973	7360	750	30900	3150	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P			
0.872	8340	850	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P			
0.709	8340	850	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	P			
0.591	12300	1250	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	G			
0.517	8440	860	34500	3520	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	G			

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュースα(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュースα(両軸形)は、容量記号は使いません。

出力回転数 _{n2} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
0.338	12800	1300	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	G
0.292	14200	1450	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	G
0.243	21100	2150	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DB	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	G
0.162	9810	1000	46000	4690	276000	28100	5	—	6265TA	—	TL	—	9251	—	—	69	PB	G
0.137	14700	1500	68200	6950	248000	25300	5	—	6275TA	—	TL	—	10933	—	—	—	PB	G
0.110	14700	1500	68200	6950	248000	25300	5	—	6275TA	—	TL	—	13629	—	—	—	PB	G
0.093	14700	1500	68200	6950	248000	25300	5	—	6275TA	—	TL	—	16211	—	—	—	PB	G

5.5kW

50Hz

モータ回転数_{n1}

4P

1500r/min

出力回転数 _{n2} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 補助 減速比						寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	容量 記号	一	枠	番	補助 記号	減速比	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
																H	V	
250	50	5	190	19.4	5150	525	8	—	6125	—	TL	—	6	61	71	—	MF	MF
188	50	5	255	26.0	5730	580	8	—	6125	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF
136	100	10	355	36.2	7700	785	8	—	6130	—	TL	—	11	61	71	—	PB	G
115	100	10	420	42.8	8000	815	8	—	6130	—	TL	—	13	61	71	—	PB	G
100	100	10	485	49.4	8150	830	8	—	6130	—	TL	—	15	61	71	—	PB	G
88.2	100	10	550	56.1	8740	890	8	—	6135	—	TL	—	17	61	71	—	PB	G
71.4	100	10	680	69.3	9290	945	8	—	6135	—	TL	—	21	61	71	—	PB	G
60.0	200	20	810	82.6	17100	1740	8	—	6160	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
51.7	200	20	935	95.3	17800	1820	8	—	6160	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
42.9	200	20	1130	115	18900	1920	8	—	6160	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
34.9	200	20	1290	131	20200	2050	8	—	6160	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
	290	30	1390	142	22800	2330	8	—	6170	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
29.4	290	30	1650	168	23800	2420	8	—	6170	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
25.4	290	30	1910	195	24900	2530	8	—	6175	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P
22.7	200	20	1760	179	22100	2250	8	—	6160DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
	200	20	1960	200	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
19.2	200	20	1760	179	22100	2250	8	—	6160DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
	200	20	2100	214	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
	200	20	2320	236	27800	2830	8	—	6170DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
17.0	200	20	1760	179	22100	2250	8	—	6160DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
	200	20	2100	214	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
	290	30	2380	243	29300	2980	8	—	6170DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
	490	50	2620	267	39100	3980	8	—	6180DB	—	TL	—	88	65	72	—	PB	P
14.4	200	20	2100	214	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
	290	30	2530	258	29500	3010	8	—	6170DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
	290	30	2820	287	29500	3010	8	—	6175DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
	490	50	3100	316	40600	4140	8	—	6180DB	—	TL	—	104	65	72	—	PB	P
12.4	290	30	2460	251	29500	3010	8	—	6170DC	—	TL	—	121	63	72	—	PB	P
	490	50	3600	367	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
10.5	290	30	2900	296	29500	3010	8	—	6175DC	—	TL	—	143	63	72	—	PB	P
	490	50	4060	414	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
	490	50	4260	434	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
9.09	290	30	3150	321	29500	3010	8	—	6175DC	—	TL	—	165	63	72	—	PB	P
	490	50	4060	414	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	490	50	4910	501	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
7.69	490	50	4060	414	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	490	50	4920	502	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	980	100	5800	591	59000	6010	8	—	6190DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
6.49	490	50	5000	510	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	980	100	6380	650	59000	6010	8	—	6190DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	980	100	6880	701	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 ⁿ² r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重 ^{Pro}		容量 記号	一 枠 番	補助 記号	一 減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
0.406	12800	1300	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DA	— TL —	4437	67	73	—	PB	G
0.351	14200	1450	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DA	— TL —	5133	67	73	—	PB	G
0.291	21100	2150	31000	3160	258000	26300	5	—	6255DB	— TL —	6177	67	73	—	PB	G
0.195	9810	1000	46000	4690	276000	28100	5	—	6265TA	— TL —	9251	—	—	69	PB	G
0.165	14700	1500	68200	6950	248000	25300	5	—	6275TA	— TL —	10933	—	—	—	PB	G
0.132	14700	1500	68200	6950	248000	25300	5	—	6275TA	— TL —	13629	—	—	—	PB	G
0.111	14700	1500	68200	6950	248000	25300	5	—	6275TA	— TL —	16211	—	—	—	PB	G

5.5kW 60Hz

モータ回転数 n_1

4P

1800r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号 — 枠番 — 補助 記号 — 減速比				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
	H	V																
300	50	5	160	16.3	4860	495	8	—	6125	—	TL	—	6	61	71	—	MF	MF
225	50	5	215	21.9	5410	550	8	—	6125	—	TL	—	8	61	71	—	MF	MF
164	100	10	295	30.1	7260	740	8	—	6130	—	TL	—	11	61	71	—	PB	G
138	100	10	350	35.7	7550	765	8	—	6130	—	TL	—	13	61	71	—	PB	G
120	100	10	405	41.3	7690	780	8	—	6130	—	TL	—	15	61	71	—	PB	G
106	100	10	455	46.4	8250	840	8	—	6135	—	TL	—	17	61	71	—	PB	G
85.7	100	10	565	57.6	8780	895	8	—	6135	—	TL	—	21	61	71	—	PB	G
72.0	200	20	675	68.8	16100	1640	8	—	6160	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
62.1	200	20	780	79.5	16800	1710	8	—	6160	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
51.4	200	20	945	96.3	17800	1810	8	—	6160	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
41.9	200	20	1160	118	19000	1930	8	—	6160	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
	290	30	1160	118	21500	2190	8	—	6170	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
35.3	290	30	1380	141	22400	2280	8	—	6170	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
30.5	290	30	1590	162	23500	2390	8	—	6175	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P
27.3	200	20	1640	167	22100	2250	8	—	6160DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
	200	20	1640	167	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
23.1	200	20	1760	179	22100	2250	8	—	6160DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
	200	20	1930	197	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
	200	20	1930	197	26200	2670	8	—	6170DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
20.5	200	20	1760	179	22100	2250	8	—	6160DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
	200	20	2100	214	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
	290	30	2180	222	27500	2810	8	—	6170DC	—	TL	—	88	63	72	—	PB	P
	490	50	2180	222	36800	3750	8	—	6180DB	—	TL	—	88	65	72	—	PB	P
17.3	200	20	2100	214	22100	2250	8	—	6165DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
	290	30	2530	258	28600	2920	8	—	6170DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
	290	30	2580	263	28600	2920	8	—	6175DC	—	TL	—	104	63	72	—	PB	P
	490	50	2580	263	38300	3900	8	—	6180DB	—	TL	—	104	65	72	—	PB	P
14.9	290	30	2460	251	29500	3010	8	—	6170DC	—	TL	—	121	63	72	—	PB	P
	490	50	3000	306	40700	4150	8	—	6180DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
12.6	290	30	2900	296	29500	3010	8	—	6175DC	—	TL	—	143	63	72	—	PB	P
	490	50	3550	362	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
	490	50	3550	362	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
10.9	290	30	3150	321	29500	3010	8	—	6175DC	—	TL	—	165	63	72	—	PB	P
	490	50	4060	414	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	490	50	4090	417	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
9.23	490	50	4060	414	41700	4250	8	—	6180DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	490	50	4840	493	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	980	100	4840	493	59000	6010	8	—	6190DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
7.79	490	50	5000	510	41700	4250	8	—	6185DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	980	100	5730	585	59000	6010	8	—	6190DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	980	100	5730	585	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
5.49	980	100	6380	650	59000	6010	8	—	6190DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
4.70	980	100	6380	650	59000	6010	8	—	6190DA	—	TL	—	319	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	319	65	72	—	PB	P
	2160	220	9230	941	84100	8570	8	—	6205DB	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	2650	270	9490	967	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
3.98	980	100	7960	811	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	377	65	72	—	PB	P
	2160	220	9230	941	84100	8570	8	—	6205DB	—	TL	—	377	65	73	—	PB	P
	2650	270	11200	1140	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	377	65	73	—	PB	P
3.17	2160	220	9300	948	84100	8570	8	—	6205DB	—	TL	—	473	65	73	—	PB	P
	2650	270	12700	1290	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	473	65	73	—	PB	P
	3430	350	14100	1440	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
2.68	2650	270	12700	1290	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	559	65	73	—	PB	P
	3430	350	16000	1630	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	4410	450	16600	1690	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
2.31	2650	270	12700	1290	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	649	65	73	—	PB	P
	3430	350	15900	1620	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	4410	450	19300	1970	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
2.05	3430	350	16000	1630	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	4410	450	20500	2090	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	5400	550	21800	2220	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
1.78	4410	450	18900	1930	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	5400	550	25000	2560	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
1.50	4410	450	20500	2090	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	5400	550	25800	2630	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	8040	820	29900	3050	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
1.20	5400	550	25800	2630	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	7360	750	34500	3520	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	10300	1050	37100	3790	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
1.01	12300	1250	31000	3160	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
	20100	2050	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
0.811	7360	750	34500	3520	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
	14700	1500	55000	5610	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	TP
0.726	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P
	14700	1500	61500	6270	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	TP
0.591	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	P
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	TP
0.493	14700	1500	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	G
	14700	1500	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	TP
0.431	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	TP
0.338	20600	2100	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	G
	20600	2100	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	TP
0.292	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	G
	20600	2100	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	TP
0.243	21100	2150	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	TP
0.198	21100	2150	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	TP
0.162	14700	1500	68200	6950	248000	25300	8	—	6275TA	—	TL	—	9251	—	—	—	PB	G

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
6.59	980	100	6380	650	59000	6010	8	—	6190DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
	980	100	6770	690	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
5.64	980	100	6380	650	59000	6010	8	—	6190DA	—	TL	—	319	65	72	—	PB	P
	980	100	7910	806	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	319	65	72	—	PB	P
	2160	220	7910	806	84100	8570	8	—	6205DB	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	2650	270	7910	806	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
4.77	980	100	7960	811	59000	6010	8	—	6195DB	—	TL	—	377	65	72	—	PB	P
	2160	220	9230	941	84100	8570	8	—	6205DB	—	TL	—	377	65	73	—	PB	P
	2650	270	9350	953	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	377	65	73	—	PB	P
3.81	2160	220	9300	948	84100	8570	8	—	6205DB	—	TL	—	473	65	73	—	PB	P
	2650	270	11700	1190	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	473	65	73	—	PB	P
	3430	350	11700	1190	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
3.22	2650	270	12700	1290	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	559	65	73	—	PB	P
	3430	350	13900	1420	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	4410	450	13900	1420	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
2.77	2650	270	12700	1290	104000	10600	8	—	6215DA	—	TL	—	649	65	73	—	PB	P
	3430	350	15900	1620	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	4410	450	16100	1640	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
2.46	3430	350	16000	1630	145000	14800	8	—	6225DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	4410	450	18100	1850	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	5400	550	18100	1850	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
2.14	4410	450	18900	1930	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	5400	550	20900	2130	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
1.79	4410	450	20500	2090	179000	18200	8	—	6235DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	5400	550	24900	2540	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	8040	820	24900	2540	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
1.44	5400	550	25800	2630	208000	21200	8	—	6245DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	7360	750	30900	3160	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	10300	1050	30900	3160	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
1.22	12300	1250	31000	3160	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
	20100	2050	36700	3750	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
0.973	7360	750	34500	3520	258000	26300	8	—	6255DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
	10300	1050	45900	4680	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	P
	14700	1500	45900	4680	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	TP
0.872	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	P
	14700	1500	51200	5220	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	TP
0.709	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	P
	14700	1500	62900	6410	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	2537	67	73	—	PB	TP
0.591	14700	1500	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	G
	14700	1500	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	3045	67	73	—	PB	TP
0.517	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	G
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	8	—	6275DA	—	TL	—	3481	67	73	—	PB	TP
0.406	20600	2100	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	G
	20600	2100	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	4437	67	73	—	PB	TP
0.351	14200	1450	46000	4690	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	G
	20600	2100	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	5133	67	73	—	PB	TP
0.291	21100	2150	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	6177	67	73	—	PB	TP
0.238	21100	2150	44000	4490	276000	28100	8	—	6265DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	G
	21100	2150	68200	6950	245000	25000	8	—	6275DA	—	TL	—	7569	67	73	—	PB	TP
0.195	14700	1500	68200	6950	248000	25300	8	—	6275TA	—	TL	—	9251	—	—	—	PB	G

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

7.5kW 50Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1500r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 一 補助 記号 減速比						寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	一	枠	番	一	補助 記号	減速比	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向	
																	H	V
250	100	10	265	27.0	6000	610	10	—	6130	—	TL	—	6	61	71	—	PB	G
188	100	10	350	35.7	6670	680	10	—	6130	—	TL	—	8	61	71	—	PB	G
136	100	10	485	49.4	7590	770	10	—	6130	—	TL	—	11	61	71	—	PB	G
115	100	10	570	58.1	7890	800	10	—	6130	—	TL	—	13	61	71	—	PB	G
100	100	10	660	67.3	8030	815	10	—	6135	—	TL	—	15	61	71	—	PB	G
88.2	100	10	685	69.8	8640	880	10	—	6135	—	TL	—	17	61	71	—	PB	G
	200	20	750	76.5	15200	1550	10	—	6160	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
71.4	200	20	925	94.3	16200	1650	10	—	6160	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
60.0	200	20	1100	112	16900	1730	10	—	6160	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
51.7	200	20	1280	130	17600	1800	10	—	6165	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
42.9	290	30	1550	158	21300	2170	10	—	6170	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
34.9	290	30	1900	194	22600	2300	10	—	6175	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
29.4	290	30	2150	219	23500	2400	10	—	6170	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
	490	50	2250	229	31800	3240	10	—	6180	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
25.4	490	50	2360	241	33300	3390	10	—	6180	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P
22.7	200	20	2100	214	22100	2250	☆10	—	6165DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
	490	50	2680	273	35400	3610	10	—	6180DB	—	TL	—	66	65	72	—	PB	P
19.2	200	20	2530	258	27700	2820	☆10	—	6170DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
	490	50	3170	323	36700	3750	10	—	6180DB	—	TL	—	78	65	72	—	PB	P
17.0	490	50	3570	364	38700	3940	10	—	6180DB	—	TL	—	88	65	72	—	PB	P
14.4	490	50	4060	414	40200	4100	10	—	6180DB	—	TL	—	104	65	72	—	PB	P
	490	50	4220	430	40100	4090	10	—	6185DB	—	TL	—	104	65	72	—	PB	P
12.4	490	50	4060	414	41700	4250	10	—	6180DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
	490	50	4810	490	41700	4250	10	—	6185DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
	980	100	4910	501	59000	6010	10	—	6190DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
10.5	490	50	4060	414	41700	4250	10	—	6180DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
	490	50	4900	499	41700	4250	10	—	6185DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
	980	100	5800	591	58900	6000	10	—	6190DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
9.09	490	50	4920	502	41700	4250	10	—	6185DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	980	100	6380	650	58900	6000	10	—	6190DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	980	100	6700	683	58700	5990	10	—	6195DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
7.69	980	100	6380	650	58900	6000	10	—	6190DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	980	100	7300	744	58500	5970	10	—	6195DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
6.49	980	100	6380	650	59000	6010	10	—	6190DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	980	100	7960	811	59000	6010	10	—	6195DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	2160	220	9270	945	84100	8570	10	—	6205DB	—	TL	—	231	65	73	—	PB	P
	2650	270	9380	956	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	231	65	73	—	PB	P
5.49	980	100	7960	811	59000	6010	10	—	6195DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
	2160	220	9270	945	84100	8570	10	—	6205DB	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
	2650	270	10200	1040	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
	2650	270	11100	1130	104000	10600	10	—	6215DB	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
4.70	2160	220	9230	941	84100	8570	10	—	6205DB	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	2650	270	12700	1290	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	3430	350	12900	1310	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
3.98	2650	270	12700	1290	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	377	65	73	—	PB	P
	4120	420	14100	1440	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	4410	450	15300	1560	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.17	3430	350	16000	1630	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	4410	450	19200	1960	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
2.68	3430	350	16000	1630	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	4410	450	20500	2090	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	5400	550	22700	2320	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
2.31	4410	450	20500	2090	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	5400	550	25800	2630	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	8340	850	26300	2680	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
2.05	4410	450	20500	2090	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	5400	550	25800	2630	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	7360	750	29700	3030	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。
2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。
3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

7.5kW 60Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1800r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号 — 枠 番 — 補助 記号 — 減速比				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
	H	V																
300	100	10	220	22.4	5660	575	10	—	6130	—	TL	—	6	61	71	—	PB	G
225	100	10	290	29.6	6300	640	10	—	6130	—	TL	—	8	61	71	—	PB	G
164	100	10	405	41.3	7170	730	10	—	6130	—	TL	—	11	61	71	—	PB	G
138	100	10	475	48.4	7450	760	10	—	6130	—	TL	—	13	61	71	—	PB	G
120	100	10	550	56.1	7590	770	10	—	6135	—	TL	—	15	61	71	—	PB	G
106	100	10	625	63.7	8130	825	10	—	6135	—	TL	—	17	61	71	—	PB	G
	200	20	625	63.7	14300	1460	10	—	6160	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
85.7	200	20	770	78.5	15300	1560	10	—	6160	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
72.0	200	20	920	93.8	16000	1630	10	—	6160	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
62.1	200	20	1070	109	16600	1700	10	—	6165	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
51.4	290	30	1290	131	20000	2040	10	—	6170	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
41.9	290	30	1580	161	21300	2170	10	—	6175	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
35.3	290	30	1880	192	22200	2260	10	—	6170	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
	490	50	1880	192	29900	3050	10	—	6180	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
30.5	490	50	2170	221	31300	3190	10	—	6180	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P
27.3	200	20	1990	203	21900	2230	☆10	—	6165DC	—	TL	—	66	63	72	—	PB	P
	490	50	2230	227	33300	3400	10	—	6180DB	—	TL	—	66	65	72	—	PB	P
23.1	200	20	2350	240	26000	2650	☆10	—	6170DC	—	TL	—	78	63	72	—	PB	P
	490	50	2640	269	34600	3530	10	—	6180DB	—	TL	—	78	65	72	—	PB	P
20.5	490	50	2980	304	36500	3720	10	—	6180DB	—	TL	—	88	65	72	—	PB	P
17.3	490	50	3520	359	37900	3860	10	—	6180DB	—	TL	—	104	65	72	—	PB	P
	490	50	3520	359	37900	3860	10	—	6185DB	—	TL	—	104	65	72	—	PB	P
14.9	490	50	4060	414	40300	4100	10	—	6180DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
	490	50	4090	417	40300	4100	10	—	6185DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
	980	100	4090	417	56700	5780	10	—	6190DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
12.6	490	50	4060	414	41700	4250	10	—	6180DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
	490	50	4840	493	41700	4250	10	—	6185DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
	980	100	4840	493	58900	6010	10	—	6190DB	—	TL	—	143	65	72	—	PB	P
10.9	490	50	4920	502	41700	4250	10	—	6185DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	980	100	5580	570	59000	6010	10	—	6190DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	980	100	5580	570	59000	6010	10	—	6195DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
9.23	980	100	6380	650	58900	6000	10	—	6190DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	980	100	6600	673	58800	5990	10	—	6195DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
7.79	980	100	6380	650	59000	6010	10	—	6190DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	980	100	7810	796	59000	6010	10	—	6195DB	—	TL	—	231	65	72	—	PB	P
	2160	220	7810	796	84100	8570	10	—	6205DB	—	TL	—	231	65	73	—	PB	P
	2650	270	7810	796	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	231	65	73	—	PB	P
6.59	980	100	7960	811	59000	6010	10	—	6195DB	—	TL	—	273	65	72	—	PB	P
	2160	220	9230	941	84100	8570	10	—	6205DB	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
	2650	270	9230	941	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
	2650	270	9230	941	104000	10600	10	—	6215DB	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
5.64	2160	220	9230	941	84100	8570	10	—	6205DB	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	2650	270	10800	1100	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	3430	350	10800	1100	143000	14600	10	—	6225DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
4.77	2650	270	12700	1290	104000	10600	10	—	6215DA	—	TL	—	377	65	73	—	PB	P
	4120	420	12800	1300	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	4410	450	12800	1300	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.81	3430	350	16000	1630	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	4410	450	16000	1630	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
3.22	3430	350	16000	1630	145000	14800	10	—	6225DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	4410	450	18900	1930	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	5400	550	18900	1930	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
2.77	4410	450	20500	2090	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	5400	550	22000	2240	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	8340	850	22000	2240	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
2.46	4410	450	20500	2090	179000	18200	10	—	6235DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	5400	550	24700	2520	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	7360	750	24700	2520	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュースα(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュースα(両軸形)は、容量記号は使いません。

選
定
表

7.5kW/50Hz

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
1.78	5400	550	25800	2630	208000	21200	10	—	6245DA	— TL —	841	67	73	—	PB	P
	8340	850	32500	3310	258000	26300	10	—	6255DA	— TL —	841	67	73	—	PB	P
	9810	1000	34100	3480	276000	28100	10	—	6265DA	— TL —	841	67	73	—	PB	P
1.50	8040	820	34500	3520	258000	26300	10	—	6255DA	— TL —	1003	67	73	—	PB	P
	13700	1400	40700	4150	276000	28100	10	—	6265DA	— TL —	1003	67	73	—	PB	P
1.20	7360	750	34500	3520	258000	26300	10	—	6255DA	— TL —	1247	67	73	—	PB	P
	10300	1050	46000	4690	276000	28100	10	—	6265DA	— TL —	1247	67	73	—	PB	P
	14700	1500	50600	5160	248000	25300	10	—	6275DA	— TL —	1247	67	73	—	PB	TP
1.01	20100	2050	44000	4490	276000	28100	10	—	6265DA	— TL —	1479	67	73	—	PB	P
	20100	2050	60000	6120	248000	25300	10	—	6275DA	— TL —	1479	67	73	—	PB	TP
0.811	14700	1500	68200	6950	248000	25300	10	—	6275DA	— TL —	1849	67	73	—	PB	TP
0.726	14700	1500	68200	6950	248000	25300	10	—	6275DA	— TL —	2065	67	73	—	PB	TP

11kW 50Hz	モータ回転数 _{n1}
	4P
	1500r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠 番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
250	100	10	385	39.2	5870	595	☆15	—	6135	— TL —	6	61	71	—	PB	G
188	100	10	515	52.5	6520	660	☆15	—	6135	— TL —	8	61	71	—	PB	G
136	100	10	665	67.8	7440	755	☆15	—	6135	— TL —	11	61	71	—	PB	G
115	200	20	840	85.6	13700	1400	☆15	—	6160	— TL —	13	61	71	—	PB	P
100	200	20	970	98.9	14500	1480	☆15	—	6160	— TL —	15	61	71	—	PB	P
88.2	200	20	1100	112	14900	1520	☆15	—	6165	— TL —	17	61	71	—	PB	P
71.4	200	20	1260	128	16000	1630	☆15	—	6160	— TL —	21	61	71	—	PB	P
	290	30	1360	139	18300	1860	☆15	—	6170	— TL —	21	61	71	—	PB	P
60.0	290	30	1620	165	18900	1920	☆15	—	6170	— TL —	25	61	71	—	PB	P
51.7	290	30	1880	192	19800	2020	☆15	—	6175	— TL —	29	61	71	—	PB	P
42.9	290	30	2130	217	21000	2140	☆15	—	6170	— TL —	35	61	71	—	PB	P
	490	50	2270	231	28400	2900	☆15	—	6180	— TL —	35	61	71	—	PB	P
34.9	980	100	2790	284	42600	4350	15	—	6190	— TL —	43	61	71	—	PB	P
29.4	980	100	3300	336	44500	4540	15	—	6190	— TL —	51	61	71	—	PB	P
25.4	980	100	3820	389	46500	4740	15	—	6190	— TL —	59	61	71	—	PB	P
12.4	490	50	4810	490	41700	4250	☆15	—	6185DB	— TL —	121	65	72	—	PB	P
	2650	270	7200	735	104000	10600	☆15	—	6215DB	— TL —	121	65	73	—	PB	P
9.09	980	100	6380	650	58900	6000	☆15	—	6190DB	— TL —	165	65	72	—	PB	P
	980	100	7210	735	58600	5970	☆15	—	6195DB	— TL —	165	65	72	—	PB	P
	2650	270	9820	1000	104000	10600	☆15	—	6215DB	— TL —	165	65	73	—	PB	P
7.69	980	100	7300	744	58500	5960	☆15	—	6195DB	— TL —	195	65	72	—	PB	P
	2650	270	11600	1180	104000	10600	☆15	—	6215DB	— TL —	195	65	73	—	PB	P
6.49	2160	220	9270	945	84100	8570	☆15	—	6205DB	— TL —	231	65	73	—	PB	P
	2650	270	12500	1270	104000	10600	☆15	—	6215DB	— TL —	231	65	73	—	PB	P
	3430	350	13800	1410	138000	14100	☆15	—	6225DB	— TL —	231	67	73	—	PB	P
5.49	2650	270	10200	1040	104000	10600	☆15	—	6215DA	— TL —	273	65	73	—	PB	P
	2650	270	12500	1270	104000	10600	☆15	—	6215DB	— TL —	273	65	73	—	PB	P
	3430	350	14800	1510	145000	14800	☆15	—	6225DB	— TL —	273	67	73	—	PB	P
	4410	450	16300	1660	179000	18200	☆15	—	6235DA	— TL —	273	67	73	—	PB	P
4.70	2650	270	12700	1290	104000	10600	☆15	—	6215DA	— TL —	319	65	73	—	PB	P
	3430	350	13900	1420	145000	14800	☆15	—	6225DA	— TL —	319	67	73	—	PB	P
	4410	450	18900	1930	179000	18200	☆15	—	6235DA	— TL —	319	67	73	—	PB	P
	5400	550	19000	1940	208000	21200	☆15	—	6245DA	— TL —	319	67	73	—	PB	P
3.98	4120	420	14100	1440	145000	14800	☆15	—	6225DA	— TL —	377	67	73	—	PB	P
	4410	450	18900	1930	179000	18200	☆15	—	6235DA	— TL —	377	67	73	—	PB	P
	5400	550	22400	2280	208000	21200	☆15	—	6245DA	— TL —	377	67	73	—	PB	P

- 注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。
2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。
3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
2.14	5400	550	25800	2630	208000	21200	10	—	6245DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	8340	850	28400	2900	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	9810	1000	28400	2900	276000	28100	10	—	6265DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
1.79	8040	820	33900	3460	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	13700	1400	33900	3460	276000	28100	10	—	6265DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
1.44	7360	750	34500	3520	258000	26300	10	—	6255DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	10300	1050	42200	4300	276000	28100	10	—	6265DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	P
	14700	1500	42200	4300	248000	25300	10	—	6275DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	TP
1.22	20100	2050	44000	4490	276000	28100	10	—	6265DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	P
	20100	2050	50000	5100	248000	25300	10	—	6275DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	TP
0.973	14700	1500	62500	6370	248000	25300	10	—	6275DA	—	TL	—	1849	67	73	—	PB	TP
0.872	14700	1500	68200	6950	248000	25300	10	—	6275DA	—	TL	—	2065	67	73	—	PB	TP

11kW 60Hz	モータ回転数 _{n₁}
	4P
	1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 枠 番 補助 減速比						寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	—	—	補助 記号	—	減速比	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
																H	V	
300	100	10	320	32.6	5550	565	☆15	—	6135	—	TL	—	6	61	71	—	PB	G
225	100	10	430	43.8	6170	625	☆15	—	6135	—	TL	—	8	61	71	—	PB	G
164	100	10	590	60.1	7010	715	☆15	—	6135	—	TL	—	11	61	71	—	PB	G
138	200	20	700	71.4	12900	1320	☆15	—	6160	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
120	200	20	810	82.6	13700	1390	☆15	—	6160	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
106	200	20	915	93.3	14100	1440	☆15	—	6165	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
85.7	200	20	1130	115	15100	1540	☆15	—	6160	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
	290	30	1130	115	17200	1750	☆15	—	6170	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
72.0	290	30	1350	138	17800	1810	☆15	—	6170	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
62.1	290	30	1570	160	18700	1910	☆15	—	6175	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
51.4	290	30	1890	193	19800	2010	☆15	—	6170	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
	490	50	1890	193	26800	2730	☆15	—	6180	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
41.9	980	100	2320	236	40100	4090	15	—	6190	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
35.3	980	100	2750	280	41900	4270	15	—	6190	—	TL	—	51	61	71	—	PB	P
30.5	980	100	3190	325	43800	4460	15	—	6190	—	TL	—	59	61	71	—	PB	P
14.9	490	50	4810	490	40000	4080	☆15	—	6185DB	—	TL	—	121	65	72	—	PB	P
	2650	270	6000	612	102000	10400	☆15	—	6215DB	—	TL	—	121	65	73	—	PB	P
10.9	980	100	6380	650	58900	6000	☆15	—	6190DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	980	100	7210	735	58600	5970	☆15	—	6195DB	—	TL	—	165	65	72	—	PB	P
	2650	270	8190	835	104000	10600	☆15	—	6215DB	—	TL	—	165	65	73	—	PB	P
9.23	980	100	7300	744	58500	5960	☆15	—	6195DB	—	TL	—	195	65	72	—	PB	P
	2650	270	9670	986	104000	10600	☆15	—	6215DB	—	TL	—	195	65	73	—	PB	P
7.79	2160	220	9270	945	84100	8570	☆15	—	6205DB	—	TL	—	231	65	73	—	PB	P
	2650	270	11500	1170	104000	10600	☆15	—	6215DB	—	TL	—	231	65	73	—	PB	P
	3430	350	11500	1170	130000	13300	☆15	—	6225DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
6.59	2650	270	10200	1040	104000	10600	☆15	—	6215DA	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
	2650	270	12500	1270	104000	10600	☆15	—	6215DB	—	TL	—	273	65	73	—	PB	P
	3430	350	13500	1380	137000	14000	☆15	—	6225DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
	4410	450	13500	1380	171000	17400	☆15	—	6235DA	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
5.64	2650	270	12700	1290	104000	10600	☆15	—	6215DA	—	TL	—	319	65	73	—	PB	P
	3430	350	13900	1420	142000	14500	☆15	—	6225DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	4410	450	15800	1610	178000	18100	☆15	—	6235DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	5400	550	15800	1610	198000	20200	☆15	—	6245DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
4.77	4120	420	14100	1440	145000	14800	☆15	—	6225DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	4410	450	18700	1910	179000	18200	☆15	—	6235DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	5400	550	18700	1910	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
														H	V	
3.17	4410	450	20500	2090	179000	18200	☆15	—	6235DA	—	TL — 473	67	73	—	PB	P
	5400	550	25800	2630	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL — 473	67	73	—	PB	P
	7360	750	28200	2870	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL — 473	67	73	—	PB	P
2.68	5400	550	25800	2630	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL — 559	67	73	—	PB	P
	10300	1050	33300	3390	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL — 559	67	73	—	PB	P
2.31	5400	550	25800	2630	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL — 649	67	73	—	PB	P
	8340	850	34500	3520	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL — 649	67	73	—	PB	P
	14200	1450	38600	3930	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL — 649	67	73	—	PB	P
2.05	7360	750	34500	3520	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL — 731	67	73	—	PB	P
	10800	1100	43500	4430	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL — 731	67	73	—	PB	P
1.78	8340	850	32500	3310	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL — 841	67	73	—	PB	P
	9810	1000	46000	4690	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL — 841	67	73	—	PB	P
	14700	1500	50100	5110	248000	25300	15	—	6275DA	—	TL — 841	67	73	—	PB	TP
1.50	13700	1400	46000	4690	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL — 1003	67	73	—	PB	P
	14700	1500	59700	6090	248000	25300	15	—	6275DA	—	TL — 1003	67	73	—	PB	TP
1.20	14700	1500	68200	6950	248000	25300	15	—	6275DA	—	TL — 1247	67	73	—	PB	TP
1.01	20100	2050	68200	6950	245000	25000	15	—	6275DA	—	TL — 1479	67	73	—	PB	TP

15kW 50Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1500r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
188	150	15	645	65.7	10200	1040	☆20	—	6145	—	TL	—	8	61	71	—	PB	G
	150	15	705	71.9	11500	1170	☆20	—	6160	—	TL	—	8	61	71	—	PB	P
136	200	20	970	98.9	12900	1320	☆20	—	6160	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
115	200	20	1150	117	13500	1380	☆20	—	6165	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
100	200	20	1240	126	14300	1460	☆20	—	6160	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
	290	30	1330	136	16100	1640	☆20	—	6170	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
88.2	290	30	1500	153	16700	1710	☆20	—	6170	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
71.4	290	30	1860	190	18000	1840	☆20	—	6175	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
60.0	290	30	2110	215	18600	1900	☆20	—	6170	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
51.7	490	50	2320	236	26500	2700	☆20	—	6180	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
42.9	980	100	3090	315	39400	4020	20	—	6190	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
34.9	980	100	3800	387	42400	4320	20	—	6190	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
12.4	2650	270	9590	978	104000	10600	☆20	—	6215DB	—	TL	—	121	65	73	—	PB	P
	3430	350	9820	1000	114000	11600	☆20	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
9.09	2650	270	12200	1240	104000	10600	☆20	—	6215DB	—	TL	—	165	65	73	—	PB	P
	3430	350	13400	1370	123000	12500	☆20	—	6225DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
7.69	2650	270	12200	1240	104000	10600	☆20	—	6215DB	—	TL	—	195	65	73	—	PB	P
	3430	350	14500	1480	129000	13100	☆20	—	6225DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
	4410	450	15800	1610	160000	16300	☆20	—	6235DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
6.49	3430	350	14800	1510	137000	14000	☆20	—	6225DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	4410	450	18300	1870	171000	17400	☆20	—	6235DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
5.49	4410	450	18500	1890	179000	18200	☆20	—	6235DA	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
	5400	550	22200	2260	200000	20400	☆20	—	6245DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
4.70	4410	450	18900	1930	179000	18200	☆20	—	6235DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	5400	550	25300	2580	208000	21200	☆20	—	6245DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	7360	750	25900	2640	257000	26200	☆20	—	6255DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
3.98	5400	550	25600	2610	208000	21200	☆20	—	6245DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	7360	750	30600	3120	258000	26300	☆20	—	6255DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.17	7360	750	34500	3520	258000	26300	☆20	—	6255DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	10300	1050	38400	3920	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
2.68	10300	1050	34500	3520	258000	26300	☆20	—	6255DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	14700	1500	45400	4630	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVMJ) 又は台板付となりますのでご照会ください。

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
3.81	4410	450	20500	2090	179000	18200	☆15	—	6235DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	5400	550	23500	2400	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	7360	750	23500	2400	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
3.22	5400	550	25800	2630	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	10300	1050	27700	2820	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
2.77	5400	550	25800	2630	208000	21200	☆15	—	6245DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	8340	850	32200	3280	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	14200	1450	32200	3280	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
2.46	7360	750	34500	3520	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	10800	1100	36300	3700	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
2.14	8340	850	32500	3310	258000	26300	☆15	—	6255DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	9810	1000	41700	4260	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	14700	1500	41700	4260	248000	25300	15	—	6275DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	TP
1.79	13700	1400	46000	4690	276000	28100	15	—	6265DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	P
	14700	1500	49800	5080	248000	25300	15	—	6275DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	TP
1.44	14700	1500	61900	6310	248000	25300	15	—	6275DA	—	TL	—	1247	67	73	—	PB	TP
1.22	20100	2050	68200	6950	245000	25000	15	—	6275DA	—	TL	—	1479	67	73	—	PB	TP

15kW 60Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1800r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
225	150	15	585	59.6	9670	985	☆20	—	6145	—	TL	—	8	61	71	—	PB	G
	150	15	585	59.6	10800	1100	☆20	—	6160	—	TL	—	8	61	71	—	PB	P
164	200	20	810	82.6	12200	1250	☆20	—	6160	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
138	200	20	955	97.3	12800	1300	☆20	—	6165	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
120	200	20	1100	112	13500	1380	☆20	—	6160	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
	290	30	1100	112	13500	1380	☆20	—	6170	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
106	290	30	1250	127	15800	1610	☆20	—	6170	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
85.7	290	30	1550	158	17000	1730	☆20	—	6175	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
72.0	290	30	1840	188	17600	1790	☆20	—	6170	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
62.1	490	50	2130	217	24900	2540	☆20	—	6180	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
51.4	980	100	2580	263	37100	3790	20	—	6190	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
41.9	980	100	3170	323	39900	4070	20	—	6190	—	TL	—	43	61	71	—	PB	P
14.9	2650	270	8190	835	101000	10300	☆20	—	6215DB	—	TL	—	121	65	73	—	PB	P
	3430	350	8190	835	108000	11000	☆20	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
10.9	2650	270	11200	1140	104000	10600	☆20	—	6215DB	—	TL	—	165	65	73	—	PB	P
	3430	350	11200	1140	116000	11800	☆20	—	6225DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
9.23	2650	270	12200	1240	104000	10600	☆20	—	6215DB	—	TL	—	195	65	73	—	PB	P
	3430	350	13200	1350	122000	12400	☆20	—	6225DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
	4410	450	13200	1350	152000	15500	☆20	—	6235DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
7.79	3430	350	14800	1510	130000	13300	☆20	—	6225DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	4410	450	15600	1600	162000	16500	☆20	—	6235DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
6.59	4410	450	18500	1890	170000	17300	☆20	—	6235DA	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
	5400	550	18500	1890	189000	19300	☆20	—	6245DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
5.64	4410	450	18900	1930	177000	18000	☆20	—	6235DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	5400	550	21600	2200	197000	20100	☆20	—	6245DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	7360	750	21600	2200	243000	24800	☆20	—	6255DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
4.77	5400	550	25500	2600	207000	21100	☆20	—	6245DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	7360	750	25500	2600	255000	26000	☆20	—	6255DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.81	7360	750	32000	3260	258000	26300	☆20	—	6255DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	10300	1050	32000	3260	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
3.22	10300	1050	34500	3520	258000	26300	☆20	—	6255DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	14700	1500	37800	3850	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース（両軸形）の場合も、ギヤモータ（モータ直結形）に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース（両軸形）は、容量記号は使いません。

15kW/50Hz

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
2.31	14200	1450	46000	4690	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	14700	1500	52700	5370	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	TP
2.05	10800	1100	46000	4690	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	14700	1500	59300	6040	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	TP
1.78	9810	1000	46000	4690	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	14700	1500	68200	6950	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	TP
1.50	14700	1500	68200	6950	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	TP

18.5kW
50Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1500r/min

出力回転数 _{n2} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 一 番 一 補助 一 減速比						寸法図掲載頁			潤滑		
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	一	枠	番	補助 記号	減速比	CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向		
																H	V	
136	200	20	1200	122	12800	1300	☆25	—	6160	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
115	290	30	1420	145	15200	1550	☆25	—	6170	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
100	290	30	1630	166	15900	1620	☆25	—	6170	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
88.2	290	30	1850	189	16500	1680	☆25	—	6175	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
71.4	290	30	2090	213	17900	1820	☆25	—	6175	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
	490	50	2290	233	24200	2470	☆25	—	6180	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
60.0	980	100	2720	277	35500	3610	25	—	6190	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
51.7	980	100	3160	322	37200	3800	25	—	6190	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
42.9	980	100	3810	388	39200	4000	25	—	6190	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
12.4	2650	270	9590	978	104000	10600	☆25	—	6215DB	—	TL	—	121	65	73	—	PB	P
	3430	350	12100	1230	113000	11500	☆25	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
9.09	3430	350	14500	1480	122000	12500	☆25	—	6225DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
	4410	450	16500	1680	152000	15500	☆25	—	6235DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
7.69	4410	450	19500	1990	159000	16200	☆25	—	6235DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
6.49	4410	450	18300	1870	171000	17500	☆25	—	6235DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	5400	550	23100	2350	190000	19300	☆25	—	6245DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
5.49	5400	550	25800	2630	199000	20300	☆25	—	6245DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
4.70	5400	550	25300	2580	208000	21200	☆25	—	6245DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	7360	750	31900	3250	256000	26100	☆25	—	6255DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
3.98	7360	750	32500	3310	258000	26300	☆25	—	6255DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	9810	1000	37700	3840	276000	28100	25	—	6265DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.17	10300	1050	46000	4690	276000	28100	25	—	6265DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
2.68	14700	1500	46000	4690	276000	28100	25	—	6265DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	14700	1500	56000	5710	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	TP
2.31	14700	1500	65000	6630	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	TP
2.05	14700	1500	68200	6950	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	TP
1.78	14700	1500	68200	6950	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	TP

22kW
50Hz

モータ回転数_{n₁}

4P

1500r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
136	290	30	1430	146	14500	1480	☆30	—	6175	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
115	290	30	1680	171	15100	1540	☆30	—	6175	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
100	290	30	1940	198	15700	1600	☆30	—	6175	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
88.2	290	30	2070	211	16400	1670	☆30	—	6175	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
	490	50	2200	224	22500	2290	☆30	—	6180	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
71.4	980	100	2720	277	33800	3450	30	—	6190	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。

2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。

3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

15kW/60Hz

出力回転数 _{n2} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
2.77	14200	1450	43900	4480	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	P
	14700	1500	43900	4480	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	TP
2.46	10800	1100	46000	4690	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	P
	14700	1500	49400	5040	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	TP
2.14	9810	1000	46000	4690	276000	28100	20	—	6265DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	P
	14700	1500	56900	5800	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	TP
1.79	14700	1500	67800	6910	248000	25300	20	—	6275DA	—	TL	—	1003	67	73	—	PB	TP

選
定
表18.5kW
60Hzモータ回転数 n_1

4P

1800r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 一 枠 番 一 補助 減速比					寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf	記号	一	枠	番	補助 記号	減速比	CNHM CHHM	CNH CHH	CVWM	軸方向		
																H	V	
164	200	20	995	101	12100	1230	☆25	—	6160	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
138	290	30	1180	120	14400	1460	☆25	—	6170	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
120	290	30	1360	139	15100	1530	☆25	—	6170	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
106	290	30	1540	157	15600	1590	☆25	—	6175	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
85.7	290	30	1910	195	16800	1720	☆25	—	6175	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
	490	50	1910	195	22800	2330	☆25	—	6180	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P
72.0	980	100	2270	231	33400	3400	25	—	6190	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
62.1	980	100	2630	268	35100	3570	25	—	6190	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
51.4	980	100	3180	324	37000	3770	25	—	6190	—	TL	—	35	61	71	—	PB	P
14.9	2650	270	9590	978	101000	10300	☆25	—	6215DB	—	TL	—	121	65	73	—	PB	P
	3430	350	10100	1030	107000	10900	☆25	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
10.9	3430	350	13800	1410	116000	11800	☆25	—	6225DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
	4410	450	13800	1410	144000	14700	☆25	—	6235DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
9.23	4410	450	16300	1660	151000	15400	☆25	—	6235DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
7.79	4410	450	18300	1870	162000	16500	☆25	—	6235DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	5400	550	19300	1970	180000	18300	☆25	—	6245DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
6.59	5400	550	22800	2320	189000	19200	☆25	—	6245DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
5.64	5400	550	25300	2580	197000	20000	☆25	—	6245DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	7360	750	26600	2710	242000	24700	☆25	—	6255DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
4.77	7360	750	31500	3210	254000	25900	☆25	—	6255DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	9810	1000	31500	3210	276000	28100	25	—	6265DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.81	10300	1050	39500	4030	276000	28100	25	—	6265DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
3.22	14700	1500	46000	4690	276000	28100	25	—	6265DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	P
	14700	1500	46600	4750	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	TP
2.77	14700	1500	54100	5510	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	TP
2.46	14700	1500	61000	6220	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	TP
2.14	14700	1500	68200	6950	248000	25300	25	—	6275DA	—	TL	—	841	67	73	—	PB	TP

22kW
60Hzモータ回転数 n_1

4P

1800r/min

出力回転数 n_2 r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	一 枠	番	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑			
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf						CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向			
															H	V		
164	290	30	1190	121	13700	1400	☆30	—	6175	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
138	290	30	1400	143	14200	1450	☆30	—	6175	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
120	290	30	1620	165	14900	1520	☆30	—	6175	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
106	290	30	1840	188	15500	1580	☆30	—	6175	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
	490	50	1840	188	21200	2160	☆30	—	6180	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
85.7	980	100	2270	231	31800	3240	30	—	6190	—	TL	—	21	61	71	—	PB	P

注) 4. 潤滑方式の記号 G: グリース潤滑 PB: 油浴式潤滑 P: 強制油潤滑 TP: 電動ポンプ付強制油潤滑

5. レデュース(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。

6. レデュース(両軸形)は、容量記号は使いません。

22kW 50Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1500r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号 — 枠 番 — 補助 記号 — 減速比				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
60.0	980	100	3240	330	35300	3600	30	—	6190	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
51.7	980	100	3760	383	37100	3780	30	—	6190	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
12.4	3430	350	13500	1380	113000	11500	☆30	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
	4410	450	14400	1470	142000	14400	☆30	—	6235DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
9.09	4410	450	19600	2000	151000	15400	☆30	—	6235DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
7.69	4410	450	19600	2000	159000	16200	☆30	—	6235DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
	5400	550	23200	2360	177000	18100	☆30	—	6245DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
6.49	5400	550	25800	2630	189000	19300	☆30	—	6245DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	7360	750	27500	2800	231000	23600	☆30	—	6255DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
5.49	5400	550	25800	2630	199000	20300	☆30	—	6245DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
	9810	1000	32500	3310	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
4.70	7360	750	32500	3310	255000	26000	☆30	—	6255DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	9810	1000	38000	3880	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
3.98	9810	1000	44900	4580	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.17	10300	1050	46000	4690	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	14700	1500	56300	5740	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	TP
2.68	14700	1500	66600	6790	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	TP
2.31	14700	1500	68200	6950	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	TP
2.05	14700	1500	68200	6950	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	TP

30kW 50Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1500r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号 — 枠 番 — 補助 記号 — 減速比				寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
136	290	30	1940	198	14200	1450	☆40	—	6175	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
115	490	50	2230	227	20000	2040	☆40	—	6185	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
	980	100	2300	234	28200	2880	40	—	6195	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
100	980	100	2650	270	29600	3020	40	—	6195	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
88.2	980	100	3000	306	31200	3180	40	—	6195	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
12.4	3430	350	13500	1380	113000	11500	☆40	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
	4410	450	17500	1780	141000	14400	☆40	—	6235DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
	7360	750	19600	2000	193000	19600	40	—	6255DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
9.09	4410	450	19600	2000	151000	15400	☆40	—	6235DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
	5400	550	23800	2430	168000	17200	☆40	—	6245DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
	7360	750	26800	2730	206000	21000	40	—	6255DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
7.69	5400	550	24100	2460	177000	18100	☆40	—	6245DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
	7360	750	31200	3180	216000	22100	40	—	6255DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
6.49	5400	550	25800	2630	189000	19300	☆40	—	6245DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	7360	750	30400	3100	231000	23500	☆40	—	6255DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	9810	1000	37500	3820	276000	28100	40	—	6265DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
4.70	9810	1000	46000	4690	276000	28100	40	—	6265DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	14700	1500	51800	5290	248000	25300	40	—	6275DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	TP
3.98	9810	1000	46000	4690	276000	28100	40	—	6265DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	14700	1500	61200	6240	248000	25300	40	—	6275DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	TP
3.17	14700	1500	68200	6950	248000	25300	40	—	6275DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	TP

注) 1. 出力回転数には、モータのスリップは見込まれていません。
2. 許容ラジアル荷重Proは、出力軸中央の値です。低速軸の中央より外側にかかる場合およびスラスト荷重のチェックは、サイクロ減速機カタログ技術資料をご覧ください。
3. ☆の機種ではモータの取付が、連結台付 (CHHJM・CVVJM) 又は台板付となりますのでご照会ください。

22kW 60Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1800r/min

出力回転数 _{n₂} r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
72.0	980	100	2700	275	33300	3390	30	—	6190	—	TL	—	25	61	71	—	PB	P
62.1	980	100	3130	319	34900	3560	30	—	6190	—	TL	—	29	61	71	—	PB	P
14.9	3430	350	12000	1230	107000	10900	☆30	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
	4410	450	12000	1230	134000	13700	☆30	—	6235DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
10.9	4410	450	16400	1670	143000	14600	☆30	—	6235DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
9.23	4410	450	19300	1970	150000	15300	☆30	—	6235DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
	5400	550	19300	1970	168000	17100	☆30	—	6245DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
7.79	5400	550	22900	2330	179000	18300	☆30	—	6245DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	7360	750	22900	2330	219000	22300	☆30	—	6255DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
6.59	5400	550	25800	2630	188000	19200	☆30	—	6245DB	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
	9810	1000	27100	2770	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	273	67	73	—	PB	P
5.64	7360	750	31600	3220	241000	24600	☆30	—	6255DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	9810	1000	31600	3220	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
4.77	9810	1000	37400	3820	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
3.81	10300	1050	46000	4690	276000	28100	30	—	6265DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	P
	14700	1500	46900	4780	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	TP
3.22	14700	1500	55500	5660	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	559	67	73	—	PB	TP
2.77	14700	1500	64400	6560	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	649	67	73	—	PB	TP
2.46	14700	1500	68200	6950	248000	25300	30	—	6275DA	—	TL	—	731	67	73	—	PB	TP

30kW 60Hz	モータ回転数n ₁
	4P
	1800r/min

出力回転数n ₂ r/min	最低設定トルク		最大設定トルク		低速軸許容ラジアル荷重Pro		容量 記号	枠	補助 記号	減速比	寸法図掲載頁			潤滑				
	N・m	kgf・m	N・m	kgf・m	N	kgf					CNHM CHHM	CNH CHH	CVVM	軸方向				
														H	V			
164	290	30	1620	165	13500	1370	☆40	—	6175	—	TL	—	11	61	71	—	PB	P
138	490	50	1910	195	18900	1920	☆40	—	6185	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
	980	100	1910	195	26600	2710	40	—	6195	—	TL	—	13	61	71	—	PB	P
120	980	100	2210	225	27900	2840	40	—	6195	—	TL	—	15	61	71	—	PB	P
106	980	100	2500	255	29400	3000	40	—	6195	—	TL	—	17	61	71	—	PB	P
14.9	3430	350	13500	1380	106000	10800	☆40	—	6225DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
	4410	450	16400	1670	133000	13600	☆40	—	6235DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
	7360	750	16400	1670	182000	18600	40	—	6255DB	—	TL	—	121	67	73	—	PB	P
10.9	4410	450	19600	2000	143000	14500	☆40	—	6235DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
	5400	550	22300	2270	159000	16200	☆40	—	6245DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
	7360	750	22300	2270	196000	19900	40	—	6255DB	—	TL	—	165	67	73	—	PB	P
9.23	5400	550	24100	2460	167000	17000	☆40	—	6245DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
	7360	750	26400	2690	205000	20900	40	—	6255DB	—	TL	—	195	67	73	—	PB	P
7.79	5400	550	25800	2630	179000	18200	☆40	—	6245DB	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	7360	750	30400	3100	218000	22200	☆40	—	6255DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
	9810	1000	31300	3190	267000	27200	40	—	6265DA	—	TL	—	231	67	73	—	PB	P
5.64	9810	1000	43200	4400	276000	28100	40	—	6265DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	P
	14700	1500	43200	4400	248000	25300	40	—	6275DA	—	TL	—	319	67	73	—	PB	TP
4.77	9810	1000	46000	4690	276000	28100	40	—	6265DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	P
	14700	1500	51000	5200	248000	25300	40	—	6275DA	—	TL	—	377	67	73	—	PB	TP
3.81	14700	1500	64000	6520	248000	25300	40	—	6275DA	—	TL	—	473	67	73	—	PB	TP

注) 4. 潤滑方式の記号 G：グリース潤滑 PB：油浴式潤滑 P：強制油潤滑 TP：電動ポンプ付強制油潤滑
5. レデュースα(両軸形)の場合も、ギヤモータ(モータ直結形)に準じて本表より選定して下さい。
6. レデュースα(両軸形)は、容量記号は使いません。

9. 寸法図 CNHM、CHHM形(横形、モータ直結形)1段形

図13 CNHM-6100~6125-TL

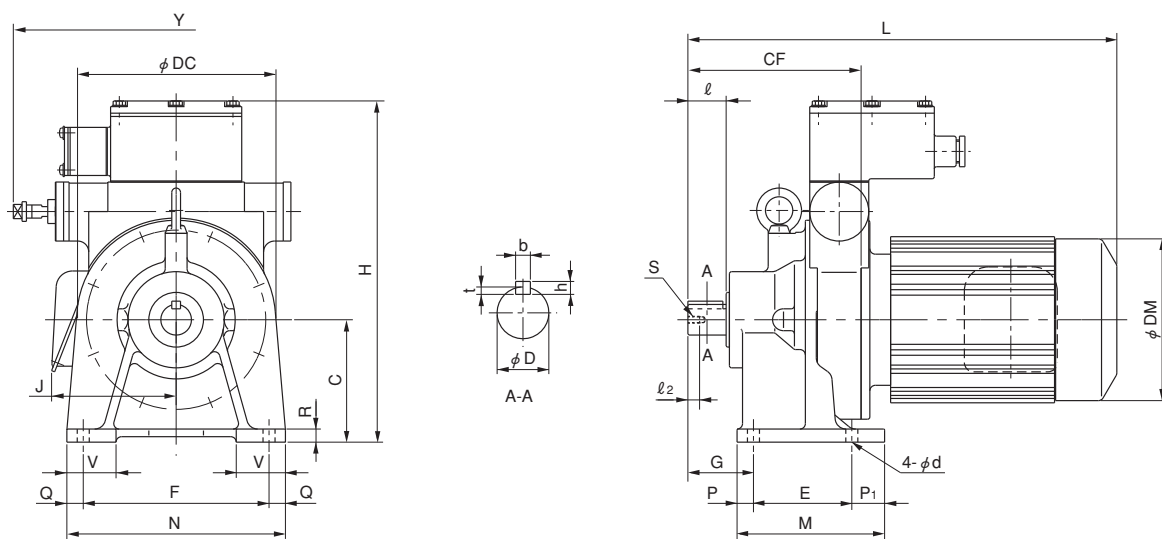


図14 CHHM-6130~6195-TL


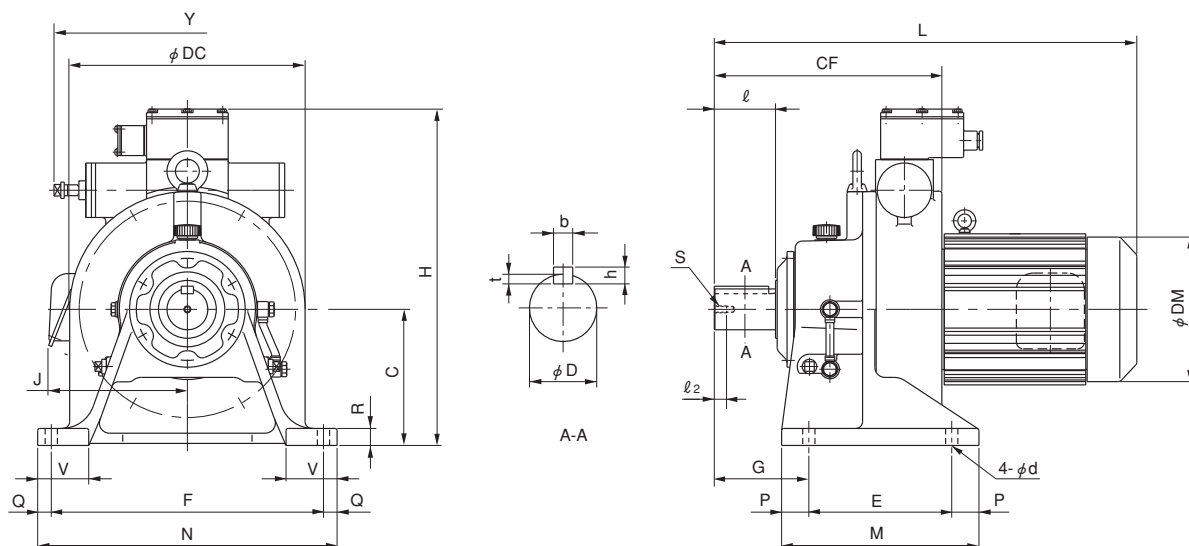


図15 CHHJM-6135~6185-TL

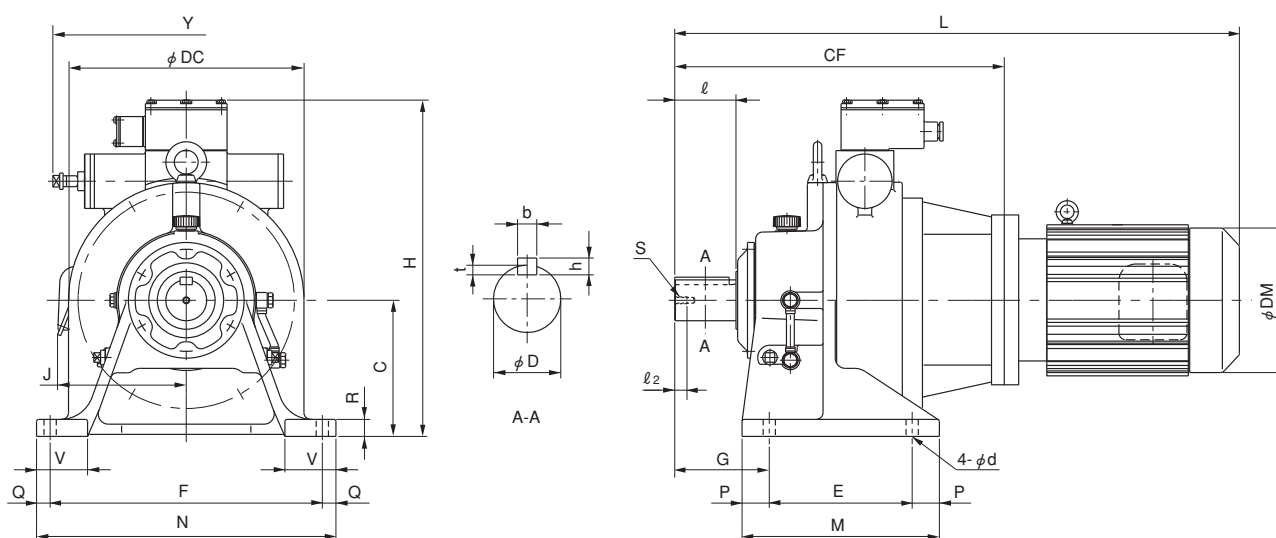

- モータ…①全閉外扇カゴ形三相誘導電動機・200V 50/60Hz, 220V 60Hz、連続定格、0.4kW E種、0.55~22kW B種、30kW F種絶縁
- ②寸法DM.J.Lは本表と多少異なることがありますので、寸法に制限がある場合はご照会ください。

- 低速軸D寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。
- 標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

寸
法
図

図	形 式	モ ー タ		CF	C	DC	E	F	G	M	N	H	Y	P (P1)	Q	R	V	d	低 速 軸								DM	J		L	質量 (kg)																							
		kW	r/min																D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内		屋外	屋内		屋外																							
13	CNHM05-6100,6105-TL	0.4	1500 / 1800 (50Hz / 60Hz)	159	112	182	90	170	60	135	200	312	298	15 (30)	15	12	45	11	28	8	7	4	35	M8	20	124	85	105	352	31	33																							
13	CNHM08-6100,6105-TL	0.55																								148	114	136	393	35	35																							
13	CNHM 1-6100,6105-TL	0.75																								148	114	136	393	35	35																							
13	CNHM1H-6100,6105-TL	1.1																								160	119	141	426	39	39																							
13	CNHM 2-6100,6105-TL	1.5																								160	119	141	426	39	39																							
13	CNHM 3-6100,6105TL	2.2																								173	126	148	446	43	43																							
13	CNHM 1-6125-TL	0.75		191	140	240	140	240	82	180	280	361	298	20	20	15	55	14	38	10	8	5	55	M8	20	148	114	136	423	49	49																							
13	CNHM1H-6120-TL	1.1																								160	119	141	456	52	52																							
13	CNHM 2-6120-TL	1.5																								160	119	141	456	52	52																							
13	CNHM 3-6120-TL	2.2																								173	126	148	476	56	56																							
13	CNHM 4-6120-TL	3																								212	147	183	499	65	67																							
13	CNHM 5-6120-TL	3.7																								212	147	183	499	65	67																							
13	CNHM 8-6125-TL	5.5		248	160	265	170	320	100	220	360	411	332	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	212	147	183	543	72	73																							
14	CHHM 1-6130-TL	0.75																								148	114	136	477	76	76																							
14	CHHM1H-6130-TL	1.1																								160	119	141	510	83	83																							
14	CHHM 2-6130,6135-TL	1.5																								160	119	141	510	83	83																							
14	CHHM 3-6130,6135-TL	2.2																								173	126	148	530	86	87																							
14	CHHM 4-6130,6135-TL	3																								212	147	183	558	94	96																							
14	CHHM 5-6130,6135-TL	3.7		434	160	265	170	320	120	220	360	411	332	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	90	M10	18	212	147	183	558	94	96																							
14	CHHM 8-6130,6135-TL	5.5																								212	147	183	597	101	105																							
14	CHHM10-6130,6135-TL	7.5																								251	188	222	620	115	119																							
14	CHHJM15-6135-TL	11																								251	188	222	914	171	172																							
15	CHHJM20-6145-TL	15																								454	160	265	170	320	120	220	360	411	332	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	90	M10	18	251	188	222	999	227	229	
14	CHHM 3-6160-TL	2.2																								335	200	346	210	400	139	290	440	494	392	40	20	25	75	18	60	18	11	7	90	M10	18	173	126	148	598	130	130	
14	CHHM 4-6160-TL	3	212	147	183	621	140	142																																														
14	CHHM 5-6160-TL	3.7	212	147	183	621	140	142																																														
14	CHHM 8-6160-TL	5.5	212	147	183	665	147	151																																														
14	CHHM10-6160,6165-TL	7.5	251	188	222	693	161	165																																														
15	CHHJM15-6160,6165-TL	11	251	188	222	971	229	233																																														
15	CHHJM20-6160,6165-TL	15	527	200	346	210	400	139	290	440	494	392	40	20	25	75	18	60	18	11	7	90	M10	18	324	232	270	1056	273	295																								
15	CHHJM25-6160-TL	18.5																							394	297	355	1152	376	384																								
14	CHHM 8-6170,6175-TL	5.5																							385	250	386	275	440	125	335	490	598	466	30	25	30	64	22	70	20	12	7.5	90	M12	24	212	147	183	724	215	219		
14	CHHM10-6170,6175-TL	7.5	251	188	222	742	230	233																																														
15	CHHJM15-6170,6175-TL	11	251	188	222	1040	305	309																																														
15	CHHJM20-6170,6175-TL	15	324	232	270	1120	366	370																																														
15	CHHJM25-6170,6175-TL	18.5	394	297	355	1216	451	459																																														
15	CHHJM30-6175-TL	22	394	297	355	1216	451	459																																														
15	CHHJM40-6175-TL	30	431	265	415	320	480	145	380	530	633	466	30	25	30	90	22	80	22	14	9	110	M12	24	394	297	355	1216	466	474																								
14	CHHM10-6180-TL	7.5																							251	188	222	779	271	274																								
15	CHHJM20-6180-TL	15																							324	232	270	1170	417	421																								
15	CHHJM40-6185-TL	30																							394	297	355	1266	519	527																								
14	CHHM15-6190-TL	11																							500	335	546	380	620	170	440	680	805	626	30	30	35	110	26	95	25	14	9	135	M20	34	251	188	222	930	487	491		
14	CHHM20-6190-TL	15																																													324	232	270	1030	555	559		
14	CHHM25-6190-TL	18.5	394	297	355	1125	627	637																																														
14	CHHM30-6190-TL	22	394	297	355	1125	627	637																																														
14	CHHM40-6195-TL	30	500	335	546	380	620	170	440	680	805	626	30	30	35	110	26	95	25	14	9	135	M20	34	394	297	355	1125	642	652																								
図	形 式	kW																							r/min	CF	C	DC	E	F	G	M	N	H	Y	P (P1)	Q	R	V	d	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	DM	屋 内	屋 外	J	L	屋 内	屋 外

9. 寸法図 CHHM形(横形、モータ直結形)2段形

図16 CHHM-6130DC~6195DB-TL


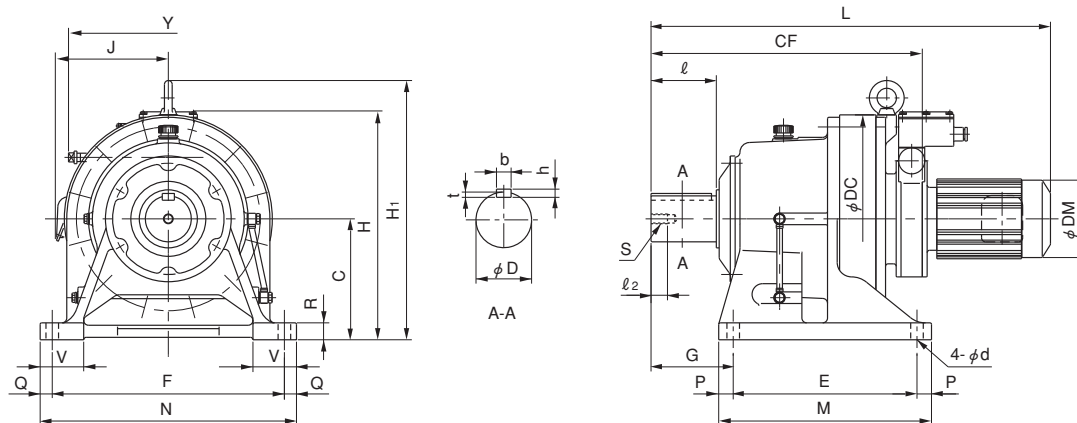


図17 CHJM-6130DC~6255DA-TL

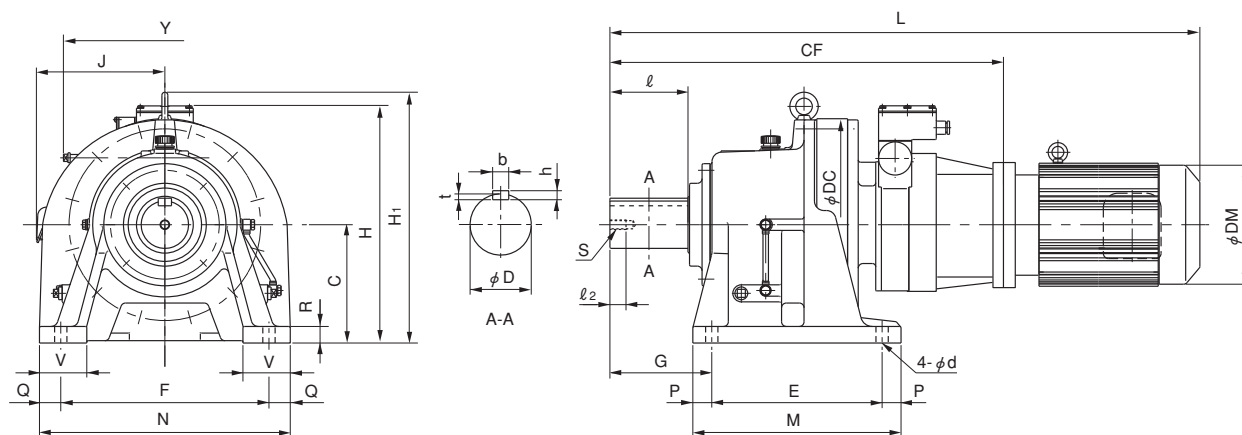

- モータ…①全閉外扇カゴ形三相誘導電動機・200V 50/60Hz, 220V 60Hz、連続定格、0.4kW E種、0.55~22kW B種、30kW F種絶縁
- ②寸法DM、J、Lは本表と多少異なることがありますので、寸法に制限がある場合はご照会ください。
- ③*印はご照会ください。

- 低速軸D寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。
- 標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

図	形 式	モーター		CF	C	DC	E	F	G	M	N	H (H1)	Y	P (P1)	Q	R	V	d	低 速 軸								DM	J			質量 (kg)																								
		kW	r/min																D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内		屋外	L	屋内	屋外																								
16	CHHM05-6130DC-TL	0.4	1500 / 1800 (50Hz / 60Hz)	320	150	230	145	290	100	195	330	350 (一)	298	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	124	85	105	513	66	67																								
16	CHHM08-6130DC-TL	0.55																								148	114	136	554	69	69																								
16	CHHM 1-6130DC-TL	0.75																								148	114	136	554	69	69																								
16	CHHM1H-6130DC-TL	1.1																								160	119	141	587	73	73																								
16	CHHM 2-6130DC-TL	1.5																								160	119	141	587	73	73																								
16	CHHM 3-6130DC-TL	2.2																								173	126	148	607	77	77																								
17	CHHJM 4-6130DC-TL	3		432	320	150	230	145	290	100	195	330	350 (一)	298	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	212	147	183	770	99	100																							
16	CHHM05-6135DC-TL	0.4		124																							85	105	513	66	67																								
16	CHHM08-6135DC-TL	0.55		148																							114	136	554	69	69																								
16	CHHM 1-6135DC-TL	0.75		148																							114	136	554	69	69																								
16	CHHM1H-6135DC-TL	1.1		160																							119	141	587	73	73																								
16	CHHM 2-6135DC-TL	1.5		160																							119	141	587	73	73																								
16	CHHM 3-6135DC-TL	2.2		173																							126	148	607	77	77																								
17	CHHJM 4-6135DC-TL	3		432																							212	147	183	770	99	100																							
図	形 式	kW		r/min																							CF	C	DC	E	F	G	M	N	H (H1)	Y	P (P1)	Q	R	V	d	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	DM	J		L	質量 (kg)		
																																										低 速 軸									J			質量 (kg)	
																																																			屋内	屋外		屋内	屋外

図	形 式	モーター		CF	C	DC	E	F	G	M	N	H (H1)	Y	P (P1)	Q	R	V	d	低 速 軸								DM	J		L	質量 (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		kW	r/min																D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内		屋外	屋内		屋外																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	CHHM05-6140DC-TL	0.4	1500 / 1800 (50Hz) / 60Hz)	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

9. 寸法図 CHHM形(横形、モータ直結形)2段形

図18 CHHM-6130DC～6195DB-TL

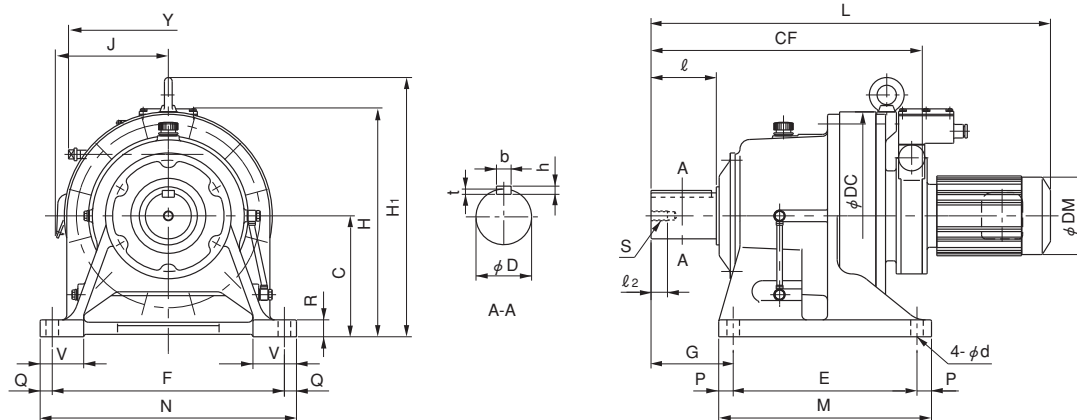


図19 CHHM-6205DB～6265DA-TL


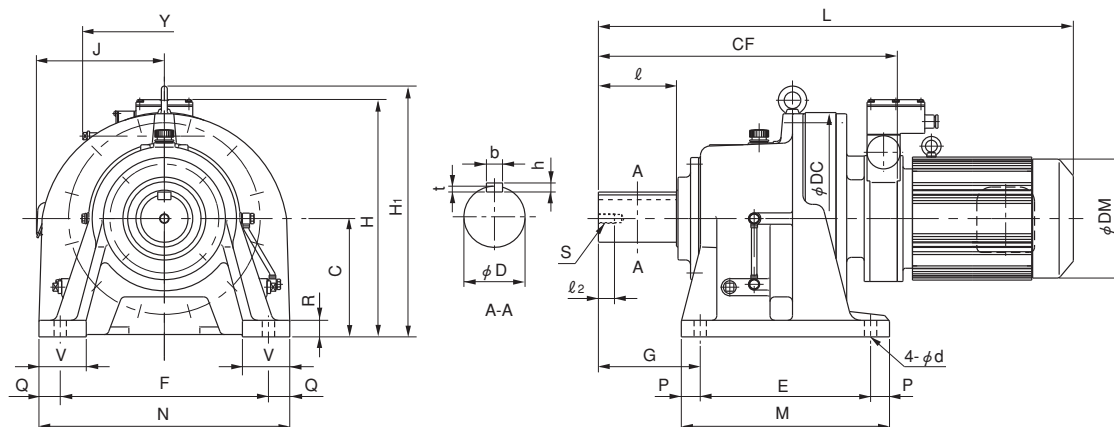


図20 CHJM-6130DC～6255DA-TL

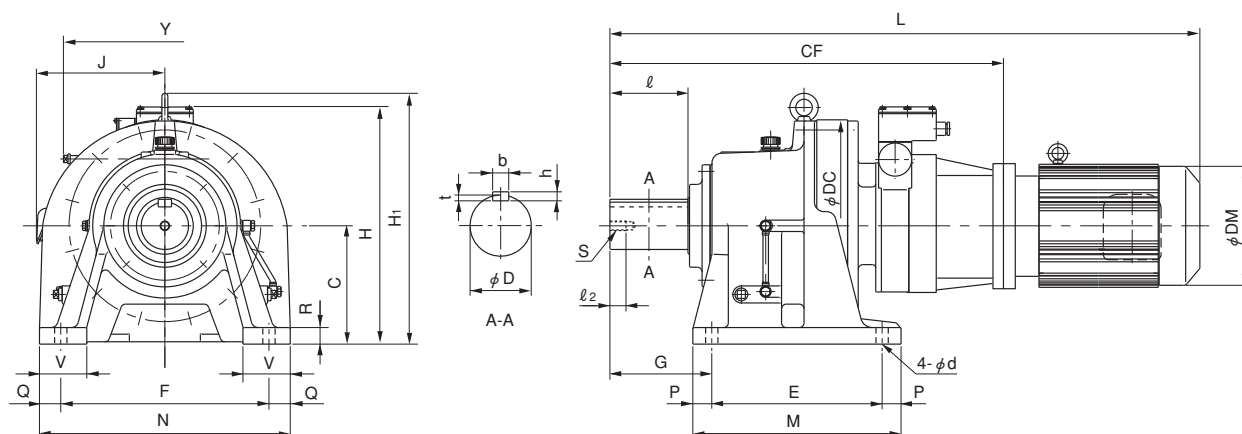

- モータ…①全閉外扇カゴ形三相誘導電動機・200V 50/60Hz, 220V 60Hz、連続定格、0.4kW E種、0.55～22kW B種、30kW F種絶縁
- ②寸法DM.J.Lは本表と多少異なることがありますので、寸法に制限がある場合はご照会ください。

- 低速軸D寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。
- 標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

図	形 式	モ ー タ		CF	C	DC	E	F	G	M	N	H (H1)	Y	P (P1)	Q	R	V	d	低 速 軸								DM	J			質量 (kg)																															
		kW	r/min																D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内		屋外	L	屋内	屋外																															
18	CHHM05-6180DA-TL	0.4	1500 / 1800 (50Hz / 60Hz)	477								420 (451)	298															124	85	105	670	177	178																													
18	CHHM08-6180DA-TL	0.55																										148	114	136	711	188	188																													
18	CHHM 1-6180DA-TL	0.75																										148	114	136	711	188	188																													
18	CHHM1H-6180DA-TL	1.1																										160	119	141	744	192	192																													
18	CHHM 2-6180DA-TL	1.5																										160	119	141	744	192	192																													
18	CHHM 3-6180DA-TL	2.2																										173	126	148	764	196	196																													
20	CHHJM 4-6180DA-TL	3		589																																																										
20	CHHJM 5-6180DA-TL	3.7																																212	147	183	927	221	222																							
18	CHHM 4-6180DB-TL	3		504									471 (451)	332																																																
18	CHHM 5-6180DB-TL	3.7																																212	147	183	853	238	242																							
18	CHHM 8-6180DB-TL	5.5																																212	147	183	853	238	242																							
18	CHHM10-6180DB-TL	7.5																																251	188	222	876	252	256																							
18	CHHM05-6185DA-TL	0.4																																477	220	370	320	420	145	380	470		420 (451)	298	30	25	30	85	22	80	22	14	9	110	M12	24						
18	CHHM08-6185DA-TL	0.55																																																												
18	CHHM 1-6185DA-TL	0.75		148	114	136	711	188	188																																																					
18	CHHM 1H-6185DA-TL	1.1		160	119	141	744	192	192																																																					
18	CHHM 2-6185DA-TL	1.5		160	119	141	744	192	192																																																					
18	CHHM 3-6185DA-TL	2.2		173	126	148	764	196	196																																																					
20	CHHJM 4-6185DA-TL	3		526																																																										
20	CHHJM 5-6185DA-TL	3.7																																212	147	183	927	221	222																							
18	CHHM 4-6185DB-TL	3	504									471 (451)	332																																																	
18	CHHM 5-6185DB-TL	3.7																															212	147	183	853	238	242																								
18	CHHM 8-6185DB-TL	5.5																															212	147	183	853	238	242																								
18	CHHM 10-6185DB-TL	7.5																															212	147	183	853	238	242																								
18	CHHJM 15-6185DB-TL	11																															251	188	222	876	252	256																								
18	CHHM 1-6190DA-TL	0.75																															561									471 (536)	298																			
18	CHHM 1H-6190DA-TL	1.1	160	119	141	826	270	270																																																						
18	CHHM 2-6190DA-TL	1.5	160	119	141	826	270	270																																																						
18	CHHM 3-6190DA-TL	2.2	173	126	148	846	274	274																																																						
18	CHHM 4-6190DA-TL	3	212	147	183	869	283	285																																																						
18	CHHM 5-6190DA-TL	3.7	212	147	183	869	283	285																																																						
18	CHHM 8-6190DA-TL	5.5	580									501 (520)	332																																																	
18	CHHM 10-6190DB-TL	7.5																															212	147	183	929	306	310																								
20	CHHJM 15-6190DB-TL	11	766	251	188	222	952	320	324																																																					
18	CHHM 1-6195DA-TL	0.75	561	250	430	380	480	170	440	530		471 (536)	298	30	25	35	90	26	95	25	14	9	135	M20	34																																					
18	CHHM 1H-6195DA-TL	1.1																														148	114	136	793	267	267																									
18	CHHM 2-6195DA-TL	1.5																														160	119	141	826	270	270																									
18	CHHM 3-6195DA-TL	2.2																														160	119	141	826	270	270																									
18	CHHM 4-6195DA-TL	3																														173	126	148	846	274	274																									
18	CHHM 5-6195DA-TL	3.7																														212	147	183	869	283	285																									
18	CHHM 3-6195DB-TL	2.2	580									501 (520)	332																																																	
18	CHHM 5-6195DA-TL	3.7																															212	147	183	869	283	285																								
18	CHHM 5-6195DB-TL	2.2																															173	124	144	862	291	292																								
18	CHHM 5-6195DB-TL	3.7																															173	124	144	862	291	292																								
18	CHHM 8-6195DB-TL	5.5																															212	147	183	929	306	310																								
18	CHHM 10-6195DB-TL	7.5																															251	188	222	952	320	324																								
20	CHHJM 15-6195DB-TL	11	766	251	188	222	1246	378	379																																																					
19	CHHM 3-6205DB-TL	2.2	632	250	448	360	440	215	440	530	501 (530)	332	40	45	35	100	26	100	28	16	10	165	M20	34																																						
19	CHHM 4-6205DB-TL	3																														173	126	148	914	315	316																									
19	CHHM 5-6205DB-TL	3.7																														212	147	183	942	323	325																									
19	CHHM 8-6205DB-TL	5.5																														212	147	183	942	323	325																									
19	CHHM 10-6205DB-TL	7.5																														212	147	183	981	330	334																									
20	CHHJM 15-6205DB-TL	11																														251	188	222	1004	344	348																									
19	CHHM 2-6215DA-TL	1.5	658	265	485	395	480	210	475	580	516 (575)	332	40	50	40	110	26	110	28	16	10	165	M20	34																																						
19	CHHM 3-6215DA-TL	2.2																														160	119	141	920	393	393																									
19	CHHM 4-6215DA-TL	3																														173	126	148	940	396	397																									
19	CHHM 5-6215DA-TL	3.7																														212	147	183	968	404	406																									
19	CHHM 8-6215DA-TL	5.5																														212	147	183	968	404	406																									
19	CHHM 10-6215DA-TL	7.5																														212	147	183	1007	411	415																									
20	CHHJM 15-6215DA-TL	11	844	251	188	222	1030	425	429																																																					
20	CHHJM15-6215DB-TL	11	893								559 (575)	392																																																		
20	CHHJM20-6215DB-TL	15																														251	188	222	1338	509	513																									
20	CHHJM25-6215DB-TL	18.5	894	324	232	270	1438	480	481																																																					
図	形 式	kW	r/min	CF	C	DC	E	F	G	M	N	H (H1)	Y	P (P1)	Q	R	V	d	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	DM	屋内	屋外	J	L	質量 (kg)																															
																			低 速 軸																																											

9. 寸法図 CHHM形(横形、モータ直結形)2段形

図21 CHHM-6205DB~6265DA-TL

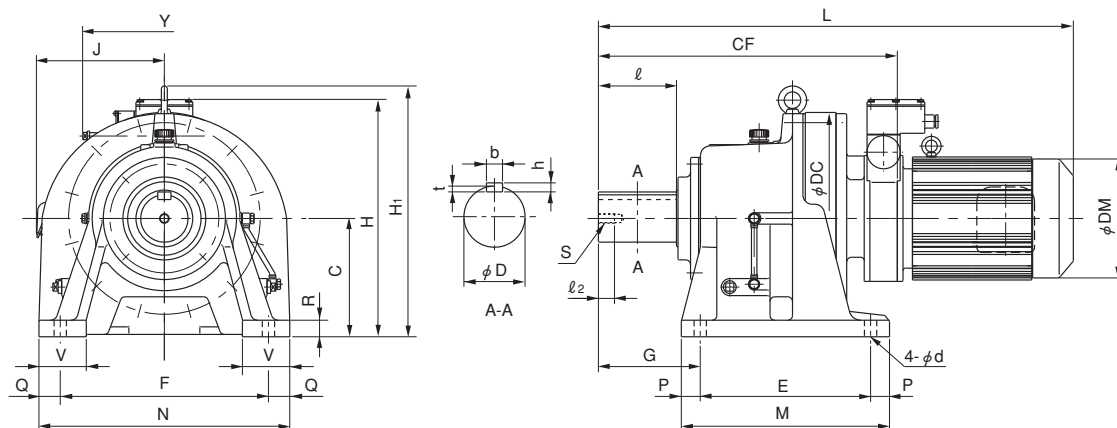


図22 CHHM-6270DA,6275DA-TL


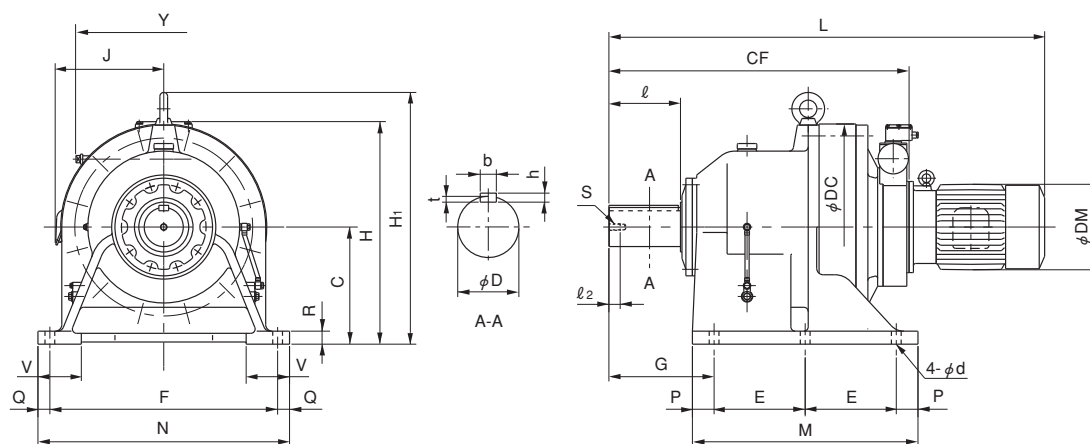


図23 CHJM-6130DC~6255DA-TL

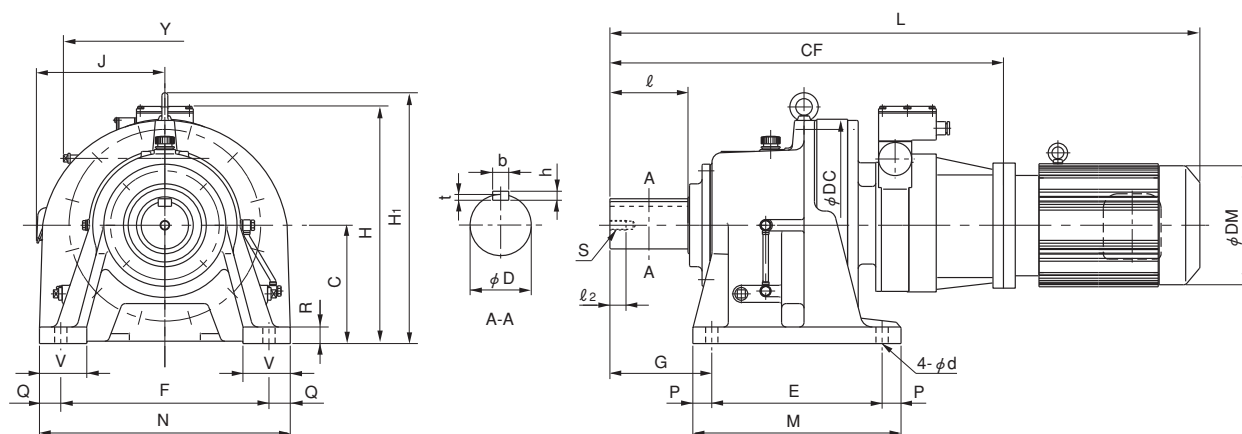

- モータ…①全閉外扇カゴ形三相誘導電動機・200V 50/60Hz, 220V 60Hz、連続定格、0.4kW E種、0.55~22kW B種、30kW F種絶縁
- ②寸法DM.J.Lは本表と多少異なることがありますので、寸法に制限がある場合はご照会ください。

- 低速軸D寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。
- 標準塗装色…マンセル 6PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

図	形 式	モーター		CF	C	DC	E	F	G	M	N	H (H1)	Y	P (P1)	Q	R	V	d	低 速 軸								DM	J			L	質量 (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		kW	r/min																D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内		屋外	屋内	屋外																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
21	CHHM 2-6225DA-TL	1.5	700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

9. 寸法図 CVVM形(立形、モータ直結形)3段形


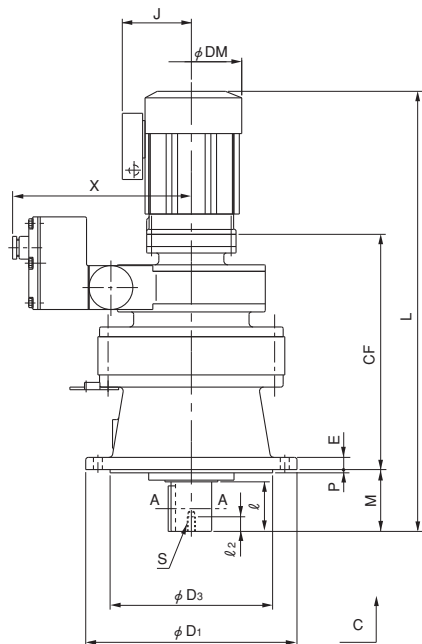


図24 CVVM-6130TC-TL
6135TC
CVVM-6140TC-TL
6145TC

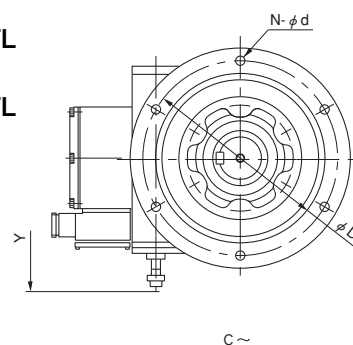


図25 CVVM-6160TB-TL
6165TB

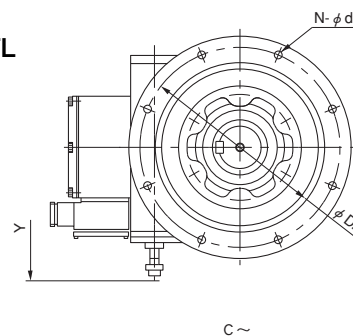


図26 CVVM-6170TB-TL
6175TB
CVVM-6180TA-TL
6185TA
CVVM-6180TD-TL
6185TD

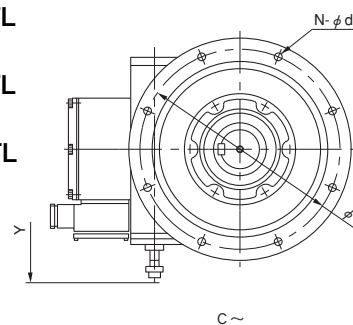


図27 CVVM-6190TA-TL
6195TA
CVVM-6190TD-TL
6195TD

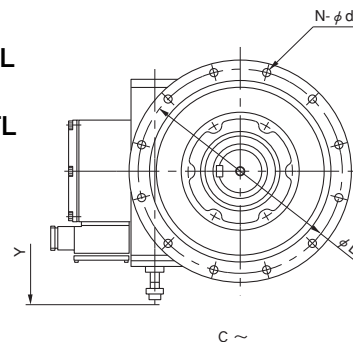


図28 CVVM-6205TD-TL
CVVM-6265TA-TL

●モータ…①全閉外扇カゴ形三相誘導電動機・200V 50/60Hz, 220V 60Hz、
連続定格、0.4kW E種、0.55~22kW B種、30kW F種絶縁
②寸法DM,J,Lは本表と多少異なることがありますので、寸法
に制限がある場合はご照会ください。

●低速軸D寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
●キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。
●標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
●本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。
●※印はご照会ください。

寸
法
図

図	形 式	モーター		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	X	Y	P	d	低 速 軸						DM	J		L	質量 (kg)																				
		kW	r/min												D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内		屋外	屋内	屋外																		
24	CVVM 02-6130TC-TL	0.2	1500 / 1800 (50Hz / 60Hz)	290	260	230	200	15	76	6	220	298	4	11	50	14	9	5.5	61	M10	18	124	85	105	542	64	64																		
24	CVVM 02-6135TC-TL	0.2																																											
24	CVVM 02-6140TC-TL	0.2																																											
24	CVVM 02-6145TC-TL	0.2																					96		220	298							81												
25	CVVM 02-6160TB-TL	0.2		347	340	310	270	20	89	6	220	298	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	124	85	105	612	101	101																		
25	CVVM 02-6165TB-TL	0.2																																											
26	CVVM 02-6170TB-TL	0.2		386	400	360	316	22	94	8	220	298	5	14	70	20	12	7.5	84	M12	24	124	85	105	656	137	137																		
26	CVVM 05-6170TB-TL	0.4																																											
26	CVVM 02-6175TB-TL	0.2																																											
26	CVVM 05-6175TB-TL	0.4																																											
26	CVVM 02-6180TA-TL	0.2		413	430	390	345	22	110	8	220	298	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	124	85	105	699	168	168																		
26	CVVM 05-6180TA-TL	0.4																																											
26	CVVM 02-6180TC-TL	0.2																									271	332																	
26	CVVM 02-6185TA-TL	0.2																									220	298																	
26	CVVM 05-6185TA-TL	0.4		413	490	450	400	30	145	8	220	298	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	124	85	105	699	168	168																		
26	CVVM 02-6185TC-TL	0.2																									271	332																	
27	CVVM 02-6190TA-TL	0.2		465							490	450										400	30	145	8	241	298	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	124	85	105	786	252	252			
27	CVVM 05-6190TA-TL	0.4																																											
27	CVVM 02-6190TD-TL	0.2		491	490	450	400	30	145	8			271	332	6	18	95	25	14	9	125					M20	34										124	85	136	667	269	269			
27	CVVM 1-6190TD-TL	0.75																																											
27	CVVM 02-6195TA-TL	0.2		465							490	450	400	30								145	8	241	298			6	18	95	25	14	9	125	M20	34	124	85	136	786	252	252			
27	CVVM 05-6195TA-TL	0.4																																											
27	CVVM 02-6195TD-TL	0.2		491	490	450	400	30	145	8					271	332	6	18	95	25	14			9	125	M20	34										148	114	136	873	274	274			
27	CVVM 1-6195TD-TL	0.75																																											
28	CVVM 02-6205TD-TL	0.2		483							455	405	355	30	204	8						271	332					5	22	100	28	16	10	165	M20	34	124	85	105	863	290	291			
28	CVVM 05-6205TD-TL	0.4																																											
28	CVVM 1-6205TD-TL	0.75		511	490	440	390	35	203	8							271	332	7	24	110	28	16	10	165	M20	34										124	85	105	890	350	351			
28	CVVM 02-6215TB-TL	0.2																																											
28	CVVM 05-6215TB-TL	0.4		538							490	440	390	35	203	8	271	332										7	24	110	28	16	10	165	M20	34	124	85	105	910	351	352			
28	CVVM 1-6215TB-TL	0.75																																											
28	CVVM 2-6215TBTL	1.5		538	490	440	390	35	203	8							※	※	7	24	110	28	16	10	165	M20	34										148	114	136	951	355	355			
28	CVVM 2-6215TD-TL	1.5																																											
28	CVVM 05-6225TB-TL	0.4	546	535							475	415	35	210	8	271	332	10										27	120	32	18	11	165	M20	34	124	85	105	952	440	441				
28	CVVM 1-6225TB-TL	0.75																																											
28	CVVM 2-6225TDTL	1.5	560		570	510	450	40	250	8						271	332		10	27	130	32	18	11	200	M24	41									148	114	136	993	444	444				
28	CVVM05-6235TA-TL	0.4																																											
28	CVVM 1-6235TB-TL	0.75	608	570							510	450	40	250	8	314	392	10										27	130	32	18	11	200	M24	41	160	119	141	1040	449	449				
28	CVVM 2-6235TB-TL	1.5																																											
28	CVVM 05-6245TA-TL	0.4	631		635	560	485	40	250	8						314	392		10	33	140	36	20	12	200	M24	41									124	85	105	1040	552	553				
28	CVVM 1-6245TA-TL	0.75																																											
28	CVVM 2-6245TA-TL	1.5	645	685							610	535	45	295	8	314	392	10										33	160	40	22	13	240	M30	49	148	114	136	1118	650	650				
28	CVVM 2-6245TB-TL	1.5																																											
28	CVVM 05-6255TATL	0.4	727		685	610	535	45	295	8						367	466		10	33	160	40	22	13	240	M30	49									160	119	141	1128	561	561				
28	CVVM 1-6255TA-TL	0.75																																											
28	CVVM 2-6255TA-TL	1.5	741	685							610	535	45	295	8	367	466	10										33	160	40	22	13	240	M30	49	160	119	141	1306	1003	1003				
28	CVVM 2-6255TB-TL	1.5																																											
28	CVVM 3-6255TB-TL	2.2	775		685	610	535	45	295	8						367	466		10	33	160	40	22	13	240	M30	49									173	126	148	1326	1008	1008				
28	CVVM 05-6255TD-TL	0.4																																							492	626			
28	CVVM 1-6265TA-TL	0.75	819	750							660	570	50	360	8	492	626	10										39	170	40	22	13	300	M30	49	124	85	105	1270	1189	1190				
28	CVVM 2-6265TA-TL	1.5																																											
28	CVVM 3-6265TA-TL	2.2	819		750	660	570	50	360	8						492	626		10	39	170	40	22	13	300	M30	49									148	114	136	1416	1461	1462				
28	CVVM 5-6265TA-TL	3.7																																											
図	形 式	kW	r/min	CF							D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	X	Y										P	d	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	DM	屋内	屋外	L	屋内	屋外			
		モーター																												低 速 軸							J			質量 (kg)					

9. 寸法図 CNH、CHH形(横形、両軸形)1段形

図29 CNH-6100,6105,6120,6125-TL


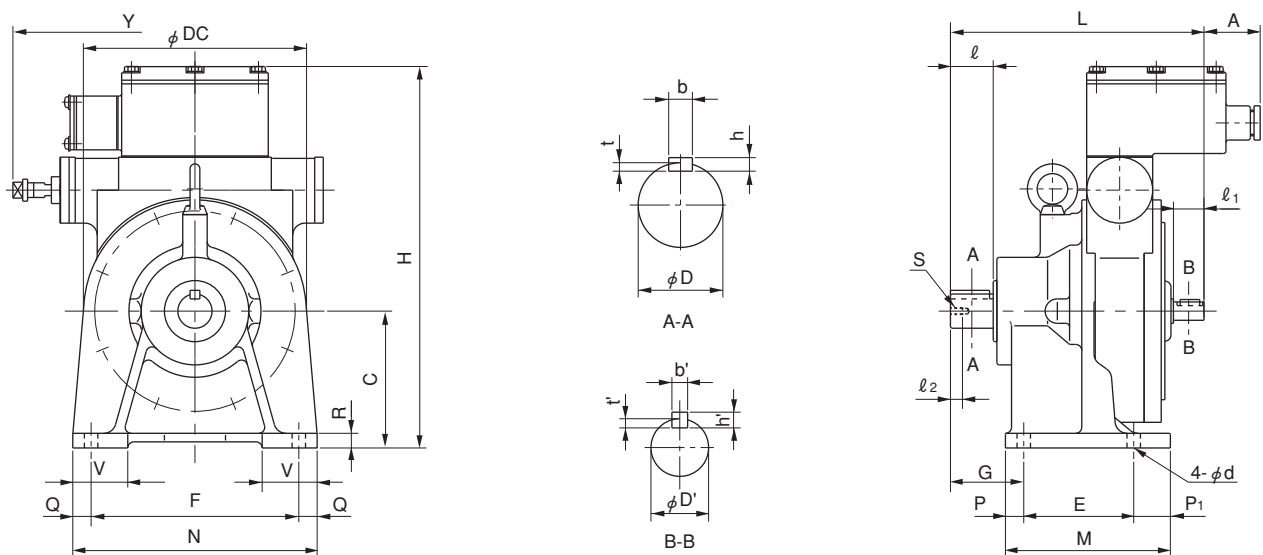


図30 CHH-6130~6195-TL

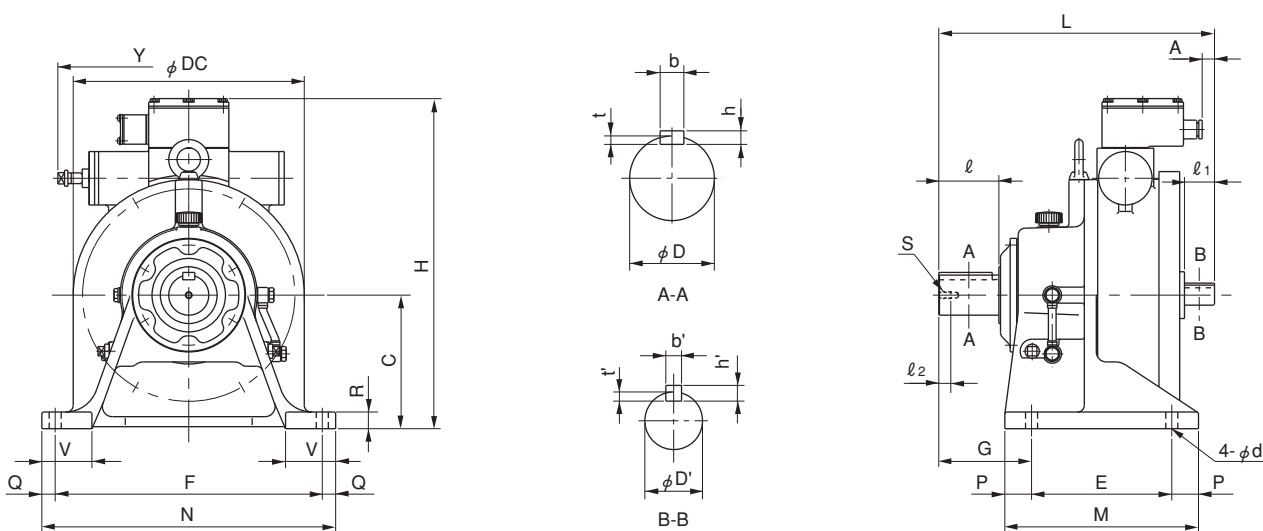

- 低速軸D寸法、高速軸D'寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。


- 標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

図	形 式	C	DC	E	F	G	M	N	H	Y	A	P (P1)	Q	R	V	d	低速軸端寸法							高速軸端寸法					L	質量 (kg)
																	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'	ℓ ₁		
29	CNH - 6100,6105 - TL	112	182	90	170	60	135	200	312	298	46	15 (30)	15	12	45	11	28	8	7	4	35	M8	20	15	5	5	3	25	208	25
29	CNH - 6120,6125 - TL	140	240	140	240	82	180	280	361	298	25	20 (20)	20	15	55	14	38	10	8	5	55	M8	20	18	6	6	3.5	35	259	40
30	CHH - 6130,6135 - TL	160	265	170	320	100	220	360	411	332	*13	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	22	6	6	3.5	40	321	69
30	CHH - 6145 - TL					120															90								341	70
30	CNH - 6160,6165 - TL	200	370	210	400	139	290	440	494	392	18	40	20	25	75	18	60	18	11	7	90	M10	18	30	8	7	4	45	413	118
30	CHH - 6170,6175 -TL	250	414	275	440	125	335	490	598	466	45	30	25	30	64	22	70	20	12	7.5	90	M12	24	35	10	8	5	55	477	186
30	CHH - 6180,6185 -TL	265	476	320	480	145	380	530	633	466	51	30	25	30	90	22	80	22	14	9	110	M12	24	40	12	8	5	65	527	227
30	CHH - 6190,6195 -TL	335	572	380	620	170	440	680	805	626	78	30	30	35	110	26	95	25	14	9	135	M20	34	45	14	9	5.5	70	620	435
図	形 式	C	DC	E	F	G	M	N	H	Y	A	P (P1)	Q	R	V	d	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'	ℓ ₁	L	質量 (kg)

*…CHH-6130,6135,6145のA寸法は図21の様に高速軸より外になります。

9. 寸法図 CHH形(横形、両軸形)2段形

図31 CNH- 6130DC, 6140DC, 6160DB, 6160DC, 6170DB, 6170DC, 6180DA, 6180DB, 6190DA, 6190DB
6135DC, 6145DC, 6165DB, 6165DC, 6175DB, 6175DC, 6185DA, 6185DB, 6195DA, 6195DB -TL
(6160DC, 6170DC, 6180DB, 6190DA, 6190DBのみオイルゲージ付)
(6165DC, 6175DC, 6185DB, 6195DA, 6195DBのみオイルゲージ付)

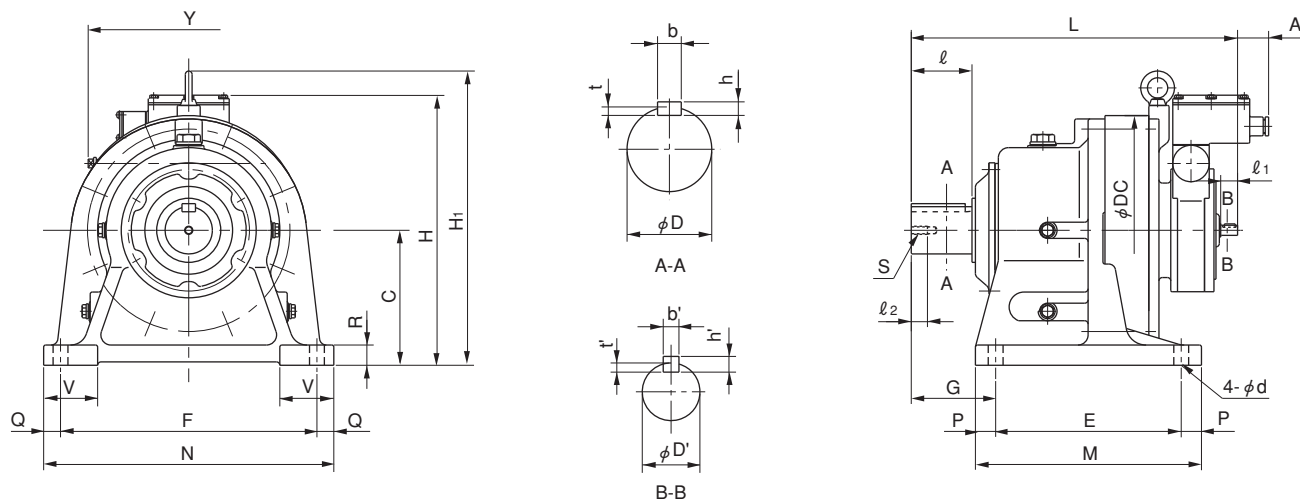

- 低速軸D寸法、高速軸D'寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。

- 標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

図	形 式	C	DC	E	F	G	M	N	H (H ₁)	Y	A	P	Q	R	V	d	低速軸端寸法								高速軸端寸法					L	質量 (kg)					
																	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'	ℓ ₁								
31	CHH - 6130DC - TL	150	230	145	290	100	195	330	350 (—)	298	46	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	70	M10	18	15	5	5	3	25	369	59						
31	CHH - 6135DC - TL																																			
31	CHH - 6140DC - TL	150	230	145	290	120	195	330	350 (—)	298	46	25	20	22	65	18	50	14	9	5.5	90	M10	18	15	5	5	3	25	389	59						
31	CHH - 6145DC - TL																																			
31	CHH - 6160DB - TL	160	300	150	370	139	238	410	360 (349)	298	46	44	20	25	75	18	60	18	11	7	90	M10	18	15	5	5	3	25	439	100						
31	CHH - 6165DB - TL																																			
31	CHH - 6160DC - TL	160	300	150	370	139	238	410	381 (355)	298	25	44	20	25	75	18	60	18	11	7	90	M10	18	18	6	6	3.5	35	462	110						
31	CHH - 6165DC - TL																																			
31	CHH - 6170DB - TL	200	340	275	380	125	335	430	400 (436)	298	46	30	25	30	80	22	70	20	12	7.5	90	M12	24	15	5	5	3	25	484	136						
31	CHH - 6175DB - TL																																			
31	CHH - 6170DC - TL	200	340	275	380	125	335	430	421 (425)	298	25	30	25	30	80	22	70	20	12	7.5	90	M12	24	18	6	6	3.5	35	509	144						
31	CHH - 6175DC - TL																																			
31	CHH - 6180DA - TL	220	370	320	420	145	380	470	420 (451)	298	46	30	25	30	85	22	80	22	14	9	110	M12	24	15	5	5	3	25	526	178						
31	CHH - 6185DA - TL																																			
31	CHH - 6180DB - TL	220	370	320	420	145	380	470	471 (451)	332	13	30	25	30	85	22	80	22	14	9	110	M12	24	22	6	6	3.5	40	577	207						
31	CHH - 6185DB - TL																																			
31	CHH - 6190DA - TL	250	430	380	480	170	440	530	471 (536)	332	25	30	25	35	90	26	95	25	14	9	135	M20	34	18	6	6	3.5	35	629	257						
31	CHH - 6195DA - TL																																			
31	CHH - 6190DB - TL	250	430	380	480	170	440	530	501 (520)	332	13	30	25	35	90	26	95	25	14	9	135	M20	34	22	6	6	3.5	40	653	274						
31	CHH - 6195DB - TL																																			
図	形 式	C	DC	E	F	G	M	N	H (H ₁)	Y	A	P	Q	R	V	d	D				b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'				b'	h'	t'	ℓ ₁	L	質量 (kg)

9. 寸法図 CHH形(横形、両軸形)2段形

図32 CHH-6215DB-TL・6225DB-TL～6265DA


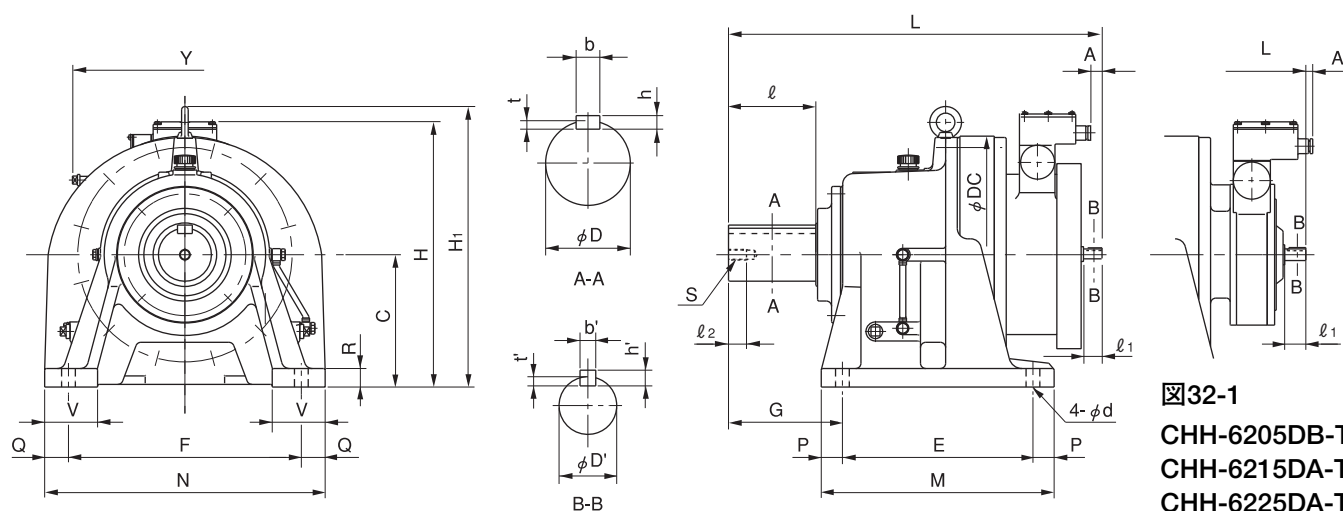


図32-1
CHH-6205DB-TL
CHH-6215DA-TL
CHH-6225DA-TL

図33 CHH-6275DA-TL

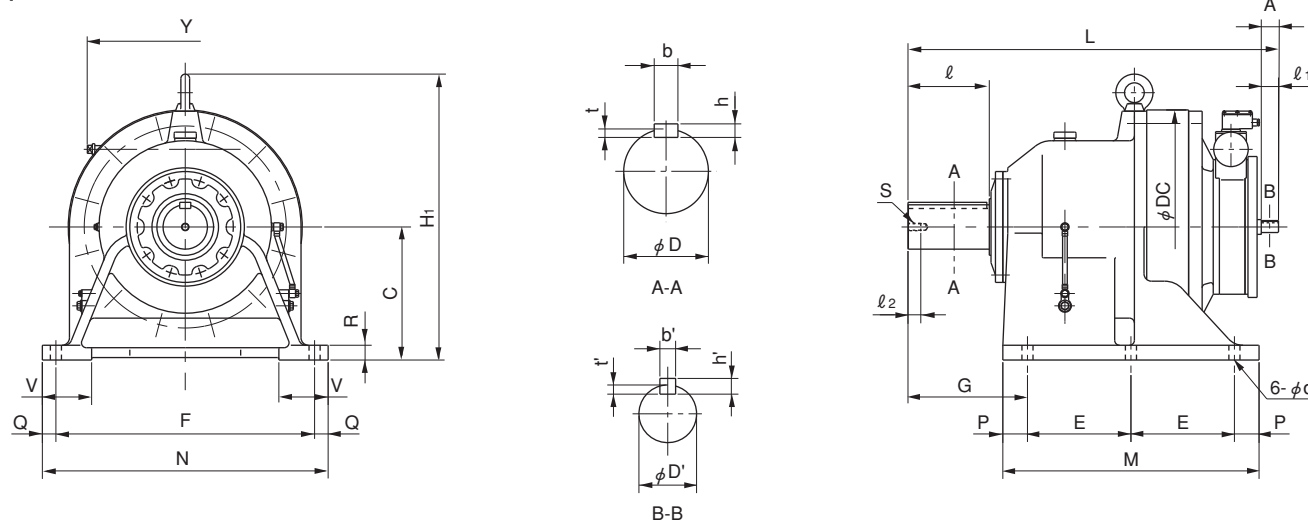

- 低速軸D寸法、高速軸D'寸法…寸法公差はJIS B0401-1976 “h6”です。
- キー…JIS B1301-1976 平行キーに依っています。

- 標準塗装色…マンセル 6.5PB 3.6/8.2
- 本寸法図の寸法および仕様は、予告なしに変更することがあります。

図	形 式	C	DC	E	F	G	M	N	H (H ₁)	Y	A	P	Q	R	V	d	低速軸端寸法						高速軸端寸法						L	質量 (kg)
																	D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'	ℓ ₁		
32-1	CHH - 6205DB - TL	250	448	360	440	215	440	530	501 (520)	332	13	40	45	35	100	26	100	28	16	10	165	M20	34	22	6	6	3.5	40	705	297
32-1	CHH - 6215DA - TL	265	484	395	480	210	475	580	516 (575)	332	13	40	50	40	110	26	110	28	16	10	165	M20	34	22	6	6	3.5	40	731	378
32	CHH - 6215DB - TL								559 (575)	392	18													30	8	7	4	45	780	412
32-1	CHH - 6225DA - TL	280	526	420	540	230	520	620	531 (610)	332	13	50	40	40	115	33	120	32	18	11	165	M20	34	22	6	6	3.5	40	773	453
32	CHH - 6225DB - TL								628 (610)	466	45													35	10	8	5	55	860	541
32	CHH - 6235DA - TL	300	562	460	580	260	560	670	594 (667)	392	18	50	45	45	120	33	130	32	18	11	200	M24	41	30	8	7	4	45	883	584
32	CHH - 6235DB - TL								668 (667)	466	58													40	12	8	5	65	938	652
32	CHH - 6245DA - TL	335	614	480	630	263	580	720	629 (729)	392	18	50	45	45	128	39	140	36	20	12	200	M24	41	30	8	7	4	45	921	692
32	CHH - 6245DB - TL								703 (729)	466	58													40	12	8	5	65	975	756
32	CHH - 6255DA - TL	375	670	520	670	320	630	780	723 (815)	466	45	55	55	50	140	39	160	40	22	13	240	M30	49	35	10	8	5	55	1081	1075
32	CHH - 6255DB - TL								845 (815)	626	78													45	14	9	5.5	70	1133	1270
32	CHH - 6265DA - TL	400	736	590	770	390	700	880	870 (874)	626	78	55	55	55	160	45	170	40	22	13	300	M30	49	45	14	9	5.5	70	1243	1525
33	CHH - 6275DA - TL	540	950	420	1050	485	1040	1160	1010 (1161)	626	78	100	55	60	200	45	180	45	25	15	330	M30	52	45	14	9	5.5	70	1504	2665
図	形 式	C	DC	E	F	G	M	N	H (H ₁)	Y	A	P	Q	R	V	d	低速軸端寸法						高速軸端寸法						L	質量 (kg)