

Renewal Point

新カタログの  
ポイント

サイクロカタログを一新!!  
"サイクロの良さをいま一度お伝えします"



こんなにたくさん!

■ 標準機種の掲載範囲を拡大・  
充実しました

- 高効率モータ、インバータ用モータ付ギヤモータを標準機種に!
- 三段型 (超高減速比)、入力側連結台取付形も記載。
- 掲載機種は従来比 約1.3倍に!

選定表

2.2 kW											
出力	電圧	電流	速度	減速比	減速機	モータ	ギヤ	連結台	冷却方式	防塵	防食
2.2	200	11.5	1440	1.0	CHH-6190	E18					
2.2	200	11.5	1440	1.0	CHH-6205	E18					
2.2	200	11.5	1440	1.0	CHH-6190	E18					
2.2	200	11.5	1440	1.0	CHH-6205	E18					
2.2	200	11.5	1440	1.0	CHH-6190	E18					
2.2	200	11.5	1440	1.0	CHH-6205	E18					



こんなにいろいろ!

■ 様々な条件・用途に対応するための  
「オプション仕様」を充実しました

- 特殊環境下での仕様や負荷条件が厳しい場合の対応を明示。
- 取付寸法の特例対応、エンコーダ付きなど追加機能対応も記載。
- 技術資料も充実させ、一層選びやすくなりました。

オプション仕様


使用環境	負荷条件
屋外	減速機部 E2-0
モータ部 E18	重シリアル 減速機部 E14~15
防塵 (軽・重)	減速機部 E2-3
モータ部 E19	高起動慣性仕様 減速機部 E16
防塵	モータ部 E20~21
防食	減速機部 E2-3
モータ部 E22	● 選別状況
低・高温	減速機部 E2-3
モータ部 E23	エンコーダ付 ーモータ部 E24
多湿	減速機部 E2-3
モータ部 E23	● 端子箱
	位置変更 ーモータ部 E25
	端子箱材質 ーモータ部 E25
	端子台付 ーモータ部 E25



こんなに見やすく!

■ 外形寸法図を「一枠番一様図」にし、  
図中に寸法を記載しました

- 取合寸法は図中に表記してあるので、寸法の拾い出しが容易に!

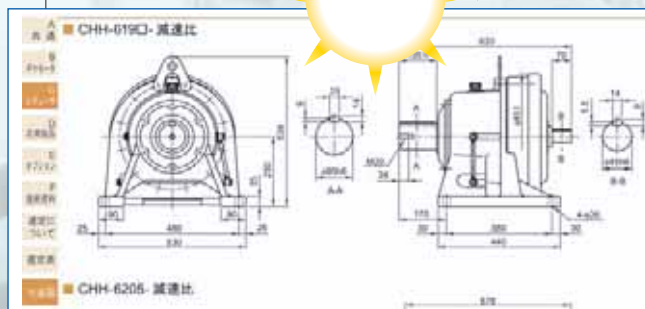

CYCLLO® 60000