

Renewal Point

新カタログの
ポイント

サイクロカタログを一新!!
"サイクロの良さをいま一度お伝えします"



こんなにたくさん!

標準機種のご掲載範囲を拡大・
充実しました

- 高効率モータ、インバータ用モータ付ギヤモータを標準機種に!
- 三段型 (超高減速比)、入力側連結台取付形も記載。
- 掲載機種は従来比 約1.3倍に!

選定表

2.2 kW		減速機	モータ	ギヤ	入力側連結台	取付形	標準	付帯部品	選定
減速機	モータ	ギヤ	入力側連結台	取付形	標準	付帯部品	選定		
減速機	モータ	ギヤ	入力側連結台	取付形	標準	付帯部品	選定		



こんなにいろいろ!

様々な条件・用途に対応するための
「オプション仕様」を充実しました

- 特殊環境下での仕様や負荷条件が厳しい場合の対応を明示。
- 取付寸法の特殊対応、エンコーダ付きなど追加機能対応も記載。
- 技術資料も充実させ、一層選びやすくなりました。

オプション仕様


使用環境	負荷条件
屋外	減速機部 E2-0
モータ部 E1B	重シリアル 減速機部 E14-15
防塵 (軽・重)	減速機部 E2-3
モータ部 E19	高起動頻度仕様 減速機部 E16
防湿	モータ部 E20-21
防食	減速機部 E2-3
モータ部 E2E	● 選定状況
低・高温	減速機部 E2-3
モータ部 E23	エンコーダ付 ーモータ部 E24
多湿	減速機部 E2-3
モータ部 E23	● 端子箱
	位置変更 ーモータ部 E25
	端子箱材質 ーモータ部 E25
	端子台付 ーモータ部 E25



こんなに見やすく!

外形寸法図を「一枠番一様図」にし、
図中に寸法を記載しました

- 取合寸法は図中に表記してあるので、寸法の拾い出しが容易に!

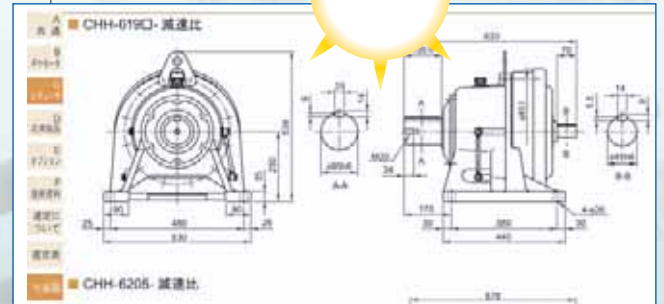

CYCLLO® 60000