


### 3. 形式表示

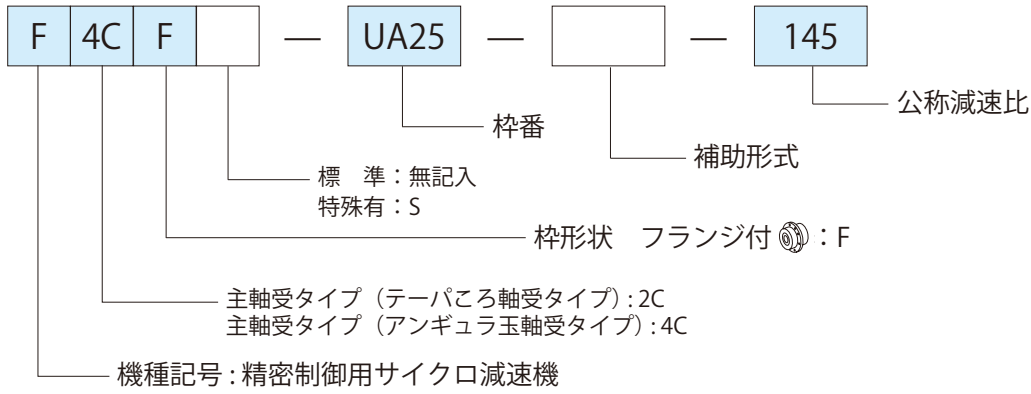

### 4. 製品構成

表 1

主形式	枠番	定格トルク		公称減速比						
		N・m	kgf・m							
F4CF	UA15	250	25.5	84	127	139	171			
F4CF	UA25	500	51	88	124	145	173			
F4CF	UA35	900	92	87	121	152	166			
F4CF	UA45	1320	135	82	99	130	152	166		
F4CF	UA55	2000	204	81	97	126	145	169	241	
F2CF	UA65	3430	350	89	121	144	171	199	249	
F2CF	UA80	5000	510	103	122	155	190	239	283	

- 定格トルクは、出力回転数 15r/min の時の値です。
- UA シリーズは、主軸受付となります。  
 UA15 ~ UA55 : アンギュラ玉軸受  
 UA65, UA80 : テーパーころ軸受

### 5. 回転方向と速度比

図 3

