




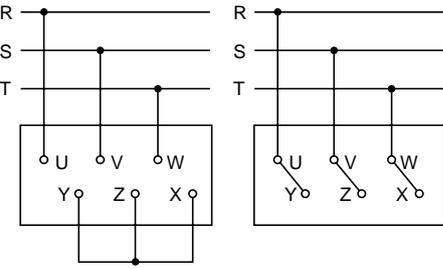

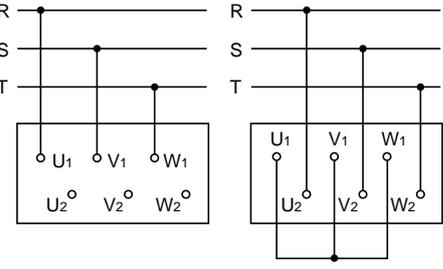


結 線

1. 三相誘導モータ

適用	巻 線	結線と端子記号	備 考
直 入 始 動			標準品 3.7kW以下
			標準品 5.5kW ~ 7.5kW (耐圧防爆形22kW以上)
入 始 動		<p style="text-align: center;">始動時 入結線 加速完了後 結線</p> 	<p>標準品</p> <p>①容量 11kW以上 (耐圧防爆形30kW以上)</p> <p>②電源 200V級 200V・50/60Hz 220V・60Hz 400V級 400V・50/60Hz 440V・60Hz</p> <p>注) 上記、電源以外で入-始動方式を必要とする場合は、ご照会ください。</p>
2 段 速 度 単 一 巻 線 (定 トルク用)		<p>低速側 () 低速側 (入)</p> 	4/8極