

## ■ UL, NEMA 仕様の結線


A  
共通B  
ギヤモータC  
レデュースD  
応用製品E  
オプション

減速機部


モータ部

共通

## 人 - 結線 (1/8 ~ 5HP)

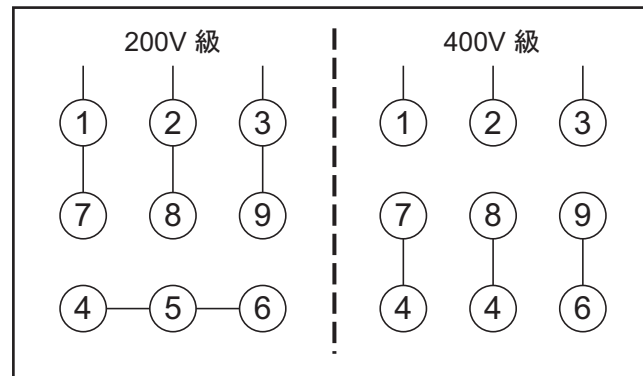


## △ - 結線 (7.5 ~ 15HP)

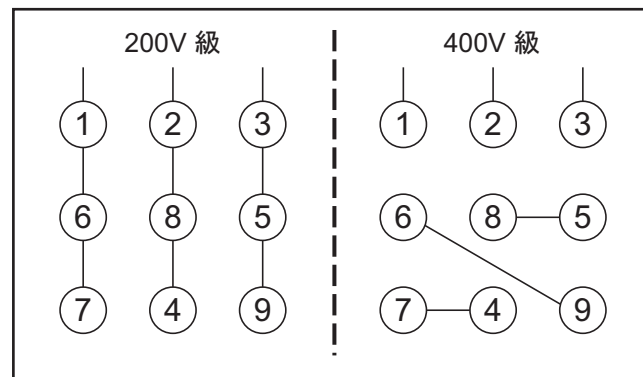


- A 共通
- B ギヤモータ
- C レギュサ
- D 応用製品
- E オプション
- 減速機部
- モータ部
- 共通

## UL, NEMA 仕様の結線

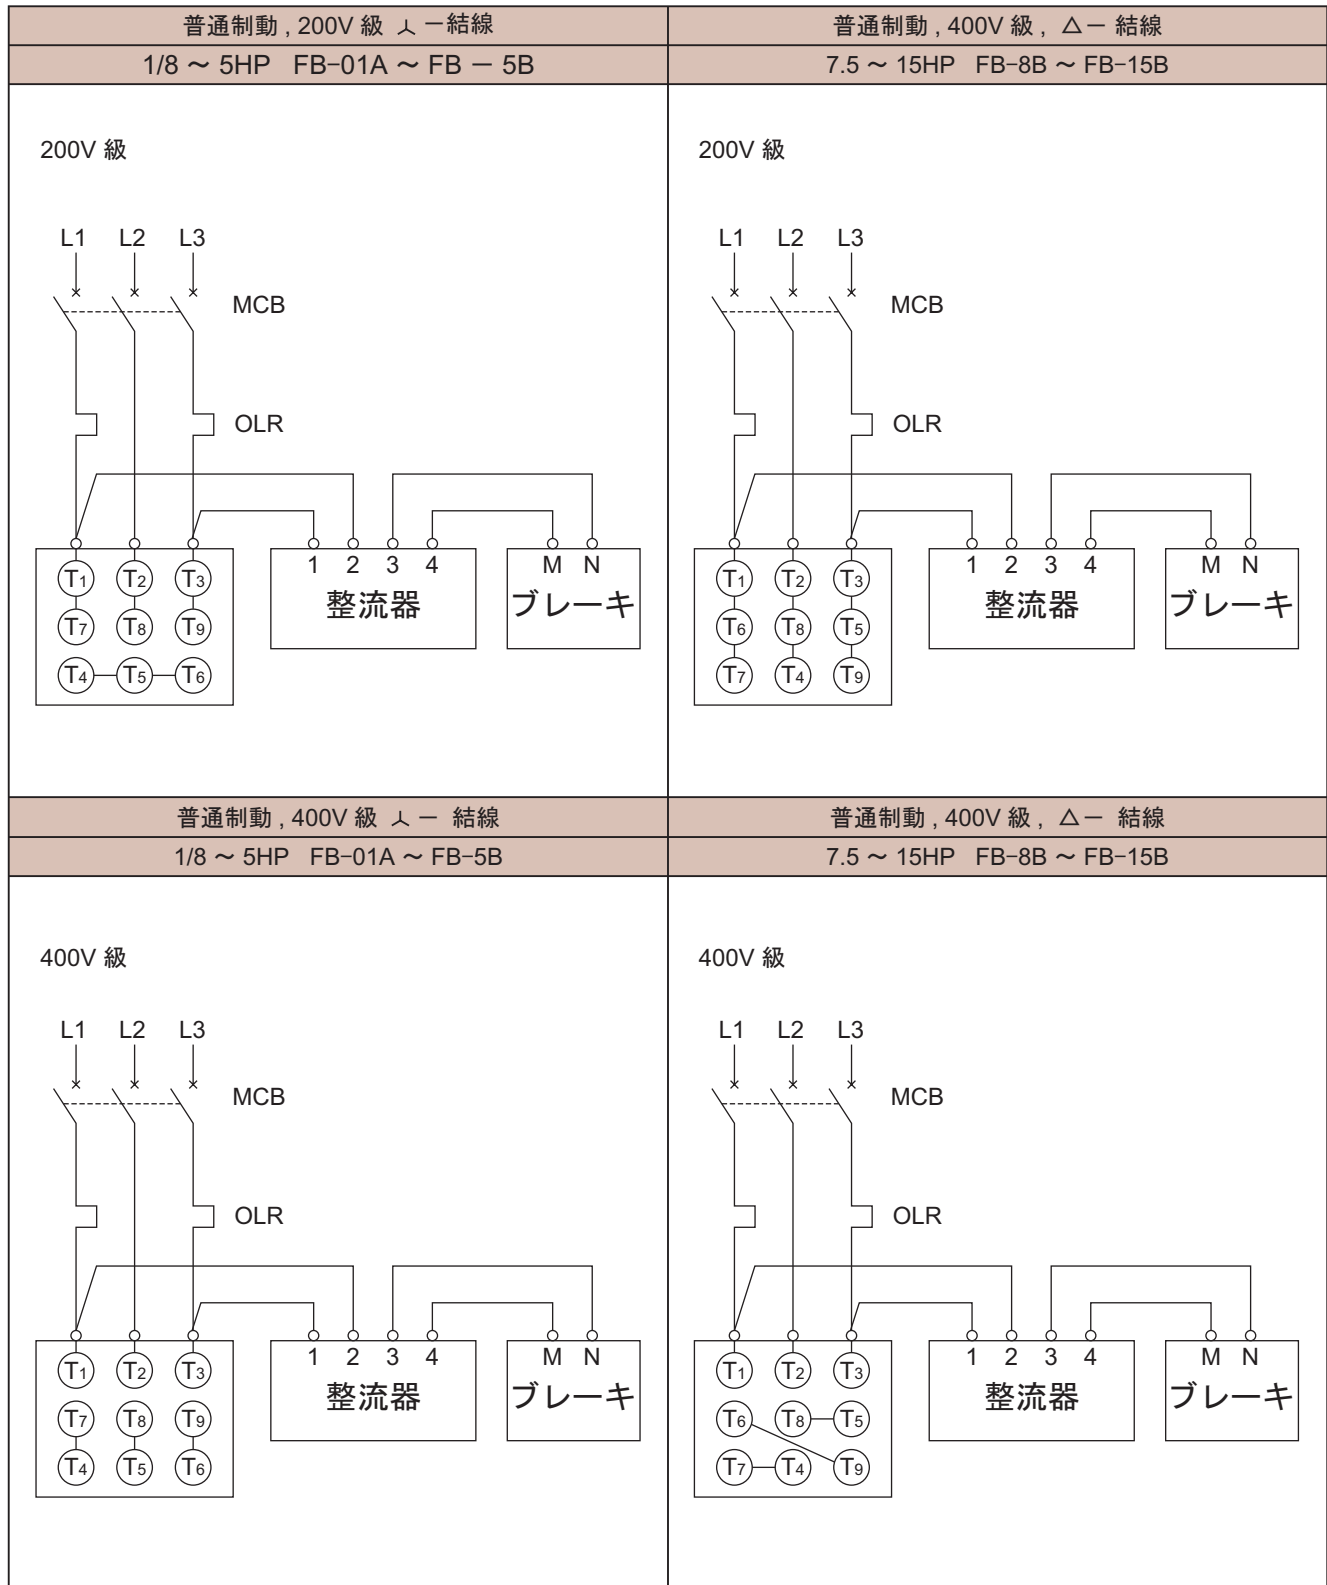

## ■ UL, NEMA 仕様の結線

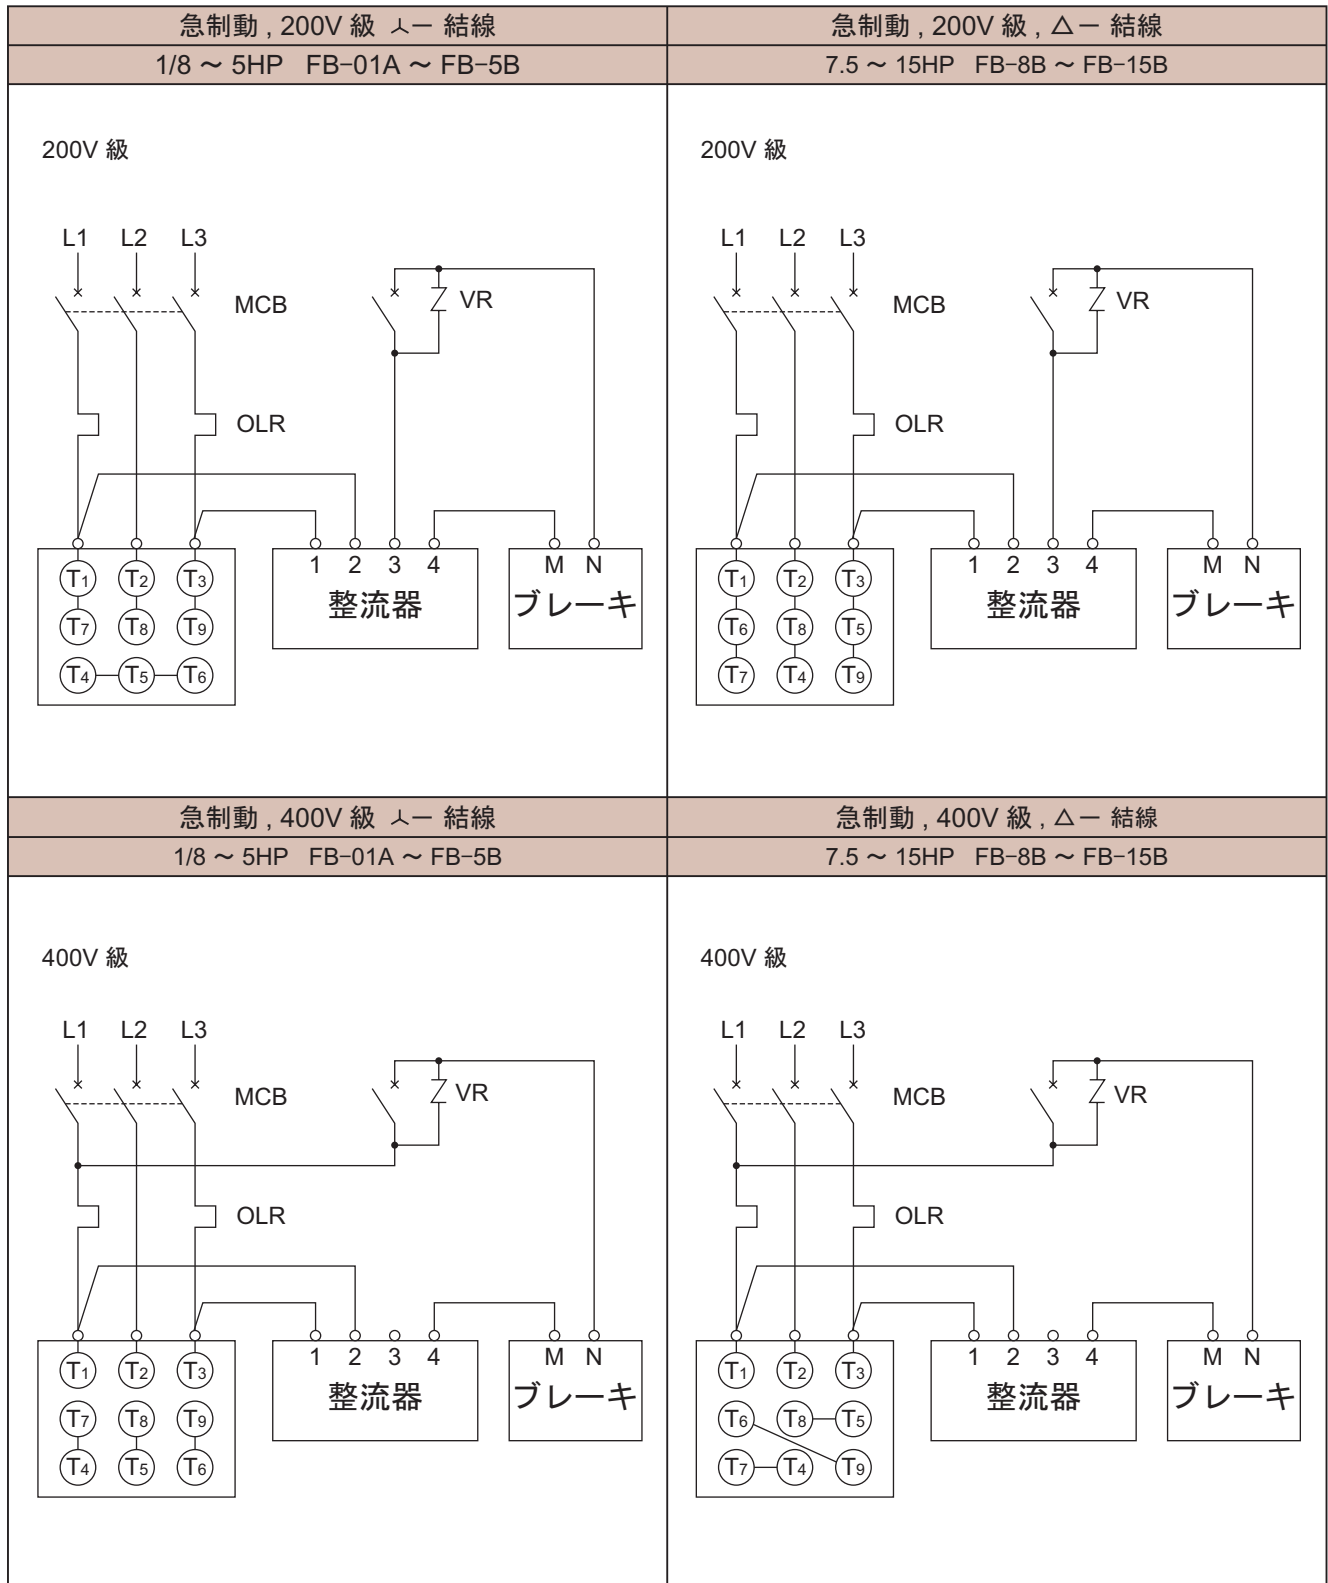A  
共通B  
ギヤモータC  
レデューサD  
応用製品E  
オプション


減速機部

モータ部


共通

- A 共通
- B ギヤモータ
- C レデュサ
- D 応用製品
- E オプション
- 減速機部
- モータ部
- 共通

## UL, NEMA 仕様の結線 (インバータ駆動)

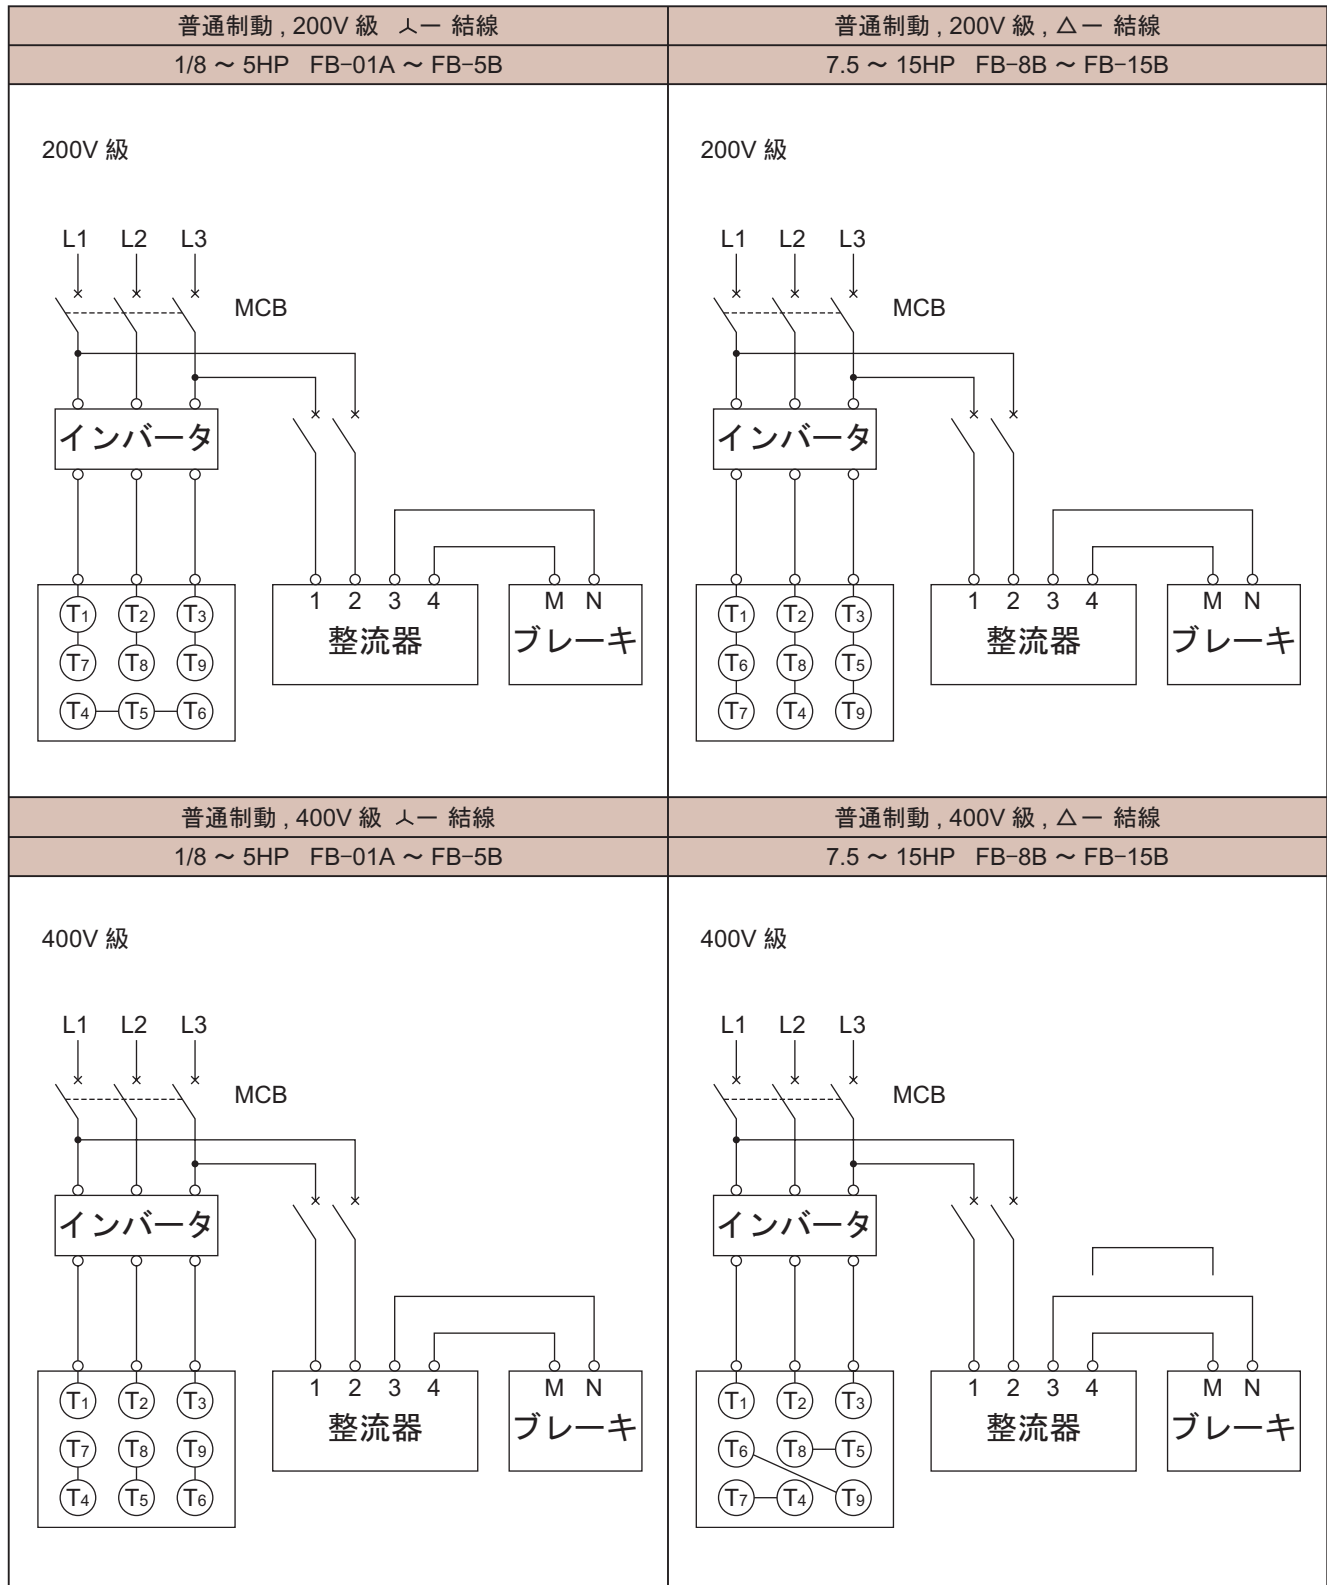

■ UL, NEMA 仕様の結線 (インバータ駆動)

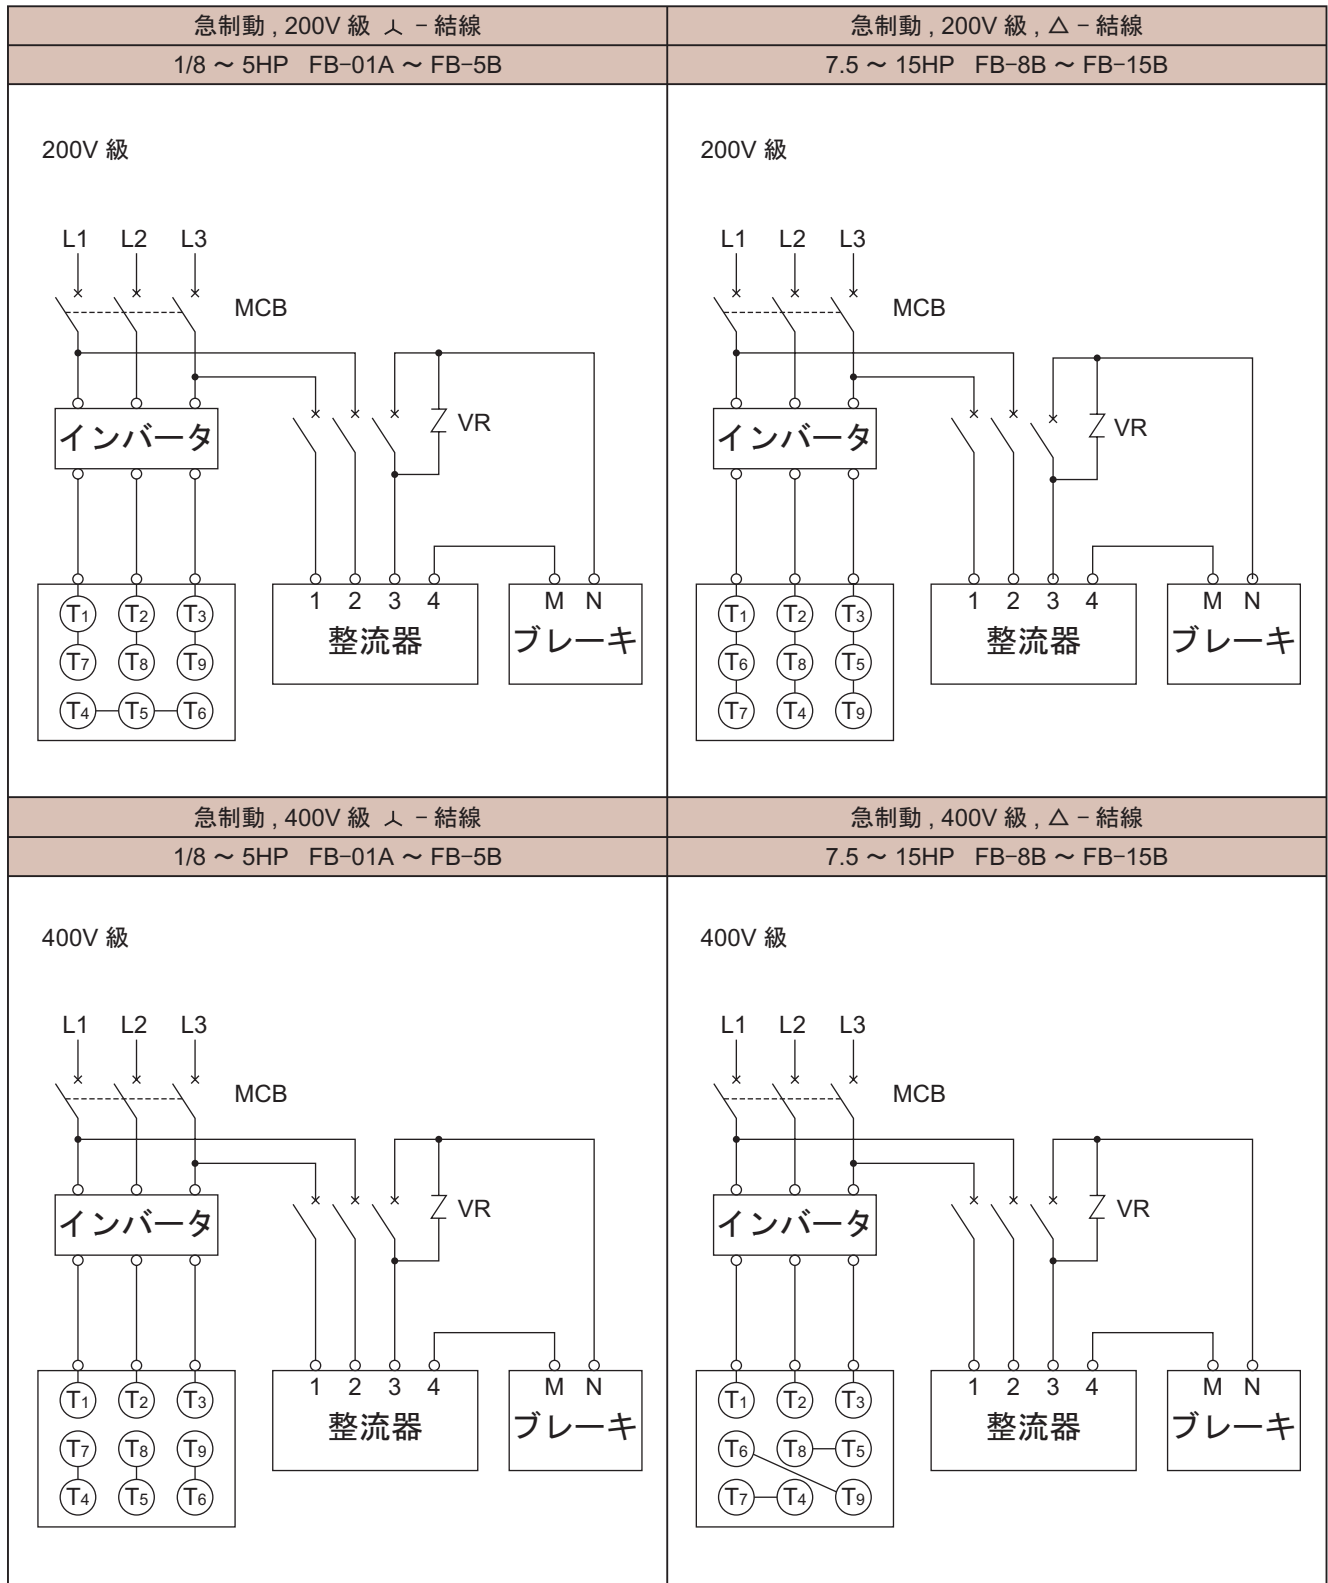A  
共通B  
ギヤモータC  
レデューサD  
応用製品E  
オプション

減速機部

モータ部

共通