電動機直結形　A形 バイエル無段変速機

ご注文主　　殿
ご注文番号
見積番号
台　数　　台

寸　法　図

B7-1002

三角法

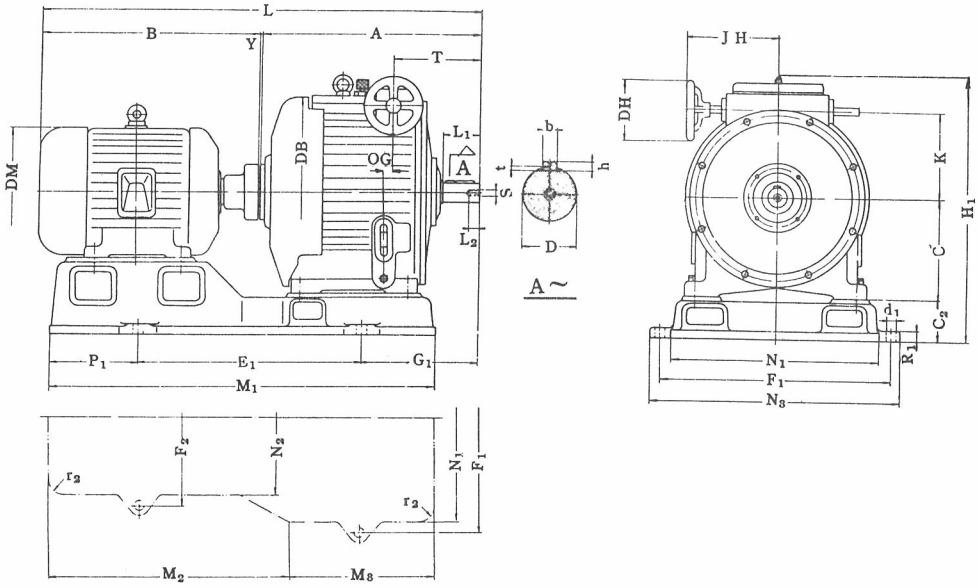

標準仕様表

項	形　式	重量 kg	電動機	標準原動側動力 被動軸最低回転数の時	標準原動側動力 被動軸最高回転数の時	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数(rpm) 原働側	標準回転数(rpm) 被動側
1	15 AM	374	11kW×4P	7.5kW	11 kW	24	4	0.200～0.800	1500 1800	300～1200 360～1440
2	20 AM	555	15kW×6P	11 kW	15 kW	21	4	0.280～1.120	1000 1200	280～1120 335～1340
3	30 AM	860	22kW×6P	15 kW	22 kW	27	4	0.270～1.080	1000 1200	270～1080 324～1296
4	40 AM	945	30kW×6P	22 kW	30 kW					

寸　法　表

項	形　式	Y	A	B	C	C_2	D	DB	DM	E_1	F_1	F_2	G_1	H_1	JH	K	L	L_1	L_2
1	15 AM	4	535	609	240	100	45	455	307	540	550	420	290	621	232	212	1148	90	20
2	20 AM	2	543	691	270	100	50	544	350	540	650	650	310	698	205	265	1236	100	30
3	30 AM	5	684	786	330	140	55	640	385	680	850	650	400	866	261	325	1475	120	30
4	40 AM	5	684	840	330	140	55	640	440	680	850	700	444	866	261	325	1529	120	30

項	形　式	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	OG	P_1	R_1	S	T	d_1	b	h	t	r_2	DH	
1	15 AM	940	470	470	510	380	600	42	220	30	M10	208	22	12	8	4.5	40	176	
2	20 AM	1010	—	—	610	610	700	47	300	30	M12	209	22	12	8	4.5	50	176	
3	30 AM	1200	700	500	800	600	920	25	260	35	M12	232	28	15	10	5	50	222	
4	40 AM	1280	780	500	800	650	920	25	300	35	M12	232	28	15	10	5	50	222	

(注) 1. 電　動　機……特性は JIS C 4210-1965 によつています。
全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機
電源……200V 50/60Hz, 220V 60Hz, 連続定格
特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ附属のものもご相談に応じます。
(寸法B, DM は上表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)
2. 被動軸端寸法仕上公差は JIS 穴基準式 j_6 であります。
3. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。

B7-1002

住友重機械工業株式会社

72。7