

電動機直結形
遠隔操作装置付


バイエル無段変速機

ご注文主 殿
ご注文番号
見積番号
台数 台

寸法図

B7-804

三角法

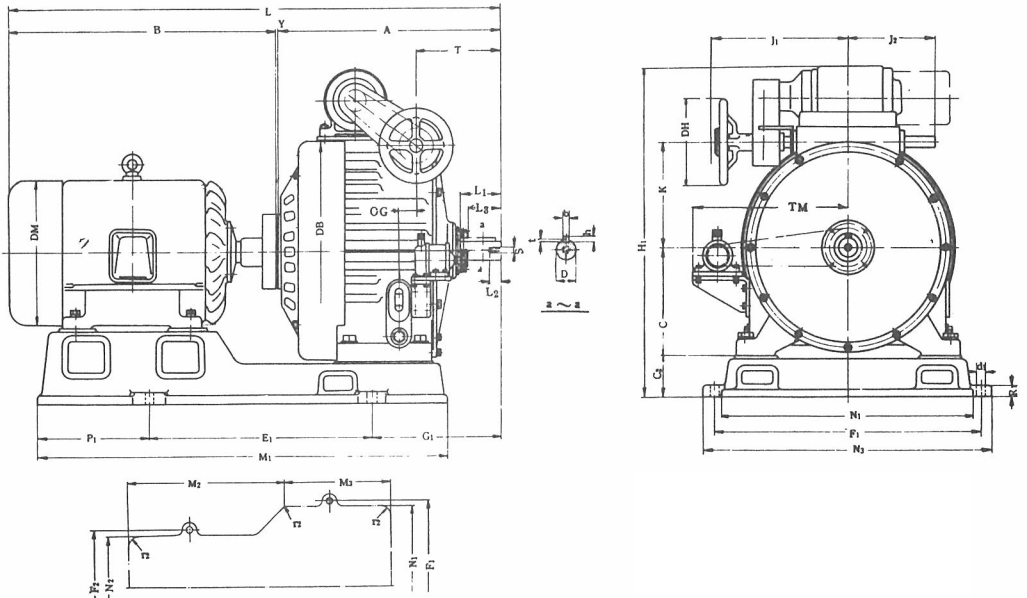

項	形 式	電 動 機		Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J ₁	J ₂	K	L
		kW	r p m																	
1	15 AM	11	1500/1800	4	535	609	240	100	45	455	307	540	550	420	290	737	304	195	212	1148
2	20 AM	15	1000/1200	2	543	691	270	100	50	544	350	540	650	650	310	812	269	165	265	1236
3	30 AM	22	1000/1200	5	684	786	330	140	55	640	385	680	850	650	400	972	319	220	325	1475
4	40 AM	30	1000/1200	5	684	840	330	140	55	640	440	680	850	700	444	972	319	220	325	1529
5	15 BM	11	1000/1200	2	543	655	270	100	50	544	307	540	650	650	310	812	269	165	265	1200
6	20 BM	15	1000/1200	5	684	691	330	140	55	640	350	680	850	650	400	972	319	220	325	1380
7	30 BM	22	1000/1200	5	684	786	330	140	55	640	385	680	850	650	400	972	319	220	325	1475

項	形 式	L ₁	L ₂	L ₃	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	TM	d ₁	b	h	t	r ₂	DH
1	15 AM	90	20	74	940	470	470	510	380	600	42	220	30	M10	208	342	22	12	8	4.5	40	176
2	20 AM	100	30	84	1010	—	—	610	610	700	47	300	30	M12	209	390	22	12	8	4.5	50	176
3	30 AM	120	30	102	1200	700	500	800	600	920	25	260	35	M12	232	425	28	15	10	5	50	250
4	40 AM	120	30	102	1280	780	500	800	650	920	25	300	35	M12	232	425	28	15	10	5	50	250
5	15 BM	100	30	84	960	—	—	610	610	700	47	250	30	M12	209	390	22	12	8	4.5	50	176
6	20 BM	120	30	102	1200	700	500	800	600	920	25	260	35	M12	232	425	28	15	10	5	50	250
7	30 BM	120	30	102	1200	700	500	800	600	920	25	260	35	M12	232	425	28	15	10	5	50	250

- (注) 1. 電 動 機……特性は JIS C4210-1965 によつています。
全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機 200V 50/60Hz, 220V 60Hz, 連続定格。
2. バイエル変速機……(イ) 変速比, 変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によつてください。
(ロ) 被動軸端寸法Dの仕上公差は JIS 穴基準式 j₆ であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー1種によつています。
3. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして①項はHM005-49½s, ②⑤項はHM01-49½s, ③④⑥⑦項はHM02-51½s, サイクロ減速機(電源 200V 50/60Hz, 220V 60Hz)を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェーンで連結します。
使用チェーンはピッチ9.525mm, ローラ巾5.715mm, ③④⑥⑦項は JIS 40 (ピッチ 12.7mm)を使用しています。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とはK形Vベルトで連結します。
(ホ) 遠隔操作装置の構造, 取扱, 電気結線, 附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電氣的遠隔操作について」をご参照ください。

B7-804