


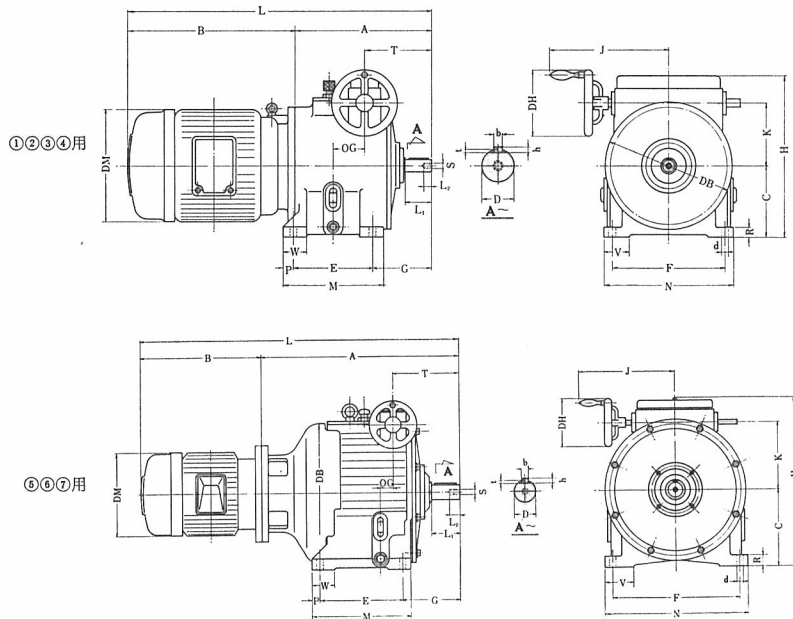

標準仕様表

項	形 式	重量 kg	電 動 機	所要ハンド ル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							原動側	被 動 側
1	05-1 M	30	0.4 kW × 4P	14	3.3	0.230~0.760	1500	345~1140
2	1-1 M	35	0.75 kW × 4P				1800	415~1370
3	2-3FM	93	1.5 kW × 4P	33				
4	3-3FM	104	2.2 kW × 4P		4	0.200~0.800	1500	300~1200
5	5-5 M	137	3.7 kW × 4P	28.5				
6	8-10FM	236	5.5 kW × 4P	24			1800	360~1440
7	10-10FM	248	7.5 kW × 4P					

寸 法 表

項	形 式	A	B	C	D	DB	DM	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂
1	05-1 M	229	215	130	20	214	150	70	190	119	284	149	108	444	35	20
2	1-1 M	229	235	130	20	214	178	70	190	119	284	149	108	464	35	20
3	2-3FM	313	365	160	28	290	178	180	260	135	361	275	140	678	60	20
4	3-3FM	313	375	160	28	290	230	180	260	135	361	275	140	688	60	20
5	5-5 M	513	270	180	40	385	230	150	310	160	419	300	170	783	70	16
6	8-10FM	620	380	240	45	455	258	260	400	180	521	300	212	1000	90	20
7	10-10FM	620	420	240	45	455	258	260	400	180	521	300	212	1040	90	20

項	形 式	M	N	OG	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	DH
1	05-1 M	110	220	44	20	22	M 6	110	50	—	11	5	5	3	95
2	1-1 M	110	220	44	20	22	M 6	110	50	—	11	5	5	3	95
3	2-3FM	230	300	72	25	25	M 8	153	60	55	15	7	7	4	148
4	3-3FM	230	300	72	25	25	M 8	153	60	55	15	7	7	4	148
5	5-5 M	200	350	69	25	25	M 8	185	75	55	15	10	8	4.5	148
6	8-10FM	310	450	42	25	35	M10	208	90	70	22	12	8	4.5	148
7	10-10FM	310	450	42	25	35	M10	208	90	70	22	12	8	4.5	148

(注) 1. 電 動 機……特性はJIS C4210-1965
によっています。

3.7kW 以下は全閉外扇カゴ形、5.5kW
以上は全閉外扇特殊カゴ形、三相誘導
電動機で 200V50/60%、220V60%が標
準であります。

特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆構造、
耐圧防爆構造、マグネットブレーキ付属
のものもご相談に応じます。

(寸法B、DMは本表と多少異なる場合が
ありますので、寸法に制限があるときは
ご照会ください。)

2. 被動軸端寸法……仕上公差はJIS 穴基準式
j6であります。

3. キー…… キーは JIS B1301-1959平行
キー第1種によっています。

