


寸 法 図

B6-1001-P

三角法

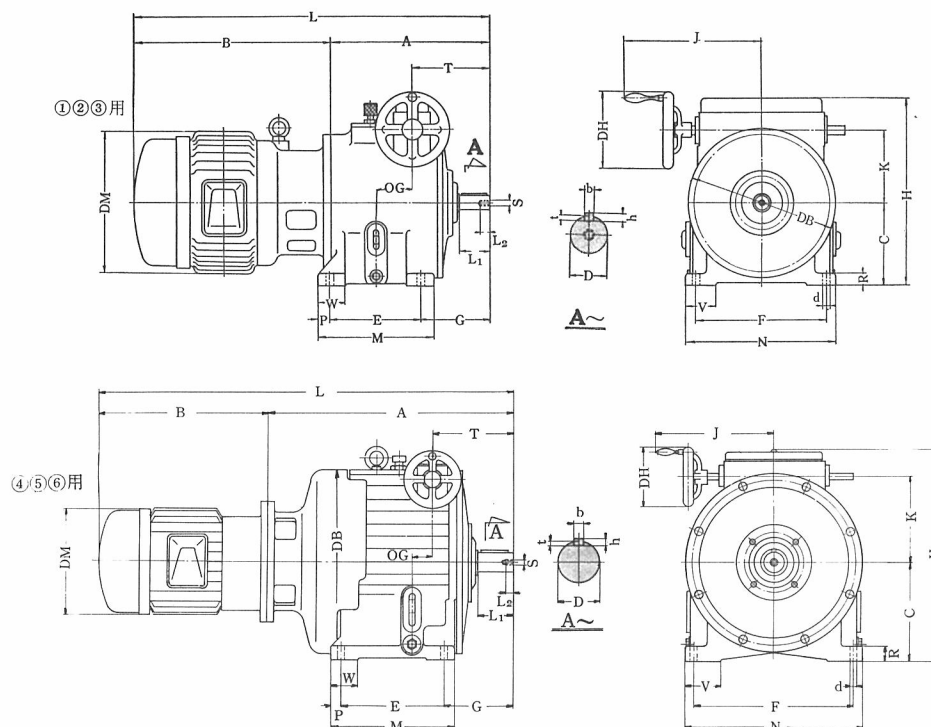

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	標準原動側動力		所 要 変速比	変速範囲	標準回転数(rpm)	
				被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時			原 動 側	被 動 側
1	1-A-M	35	0.75kW×4P	0.4 kW	0.75kW	14	3.3	1500	345~1140
2	2-A-M	43	1.5 kW×4P	0.75kW	1.5 kW			1800	415~1370
3	3-A-M	94	2.2 kW×4P	1.5 kW	2.2 kW	33			
4	5-A-M	106	3.7 kW×4P	2.2 kW	3.7 kW	28.5	4	1500	300~1200
5	8-A-M	177	5.5 kW×4P	3.7 kW	5.5 kW	24		1800	360~1440
6	10-A-M	248	7.5 kW×4P	5.5 kW	7.5 kW				

寸 法 表

項	形 式	A	B	C	D	DB	DM	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂
1	1-A-M	229	235	130	20	214	178	70	190	119	284	149	108	464	35	20
2	2-A-M	229	343	130	20	214	178	70	190	119	284	149	108	572	35	20
3	3-A-M	313	375	160	28	290	230	180	260	135	361	275	140	688	60	20
4	5-A-M	459	270	160	28	290	230	180	260	135	361	275	140	729	60	20
5	8-A-M	514	380	180	40	386	258	150	310	160	419	300	170	894	70	16
6	10-A-M	620	420	240	45	470	258	260	400	180	521	300	212	1040	90	20

項	形 式	M	N	OG	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	DH
1	1-A-M	110	220	44	20	22M 6	110	50	—	11	5	5	3	95	
2	2-A-M	110	220	44	20	22M 6	110	50	—	11	5	5	3	95	
3	3-A-M	230	300	72	25	25M 8	153	60	55	15	7	7	4	148	
4	5-A-M	230	300	72	25	25M 8	153	60	55	15	7	7	4	148	
5	8-A-M	200	350	69	25	25M 8	185	75	55	15	10	8	4.5	148	
6	10-A-M	310	450	42	25	35M10	208	90	70	22	12	8	4.5	148	

(注)

1. 電 動 機……特性は JIS C 4210-1965 によっています。

3.7kW 以下は全閉外扇カゴ形、5.5kW 以上は全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機で 200V 50/60%, 220V 60% 連続定格が標準であります。

特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆構造、耐圧防爆構造、マグネットブレーキ付属のもの、ご相談に応じます。

(寸法 B、DM は本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときはご照会ください。)

2. 被動軸端寸法……仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。

3. キー……キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によっています。

B6-1001-P