

減速機構付
電動機直結形


A形 バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台 数.....台

寸 法 図

B6-1003-P

三角法

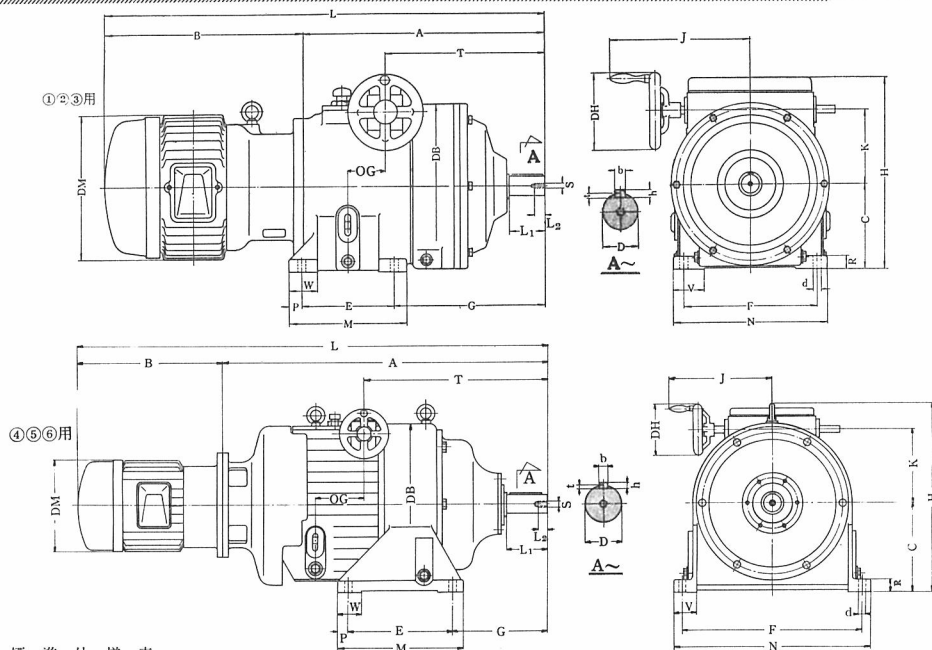

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	標準原動側動力		所要 ハンドル 回転数	変速比	減速比	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
				被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時					原 動 側	被 動 側
1	1-AGM	50	0.75kW×4P	0.4 kW	0.75kW	14	3.3	1/2	0.116~0.384	1500 1800	174~576 209~691
								1/3	0.076~0.251	1500 1800	114~377 137~452
2	2-AGM	57	1.5 kW×4P	0.75kW	1.5 kW			1/4	0.057~0.189	1500 1800	86~284 103~341
								1/6	0.046~0.153	1500 1800	69~229 83~275
3	3-AGM	121	2.2 kW×4P	1.5 kW	2.2 kW	33	4	1/2	0.100~0.400	1500 1800	150~600 180~720
4	5-AGM	133	3.7 kW×4P	2.2 kW	3.7 kW			1/3	0.067~0.267	1500 1800	100~400 120~480
5	8-AGM	228	5.5 kW×4P	3.7 kW	5.5 kW	28.5		1/4	0.050~0.200	1500 1800	75~300 90~360
6	10-AGM	436	7.5 kW×4P	5.5 kW	7.5 kW	24					

寸 法 表

項	形 式	A	B	C	D	DB	DM	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂
1	1-AGM	373	235	130	28	228	178	70	190	263	284	149	108	608	58	16
2	2-AGM	373	343	130	28	228	178	70	190	263	284	149	108	716	58	16
3	3-AGM	471	375	160	35	310	230	180	260	293	361	275	140	846	70	20
4	5-AGM	617	270	160	35	310	230	180	260	293	361	275	140	887	70	20
5	8-AGM	731	380	225	50	395	258	280	300	176	476	300	170	1111	100	20
6	10-AGM	870	420	250	55	470	258	300	520	200	539	300	212	1290	120	20

項	形 式	M	N	OG	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	DH
1	1-AGM	110	220	44	20	22	M 8	254	50	—	11	7	7	4	95
2	2-AGM	110	220	44	20	22	M 8	254	50	—	11	7	7	4	95
3	3-AGM	230	300	72	25	25	M 8	311	60	55	15	10	8	4.5	148
4	5-AGM	230	300	72	25	25	M 8	311	60	55	15	10	8	4.5	148
5	8-AGM	340	400	102	30	30	M10	402	100	80	22	12	8	4.5	148
6	10-AGM	360	570	142	30	35	M12	458	70	62	22	15	10	5	148

(注)

- 電動機……特性は JIS C 4210-1965 によっています。
- 3.7kW 以下は全閉外扇カゴ形、5.5kW 以上は全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機で 200V 50/60%, 220V 60% 連続定格が標準であります。
- 特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ付属のもの, ご相談に応じます。
- (寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので, 寸法に制限があるときはご照会ください。)
- 被動軸端寸法仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
- キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によっています。

B6-1003-P

住友機械工業株式会社