

減速機構付
電動機直結形


A形 バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

寸法図

B6-1004-P

三角法

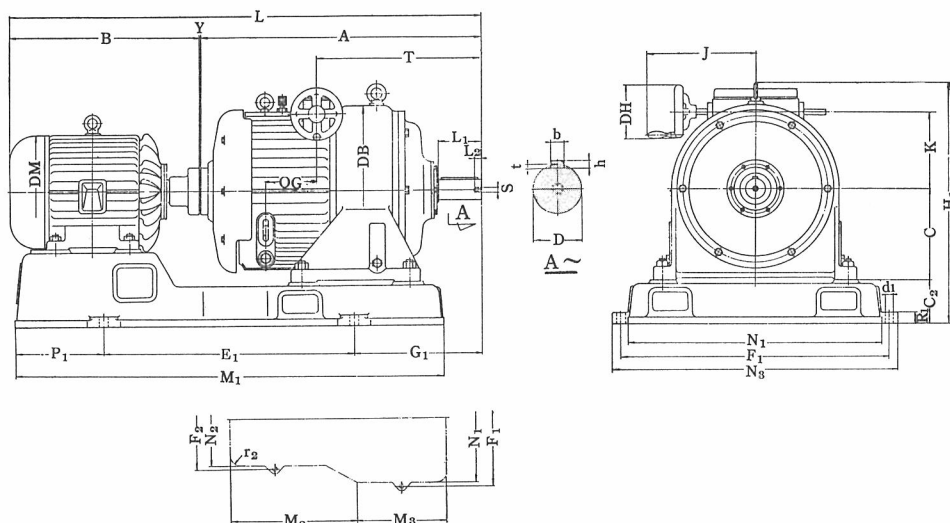

標準仕様表

項	形式	重量 (kg)	電動機	標準原動側動力		所要 バンドル 回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数(rpm)	
				被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時					原動側	被動側
1	15-A GM	555	11kW×4P	7.5kW	11kW	24	4	1/2	0.100~0.400	1500 1800	150~600 180~720
								1/3	0.067~0.267	1500 1800	100~400 120~480
								1/4	0.050~0.200	1500 1800	75~300 90~360
2	20-A GM	750	15kW×6P	11kW	15kW	21	4	1/2	0.140~0.560	1000 1200	140~560 168~672
								1/3	0.096~0.384	1000 1200	96~384 115~460
								1/4	0.070~0.280	1000 1200	70~280 83~332

寸法表

項	形式	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J	K	L	L ₁	L ₂
1	15-A GM	4	785	609	250	120	55	470	307	700	750	560	355	659	300	212	1398	120	20
2	20-A GM	2	824	691	320	130	65	530	350	700	850	560	420	788	205	265	1517	150	20

項	形式	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	d ₁	b	h	t	r ₂	DH
1	15-A GM	1200	710	490	710	520	800	142	250	30	M10	458	22	15	10	5	50	148
2	20-A GM	1300	770	530	800	510	920	92	300	35	M12	490	30	18	12	6	50	176

(注) 1. 電動機……特性は JIS C 4210-1965 によつています。

全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機

電源……200V 50/60%, 220V 60%, 連続定格

特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ附属のものもご相談に応じます。

(寸法 B, DM は上表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。)

2. 被動軸端寸法は JIS 穴基準式 j6 であります。

3. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。

B6-1004-P

住友機械工業株式会社