

Vプーリ駆動形

A形 バイエル無段変速機

御注文主.....殿

御注文番号.....


見積番号.....

台.....数.....台

寸 法 図

B6-1007-P

三角法

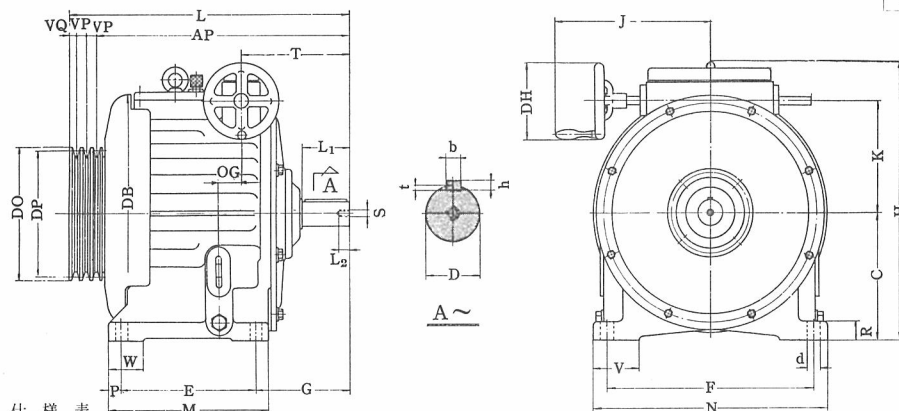

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	標準原動側動力		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数(rpm)	
			被動軸最低 回転数	被動軸最高 回転数				原動側	波動側
1	1-A P	22	0.4 kW	0.75 kW	14	3.3	0.230~0.760	1500	345~1140
2	2-A P	25	0.75 kW	1.5 kW	14	3.3	0.230~0.760	1800	415~1370
3	3-A P	63	1.5 kW	2.2 kW	33	4	0.200~0.800	1500	300~1200
4	5-A P	63	2.2 kW	3.7 kW	33	4	0.200~0.800	1500	300~1200
5	8-A P	95	3.7 kW	5.5 kW	28.5	4	0.200~0.800	1800	360~1440
6	10-A P	165	5.5 kW	7.5 kW	24	4	0.280~1.120	1000	280~1120
7	15-A P	167	7.5 kW	11 kW	24	4	0.280~1.120	1200	335~1340
8	20-A P	194	11 kW	15 kW	21	4	0.280~1.120	1000	270~1080
9	30-A P	358	15 kW	22 kW	27	4	0.270~1.080	1000	270~1080
10	40-A P	358	22 kW	30 kW	27	4	0.270~1.080	1200	324~1296

寸 法 表

項	形 式	A P	C	D	D B	D O	D P	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂	M	N
1	1-A P	246	130	20	214	158	150	70	190	119	284	149	108	269	35	20	110	220
2	2-A P	266	130	20	244	158	150	70	190	119	284	149	108	293	35	20	110	220
3	3-A P	360	160	28	320	190	182	180	260	135	361	275	140	385	60	20	230	300
4	5-A P	362	160	28	320	192	182	180	260	135	361	275	140	393	60	20	230	300
5	8-A P	405	180	40	386	250	240	150	310	160	419	300	170	458	70	16	200	350
6	10-A P	487	240	45	455	250	240	260	400	180	521	300	212	540	90	20	310	450
7	15-A P	491	240	45	455	250	237	260	400	180	521	300	212	560	90	20	310	450
8	20-A P	565	270	50	544	314	300	180	500	199	598	205	265	658	100	30	230	550
9	30-A P	690	330	55	622	369	350	280	630	217	717	261	325	788	120	30	330	680
10	40-A P	690	330	55	640	369	350	280	630	217	717	261	325	788	120	30	330	680

項	形 式	O G	P	R	S	T	V	V P	V Q	W	d	b	h	t	D H	V プーリ 仕様
1	1-A P	44	20	22	M 6	110	50	—	23	—	11	5	5	3	95	A形 1溝
2	2-A P	44	20	22	M 6	110	50	16	11	—	11	5	5	3	95	A形 2溝
3	3-A P	72	25	25	M 8	153	60	16	9	55	15	7	7	4	148	A形 2溝
4	5-A P	72	25	25	M 8	153	60	20	11	55	15	7	7	4	148	B形 2溝
5	8-A P	69	25	35	M 8	185	75	20×2	13	55	15	10	8	4.5	148	B形 3溝
6	10-A P	42	25	35	M10	208	90	20×2	13	70	22	12	8	4.5	148	B形 3溝
7	15-A P	42	25	35	M10	208	90	26×2	17	70	22	12	8	4.5	148	C形 3溝
8	20-A P	47	25	40	M12	209	95	25.5×3	17	—	22	12	8	4.5	176	C形 4溝
9	30-A P	25	25	50	M12	232	150	37×2	24	—	22	15	10	5	222	D形 3溝
10	40-A P	25	25	50	M12	232	150	37×2	24	—	22	15	10	5	222	D形 3溝

- (注) 1. 原動軸回転数は 1800rpm(1200rpm)を越さないようお願い致します。()内は⑧⑨⑩項の場合を示します。
 2. 原動軸回転数が 1500rpm(1000rpm)以下の場合には許容原動側動力は次の通り変化致します。()内は⑧⑨⑩項の場合を示します。

$$\text{許容原動側動力} = \text{標準原動側動力} \times \frac{\text{使用原動軸回転数}}{1500(1000)}$$

3. 被動軸端寸法仕上公差は JIS 穴基準 J6 であります。
 4. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によつています。
 5. 原動軸と被動軸の回転方向は逆方向になります。
 6. 1項には原動側 Vプーリ部分の導風板がありません。



B6-1007-P

住友機械工業株式会社