

減速機構付
Vプーリ駆動形


A形 バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

寸 法 図

B6-1008-P

三角法

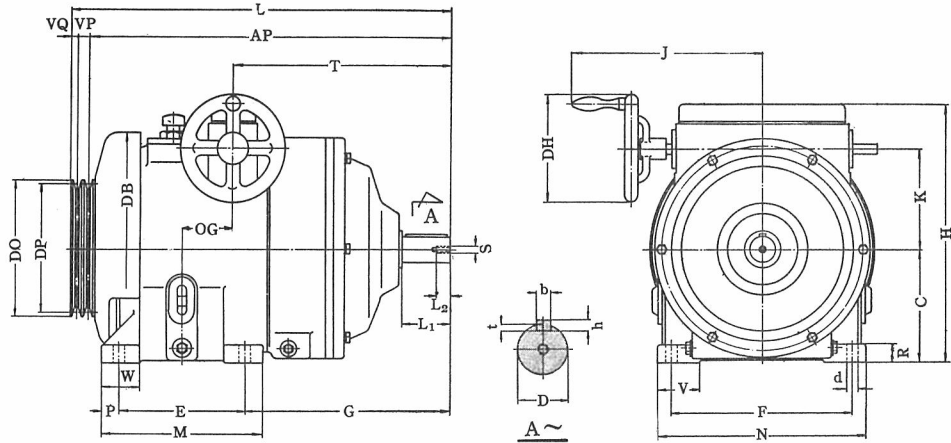

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	標準原動側動力		ハンドル 回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時					原動側	被動側
1	1-A G P	37	0.4 kW	0.75 kW	14	3.3	1/2	0.116~0.384	1500 1800	174~576 209~691
							1/3	0.076~0.251	1500 1800	114~377 137~452
2	2-A G P	40	0.75 kW	1.5 kW			1/4	0.057~0.189	1500 1800	86~284 103~341
							1/5	0.046~0.153	1500 1800	69~229 83~275
3	3-A G P	92	1.5 kW	2.2 kW	33	4	1/2	0.100~0.400	1500 1800	150~600 180~720
							1/3	0.067~0.267	1500 1800	100~400 120~480
4	5-A G P	92	2.2 kW	3.7 kW			1/4	0.050~0.200	1500 1800	75~300 90~360

寸 法 表

項	形 式	AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J ₁	K	L	L ₁	L ₂	M	N
1	1-A G P	390	130	28	228	158	150	70	190	263	284	149	108	413	58	16	110	220
2	2-A G P	410	130	28	244	158	150	70	190	263	284	149	108	437	58	16	110	220
3	3-A G P	518	160	35	320	190	182	180	260	293	361	275	140	543	70	20	230	300
4	5-A G P	520	160	35	320	192	182	180	260	293	361	275	140	551	70	20	230	300

項	形 式	OG	P	R	S	T	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	DH	Vプーリ 仕様
1	1-A G P	44	20	22	M8	254	50	—	23	—	11	7	7	4	95	A形 1溝
2	2-A G P	44	20	22	M8	254	50	16	11	—	11	7	7	4	95	A形 2溝
3	3-A G P	72	25	25	M8	311	60	16	9	55	15	10	8	4.5	148	A形 2溝
4	5-A G P	72	25	25	M8	311	60	20	11	55	15	10	8	4.5	148	B形 2溝

- (注) 1. 原動軸回転数は 1800rpm を越さないようお願い致します。
 2. 原動軸回転数が 1500rpm 以下の場合は許容原動側動力は次の通り変化致します。

$$\text{許容原動側動力} = \text{標準原動側動力} \times \frac{\text{使用原動軸回転数}}{1500}$$

 3. 被動軸端寸法仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
 4. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。
 5. 原動軸と被動軸の回転方向は逆方向になります。
 6. 1項は原動側Vプーリ部分の導風板がありません。



B6-1008-P

住友機械工業株式会社