

減速機構付
カップリング駆動形


A形 バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

寸法図

B6-1013-P

三角法

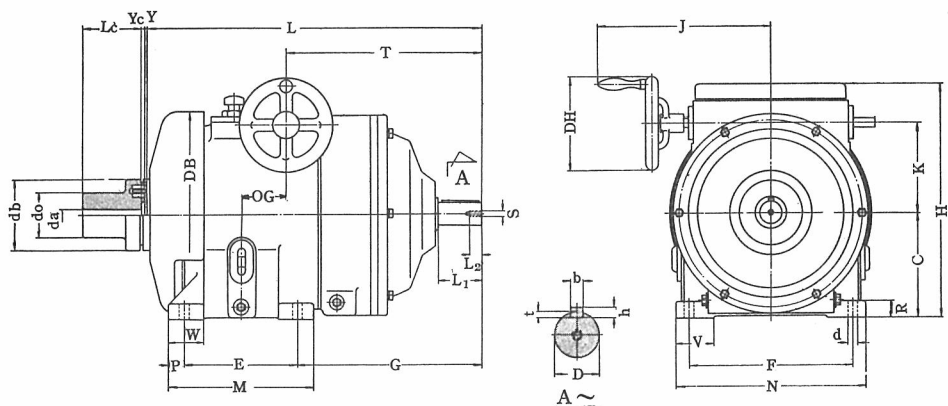

標準仕様表

項	形式	重量 (kg)	標準原動側動力		ハンドル 回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時					原動側	被動側
1	1-AGK	36	0.4 kW	0.75 kW	14	3.3	1/2	0.116~0.384	1500 1800	174~576 209~691
							1/3	0.076~0.251	1500 1800	114~377 137~452
2	2-AGK	39	0.75 kW	1.5 kW	33	4	1/4	0.057~0.189	1500 1800	86~284 103~341
							1/5	0.046~0.153	1500 1800	69~229 83~275
3	3-AGK	93	1.5 kW	2.2 kW	33	4	1/2	0.100~0.400	1500 1800	150~600 180~720
							1/3	0.067~0.267	1500 1800	100~400 120~480
4	5-AGK	93	2.2 kW	3.7 kW	33	4	1/4	0.050~0.200	1500 1800	75~300 90~360

寸法表

項	形式	C	D	DB	E	F	G	H	J	K	L	L1	L2	Lc	M	N	OG	P
1	1-AGK	130	28	228	70	190	263	284	149	108	424	58	16	65	110	220	44	20
2	2-AGK	130	28	244	70	190	263	284	149	108	424	58	16	65	110	220	44	20
3	3-AGK	160	35	320	180	260	293	361	275	140	533	70	20	95	230	300	72	25
4	5-AGK	160	35	320	180	260	293	361	275	140	533	70	20	95	230	300	72	25

項	形式	R	S	T	Y	Yc	V	W	ba	db	do	d	b	h	t	DH		
1	1-AGK	22	M8	254	4	—	50	—	10	90	45	11	7	7	4	95		
2	2-AGK	22	M8	254	4	—	50	—	10	90	45	11	7	7	4	95		
3	3-AGK	25	M8	311	4	5	60	55	15	110	70	15	10	8	4.5	148		
4	5-AGK	25	M8	311	4	5	60	55	15	110	70	15	10	8	4.5	148		

- (注) 1. 原動機側軸接手寸法中 da, Lc, はご指定なき場合の荒仕上寸法を示します。
ご要求に応じて相手軸に合せて加工致します。
2. 原動機回転数は 1800rpm を越さないようお願い致します。
3. 原動機回転数が 1500rpm 以下の場合は許容原動側動力は次の通り変化致します。
許容原動側動力 = 標準原動側動力 × $\frac{\text{使用原動機回転数}}{1500}$
4. 被動機端寸法仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
5. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によつています。
6. 原動機軸と被動機軸の回転方向は逆方向になります。
7. 1 項は原動機側軸接手部分の導風板がありません。



B6-1013-P

住友機械工業株式会社