


寸 法 図

B 6 - 2

三角法

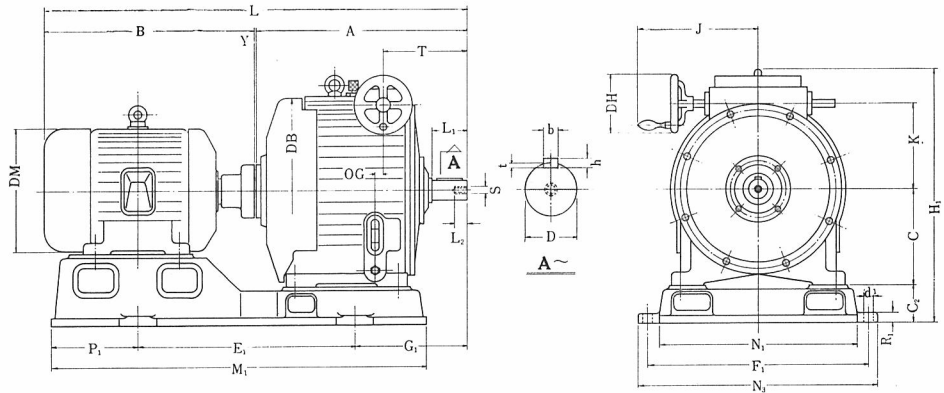

標準仕様表

項	形 式	重量 kg	電 動 機	所要ハンド ル 回 転 数	変速比	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
							原動側	被動側
1	15-15M	470	11kW×6P	21	4	0.280~1.120	1000 1200	280~1120 335~1340

寸 法 表

項	形 式	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	G ₁	H ₁	J	K	L	L ₁
1	15-15M	2	543	655	270	100	50	544	307	540	650	310	696	205	265	1200	100

項	形 式	L ₂	M ₁	N ₁	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	d ₁	b	h	t	DH		
1	15-15M	30	960	610	700	47	250	30	M12	209	22	12	8	4.5	176		

(注) 1. 電 動 機.....特性はJIS C 4210-1965によっています。

全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機で 200V 50/60%、220V60% が標準であります。

特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆構造、耐圧防爆構造、マグネットブレーキ付属のものもご相談に応じます。

(寸法 B、DM は本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときはご照会ください。)

2. 被動軸端寸法.....仕上公差はJIS 6基準式 J6 であります。

3. キー.....キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によっています。



B 6 - 2