

Vプーリ駆動形
広域形


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

寸法図

B6-202-P

三角法

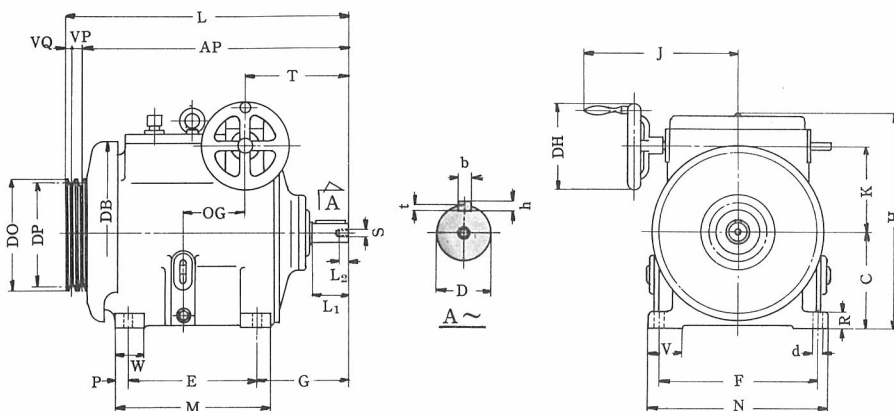

標準仕様表

項	形式	重量 (kg)	標準原動側動力		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時				原動側	被動側
1	1-DP	45	0.25kW	0.75kW	23	10	0.070~0.700	1500 1800	105~1050 126~1260
2	3-DP	96	1.1 kW	2.2 kW	26.5	12	0.060~0.720	1500 1800	90~1080 108~1296
3	5-DP	158	1.9 kW	3.7 kW	27.5				

寸法表

項	形 式	A P	C	D	D B	D O	D P	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂	M	N
1	1-D P	356	135	20	268	158	150	150	215	115	309	234	120	376	40	20	200	250
2	3-D P	487	160	35	330	190	182	230	280	171	373	271	150	512	70	16	280	320
3	5-D P	641	180	45	380	250	240	340	345	200	441	300	180	674	90	20	390	390

項	形式	OG	P	R	S	T	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	DH	Vプーリ 仕様
1	1-DP	69	25	22	M6	111	60	—	20	53	15	5	5	3	148	A形 1溝
2	3-DP	110	25	25	M8	190	60	16	9	55	15	10	8	4.5	148	A形 2溝
3	5-DP	50	25	30	M10	235	85	20	13	65	18	12	8	4.5	148	B形 2溝

- (注) 1. 原動軸回転数は 1800rpm を越さないようお願い致します。
2. 原動軸回転数が 1500rpm 以下の場合には許容原動側動力は次の通り変化します。
許容原動側動力=標準原動側動力× $\frac{\text{使用原動軸回転数}}{1500}$
3. 被動軸端寸法上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
4. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によつています。
5. 原動軸と被動軸の回転方向は同方向であります。
6. 1 項は原動側 Vプーリ部分の導風板がありません。



B6-202-P

住友機械工業株式会社