

カップリング駆動形
広 域 形


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台 数.....台

寸 法 図

B6-203-P

三角法

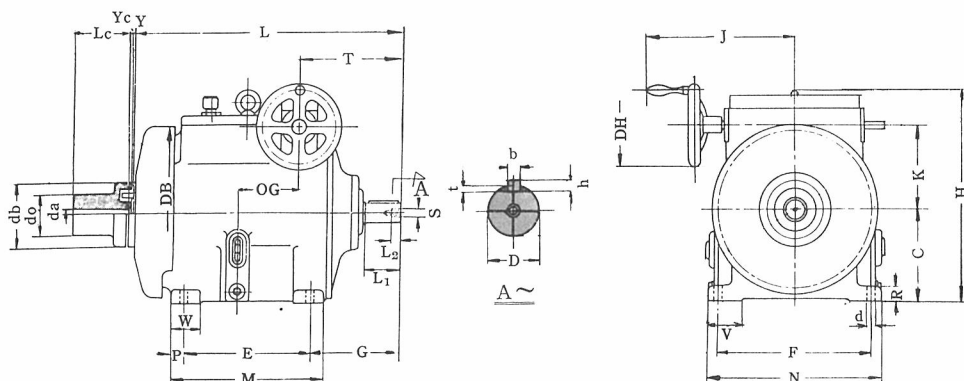

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	標準原動側動力		所 要 ハ ン ド ル 回 転 数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			被動軸最低 回転数の時	被動軸最高 回転数の時				原 動 側	被 動 側
1	1-DK	46	0.25kW	0.75kW	23	10	0.070~0.700	1500 1800	105~1050 126~1260
2	3-DK	98	1.1 kW	2.2 kW	26.5	12	0.060~0.720	1500	90~1080
3	5-DK	160	1.9 kW	3.7 kW	27.5			1800	108~1296

寸 法 表

項	形 式	C	D	DB	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂	Lc	M	N	OG	P
1	1-DK	135	20	268	150	215	115	309	234	120	380	40	20	65	200	250	69	25
2	3-DK	160	35	330	230	280	171	373	271	150	502	70	16	95	280	320	110	25
3	5-DK	180	45	380	340	345	200	441	300	180	661	90	20	95	390	390	50	25

項	形 式	R	S	T	Y	Yc	V	W	da	db	do	d	b	h	t	DH		
1	1-DK	22	M6	111	4	—	60	53	10	90	45	15	5	5	3	148		
2	3-DK	25	M8	190	4	5	60	55	15	110	70	15	10	8	4.5	148		
3	5-DK	30	M10	235	4	5	85	65	15	110	70	18	12	8	4.5	148		

- (注) 1. 原動機側軸接手寸法中 da, Lc はご指定なき場合の荒仕寸法を示します。
 ご要求に応じて相手軸に合わせて加工致します。
2. 原動軸回転数は 1800rpm を越さないようお願い致します。
3. 原動軸回転数が 1500rpm 以下の場合は許容原動側動力は次の通り変化致します。
- $$\text{許容原動側動力} = \text{標準原動側動力} \times \frac{\text{使用原動軸回転数}}{1500}$$
4. 被動軸端寸法仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
5. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によつています。
6. 原動軸と被動軸の回転方向は同方向であります。
7. 1 項は原動側軸接手部分の導風板がありません。

B6-203-P

住友機械工業株式会社