

減速機構付
電動機直結形


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台.....数.....台

寸 法 図

B 6 - 4

三角法

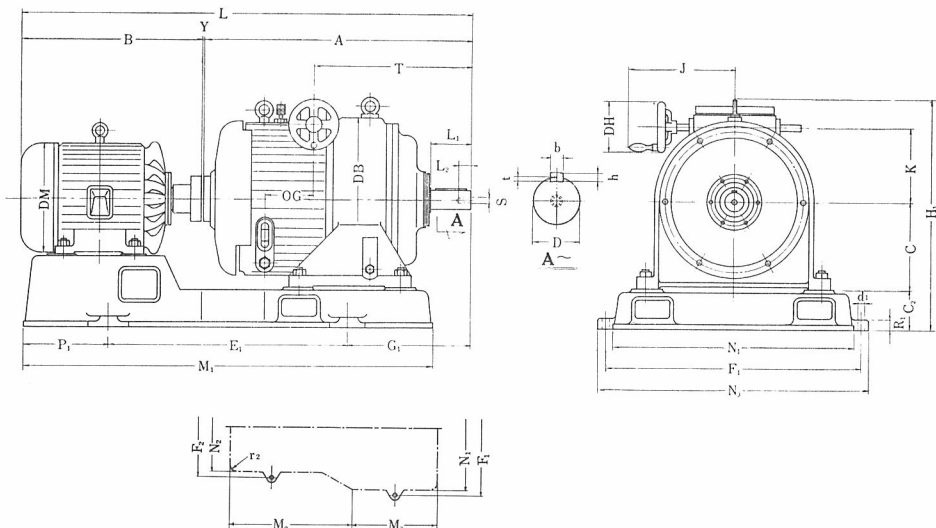

標準仕様表

項	形 式	重量 kg	電 動 機	所要ハンド ル回転数	変速比	減速比	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
								原動側	被 動 側
1	15-15GM	680	11kW×6P	21	4	1/2	0.140~0.560	1000	140~560
								1200	168~672
						1/3	0.096~0.384	1000	96~384
								1200	115~460
						1/4	0.070~0.280	1000	70~280
								1200	83~332

寸 法 表

項	形 式	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J	K	L	L ₁	L ₂
1	15-15GM	2	824	655	320	130	65	544	307	700	850	560	420	788	205	265	1481	150	20

項	形 式	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	d ₁	b	h	t	r ₂	DH
1	15-15GM	1270	740	530	800	510	920	92	270	35	M12	490	30	18	12	6	50	176

(注) 1. 電 動 機.....特性はJIS C 4210-1965によっています。

全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機で 200V 50/60%, 220V 60% が標準であります。

特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆構造、耐圧防爆構造、マグネットブレーキ付属のものもご相談に応じます。

(寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときはご照会ください。)

2. 被動軸端寸法.....仕上公差はJIS 穴基準式 j6 であります。

3. キ ー.....キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によっています。



B 6 - 4

住友機械工業株式会社