

立形
減速機構付
電動機直結形


バイエル無段変速機

寸法図

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

B6-403-P

三角法

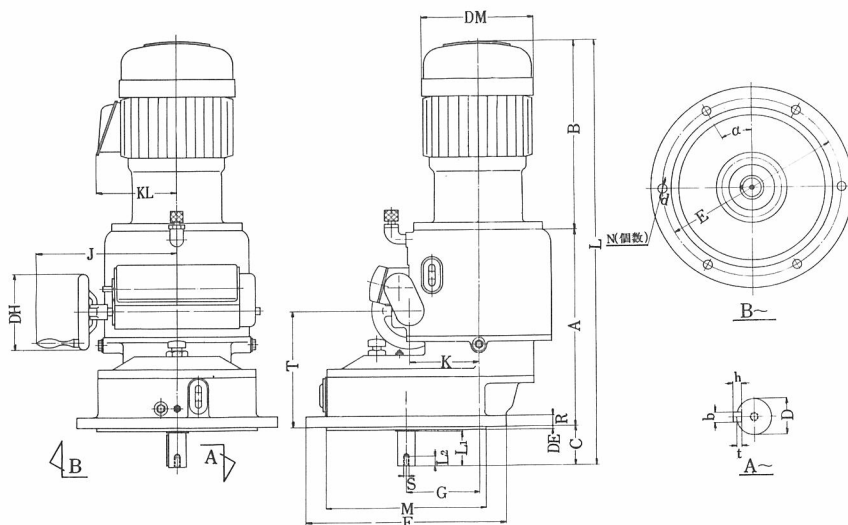

標準仕様表

標準仕様表									
項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	所 要 ハンドル 回 転 数	変速比	減速比	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
								原 動 側	被 動 側
1	1-1 V G M	57	0.75kW×4 P	14	3.3	1/2	0.116～0.384	1500 1800	174～576 209～691
						1/3	0.076～0.251	1500 1800	114～377 137～452
						1/4	0.058～0.192	1500 1800	87～288 105～346
						1/5	0.046～0.153	1500 1800	69～229 83～275
2	2-3 F V G M	122	1.5 kW×4 P	33	4	1/2	0.100～0.400	1500 1800	150～600 180～720
3	3-3 F V G M	133	2.2 kW×4 P			1/3	0.067～0.267	1500 1800	100～400 120～480
					1/4	0.050～0.200	1500 1800	75～300 90～360	

寸法表

項	形式	A	B	C	D	DE	DM	E	F	G	J	K	KL	L	L ₁
1	1-1VGM	316	235	58	25	5	178	260	290	94	149	108	136	609	50
2	2-3FVGM	386	365	78	35	6	178	355	400	147	275	140	136	829	70
3	3-3FVGM	386	375	78	35	6	230	355	400	147	275	140	162	839	70

項	形式	L ₂	M	N	R	S	T	d	b	h	t	α°	DH		
1	1-1VGM	16	225	6	13	M10	197	15	7	7	4	30	95		
2	2-3FVGM	20	320	6	20	M8	226	17	10	8	4.5	30	148		
3	3-3FVGM	20	320	6	20	M8	226	17	10	8	4.5	30	148		

- (注) 1. 電動機……特性は JIS C 4210-1965 によっています。
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、連続定格で 200V 50/60%, 220V 60% が標準であります。
特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ付属のものもご相談に応じます。
(寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので, 寸法に制限があるときはご照会ください。)
2. 被動軸端寸法……仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
3. キー……キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によっています。



B6-403-P

住友機械工業株式会社