

立形
減速機構付
電動機直結形




バイエル無段変速機

寸法図

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

B6-404-P

三角法

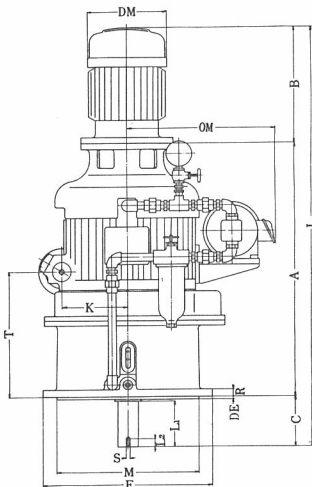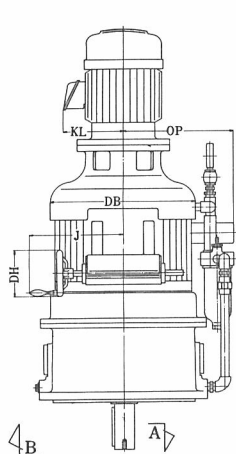

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	所 ハ ン ド 回 転 数	変速比	減速比	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
								原 動 側	被 動 側
1	5-5 V G M	314	3.7kW×4 P	28.5	4	1/2	0.100~0.400	1500 1800	150~600 180~720
						1/3	0.067~0.267	1500 1800	100~400 120~480
						1/4	0.050~0.200	1500 1800	75~300 90~360
2	8-10 F V G M	430	5.5kW×4 P	24	4	1/2	0.095~0.380	1500 1800	142~568 171~684
						1/3	0.066~0.264	1500 1800	99~396 119~476
						1/4	0.050~0.200	1500 1800	75~300 90~360
3	10-10 F V G M	442	7.5kW×4 P	21	4	1/2	0.141~0.564	1000 1200	141~564 169~676
						1/3	0.091~0.364	1000 1200	91~364 109~436
						1/4	0.069~0.276	1000 1200	69~276 83~332
4	15-15 V G M	643	11 kW×6 P	27	4	1/2	0.135~0.540	1000 1200	135~540 162~648
						1/3	0.082~0.328	1000 1200	82~328 98~392
						1/4	0.067~0.268	1000 1200	67~268 80~320
5	20-30 V G M	935	15 kW×6 P	27	4	1/2	0.135~0.540	1000 1200	135~540 162~648
						1/3	0.082~0.328	1000 1200	82~328 98~392
						1/4	0.067~0.268	1000 1200	67~268 80~320
6	30-30 V G M	1010	22 kW×6 P	27	4	1/2	0.135~0.540	1000 1200	135~540 162~648
						1/3	0.082~0.328	1000 1200	82~328 98~392
						1/4	0.067~0.268	1000 1200	67~268 80~320

寸 法 表

項	形 式	A	B	C	D	DB	DE	DM	E	F	J	K	KL	L	L ₁	L ₂
1	5-5 V G M	753	270	135	55	389	10	230	500	560	300	170	162	1158	120	26
2	8-10 F V G M	820	380	165	65	470	8	258	510	550	300	212	197	1365	150	26
3	10-10 F V G M	820	420	165	65	470	8	258	510	550	300	212	197	1405	150	26
4	15-15 V G M	874	545	178	85	560	10	310	590	650	264	265	230	1597	160	35
5	20-30 V G M	1092	582	192	95	650	15	350	700	760	261	325	255	1866	170	40
6	30-30 V G M	1092	676	192	95	650	15	385	700	760	261	325	290	1960	170	40

項	形 式	M	N	OM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	DH
1	5-5 V G M	440	6	388	—	25	M12	425	22	15	10	5	30	148
2	8-10 F V G M	460	8	477	360	25	M12	408	18	18	12	6	22.5	148
3	10-10 F V G M	460	8	477	360	25	M12	408	18	18	12	6	22.5	148
4	15-15 V G M	520	8	535	400	30	M16	428	22	24	16	8	22.5	176
5	20-30 V G M	620	12	637	329	35	M20	525	22	24	16	8	15	222
6	30-30 V G M	620	12	637	329	35	M20	525	22	24	16	8	15	222

- (注)
- 電 動 機.....
特性は JIS C 4210-1965 によつています。
3.7kW は全閉外扇カゴ形, 5.5 kW 以上は全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機, 連続定格で 200 V 50/60%, 220 V 60% が標準であります。
特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ付属のものも, ご相談に応じます。
(寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので, 寸法に制限があるときはご照会ください。)
 - 被動軸端寸法.....
仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
 - キ
キーは JIS B 1301-1959 平行キー第 1 種によつています。

B6-404-P

住友機械工業株式会社