

立形
電動機直結形

バイエル無段変速機

御注文主.....殿

御注文番号.....


見積番号.....

台数.....台

寸法図

B6-405-P

三角法

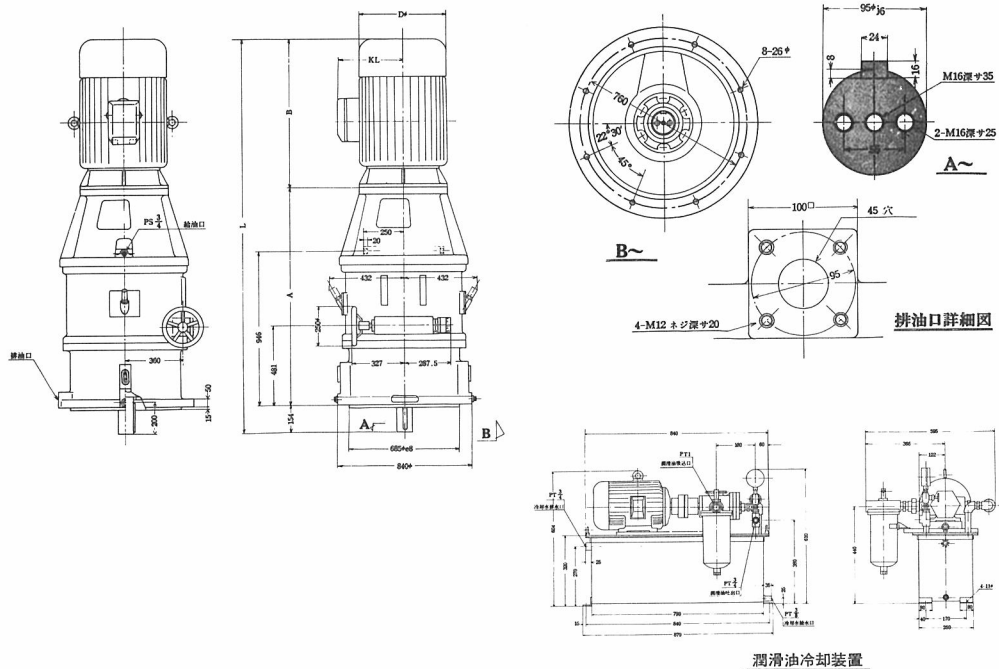

標準仕様表

項	形式	重量 (kg)	電動機	所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							原動側	被動側
1	50-75 VM	1790	37 kW	28.5	4	0.310~1.240	750	232~928
2	75-75 VM	2090	55 kW				900	279~1116

寸法表

項	形式	A	B	L	KL	D
1	50-75 VM	1348	870	2372	405	535
2	75-75 VM	1388	950	2492	435	600

- (注) 1. 電動機.....1) 全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機
2) 電源 200 V 50/60%, 220 V 60% 連続定格が標準で、特性は JIS C 4210-1965 によっています。
3) 特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造のものもご相談に応じます。
4) 電動機寸法は上表と多少異なる場合がありますので寸法に制限がある時はご照会ください。
2. 被動軸端寸法.....仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
3. キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によっています。
4. 原動軸と被動軸の回転方向は逆方向になります。
5. 潤滑は強制給油を行なう為潤滑油冷却装置 (上記寸法図) を付属致します。(重量 170kg)
6. バイエル無段変速機本体と潤滑油冷却装置間の配管は含みません。
7. 給油用オイルポンプ.....形式 TOP-330H, 吐出量 39ℓ/min (1000rpm), オイルポンプ用電動機 2.2kW×6P
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機, 電源 200 V 50/60%, 220 V 60%, 連続定格。
8. 炉過器.....形式 DT-200, 炉外径 80φ, 軸長サ 200mm, 80メッシュ。
9. 压力計.....0~2kg/cm²。



B6-405-P

住友機械工業株式会社