

切 換 機 構 付
電 動 機 直 結 形


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台 数.....台

寸 法 図

B6-5-P

三角法

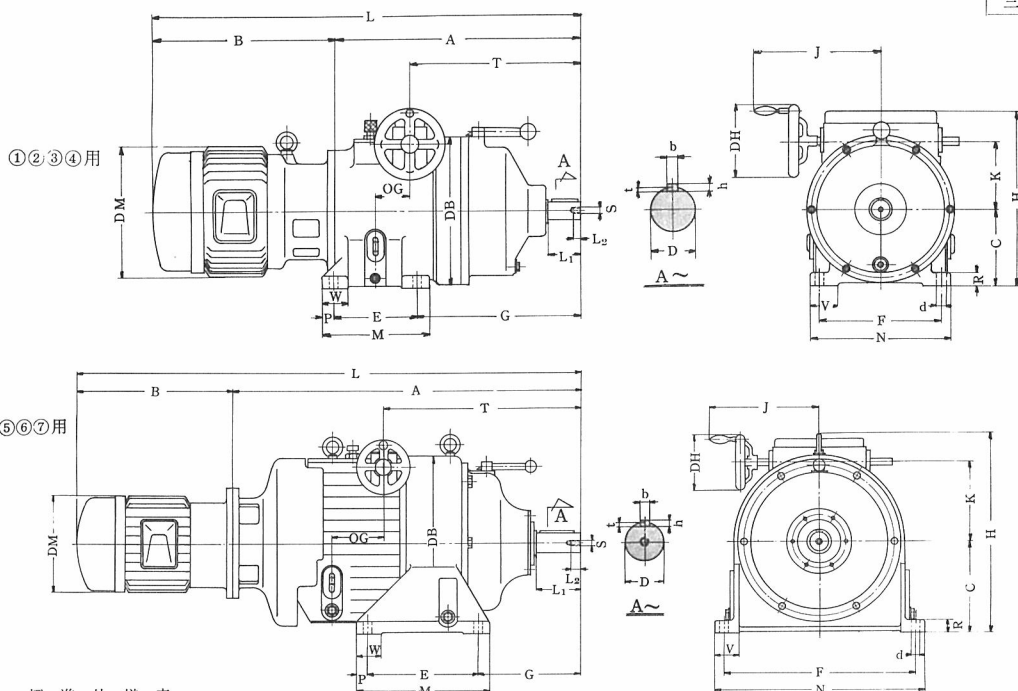

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	所 要 ハ ン ド ル 回 転 数	変速比	全変速範囲	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
								原動側	被 動 側
1	05-1EM	46	0.4 kW×4P	14	10	0.076~0.760	高速	1500 1800	345~1140 415~1370
2	1-1EM	51	0.75kW×4P				低速	1500 1800	114~ 377 137~ 452
3	2-3FEM	121	1.5 kW×4P	33	12	0.067~0.800	高速	1500 1800	300~1200 360~1440
4	3-3FEM	122	2.2 kW×4P				低速	1500 1800	100~ 400 120~ 480
5	5-5EM	200	3.7 kW×4P	28.5	12	0.067~0.800	高速	1500 1800	300~1200 360~1440
6	8-10FEM	326	5.5 kW×4P				低速	1500 1800	100~ 400 120~ 480
7	10-10FEM	338	7.5 kW×4P	24					

(注)

- 電 動 機
特性は JIS C 4210-1965 によつています。
3.7kW以下は全閉外扇カゴ形、5.5kW以上は全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機で 200V 50/60%, 220V 60% 連続定格が標準であります。
特殊電圧、特殊絶縁、安全増防爆構造、耐圧防爆構造、マグネットブレーキ付属のものもご相談に応じます。
(寸法 B, DM は本表と多少異なる場合がありますので、寸法に制限があるときはご照会ください。)
- 被動軸端寸法
仕上公差は JIS 基準式 j6 であります。
- キー
キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。
- 上表中「高速」とはクラッチを高速側に切換えた場合、「低速」とはクラッチを低速側に切換えた場合を示します。
- クラッチの切換操作は必ず停止中に行なってください。

寸 法 表

項	形 式	A	B	C	D	DB	DM	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂
1	05-1EM	373	215	130	28	228	150	70	190	263	284	149	108	588	58	16
2	1-1EM	373	235	130	28	228	178	70	190	263	284	149	108	608	58	16
3	2-3FEM	525	365	160	35	310	178	180	260	347	361	275	140	890	70	20
4	3-3FEM	525	375	160	35	310	230	180	260	347	361	275	140	900	70	20
5	5-5EM	805	270	225	50	395	230	280	300	250	476	300	170	1075	100	20
6	8-10FEM	950	380	250	55	470	258	300	520	280	539	300	212	1330	120	20
7	10-10FEM	950	420	250	55	470	258	300	520	280	539	300	212	1370	120	20

項	形 式	M	N	OG	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	DH
1	05-1EM	110	220	44	20	22	M 8	254	50	—	11	7	7	4	95
2	1-1EM	110	220	44	20	22	M 8	254	50	—	11	7	7	4	95
3	2-3FEM	230	300	72	25	25	M 8	365	60	55	15	10	8	4.5	148
4	3-3FEM	230	300	72	25	25	M 8	365	60	55	15	10	8	4.5	148
5	5-5EM	340	400	102	30	30	M10	477	100	80	22	12	8	4.5	148
6	8-10FEM	360	570	142	30	35	M12	538	62	70	22	15	10	5	148
7	10-10FEM	360	570	142	30	35	M12	538	62	70	22	15	10	5	148

B6-5-P

住 友 機 械 工 業 株 式 会 社