

切 換 機 構 付
電 動 機 直 結 形


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台 数.....台

寸 法 図

B6-6-P

三角法

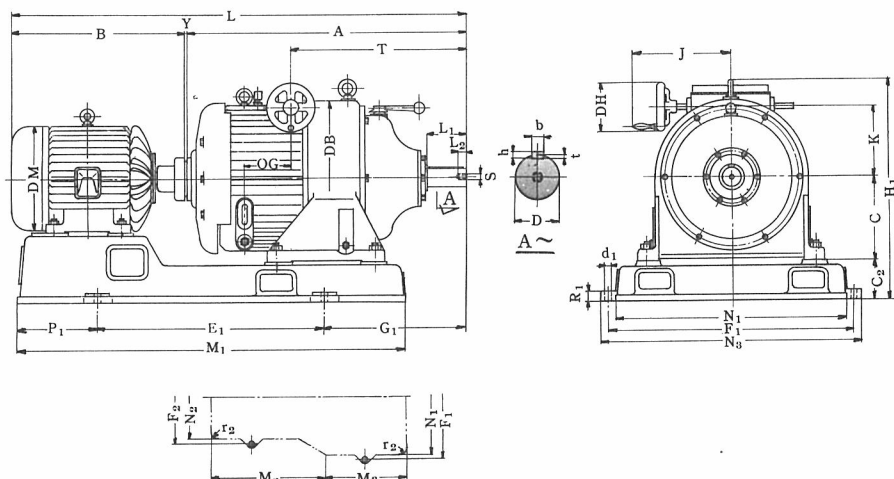

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	電 動 機	所要ハンドル 回 転 数	変速比	全変速範囲	変 速 範 囲	標準回転数(rpm)	
								原動側	被動側
1	15-15EM	697	11kW×6P	21	12	0.096~1.120	高速	1000	280~1120
							低速	1200	335~1340
								1000	96~384
								1200	115~460

寸 法 表

項	形 式	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J	K	L	L ₁	L ₂
1	15-15EM	2	904	655	320	130	65	530	307	700	850	560	500	788	205	265	1561	150	20

項	形 式	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	d ₁	b	h	t	r ₂	DH
1	15-15EM	1270	740	530	800	510	920	92	270	35	M12	570	30	18	12	6	50	176

(注) 1. 電 動 機……特性は JIS C 4210-1965 によつています。

全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機

電源……200V 50/60%, 220V 60%, 連続定格

特殊電圧, 特殊絶縁, 安全増防爆構造, 耐圧防爆構造, マグネットブレーキ附属のものもご相談に応じます。

電動機部の寸法は上表と多少異なる場合がありますので寸法に制限があるときはご照会ください。

2. 被動軸端寸法上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。

3. キーは JIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。

4. 上表中「高速」とはクラッチを高速側に切替えた場合, 「低速」とはクラッチを低速側に切替えた場合を示します。

5. クラッチの切替操作は必ず停止中に行なつてください。

B6-6-P

住友機械工業株式会社