

減速機構付
電動機直結形
遠隔操作装置付


バイエル無段変速機

寸法図

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

B6-807-P

三角法

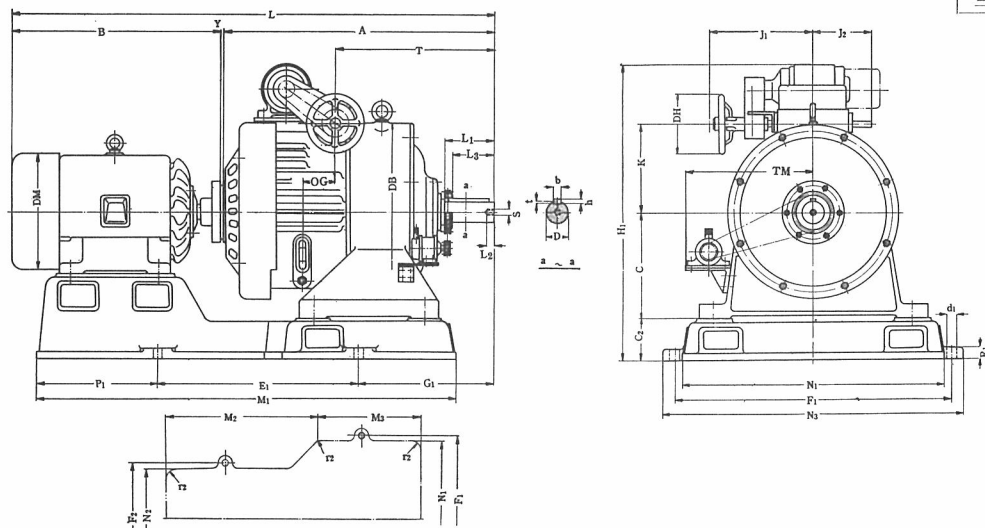

項	形式	電 動 機	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J ₁	J ₂	K	L
1	15-15 GM	11 1000/1200	2	824	655	320	130	65	530	307	700	850	560	420	892	269	165	265	1481
2	15- A GM	11 1500/1800	4	785	609	250	120	55	470	307	700	750	560	355	767	304	195	212	1398
3	20- A GM	15 1000/1200	2	824	691	320	130	65	530	350	700	850	560	420	892	269	165	265	1517

項	形式	L ₁	L ₂	L ₃	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	TM	d ₁	b	h	t	r ₂	DH
1	15-15 GM	150	20	130	1270	740	530	800	510	920	92	270	35	M12	490	390	30	18	12	6	50	176
2	15- A GM	120	20	102	1200	710	490	710	520	800	142	250	30	M12	458	387	22	15	10	5	50	176
3	20- A GM	150	20	130	1300	770	530	800	510	920	92	300	35	M12	490	390	30	18	12	6	50	176

- (注) 1. 電 動 機..... 特性は JIS C4210-1965 によっています。
全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機 200 V 50/60%, 220 V 60%, 連続定格。
2. バイエル変速機.....(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によっています。
3. 遠隔操作装置.....(イ) パイロットモータとして②項は EHM50-49¹/₄s, ③④項は EHM01-49¹/₄s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60%, 220 V 60%) を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェンで連結します。
使用チェンはピッチ 9.525mm, ローラ径 6.35mm, ローラ巾 5.715mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とは K 形 V ベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品、二点押釦開閉器、可逆電磁開閉器各 1 個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電氣的遠隔操作について」をご参照ください。

B6-807-P

住友機械工業株式会社