

切 換 機 構 付
電 動 機 直 結 形
遠 隔 操 作 装 置 付


バイエル無段変速機

寸 法 図

御 注 文 主 殿
御 注 文 番 号
見 積 番 号
台 数 台

B6-808-P

三角法

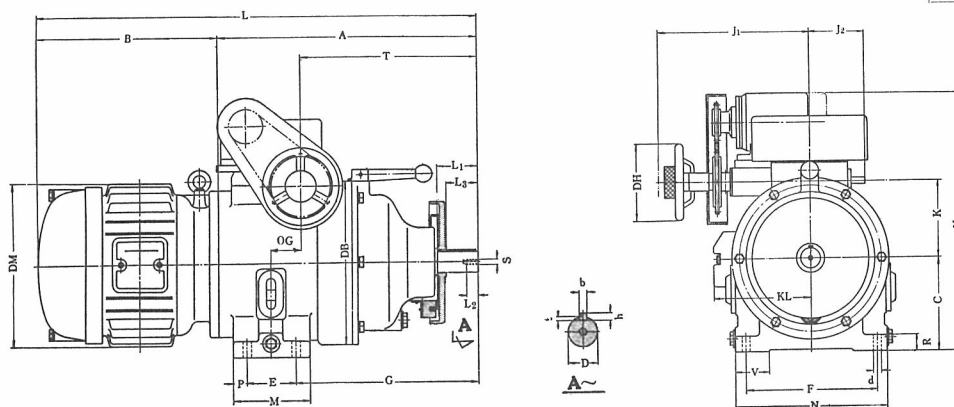

項	形 式	電 動 機	A	B	C	D	DB	DM	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	KL	L
		kW															
		r p m															
1	05-1 EM	0.4	1500/1800	373	215	130	28	228	150	70	190	263	416	219	80	108	127 588
2	1-1 EM	0.75	1500/1800	373	235	130	28	228	178	70	190	263	416	219	80	108	136 608
3	1-A EM	0.75	1500/1800	373	235	130	28	228	178	70	190	263	416	219	80	108	136 608
4	2-A EM	1.5	1500/1800	373	343	130	28	228	178	70	190	263	416	219	80	108	136 716

項	形 式	L ₁	L ₂	L ₃	M	N	OG	P	R	S	T	V	d	b	h	t	DH
1	05-1 EM	58	16	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	11	7	7	4	110
2	1-1 EM	58	16	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	11	7	7	4	110
3	1-A EM	58	16	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	11	7	7	4	110
4	2-A EM	58	16	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	11	7	7	4	110

- (注) 1. 電 動 機……特性は JIS C 4210-1965 によつています。
全閉外扇カゴ形三相誘導電動機 200 V 50/60%, 220 V 60%, 連続定格。
2. バイエル変速機……(イ) 変速比, 変速範囲その他の詳細はカタログ「バイエル無段変速機」によつてください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によつています。
3. 遠 隔 操 作 装 置……(イ) パイロットモータとして EHM 30-49¹/₄s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60%, 220 V 60%) を使
用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチエンで連結します。
使用チエンはピッチ 9.525mm, ローラ径 6.35mm, ローラ巾 15.715mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により高周波ディスク形回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) その他の附属品, 二点押釦開閉器, 可逆電磁開閉器各 1 個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構
造, 取扱, 電気結線, 附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電
氣的遠隔操作について」をご参照ください。

B6-808-P

住 友 機 械 工 業 株 式 会 社