

切 換 機 構 付
電 動 機 直 結 形
遠 隔 操 作 装 置 付


バイエル無段変速機

御 注 文 主 殿
御 注 文 番 号
見 積 番 号
台 数 台

寸 法 図

B6-810-P

三角法

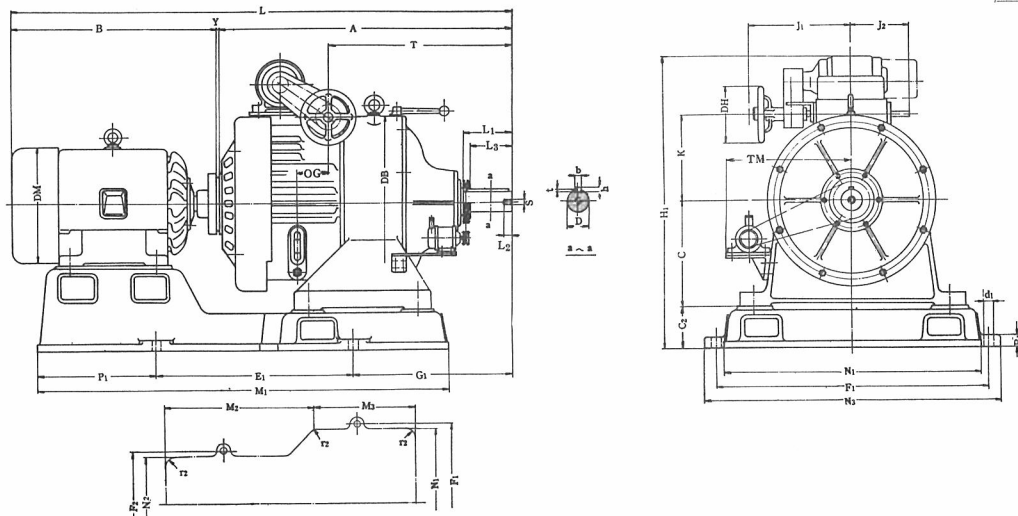

項	形 式	電 動 機	Y	A	B	C	C ₂	D	DB	DM	E ₁	F ₁	F ₂	G ₁	H ₁	J ₁	J ₂	K	L
1	15-15 E M	11 1000/1200	2	904	655	320	130	65	530	307	700	850	560	500	892	269	165	265	1561
2	15- A E M	11 1500/1800	4	865	609	250	120	55	470	307	700	750	560	435	767	304	195	212	1478
3	20- A E M	15 1000/1200	2	904	691	320	130	65	530	350	700	850	560	500	892	269	165	265	1597

項	形 式	L ₁	L ₂	L ₃	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	OG	P ₁	R ₁	S	T	TM	d ₁	b	h	t	r ₂	DH
1	15-15 E M	150	20	130	1270	740	530	800	510	920	92	270	35	M12	570	389	30	18	12	6	50	176
2	15- A E M	120	20	102	1200	710	490	710	520	800	142	250	30	M12	538	387	22	15	10	5	50	176
3	20- A E M	150	20	130	1300	770	530	800	510	920	92	300	35	M12	570	389	30	18	12	6	50	176

- (注) 1. 電 動 機…… 特性は JIS C 4210-1965 によつています。
全閉外扇特殊カゴ形三相誘導電動機 200 V 50/60%, 220 V 60%, 連続定格。
2. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によつてください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によつています。
3. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして②項は EHM50-49¹/₄s, ①③項は EHM01-49¹/₄s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60%, 220 V 60%) を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェンで連結します。
使用チェンはピッチ9.525mm, ローラ径6.35mm, ローラ巾5.715mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とはK形Vベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品、二点押鈕閉閉器、可逆電磁閉閉器各1個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電氣的遠隔操作について」をご参照ください。



B6-810-P

住 友 機 械 工 業 株 式 会 社