

Vブリー駆動形
遠隔操作装置付


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台数.....台

寸法図

B6-812-P

三角法

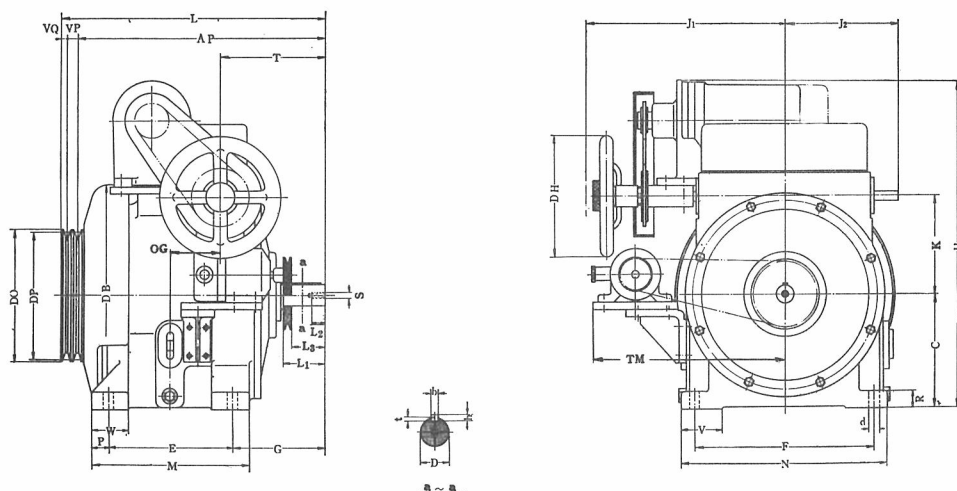

項	形 式	標準原動機動力		AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	L	L ₁	L ₂
		kW	r p m																
1	2-3 F P	1.5	1500/1800	360	160	28	320	190	182	180	260	135	462	292	165	140	385	60	20
2	3-3 F P	2.2	1500/1800	360	160	28	320	190	182	180	260	135	462	292	165	140	385	60	20
3	1 - D P	0.25~0.75	1500/1800	356	135	20	268	158	150	150	215	115	442	239	117	120	379	40	20
4	3 - D P	1.1~2.2	1500/1800	486.5	160	35	330	190	182	230	280	170.5	472	286.5	165	150	511.5	70	16
5	5 - D P	1.9~3.7	1500/1800	641	180	45	380	250	240	340	345	200	558	304	195	180	674	90	20
6	3 - A P	1.5~2.2	1500/1800	360	160	28	320	190	182	180	260	135	462	292	165	140	385	60	20
7	5 - A P	2.2~3.7	1500/1800	362	160	28	320	192	182	180	260	135	462	292	165	140	393	60	20

項	形 式	L _s	M	N	OG	P	R	S	T	TM	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	DH	Vブリー 仕 様
1	2-3 F P	48	230	300	72	25	25	M 8	153	268	60	16	9	55	15	7	7	4	176	A形 2溝
2	3-3 F P	48	230	300	72	25	25	M 8	153	268	60	16	9	55	15	7	7	4	176	A形 2溝
3	1 - D P	28	200	250	69	25	22	M 6	111	273	60	—	20	53	15	5	5	3	110	A形 1溝
4	3 - D P	58	280	320	110	25	25	M 8	190	285	60	16	9	55	15	10	8	4.5	176	A形 2溝
5	5 - D P	74	390	390	50	25	30	M10	235	393	85	20	13	65	18	12	8	4.5	176	B形 2溝
6	3 - A P	48	230	300	72	25	25	M 8	153	268	60	16	9	55	15	7	7	4	176	A形 2溝
7	5 - A P	48	230	300	72	25	25	M 8	153	268	60	20	11	55	15	7	7	4	176	B形 2溝

- (注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 J6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によつています。
2. 遠 隔 操 作 装 置……(イ) パイロットモータとして①②③④⑥⑦項は E HM30-49¹/₄s, ⑤項は E HM50-49¹/₄s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60¹/₂s, 220 V 60¹/₂s) を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチエンで連結します。
使用チエンはピッチ 9.525 mm, ローラ径 6.35 mm, ローラ巾 5.715 mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電磁式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とは K 形 V ベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品、二点押知開閉器、可逆電磁開閉器各 1 個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電氣的遠隔操作について」をご参照ください。



B6-812-P

住友機械工業株式会社