

Vプーリ駆動形
遠隔操作装置付



バイエル無段変速機

寸 法 図

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台 数.....台

B6-813-P

三角法

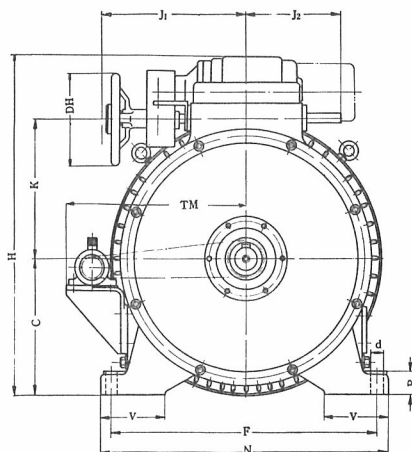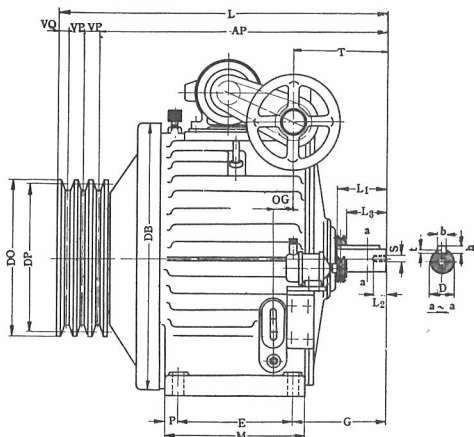

項	形 式	標準原動機動力 kW	rpm	AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	L	L ₁	L ₂
1	5-5 P	3.7	1500/1800	405	180	40	386	250	240	150	310	160	509	306	195	170	438	70	16
2	8-10 F P	5.5	1500/1800	487	240	45	455	250	240	260	400	180	637	304	195	212	540	90	20
3	10-10 F P	7.5	1500/1800	487	240	45	455	250	240	260	400	180	637	304	195	212	540	90	20
4	15-15 P	11	1000/1200	565	270	50	544	313	300	180	500	199	712	269	165	265	634	100	30
5	20-30 P	15	1000/1200	690	330	55	622	369	350	280	630	217	832	336	220	325	788	120	30
6	30-30 P	22	1000/1200	690	330	55	622	369	350	280	630	217	832	336	220	325	788	120	30
7	8-A P	3.7~5.5	1500/1800	405	180	40	386	250	240	150	310	160	509	306	195	170	458	70	16
8	10-A P	5.5~7.5	1500/1800	487	240	45	455	250	240	260	400	180	637	304	195	212	540	90	20
9	15-A P	7.5~11	1500/1800	491	240	45	455	250	237	260	400	180	637	304	195	212	560	90	20
10	20-A P	11~15	1000/1200	564.5	270	50	544	314	300	180	500	199	712	269	165	265	658	100	30
11	30-A P	15~22	1000/1200	690	330	55	622	369	350	280	630	217	832	336	220	325	788	120	30
12	40-A P	22~30	1000/1200	690	330	55	640	369	350	280	630	217	832	336	220	325	788	120	30

項	形 式	L _s	M	N	OG	P	R	S	T	TM	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	DH	Vプーリ 仕 様
1	5-5 P	58	200	350	69	25	25	M 8	185	307	75	20	13	55	15	10	8	4.5	176	B形 2溝
2	8-10 F P	74	310	450	42	25	35	M10	208	342	90	20 × 2	13	70	22	12	8	4.5	176	B形 3溝
3	10-10 F P	74	310	450	42	25	35	M10	208	342	90	20 × 2	13	70	22	12	8	4.5	176	B形 3溝
4	15-15 P	84	230	550	47	25	40	M12	209	390	95	26 × 2	17	—	22	12	8	4.5	176	C形 3溝
5	20-30 P	102	330	680	25	25	50	M12	232	425	150	37 × 2	24	—	22	15	10	5	222	D形 3溝
6	30-03 P	102	330	680	25	25	50	M12	232	425	150	37 × 2	24	—	22	15	10	5	222	D形 3溝
7	8-A P	58	200	350	69	25	25	M 8	185	307	75	20 × 2	13	55	15	10	8	4.5	176	B形 3溝
8	10-A P	74	310	450	42	25	35	M10	208	342	90	20 × 2	13	70	22	12	8	4.5	176	B形 3溝
9	15-A P	74	310	450	42	25	35	M10	208	342	90	26 × 2	17	70	22	12	8	4.5	176	C形 3溝
10	20-A P	84	230	550	47	25	40	M12	209	390	95	25.5 × 3	17	—	22	12	8	4.5	176	C形 4溝
11	30-A P	102	330	680	25	25	50	M12	232	425	150	37 × 2	24	—	22	15	10	5	222	D形 3溝
12	40-A P	102	330	680	25	25	50	M12	232	425	150	37 × 2	24	—	22	15	10	5	222	D形 3溝

(注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。

(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。

キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によつています。

2. 遠隔操作装置……(イ) バイロットモータとして①⑦項は EHM30-49¹/₄s, ②③⑧⑨項は EHM50-49¹/₄s, ④⑩項は EHM 01-49¹/₄s, ⑤⑥⑪⑫項は EHM02-51¹/₄s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60¹/₂s, 220 V 60¹/₂s) を使 用します。ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。

(ロ) バイロットモータと操作軸とはローラチエンで連結します。

使用チエンはピッチ9.525mm, ローラ径6.35mm, ローラ巾5.715mm。

(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。

回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。

(ニ) 回転計発電機と被動軸とは K 形 V ベルトで連結します。

(ホ) その他の附属品, 二点押開閉器, 可逆電磁開閉器各 1 個 (バイロットモータ用) 遠隔操作装置の構 造, 取扱, 電気結線, 附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電 気的遠隔操作について」をご参照ください。



B6-813-P

住友機械工業株式会社