

減速機構付
Vプーリ駆動形
遠隔操作装置付



バイエル無段変速機

御注文主
御注文番号
見積番号
台数

寸法図

B6-817-P

三角法

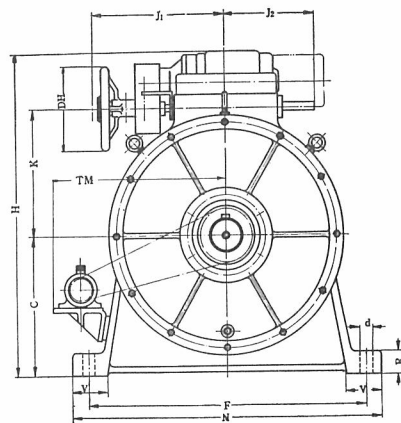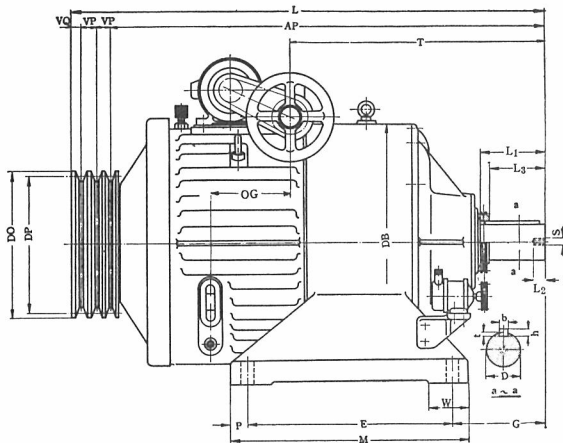

項	形式	標準原動側動力 kW	rpm	AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	L	L ₁	L ₂
1	5-5 G P	3.7	1500/1800	622	225	50	395	250	240	280	300	176	554	306	195	170	655	100	20
2	8-10 F G P	5.5	1500/1800	737	250	55	470	250	240	300	520	200	647	304	195	212	790	120	20
3	10-10 F G P	7.5	1500/1800	737	250	55	470	250	240	300	520	200	647	304	195	212	790	120	20
4	15-15 G P	11	1000/1200	846	320	65	530	313	300	350	620	210	762	269	165	265	915	150	20
5	20-30 G P	15	1000/1200	1093	350	85	624	369	350	520	700	230	852	336	220	325	1191	160	35
6	30-30 G P	22	1000/1200	1093	350	85	624	369	350	520	700	230	852	336	220	325	1191	160	35
7	8-A G P	3.7~5.5	1500/1800	622	225	50	395	250	240	280	300	176	554	306	195	170	675	100	20
8	10-A G P	5.5~7.5	1500/1800	737	250	55	470	250	240	300	520	200	647	304	195	212	790	120	20
9	15-A G P	7.5~11	1500/1800	741	250	55	470	250	237	300	520	200	647	304	195	212	810	120	20
10	20-A G P	11~15	1000/1200	845.5	320	65	530	314	300	350	620	210	762	269	165	265	939	150	20
11	30-A G P	15~22	1000/1200	1093	350	85	624	369	350	520	700	230	852	336	220	325	1191	160	35
12	40-A G P	22~30	1000/1200	1093	350	85	624	369	350	520	700	230	852	336	220	325	1191	160	35

項	形式	L ₃	M	N	OG	P	R	S	T	TM	V	V P	V Q	W	d	b	h	t	DH	Vプーリ 仕様
1	5-5 G P	84	340	400	102	30	30	M10	402	343	100	20	13	80	22	12	8	4.5	176	B形 2溝
2	8-10 F G P	102	360	570	142	30	35	M12	458	387	62	20×2	13	70	22	15	10	5	176	B形 3溝
3	10-10 F G P	102	360	570	142	30	35	M12	458	387	62	20×2	13	70	22	15	10	5	176	B形 3溝
4	15-15 G P	130	430	700	92	40	50	M12	490	390	90	26×2	17	90	30	18	12	6	176	C形 3溝
5	20-30 G P	140	600	780	205	40	60	M16	635	433	90	37×2	24	100	30	24	16	8	222	D形 3溝
6	30-30 G P	140	600	780	205	40	60	M16	635	433	90	37×2	24	100	30	24	16	8	222	D形 3溝
7	8-A G P	84	340	400	102	30	30	M10	402	343	100	20×2	13	80	22	12	8	4.5	176	B形 3溝
8	10-A G P	102	360	570	142	30	35	M12	458	387	62	20×2	13	70	22	15	10	5	176	B形 3溝
9	15-A G P	102	360	570	142	30	35	M12	458	387	62	26×2	17	70	22	15	10	5	176	C形 3溝
10	20-A G P	130	430	700	92	40	50	M12	490	390	90	25.5×3	17	90	30	18	12	6	176	C形 4溝
11	30-A G P	140	600	780	205	40	60	M16	635	433	90	37×2	24	100	30	24	16	8	222	D形 3溝
12	40-A G P	140	600	780	205	40	60	M16	635	433	90	37×2	24	100	30	24	16	8	222	D形 3溝

- (注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によつています。
2. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして①⑦項は E H M 30-49¹/₄s, ②③⑤⑨項は E H M 50-49¹/₄s, ④⑩項は E H M 01-49¹/₄s, ⑤⑥⑪⑫項は E H M 02-51¹/₄s サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60¹/₂s, 220 V 60¹/₂s) を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェーンで連結します。
使用チェーンはピッチ 9.525mm, ローラ径 6.35mm, ローラ巾 5.715mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とは K 形 V ベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品、二点鎖細開閉器、可逆電磁開閉器各 1 個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電気的遠隔操作について」をご参照ください。

B6-817-P

住友機械工業株式会社