

減速機構付
Vプーリ駆動形
カップリング駆動形
遠隔操作装置付

バイエル無段変速機

寸法図

御注文主

殿

御注文番号


見積番号

台数

台

B6-818-P

三角法

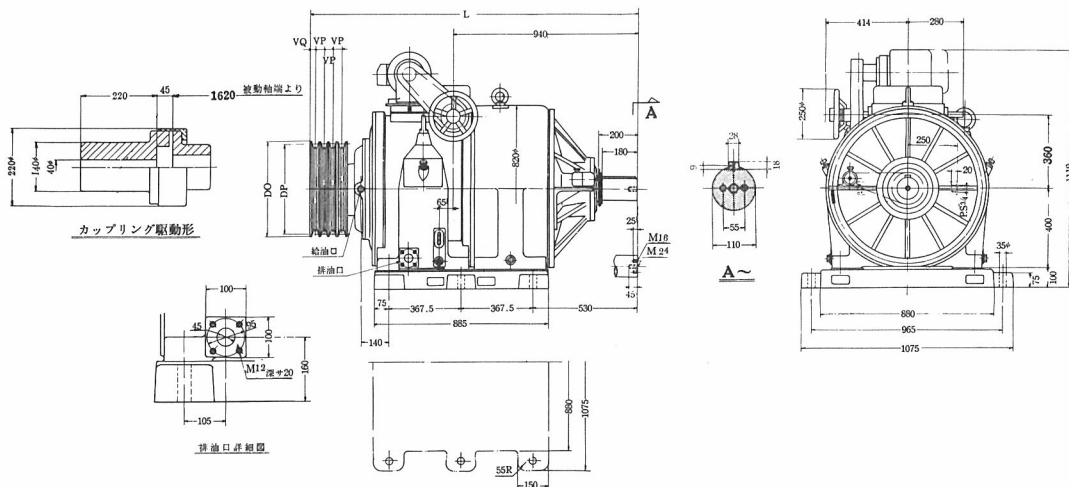

Vプーリ駆動形

カップリング駆動形

項	形式	標準原動側動力		DO	DP	L	VP	VQ	Vプーリ 仕 様
		kW	r p m						
1	50-75 G P	37	750/900	469	450	1645	37×3	24	D形4溝
2	75-75 G P	55	750/900	473	450	1660	44×3	28	E形4溝
3	50-A G P	22~37	750/900	469	450	1645	37×3	24	D形4溝
4	75-A G P	37~55	750/900	473	450	1660	44×3	28	E形4溝
5	100-A G P	55~75	750/900	473	450	1682	44×4	28	E形5溝

項	形式	標準原動側動力		DO	DP	L	VP	VQ	Vプーリ 仕 様
		kW	r p m						
1	50-75 G K	37	750/900	469	450	1645	37×3	24	D形4溝
2	75-75 G K	55	750/900	473	450	1660	44×3	28	E形4溝
3	50-A G K	22~37	750/900	469	450	1645	37×3	24	D形4溝
4	75-A G K	37~55	750/900	473	450	1660	44×3	28	E形4溝
5	100-A G K	55~75	750/900	473	450	1682	44×4	28	E形5溝

- (注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。
(ロ) 被動軸寸法Dの仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー1種によっています。
2. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして EHM05-52 $\frac{1}{4}$ s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60s, 220 V 60s) を使用します。
ご要求により電磁制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が電磁制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェンで連結します。
使用チェンは JIS 40 (ピッチ12.7mm) です。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とはK形Vベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品、二点押扣開閉器、可逆電磁開閉器各1個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電氣的遠隔操作について」をご参照ください。
(ヘ) 潤滑油冷却装置の寸法についてはVプーリ駆動形、カップリング駆動形共に①②項はB6-20-P, ③④項はB6-1019-P, ⑤項はB6-1020-P 寸法図を参照ください。



B6-818-P

住友機械工業株式会社