

切 換 機 構 付
Vプーリ駆動形
遠隔操作装置付


バイエル無段変速機

寸 法 図

御 注 文 主 殿
御 注 文 番 号
見 積 番 号
台 数 台

B6-819-P

三角法

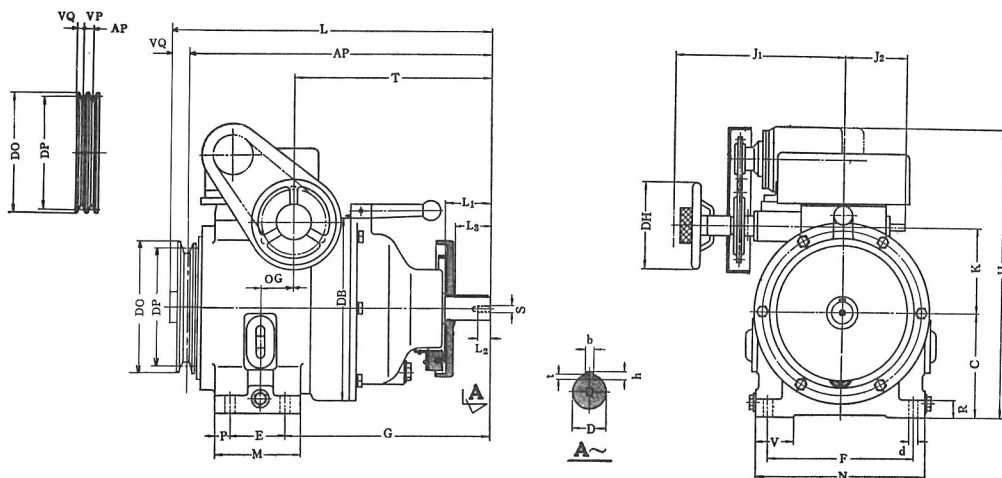

項	形 式	標準原動側動力		AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	L	L ₁	L ₂
		kW	r p m																
1	05-1EP	0.4	1500/1800	390	130	28	228	158	150	70	190	263	416	219	80	108	413	58	16
2	1-1EP	0.75	1500/1800	390	130	28	228	158	150	70	190	263	416	219	80	108	413	58	16
3	1-AEP	0.4~0.75	1500/1800	390	130	28	228	158	150	70	190	263	416	219	80	108	413	85	16
4	2-AEP	0.75~1.5	1500/1800	410	130	28	228	158	150	70	190	263	416	219	80	108	437	58	16

項	形 式	L ₃	M	N	OG	P	R	S	T	V	VP	VQ	d	b	h	t	DH		Vプーリ 仕 様
1	05-1EP	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	—	23	11	7	7	4	110		A形 1溝
2	1-1EP	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	—	23	11	7	7	4	110		A形 1溝
3	1-AEP	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	—	23	11	7	7	4	110		A形 1溝
4	2-AEP	46	110	220	44	20	22	M8	254	50	16	11	11	7	7	4	110		A形 2溝

- (注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準 J6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によっています。
2. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして EHM15-47¹/₄s, サイクロ減速機 (電源 200 V 50/60%, 220 V 60%) を使
用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェーンで連結します。
使用チェーンはピッチ 9.525mm, ロール径 6.35mm, ロール巾 5.715mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により高周波ディスク形回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) その他の附属品、二点押釦開閉器、可逆電磁開閉器各 1 個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構
造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電
氣的遠隔操作について」をご参照ください。
(ホ) 4 項は原動側 Vプーリ部分に導風板が付きま。



B6-819-P

住 友 機 械 工 業 株 式 有 限 公 司