

切 換 機 構 付
Vプーリ駆動形
遠隔操作装置付


バイエル無段変速機

寸 法 図

御 注 文 主 殿
御 注 文 番 号
見 積 番 号
台 数 台

B6-820-P

三角法

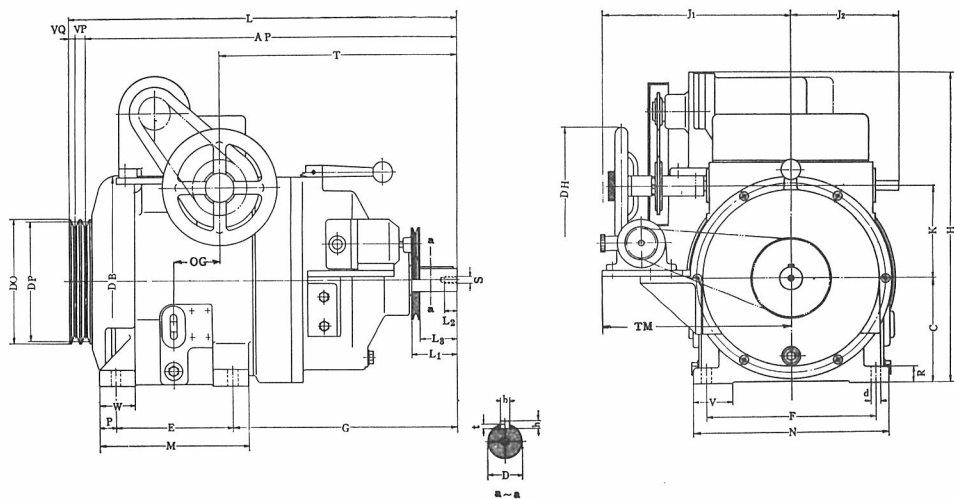

項	形 式	標準原動側動力		AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J ₁	J ₂	K	L	L ₁	L ₂
		kW	r p m																
1	2-3 FEP	1.5	1500/1800	572	160	35	320	190	182	180	260	347	462	292	165	140	597	70	20
2	3-3 FEP	2.2	1500/1800	572	160	35	320	190	182	180	260	347	462	292	165	140	597	70	20
3	3-AEP	1.5~2.2	1500/1800	572	160	35	320	190	182	180	260	347	462	292	165	140	597	70	20
4	5-AEP	2.2~3.7	1500/1800	574	160	35	320	192	182	180	260	347	462	292	165	140	605	70	20

項	形 式	L _s	M	N	OG	P	R	S	T	TM	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	DH	Vプーリ 仕 様
1	2-3 FEP	58	230	300	72	25	25	M8	365	288	60	16	9	55	15	10	8	4.5	176	A形 2溝
2	3-3 FEP	58	230	300	72	25	25	M8	365	288	60	16	9	55	15	10	8	4.5	176	A形 2溝
3	3-AEP	58	230	300	72	25	25	M8	365	288	60	16	9	55	15	10	8	4.5	176	A形 2型
4	5-AEP	58	230	300	72	25	25	M8	365	288	60	20	11	55	15	10	8	4.5	176	B形 2溝

- (注) 1. バイエル変速機……(イ) 変速比、変速範囲その他の詳細仕様はカタログ「バイエル無段変速機」によってください。
(ロ) 被動軸寸法 D の仕上公差は JIS 穴基準式 j6 であります。
キーは JIS B 1301-1959 平行キー 1 種によっています。
2. 遠隔操作装置……(イ) パイロットモータとして EHM30-49¹/₄s, サイクロ減速機 (電源200V50/60%, 220V60%) を使用します。
ご要求により制動機を取付けます。二点鎖線で示す部分が制動機です。
(ロ) パイロットモータと操作軸とはローラチェンで連結します。
使用チェンはピッチ9.525mm, ローラ径6.35mm, ローラ巾5.715mm。
(ハ) 回転速度指示装置としてはご要求により電気式回転計を附属します。
回転指示計の目盛は特にご指定なければ被動軸の回転速度 (rpm) を記入します。
(ニ) 回転計発電機と被動軸とはK形Vベルトで連結します。
(ホ) その他の附属品、二点押釦開閉器、可逆電磁開閉器各1個 (パイロットモータ用) 遠隔操作装置の構造、取扱、電気結線、附属品の外形寸法等の詳細については別冊リーフレット「バイエル変速機の電氣的遠隔操作について」をご参照ください。



B6-820-P

住 友 機 械 工 業 株 式 会 社